SARIMEN - ΣΑΡΙΚΛΑΚΗΣ Α.Ε.

ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΗ - ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΙΚΗ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ & ΕΡΓΑΛΕΙΩΝ

ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ
ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ

ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΑ Ι ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ
ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΑ Ι ΓΥΑΛΙΝΑ ΒΑΖΑ



www.sarimen.com

ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ



Κεντρικές εγκαταστάσεις Ιεράπετρας Κρήτης



Εγκαταστάσεις Μαλάδων Ηρακλείου Κρήτης

SARIMEN - ΣΑΡΙΚΛΑΚΗΣ Α.Ε. ….

Ποιότητα – Αξιοπιστία – Επαγγελματικές λύσεις από το 1974

Η επιχειρηματική δραστηριότητα της οικογένειας Σαρικλάκη ξεκίνησε το 1974 στην Ιεράπετρα Κρήτης από τους αδελφούς Ιωάννη, Γεώργο και Νικόλαο Σαρικλάκη. Από την πρώτη στιγμή τέθηκαν οι βάσεις μιας πορείας που χαρακτηρίζεται από συνέπεια, αξιοπιστία και διαρκή εξέλιξη.

Με την πάροδο των ετών, η εταιρεία αναπτύχθηκε σε έναν ισχυρό εμπορικό οργανισμό, δημιουργώντας τον Όμιλο Σαρικλάκη, με δραστηριότητες σε διάφορους επιχειρηματικούς τομείς, όπως οι εισαγωγές βιομηχανικών και αγροτικών προϊόντων, η μελέτη / κατασκευή θερμοκηπίων και βιομηχανικών εγκαταστάσεων, καθώς και τουριστικών επιχειρήσεων.

Σήμερα, η δεύτερη γενιά της οικογένειας συνεχίζει δυναμικά την ανάπτυξη του ομίλου, επενδύοντας σε σύγχρονες εγκαταστάσεις, τεχνογνωσία και ισχυρές διεθνείς συνεργασίες.

Η SARIMEN – ΣΑΡΙΚΛΑΚΗΣ ΑΕ αποτελεί μέλος του ομίλου, μια δυναμικά αναπτυσσόμενη ελληνική εταιρεία με περισσότερα από 50 χρόνια συνεχούς παρουσίας στον χώρο.

Με έδρα την Ιεράπετρα και υποκατάστημα στο Ηράκλειο Κρήτης, σε ιδιόκτητες εγκαταστάσεις 15.000 m², δραστηριοποιείται στην εισαγωγή και χονδρική διάθεση μηχανημάτων, εργαλείων, γυάλινων βάζων, φιαλών και επαγγελματικού εξοπλισμού.

Τα προϊόντα της καλύπτουν τις ανάγκες του αγροτικού, κατασκευαστικού, βιομηχανικού και βιοτεχνικού τομέα, προσφέροντας αξιόπιστες και αποδοτικές λύσεις στους επαγγελματίες.

Γιατί να μας επιλέξετε

- Πάνω από 50 χρόνια εμπειρίας
- Μεγάλη γκάμα προϊόντων-πάνω από 12.000 ετοιμοπαράδοτοι κωδικοί
- Συνεργασίες με κορυφαίους διεθνείς κατασκευαστές και αξιόπιστα προϊόντα
- Άμεση διαθεσιμότητα προϊόντων και ανταλλακτικών
- Πανελλαδική και Πανευρωπαϊκή εξυπηρέτηση
- Ανταγωνιστικές τιμές
- Εξειδικευμένη τεχνική υποστήριξη πριν και μετά την πώληση

MEMBER OF SARI GROUP

Όροι της επαγγελματικής μας συνεργασίας

Ε - ΠΑΡΑΔΟΣΗ
Επί αυτοκινήτου στις αποθήκες της εταιρείας μας.
Μεταφορά με αυτοκίνητα της εταιρείας μας στην εδρα του πελάτη.
Αποστολή με μεταφορικά γραφεία σε όλη την Ελλάδα. Σε αύτη την περίπτωση το κόστος μεταφοράς και ο κίνδυνος για την σωστή και ασφαλή μεταφορά βαρύνουν τον πελάτη.
Παράδοση εμπορευμάτων ή ανταλλακτικών μέσω AIR COURIER εταιρειών ή ΕΛΤΑ, τα έξοδα αποστολής αυτών βαρύνουν αποκλειστικώς τον πελάτη.

ΠΡ - ΙΣΧΥΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ
Ισχύει η γενόμενη συμφωνία κατά την πώληση των εμπορευμάτων. Σε περίπτωση μη υπαρχούσης ιδιαίτερης συμφωνίας ισχύουν οι γενικοί όροι εξόφλησης εντός 60 ημερών από την ημερομηνία έκδοσης του τιμολογίου. Οι υπερήμερες υποχρεώσεις θα εκτοκίζονται με 1% μηνιαίως.

ΜΠ - ΕΠΙΣΤΡΟΦΕΣ
Τα εμπορεύματα, ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΑ ΚΑΙ ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΑ δύνανται να επιστρέφονται εντός 30 ημερών από την ημερομηνία έκδοσης του τιμολογίου. Απαραίτητη προυπόθεση για την επιστροφή τους είναι οι συσκευασίες να βρίσκονται σε άριστη κατάσταση, τα ανταλλακτικά ή εξαρτήματα να είναι αχρησιμοποίητα και τα μηχανήματα χωρίς φθορές. Εμπορεύματα με κατεστραμένες συσκευασίες ή φθορές δεν γίνονται δεκτά προς επιστροφή.

Τα έξοδα αποστολής των εμπορευματών προς επιστροφή βαρύνουν τον πελάτη.

Μηχανήματα που αποστέλλονται προς έλεγχο ή επισκευή θα πρέπει να συνοδεύονται απαραίτητα με Δελτίο Αποστολής του πελάτη διαφορετικά δεν θα παραλαμβάνονται.

Δ - ΕΓΓΥΗΣΗ
Ο χρόνος διάρκειας καλής λειτουργίας που παρέχεται για τα μηχανήματα είναι ένα έτος. Για την αποδοχή της εγγύησης είναι απαραίτητο το μηχάνημα να συνοδεύεται με Δελτίο Αποστολής και να γίνει έλεγχος του μηχανήματος από το τεχνικό τμήμα της εταιρείας μας.

Η εγγύηση καλύπτει την αλλαγή των ελαττωματικών μερών του μηχανήματος και οχι στην αντικατάσταση του με νέο. Επιδιορθώνονται δε μόνο όπου εδρεύει το τεχνικό τμήμα της εταιρείας μας. Εγγύηση παρέχεται για τα προϊόντα και μόνο και δεν αναγνωρίζονται έτερες ή άμεσες απαιτήσεις.

Οι ηλεκτροκινητήρες οποιασδήποτε μορφής δεν καλύπτονται από εγγύηση, επειδή συνήθως οι βλάβες αυτών οφείλονται σε παράγοντες εξωτερικούς των ηλεκτροκινητήρων, όπως είναι, ο κακός χειρισμός, , η πτώση της τάσης του ηλεκτρικού ρεύματος, η Υπερφόρτωση, η λανθασμένη συνδεσμολογία, κλπ.

Ε - ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΕΙΣ
Είμαστε εισαγωγείς συνεργαζόμενοι με πολλούς διεθνείς οίκους πρωταγωνιστές της παγκόσμιας αγοράς. Μερικούς εξ' αυτών τους αντιπροσωπεύουμε κατ' αποκλειστικότητα. Είμαστε βέβαιοι οτι τα προσφερόμενα προϊόντα μας είναι άριστης ποιότητας διεθνώς αναγνωρισμένα. Τα προϊόντα μας τηρούν τους κανόνες ασφαλείας και είναι εφοδιασμένα με τα Πιστοποιητικά CE, ISO και EURO.

ΣΤ - ΛΟΙΠΟΙ ΟΡΟΙ
Η κυριότητα των πωληθέντων προϊόντων παρακρατείται από την εταιρεία μας μέχρι πλήρους απολληρωμής των.
Η εταιρεία διατηρεί το δικαίωμα αναπροσαρμογής των τιμών χωρίς την εκ των προτέρων ενημέρωση των πελατών.
Η εταιρεία δεν ευθύνεται για λάθη που συνέβησαν παρά την θέληση της και περαν του πεδίου ελέγχου της.

Από την Διεύθυνση της εταιρείας
SARIMEN – ΣΑΡΙΚΛΑΚΗΣ ΑΕ

Υπογραφή

Εμμανουήλ Σαρικλάκης
(Δ/νων Σύμβουλος)

ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ



Αποθήκες Υποκαταστήματος Ηρακλείου



MEMBER OF SARI GROUP

#SariGroup

#TrustTheExperts

























































- Απαγορεύεται η αντιγραφή και αναδημοσίευση χωρίς έγγραφη άδεια.
- Η Σαρικλάκης Α.Ε. δεν ευθύνεται για τυχόν λάθη σε χαρακτηριστικά των προϊόντων.
- Οι προσφορές και τα δώρα ισχύουν για περιορισμένο αριθμό τεμαχίων και μέχρι εξαντλήσεως των αποθεμάτων.

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

ΑΝΤΛΙΕΣ - ΔΟΧΕΙΑ

013 
Υποβρύχιες Αντλίες & Κινητήρες
Πίνακες Ελέγχου

025 
Αντλίες Περιφεριακές & Inverter
Αντλίες Jet

027 
Φυγόκεντρες Αντλίες
(Απλές & Υψηλών Αποδόσεων)

031 
Πολυβάθμιες Αντλίες
(Οριζόντιες & Κάθετες)

033 
Οριζόντιες Φυγόκεντρες Αντλίες
Ελεύθερου Άξονα

034 
Αντλίες Πισίνας
Ρομπότ Σκούπα Μπαταρίας Πισίνας

035 
Ανταλλακτικά Αντλιών
(Υποβρυχίων & Επιφανείας)

039 
Αντλίες Μεταγγίσεων
& Ανταλλακτικά

040 
Αντλίες Θαλάσσης

041 
Κυκλοφορητές

042 
Αντλίες Γραναζωτές & Συγκροτήματα
(Λαδιού & Πετρελαίου)

046 
Δοχεία Υψηλής Πίεσης
(Μεμβράνης & Διαφράγματος)

049 
Πιεστικά Συγκροτήματα
& Ανταλλακτικά

053 
Βατραχάκια Καθαρού Νερού

058 
Βατραχάκια Λυμάτων
& Ανταλλακτικά

068 
Αντλίες Pentax
(Πολυβάθμιες & Φυγόκεντρες)

070 
Αντλητικά Συγκροτήματα Βενζίνης
(Κλωβού)

073 
Αντλητικά Συγκροτήματα Βενζίνης
(Υψηλής Πίεσης)

074 
Αντλίες Υψηλής Πίεσης

075 
Αντλητικά Συγκροτήματα Diesel
- Βενζίνης (Κλωβού)

077 
Αντλίες Πυρόσβεσης
(Βενζίνης & Ρεύματος)


078 
Αντλίες Αυτόματης Αναρρόφησης
& Ανταλλακτικά

080 
Βάνες Ορειχάλκου
Βαλβίδες Αντεπιστροφής Ορειχάλκου

081 
Υδρόμετρα
(Ορειχάλκου & Πλαστικά)

ΓΕΝΝΗΤΡΙΕΣ

082 
Ανεμογεννήτριες

083 
Γεννήτριες Diesel Ανοιχτού Τύπου
Cummins


084 
Γεννήτριες Diesel Κλειστού Τύπου
Cummins

085 
Γεννήτριες Diesel Ανοιχτού Τύπου
Deutz

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

ΓΕΝΝΗΤΡΙΕΣ

086 
Γεννήτριες Diesel Κλειστού Τύπου Deutz

087 
Κινητήρες Τύπου Cummins - Deutz & Ανταλλακτικά

090 
Γεννήτριες Diesel Φορητές (Ανοιχτού & Κλειστού Τύπου)

092 
Γεννήτριες Diesel Με Ηλεκτροσυγκόλληση

093 
Γεννήτριες Βενζίνης Inverter

094 
Γεννήτριες Βενζίνης

097 
Ανταλλακτικά Γεννητριών Diesel & Βενζίνης

099 
Ηλεκτροπαραγωγά Ζεύγη

ΚΙΝΗΤΗΡΕΣ

102 
Βενζινοκινητήρες Pioner

105 
Ανταλλακτικά Για Βενζινοκινητήρες Pioner & RB


110 
Βενζινοκινητήρες Honda

111 
Βενζινοκινητήρες AMG & Ανταλλακτικά

112 
Diesel Κινητήρες Kama

114 
Ανταλλακτικά Για Diesel Κινητήρες Kama

120 
Ηλεκτροκινητήρες (Μονοφασικοί - Τριφασικοί)


126 
Μεταδότες - Μειωτήρες

ΑΓΡΟΤΙΚΑ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΑ - ΚΗΠΟΣ

128 

Αλυσοπρίονα Βενζίνης

130 
Ανταλλακτικά Για Αλυσπρίονα Pioner - Panzer

133 
Ιμιτασιόν Ανταλλακτικά Για Αλυσπρίονα Stihl - Husqvarna

139 

Λαμες (Αλυσοπριόνων & Κονταροπριόνων)

141 
Αλυσίδες (Αλυσοπριόνων & Κονταροπριόνων)

143 
Ακονιστήρια - Πριτσινωτές Αλυσίδων

144 
Χορτοκοπτικά - Θαμνοκοπτικά & Ανταλλακτικά

150 
Μέσα Ατομικής Προστασίας

151 
Δίσκοι - Κεφαλές - Μεσινέζες Χορτοκοπτικών - Θαμνοκοπτικών

155 
Μπορντουροψάλιδα (Βενζίνης - Μπαταρίας)

156 
Χορτοκοπτικές Μηχανές Με Βενζινοκινητήρα

158 
Τριβέλες (Τρυπάνια Εδάφους)

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

ΑΓΡΟΤΙΚΑ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΑ - ΚΗΠΟΣ

159 
Ψαλίδια Κλαδέματος Μπαταρίας & Ανταλλακτικά

168 
Αλυσοπρίονα / Κονταροπρίονα Μπαταρίας & Ανταλλακτικά

174 
Ανταλλακτικά Για Αλυσοπρίονα & Κονταροπρίονα

178 
Συρραπτικά Ψαλίδια Εμβολιασμού

181 
Χλοοκοπτικά (Μπαταρίας / Βενζίνης)

184 
Μικρό Σκαπτικό Φυσητήρες - Απορροφητήρες

187 
Μεγάλοι Απορροφητήρες

188 
Σκαπτικά Βενζίνης & Ανταλλακτικά

191 
Σκαπτικά Diesel & Ανταλλακτικά

196 
Θρυμματιστές Κλαδιών & Ανταλλακτικά

199 
Υδραυλικές Αντλίες

200 
Φρέζες & Αρίδες Τρακτέρ

201 
Ψεκαστικές Αντλίες Υψηλής Πίεσης & Ανταλλακτικά

206 
Ψεκαστικά Συγκροτήματα Ηλεκτρικά

207 
Ψεκαστικά Συγκροτήματα Βενζίνης & Ανταλλακτικά

213 
Πιστόλια Ψεκασμού & Πλυσίματος

214 
Ψεκαστικά Λάστιχα & Ανέμες

215 
Ψεκαστήρες Νεφελοτήρες (Χειρός - Πλάτης) & Ανταλλακτικά

220 
Αυτοκινούμενο Ψεκαστικό Μπαταρίας Με Δοχείο 200L

221 
Εξοπλισμός Ελαιοραβδιστικών Δυναμό - Καλώδια - Δίχτυα

ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ

227 
Ηλεκτρικά Πλυστικά

230 
Πλυστικά Συγκροτήματα (Ηλεκτρικά & Βενζίνης)

233 
Πλυστικές Αντλίες & Εξαρτήματα Πλυστικών

237 
Λάστιχα - Ανέμες Κήπου & Εξαρτήματα

239 
Ηλεκτροσυγκολλήσεις MMA

241 
Ηλεκτροσυγκολλήσεις MIG / TIG - ACDC

247 
Πλάσμα Κοπής

249 
Ανταλλακτικά - Τσιμπίδες Σύρματα - Ηλεκτρόδια - Μάσκες

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ

255 
Ηλεκτρικά Παλάγκα Συρματόσχοινου


257 
Χειροκίνητα Παλάγκα Αλυσίδας

260 
Βίντσι - Εργάτες (Αυτοκινήτων - Σκαφών)

261 
Αεροσυμπιεστές Με Ηλεκτροκινητήρα

263 
Αεροσυμπιεστές Με Βενζινοκινητήρα

264 
Ανταλλακτικά Αεροσυμπιεστών

266 
Κεφαλές Αεροσυμπιεστών & Ανταλλακτικά

268 
Εργαλεία Αέρος

269 
Σετ Εργαλεία Αέρος

270 
Πιστόλια Βαφής Αέρος & Διαφορα Εργαλεία

273 
Λάστιχα - Σύνδεσμοι Αέρος

274 
Αντλίες Αέρος - Δοχεία Βαφής Αναδευτήρες Αέρος

279 
Γρασαδόροι & Σύνδεσμοι (Χειρός - Τροχήλατοι)

280 
Τρυπάνια - Κατεδαφιστικά

281 
Δραπανοκατσάβιδα Φορτιστές - Μπαταρίες - Μέτρα

283 
Γωνιακοί Τροχοί Δίδυμοι Τροχοί

284 
Δισκοπρίονα - Σέγες Θερμοπιστολο

285 
Multy - Router

286 
Τριβεία (Χειρός - Τηλεσκοπικά)

288 
Εργαλείο Στοκαρίσματος Σκούπες

287 
Αντ/κά Για Τριβεία & Σκούπες Υαλόχαρτα

292 
Αναδευτήρες

293 
Εργαλεία Χειρός

295 
Τηλεσκοπικές Σκάλες Αλουμινίου

297 
Μπετονιέρες & Ανταλλακτικά

299 
Δονητές Μπετού & Ανταλλακτικά

300 
Δονητικός Πήχης Ελικοπτεράκια Μπετού

301 
Ασφαλτοκοπτικά Κοπτικό Σιδήρου

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ

302 
Παλμικοί Συμπιεστές

303 
Τρίκωνα Κοπίδια Γεωτρήσεων

304 
Καρότσια Μεταφοράς (Με Σκάφη - Χωρίς Σκάφη)

305 
2-Τροχα Καρότσια Μεταφοράς (Χειρο)

306 
Παλετοφόρα

307 
Ηλεκτρικά Παλετοφόρα Stacker

308 
Ηλεκτρικά Περονοφόρα Clark

310 
Πλατφόρμες Πτυσσόμενες Πλατφόρμα Κήπου

311 
4-Τροχα Καρότσια Μεταφοράς (Ηλεκτρικά - Χειρός)

312 
Ηλεκτρική Πλατφόρμα


313 
Ηλεκτρική Πλατφόρμα Αυτοκινούμενο Αμαξίδιο

314 
Ηλεκτρική Πλατφόρμα Αναβατόριο Αυτοκινούμενο Αμαξίδιο

315 
Ερπυστριοφόρα Καρότσια Βενζίνης

316 
Ανταλλακτικά Παλετοφόρου

317 
Τροχοί Παλετοφόρων

318 
Ανταλλακτικά Ηλεκτρικών Μεταφορικών

319 
Απορροφητήρες Εξαερισμού

320 
Απορροφητήρες Εξαερισμού Βιομηχανικών Κτιρίων

321 
Περιστρεφόμενα Καπέλα (Καμινάδας INOX)

322 
Εργαλειοθήκες - Εργαλειοφόροι

322 
Σετ Εργαλείων Χειρός

323 
Βαλίτσες Αλουμινίου


323 

Κλειδοθήκες - Φαρμακεία - Γραμματοκιβώτια Αλουμινίου

324 
Πλαστικά Σκαφάκια Οργάνωσης

325 
Μηχανισμός Πόρτας Περιστροφικός

326 
Μηχανισμός Διπλης Ανοιγόμενης Πόρτας

327 
Μηχανισμός Για Ρολό

328 
Μηχανισμός Συρόμενης Πόρτας

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ

329  Μικροί Τροχοί (10'')

330  Μεγάλοι Τροχοί (13-16'')

331  Ελαστικά & Σαμπρέλες

332  Τροχοί Castor (Φουσκωτοί & Συμπαγείς 2-10'')

333  Τροχοί Castor (Συμπαγείς 4-8'')

334  Ρουλεμάν

334  Ιμάντες

335  Γρανάζια

335  Τροχαλίες

336  Αλυσίδες Βιομηχανικές

AUTO - MOTO

337  Φορτιστές Μπαταριών Οχημάτων

339  Καλώδια NYAF & NYL

339  Καλώδια Φόρτισης Μπαταριών Οχημάτων

340  Μπαταρίες Μοτοσικλετών

341  Μπουζί Μοτοσικλετών

343  Τακάκια Μοτοσικλετών

343  Αλυσίδες Μοτοσικλετών

344  Λάμπες Οχημάτων

ΓΥΑΛΙΝΑ ΒΑΖΑ & ΦΙΑΛΕΣ

346  Βάζα Υάλου (Αμφορείς - Πολύγωνα)

347  Βάζα Υάλου (Στρογγυλά)

349  Πώματα Βάζων

351  Βάζα & Πώματα Καλλυντικών

351  Φιάλες Υάλου (Διάφανες)

352  Φιάλες Υάλου (Πράσινες)

352  Σφραγιστικό Πωμάτων ROPP

353  Μήλοι Μπαχαρικών Πιπεριέρες

ΥΠΟΒΡΥΧΙΕΣ ΑΝΤΛΙΕΣ ΠΗΓΑΔΙΩΝ 5"

SKM

ISO 9001: 2000 CE

ΙΤΑΛΙΚΗΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ



ΜΟΝΤΕΛΟ	ΙΣΧΥΣ		ΦΑΣΗ	ΠΑΡΟΧΗ										ΚΩΔΙΚΟΣ
	KW	HP		m³/h	0	2	3	3.5	4	4.5	5	5.5	6	7.8	
JSC4s(S)	0.75	1	1	m	43	38	36	34	31	28	25	19	17	6	01.04.02
JSC6s(S)	1.1	1.5	1	m³/h	0	2	3	3.5	4	4.5	5	5.5	6	7.8	01.04.03
				m	65	56	54	51	47	42	37	28	26	10	
JSC8s(S)	1.5	2	1	m³/h	0	2	3	3.5	4	4.5	5	5.5	6	7.8	01.04.04
				m	75	66	63	59	54	49	44	37	30	13	
JSC8s(T)	1.5	2	3	m³/h	0	2	3	3.5	4	4.5	5	5.5	6	7.8	01.04.05
				m	75	66	63	59	54	49	44	37	30	13	

- Για οικιακή / βιομηχανική αντληση από πηγάδια, δεξαμενες, ή άρδευση.
- Διαθέτουν Noryl φτερωτές
- Διατομή εξόδου: 1¼ ίντσα & διπλό κεραμικό στεγανό.
- Θερμοκρασία αντλειώμενου νερού 0 - 40 °C
- Μέγιστη ανοχή σε άμμο: 50g/m³
- Συμπεριλαμβάνεται πίνακας ελέγχου με πυκνωτή, φλοτέρ & καλώδιο 15m

ΥΠΟΒΡΥΧΙΕΣ ΑΝΤΛΙΕΣ ΠΗΓΑΔΙΩΝ 5"

HyDrop water for life

ISO 9001: 2000 CE

MADE IN ITALY



ΜΟΝΤΕΛΟ	ΙΣΧΥΣ		ΦΑΣΗ	ΠΑΡΟΧΗ									ΚΩΔΙΚΟΣ
	KW	HP		l/min	0	20	40	60	80	100	120	140	
				m³/h	0	1,2	2,4	3,6	4,8	6	7,2	8,4	
SURF5-12	0,9	1,2	1	m	51,8	47,8	43,9	38,8	32,8	26	18,9	11,2	01.04.87
SURF5-15	1,1	1,5	1	m	64,5	59,8	54,8	49,3	40,9	32,2	23,3	13,8	01.04.88
SURF5-20	1,5	2	1	m	77,4	71,8	65,7	58	49	38,9	28	16,3	01.04.89
SURF5-20T	1,5	2	3	m	77,4	71,8	65,7	58	49	38,9	28	16,3	01.04.90
SURF3-20	1,5	2	1	m	106	90	69,8	43,4	13,3				01.04.91

- Διατομή εξόδου: 1¼ ίντσα & διπλό κεραμικό στεγανό.
- Μέγιστο βάθος άντλησης 50m.
- Θερμοκρασία αντλειώμενου νερού 0 - 40 °C
- Μέγιστη ανοχή σε άμμο: 50g/m³
- Διαθέτουν φλοτέρ και καλώδιο 15m.

ΥΠΟΒΡΥΧΙΕΣ ΑΝΤΛΙΕΣ ΠΗΓΑΔΙΩΝ 4" ΦΤΕΡΩΤΕΣ INOX

SKM

ISO 9001: 2000 CE

ΙΤΑΛΙΚΗΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ



ΜΟΝΤΕΛΟ	ΙΣΧΥΣ		ΦΑΣΗ	ΕΞΟΔΟΣ	ΠΑΡΟΧΗ										ΚΩΔΙΚΟΣ
	KW	HP													
JSN4/4-30(S)	0.37	0.5	1	1¼"	m³/h	0	0.6	1.2	1.8	2.4	3.0	3.6	4.2	4.8	01.04.06
					m	28	27	26	25	24	22,5	20,5	18	14	
JSN4/4-60(S)	0.75	1	1	1¼"	m³/h	0	0.6	1.2	1.8	2.4	3.0	3.6	4.2	4.8	01.04.07
					m	55	55	52	51	47	44	41	35	28	

- Διαθέτουν φλοτέρ.
- Διαθέτουν ανοξείδωτες (304SS) φτερωτές.
- Μέγιστη περιεκτικότητα σε άμμο 0,3%.
- Όλες οι αντλίες διαθέτουν NSK ρουλεμάν ιαπωνικής προέλευσης.
- Στην τιμή περιλαμβάνεται πίνακας ελέγχου και καλώδιο 15m.

ΥΠΟΒΡΥΧΙΕΣ ΑΝΤΛΙΕΣ ΠΗΓΑΔΙΩΝ 4" ΦΤΕΡΩΤΕΣ ΟΡΕΙΧΑΛΚΟΥ

SKM

ISO 9001: 2000 CE

ΙΤΑΛΙΚΗΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ



ΜΟΝΤΕΛΟ	ΙΣΧΥΣ		ΦΑΣΗ	ΕΞΟΔΟΣ	ΠΑΡΟΧΗ								ΜΗΚΟΣ	ΚΩΔΙΚΟΣ
	KW	HP												
4SK100(T)	0,75	1	1	1"	m³/h	0	0,5	1	1,5	2	2,5	3,5	485mm	01.04.08
					m	61	50	39	30	19	10			
4SK150(T)	1,1	1,5	1	1"	m³/h	0	0,5	1	1,5	2	2,5	3,5	552mm	01.04.09
					m	99	83	68	54	38	22			
4SK200(T)	1,5	2	1	1"	m³/h	0	0,5	1	1,5	2	2,5	3,5	606mm	01.04.10
					m	140	120	100	81	60	37	3		

- 20 ώρες συνεχούς λειτουργίας.
- 70 μέτρα μέγιστο βάθος κάτω από το νερό.
- Διαθέτουν ορειχάλκινες φτερωτές, ανοξείδωτους άξονες, 20m καλώδιο και πίνακα ελέγχου.
- Όλες οι αντλίες διαθέτουν NSK ρουλεμάν ιαπωνικής προέλευσης.
- Για παροχή νερού από πηγάδια ή δεξαμενές.
- Για οικιακή, δημόσια ή βιομηχανική χρήση. Για μικρή ή μεγάλη άρδευση.

1000L/h = 1m³/h = 16L/min
10L/min = 0.6m³/h

ΥΠΟΒΡΥΧΙΕΣ ΑΝΤΛΙΕΣ ΓΕΩΤΡΗΣΕΩΝ 4" ΦΤΕΡΩΤΕΣ INOX ΣΕΙΡΑΣ 8

SKM

ISO 9001: 2000 CE

ΙΤΑΛΙΚΗΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ



ΜΟΝΤΕΛΟ	ΙΣΧΥΣ		ΦΑΣΗ	ΕΞΟΔΟΣ	ΠΑΡΟΧΗ											ΚΩΔΙΚΟΣ
	KW	HP														
4SPD/8-05(S)	0,75	1	1	1¼" ~ 1 1/2"	m³/h	0	3	5	8	10	11					01.04.43
					m	30	26	24	19	14	10					
4SPD/8-10(S)	1,5	2	1	1¼" ~ 1 1/2"	m³/h	0	3	5	8	10	11					01.04.44
					m	60	52	47	38	28	21					
4SP/8-18(T)	3	4	3	1¼" ~ 1 1/2"	m³/h	0	3	5	8	10	11					01.04.45
					m	108	93	85	69	51	37					
4SP/8-21(T)	3,7	5	3	1¼" ~ 1 1/2"	m³/h	0	3	5	8	10	11					01.04.46
					m	126	108	100	80	59	43					
JSP4/8-30(T)	5,5	7,5	3	2"	m³/h	0	1,2	2,4	3,6	4,8	6	7,2	8,4	9,6	10,8	01.04.14
					m	181	172	163	155	145	136	127	114	94	73	

- Για παροχή νερού από πηγάδια ή γεωτρήσεις.
- Για οικιακή, δημόσια ή βιομηχανική χρήση.
- Για μικρή ή μεγάλη άρδευση.

ΥΠΟΒΡΥΧΙΕΣ ΑΝΤΛΙΕΣ ΓΕΩΤΡΗΣΕΩΝ 4" ΦΤΕΡΩΤΕΣ NORYL ΣΕΙΡΑΣ 2

SKM

ISO 9001: 2000 CE

ΙΤΑΛΙΚΗΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ



ΜΟΝΤΕΛΟ	ΙΣΧΥΣ		ΦΑΣΗ	ΕΞΟΔΟΣ	ΠΑΡΟΧΗ									ΚΩΔΙΚΟΣ
	KW	HP												
4SR309	0,75	1	1/3	1¼" ~1	m³/h	0	2	2,5	3	3,5	4	5	5,8	01.04.50
					m	68	56	51	45	41	29	8	3	
4SR312	0,75	1	1/3	1¼" ~1½"	m³/h	0	2	2,5	3	3,5	4	5	5,8	01.04.51
					m	90	75	68	60	55	38	10	5	
4SR321	1,5	2	1/3	1¼" ~1½"	m³/h	0	2	2,5	3	3,5	4	5	5,8	01.04.52
					m	158	131	120	105	96	67	14	7	
4SR326	2,2	3	1/3	1¼" ~1½"	m³/h	0	2	2,5	3	3,5	4	5	5,8	01.04.53
					m	195	163	148	130	119	83	16	8	
4SR338	3	4	3	1¼" ~1½"	m³/h	0	2	2,5	3	3,5	4	5	5,8	01.04.54
					m	285	238	217	190	173	122	20	13	

- Κόμπλερ αντλίας από ανοξείδωτο χάλυβα SS304
- Φ93 Μικρότερη τρύπα γεωτρήσεως
- Βάση στομίου από ορείχαλκο
- Μέγιστη θερμοκρασία 40°C
- Φτερωτές Noryl
- Όλες οι αντλίες διαθέτουν NSK ρουλεμάν Ιαπωνικής προέλευσης

ΥΠΟΒΡΥΧΙΕΣ ΑΝΤΛΙΕΣ ΓΕΩΤΡΗΣΕΩΝ 4" ΦΤΕΡΩΤΕΣ NORYL ΣΕΙΡΑΣ 5&8

SKM

ISO 9001: 2000 CE

ΙΤΑΛΙΚΗΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ



ΜΟΝΤΕΛΟ	ΙΣΧΥΣ KW	ΙΣΧΥΣ HP	ΦΑΣΗ	ΕΞΟΔΟΣ	ΠΑΡΟΧΗ										ΚΩΔΙΚΟΣ
4SR508	0,75	1	1/3	1¼" ~1½"	m³/h	0	1	3	5	6	7	7,5	8	9	01.04.86
					m	60	58	45	40	35	25	20	10	5	
4SR509	0,75	1	1/3	1¼" ~1½"	m³/h	0	1	2	3	4	5				01.04.55
					m	64	62	58	52	40	25				
4SR514	1,5	2	1/3	1¼" ~1½"	m³/h	0	3	4	5	6	8	9			01.04.56
					m	90	85	81	70	62	25	9			
4SR520	2,2	3	1/3	1¼" ~1½"	m³/h	0	3	4	5	6	8	9			01.04.57
					m	128	122	116	100	88	36	11			
4SR811	1,5	2	1/3	1 1/2" ~ 2"	m³/h	0	2	4	6	8	9	10	12	14,7	01.04.58
					m	62	58	56	52	44	41	35	21	9	
4SR814	2,2	3	1/3	1 1/2" ~ 2"	m³/h	0	2	4	6	8	9	10	12	14,7	01.04.59
					m	78	74	72	66	56	53	44	27	10	
4SR820	3	4	3	1 1/2" ~ 2"	m³/h	0	2	4	6	8	9	10	12	14,7	01.04.60
					m	112	106	102	94	80	75	63	38	12	
4SR824	4	5,5	3	1 1/2" ~ 2"	m³/h	0	2	4	6	8	9	10	12	14,7	01.04.84
					m	134	127	123	113	96	90	76	46	14	
4SR828	5,5	7,5	3	1 1/2" ~ 2"	m³/h	0	2	4	6	8	9	10	12	14,7	01.04.85
					m	157	148	143	132	112	105	88	54	15	

ΥΠΟΒΡΥΧΙΕΣ ΑΝΤΛΙΕΣ ΓΕΩΤΡΗΣΕΩΝ 4" ΦΤΕΡΩΤΕΣ NORYL ΣΕΙΡΑΣ 20



Όλες οι αντλίες διαθέτουν ρουλεμαν Ιαπωνικής προέλευσης NSK.

SKM

ISO 9001: 2000 CE

ΙΤΑΛΙΚΗΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ

ΜΟΝΤΕΛΟ	ΙΣΧΥΣ KW	ΙΣΧΥΣ HP	ΦΑΣΗ	ΕΞΟΔΟΣ	ΠΑΡΟΧΗ										ΚΩΔΙΚΟΣ
4SR2004	1,1	1	1/3	2" ~2½"	m³/h	0	4	8	12	16	20	24	28	29,8	01.04.100
					m	21	20	19	16	14	11	8	4	1	
4SR2006	1,5	2	1/3	2" ~2½"	m³/h	0	4	8	12	16	20	24	28	29,8	01.04.92
					m	32	30	28	24	21	17	12	6	1	
4SR2009	2,2	3	1/3	2" ~2½"	m³/h	0	4	8	12	16	20	24	28	29,8	01.04.93
					m	50	46	43	37	32	27	18	7	2	
4SR2012	3	4	3	2" ~2½"	m³/h	0	4	8	12	16	20	24	28	29,8	01.04.94
					m	66	62	58	50	43	36	24	10	2	
4SR2015	4	5,5	3	2" ~2½"	m³/h	0	4	8	12	16	20	24	28	29,8	01.04.95
					m	82	76	70	61	53	43	31	14	3	
4SR2020	5,5	7,5	3	2" ~2½"	m³/h	0	4	8	12	16	20	24	28	29,8	01.04.96
					m	109	101	93	81	71	57	41	19	4	
4SR2026	7,5	10	3	2" ~2½"	m³/h	0	4	8	12	16	20	24	28	29,8	01.04.101
					m	142	132	121	105	92	75	54	24	5	

- Για άντληση νερού από πηγάδι ή γεώτρηση. Ιδιωτική ή βιομηχανική χρήση σε μικρή ή μεγάλη αρδευση.
- Σώμα & κόμπλερ αντλίας από ανοξείδωτο χάλυβα SS304, Βάση στομίου από ορείχαλκο, IP68,
- Φ93 ελάχιστη τρύπα γεωτρήσεως, Μέγιστη θερμοκρασία νερού 40°C

ΥΠΟΒΡΥΧΙΕΣ ΑΝΤΛΙΕΣ ΓΕΩΤΡΗΣΕΩΝ 6" ΦΤΕΡΩΤΕΣ INOX ΣΕΙΡΑΣ 17

SKM

ISO 9001: 2000 CE

ΙΤΑΛΙΚΗΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ



ΜΟΝΤΕΛΟ	ΙΣΧΥΣ KW	ΙΣΧΥΣ HP	ΦΑΣΗ	ΕΞΟΔΟΣ	ΠΑΡΟΧΗ									ΚΩΔΙΚΟΣ
JSP6/17-9	5,5	7,5	3	3"	m³/h	0	3	6	9	12	15	18	21	01.04.22
					m	95	93	90	85	78	69	58	45	
JSP6/17-12	7,5	10	3	3"	m³/h	0	3	6	9	12	15	18	21	01.04.23
					m	127	124	120	113	104	92	77	60	
JSP6/17-14	9,2	12,5	3	3"	m³/h	0	3	6	9	12	15	18	21	01.04.24
					m	148	145	140	132	121	107	90	70	
6SP/17-15	9,2	12,5	3	3"	m³/h	0	10	14	17	20	22			01.04.75
					m	162	134	132	120	105	72			
6SP/17-18	11	15	3	3"	m³/h	0	10	14	17	20	22			01.04.76
					m	194	161	158	144	126	86			
JSP6/17-20	11	15	3	3"	m³/h	0	3	6	9	12	15	18	21	01.04.25
					m	211	207	200	189	173	153	129	100	
6SP/17-30	15	20	3	3"	m³/h	0	10	14	17	20	22			01.04.77
					m	259	215	211	192	168	115			
6SP/17-36	22	30	3	3"	m³/h	0	10	14	17	20	22			01.04.78
					m	388	357	316	288	252	172			

ΥΠΟΒΡΥΧΙΕΣ ΑΝΤΛΙΕΣ ΓΕΩΤΡΗΣΕΩΝ 6" ΦΤΕΡΩΤΕΣ INOX ΣΕΙΡΑΣ 30



SKM

ISO 9001: 2000 CE

ΙΤΑΛΙΚΗΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ

ΜΟΝΤΕΛΟ	ΙΣΧΥΣ KW	ΙΣΧΥΣ HP	ΦΑΣΗ	ΕΞΟΔΟΣ	ΠΑΡΟΧΗ							ΚΩΔΙΚΟΣ
6SP/30-09	9,2	12,5	3	3" ~ 4"	m³/h	0	16	20	24	30	36	01.04.79
					m	102	90	83	77	65	47	
6SP/30-12	11	15	3	3" ~ 4"	m³/h	0	16	20	24	30	36	01.04.80
					m	136	120	111	102	87	63	
6SP/30-16	15	20	3	3" ~ 4"	m³/h	0	16	20	24	30	36	01.04.81
					m	181	160	148	136	116	84	
6SP/30-18	19	25	3	3" ~ 4"	m³/h	0	16	20	24	30	36	01.04.82
					m	204	180	167	153	131	95	

- Για παροχή νερού από πηγάδια, γεωτρήσεις, οικιακή, βιομηχανική χρήση, μικρή ή μεγάλη άρδευση.
- Βαθμός προστασίας IP68
- Διαθέτουν ανοξείδωτες φτερωτές / Ελάχιστη τρύπα γεωτρήσεως Φ144
- Μέγιστη θερμοκρασία αντλούμενου νερού 40 C / Μέγιστη περιεκτικότητα σε άμμο 0,3%
- Όλες οι αντλίες διαθέτουν NSK ρουλεμάν Ιαπωνικής προέλευσης

ΥΠΟΒΡΥΧΙΕΣ ΑΝΤΛΙΕΣ ΓΕΩΤΡΗΣΕΩΝ 6" ΦΤΕΡΩΤΕΣ NORYL ΣΕΙΡΑΣ 10

SKM

ISO 9001: 2000 CE

ΙΤΑΛΙΚΗΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ



ΜΟΝΤΕΛΟ	ΙΣΧΥΣ KW	ΙΣΧΥΣ HP	ΦΑΣΗ	ΕΞΟΔΟΣ	ΠΑΡΟΧΗ									ΚΩΔΙΚΟΣ
6SR/10-12	7,5	10	3	1¼" ~ 1½"	m³/h	0	2	4	6	8	10	12		01.04.61
					m	173	166	159	150	139	124	104		
JSR6/10-16	9,2	12,5	3	3''	m³/h	0	4	6	8	10	12	14	16	01.04.26
					m	231	212	200	185	165	139	107	72	
6SR/10-18	9,2	12,5	3	1¼" ~ 1½"	m³/h	0	2	4	6	8	10	12		01.04.62
					m	260	249	238	225	208	186	157		
JSR6/10-20	11	15	3	3''	m³/h	0	4	6	8	10	12	14	16	01.04.27
					m	289	264	250	232	207	174	134	91	
6SR/10-22	11	15	3	1¼" ~ 1½"	m³/h	0	2	4	6	8	10	12		01.04.63
					m	318	305	291	275	255	227	191		
6SR/10-28	15	20	3	1¼" ~ 1½"	m³/h	0	2	4	6	8	10	12		01.04.64
					m	405	388	370	350	324	289	244		
JSR6/10-30	15	20	3	3''	m³/h	0	4	6	8	10	12	14	16	01.04.28
					m	423	387	365	337	300	251	191	126	
6SR/10-34	19	25	3	1¼" ~ 1½"	m³/h	0	2	4	6	8	10	12		01.04.65
					m	491	471	450	425	394	351	296		

ΥΠΟΒΡΥΧΙΕΣ ΑΝΤΛΙΕΣ ΓΕΩΤΡΗΣΕΩΝ 6" ΦΤΕΡΩΤΕΣ NORYL ΣΕΙΡΑΣ 30

SKM

ISO 9001: 2000 CE



ΜΟΝΤΕΛΟ	ΙΣΧΥΣ KW	ΙΣΧΥΣ HP	ΦΑΣΗ	ΕΞΟΔΟΣ	ΠΑΡΟΧΗ								ΚΩΔΙΚΟΣ
6SR/30-09	9,2	12,5	3	1½" ~ 2''	m³/h	0	5	10	15	20	25	30	01.04.70
					m	129	122	113	105	94	79	61	
6SR/30-11	11	15	3	1½" ~ 2''	m³/h	0	5	10	15	20	25	30	01.04.71
					m	157	149	139	128	114	96	75	
6SR/30-14	15	20	3	1½" ~ 2''	m³/h	0	5	10	15	20	25	30	01.04.72
					m	200	189	176	163	146	122	95	
6SR/30-18	19	25	3	1½" ~ 2''	m³/h	0	5	10	15	20	25	30	01.04.73
					m	257	243	227	209	187	157	122	
6SR/30-23	26	35	3	1½" ~ 2''	m³/h	0	5	10	15	20	25	30	01.04.74
					m	329	311	290	267	239	201	156	

- Διαθέτουν φτερωτές Noryl
- Βαθμός προστασίας IP68
- Ελάχιστη τρύπα γεωτρήσεως Φ144
- Μέγιστη θερμοκ αντλούμενου νερού 400 C
- Για παροχή νερού από πηγάδια ή γεωτρήσεις. Για οικιακή, δημόσια ή βιομηχανική χρήση. Για μικρή ή μεγάλη άρδευση.
- Όλες οι αντλίες διαθέτουν NSK ρουλεμάν Ιαπωνικής προέλευσης

ΕΛΑΙΟΛΙΠΑΝΤΟΙ ΚΙΝΗΤΗΡΕΣ INOX 4"

SKM

ISO 9001: 2000 CE

ΙΤΑΛΙΚΗΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ



ΜΟΝΤΕΛΟ	ΦΑΣΗ	ΙΣΧΥΣ		ΔΙΑΜΕΤΡΟΣ	ΚΩΔΙΚΟΣ
		KW	HP		
4PDM-0.75	1	0,75	1	4"	01.05.01
4PDM-1.5	1	1,5	2	4"	01.05.02
4PD-2.2	1	2,2	3	4"	01.05.03
4PD-2.2	3	2,2	3	4"	01.05.04
4PD-3	3	3	4	4"	01.05.44
4PD-4	3	4	5,5	4"	01.05.05
4PD-5.5	3	5,5	7,5	4"	01.05.06
4PD-7.5	3	7,5	10	4"	01.05.07

- Ανοξείδωτοι, υψηλού βαθμού αποδόσεως.
- Μέγιστο βάθος κάτω από την επιφάνεια του νερού 80 μέτρα.
- Διαθέτουν NSK ρουλεμάν Ιαπωνικής προέλευσης

ΕΛΑΙΟΛΙΠΑΝΤΟΙ ΚΙΝΗΤΗΡΕΣ INOX 4" ΙΤΑΛΙΑΣ

Sumoto

ISO 9001: 2000 CE

MADE IN ITALY



ΜΟΝΤΕΛΟ	ΦΑΣΗ	ΙΣΧΥΣ		ΔΙΑΜΕΤΡΟΣ	ΚΩΔΙΚΟΣ
		KW	HP		
OPM100S1X	1	0,75	1	4"	01.05.53
OPT100S1X	3	0,75	1	4"	01.05.47.90
OPM200S1X	1	1,5	2	4"	01.05.54
OPT200S1X	3	1,5	2	4"	01.05.55
OPM300S1X	1	2,2	3	4"	01.05.47
OPT300S1X	3	2,2	3	4"	01.05.48
OPT400S1X	3	3	4	4"	01.05.49
OPT550S1X	3	4	5,5	4"	01.05.50
OPT750S1X	3	5,5	7,5	4"	01.05.51
OPT1000S1X	3	7,5	10	4"	01.05.52

- Ανοξείδωτοι, υψηλού βαθμού αποδόσεως.
- Μέγιστο βάθος κάτω από την επιφάνεια του νερού 150 μέτρα.
- Διαθέτουν FAG ρουλεμάν Ιαπωνικής προέλευσης

ΕΛΑΙΟΛΙΠΑΝΤΟΙ ΚΙΝΗΤΗΡΕΣ INOX 6"



SKM

ISO 9001: 2000 CE

ΙΤΑΛΙΚΗΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ

Α/Α	ΙΣΧΥΣ		ΔΙΑΜΕΤΡΟΣ	ΦΑΣΗ	ΚΩΔΙΚΟΣ
	KW	HP			
1	9,5	12,5	6"	3	**01.05.08**
2	11	15	6"	3	**01.05.09**
3	15	20	6"	3	**01.05.10**
4	18,5	25	6"	3	**01.05.11**
5	22,5	30	6"	3	**01.05.12**
6	30	40	6"	3	**01.05.13**

- Ανοξείδωτοι, υψηλού βαθμού αποδόσεως.
- Μέγιστο βάθος κάτω από το νερό 100 μέτρα.
- Διαθέτουν NSK ρουλεμάν Ιαπωνικής προέλευσης.

ΥΔΡΟΛΙΠΑΝΤΟΙ ΚΙΝΗΤΗΡΕΣ INOX 6"



SKM

ISO 9001: 2000 CE

ΙΤΑΛΙΚΗΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ

Α/Α	ΙΣΧΥΣ		ΔΙΑΜΕΤΡΟΣ	ΦΑΣΗ	ΚΩΔΙΚΟΣ
	KW	HP			
1	11	15	6"	3	**01.05.14**
2	15	20	6"	3	**01.05.15**
3	18,5	25	6"	3	**01.05.16**
4	22,5	30	6"	3	**01.05.17**
5	30	40	6"	3	**01.05.18**

- Ανοξείδωτοι, υψηλού βαθμού αποδόσεως.
- Μέγιστο βάθος κάτω από το νερό 500 μέτρα.
- Διαθέτουν NSK ρουλεμάν Ιαπωνικής προέλευσης.

ΕΛΑΙΟΛΙΠΑΝΤΟΙ ΚΙΝΗΤΗΡΕΣ INOX 6"



Sumoto

ISO 9001: 2000 CE

MADE IN ITALY

Α/Α	ΙΣΧΥΣ		ΔΙΑΜΕΤΡΟΣ	ΦΑΣΗ	ΚΩΔΙΚΟΣ
	KW	HP			
1	9,5	12,5	6"	3	**01.05.38**
2	11	15	6"	3	**01.05.39**
3	15	20	6"	3	**01.05.40**
4	18,5	25	6"	3	**01.05.41**
5	22,5	30	6"	3	**01.05.42**
6	30	40	6"	3	**01.05.43**

- Ανοξείδωτοι, υψηλού βαθμού αποδόσεως.
- Μέγιστο βάθος κάτω από το νερό 350 μέτρα.
- Διαθέτουν NSK ρουλεμάν Ιαπωνικής προέλευσης.

ΠΙΝΑΚΑΣ ΕΛΕΓΧΟΥ ΥΠΟΒΡΥΧΙΩΝ ΑΝΤΛΙΩΝ

SKM

ISO 9001: 2000 CE

ΙΤΑΛΙΚΗΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ



Κωδικός μοντέλου:	QK321-7.5
Διαχειριζόμενη ισχύς:	1-7.5Kw (έως 10HP)
Τάση:	Τριφασικό 380V AC / 50Hz
Διακόπτης ρεύματος:	Ναι
Προστασία ρεύματος:	Υπέρταση, υπόταση, διακοπή
Προστασία δεξαμενής:	Υπερχείλιση, απουσία νερού
Θερμοκρασία / υγρασία λειτουργίας:	-10 έως +40°C / ≤90%
Πιστοποιήσεις:	GB/T 14048.1-2000, GB1408.4-2003
ΚΩΔΙΚΟΣ	**01.05.24**



- Διαθέτει στεγανό αδιάβροχο διακόπτη λειτουργίας.
- (3) Ηλεκτρόδια στάθμης.
- Βολτόμετρο, αμπερόμετρο με 3 ψηφία & ενδεικτικές λυχνίες.
- Μεταλλικές βάση στήριξης, ασφάλεια & εγχειρίδιο.
- (3) καλώδια με ακροδέκτες.

ΠΙΝΑΚΕΣ ΕΛΕΓΧΟΥ INVERTER ΑΝΤΛΙΩΝ ΕΠΙΦΑΝΕΙΑΣ & ΥΠΟΒΡΥΧΙΩΝ



Bluetooth®

HyDrop water for life



ISO 9001: 2000 CE

MADE IN ITALY

- Σειρά WHITE
- IP55 με στεγανές υποδοχές καλωδίων IP55.
- Σώμα αλουμινίου με γείωση.
- Χρήση με smartphone (iOS/Android)
- Επικοινωνία Bluetooth® με όλες τις συσκευές της σειράς WHITE με την εφαρμογή MyConnectApp (iOS/Android)
- Μεταλλική βάση στήριξης & εγχειρίδιο.

Κωδικός μοντέλου:	WHITE-S1O2	WHITE-T3O5
Διαχειριζόμενη ισχύς:	2.0HP	5.5HP
Τάση:	Μονοφασικό 240V AC / 50Hz	Τριφασικό 400V AC / 50Hz
Υλικό περιβλήματος:	Αλουμίνιο	Αλουμίνιο
Θερμοκρασία περιβάλ/ος:	Έως 40°C	Έως 40°C
Πιστοποιήσεις:	RED, RoHS, ETSI EN 301, EN IEC, 62233	RED, RoHS, ETSI EN 301, EN IEC, 62233
ΚΩΔΙΚΟΣ	**01.05.24.03**	**01.05.24.02**

ΠΙΝΑΚΕΣ ΕΛΕΓΧΟΥ ΥΠΟΒΡΥΧΙΩΝ ΑΝΤΛΙΩΝ


SKM

ISO 9001: 2000 CE

ΙΤΑΛΙΚΗΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ



JTA 1-2HP

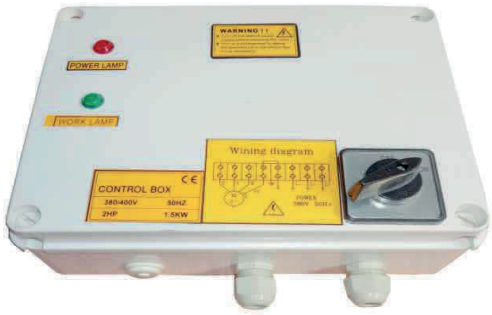

JT-T01 2HP



JT-T01 3-7,5HP



JTA-T01 7,5HP

- Πλαστικό ερμάριο υψηλής αντοχής και μόνωσης.
- Διαθέτουν διακόπτη on-off.
- Λυχνία λειτουργίας.
- Θερμικό προστασίας.
- Μεταγωγικός διακόπτης AUTO-O-HAND.
- Οι μονοφασικοί πίνακες διαθέτουν πυκνωτή.


ΜΟΝΤΕΛΟ	ΙΣΧΥΣ		ΦΑΣΗ	ΠΥΚΝΩΤΗΣ	ΤΑΣΗ	ΚΩΔΙΚΟΣ
	KW	HP				
JTA	0,75	1	1	30μF	220V	01.05.19
JTA	1,5	2	1	50μF	220V	01.05.20
JT-T01	1,5	2	3	-	380V	01.05.22
JT-T01	2,2	3	1	70μF	220V	01.05.28
JT-T01	5,5	7,5	3	-	380V	01.05.23
JTA-T01 AUTOMATIC	5,5	7,5	3	-	380V	01.05.21

ΠΙΝΑΚΕΣ ΕΛΕΓΧΟΥ ΥΠΟΒΡΥΧΙΩΝ ΑΝΤΛΙΩΝ


SKM

ISO 9001: 2000 CE


ΙΤΑΛΙΚΗΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ

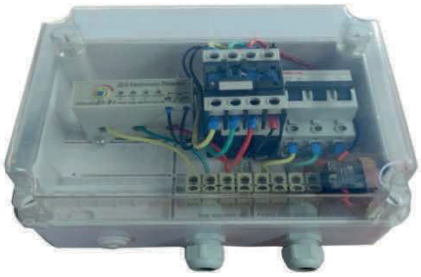

JT-T02

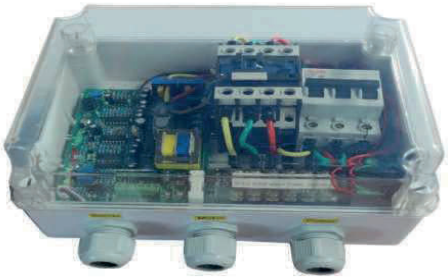

JTA-T02

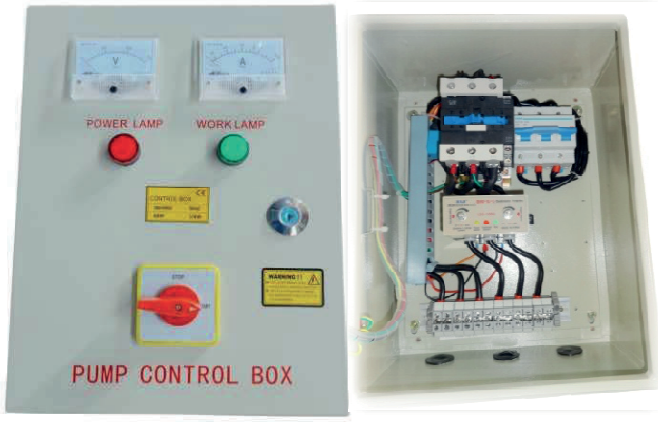

JT-T03



JTA-T03

- Μεταλλικό ερμάριο για τους πίνακες 50HP, ηλεκτροστατικής βαφής.
- Βιομηχανικού τύπου ρελέ ισχύος.
- Βιομηχανικού τύπου ρελέ ρυθμιζόμενο.
- Μεταγωγικός διακόπτης AUTO-O-HAND.
- Λυχνία ένδειξης LED.
- Ένδειξη amper και volt.

ΤΥΠΟΣ	ΙΣΧΥΣ		ΦΑΣΗ	ΔΥΝΑΤΟΤΗΤΑ ΑΥΤΟΜΑΤΗΣ ΕΚΚΙΝΗΣΗΣ	ΤΑΣΗ	ΚΩΔΙΚΟΣ
	KW	HP				
JT-T02	7,5	10	3	ΟΧΙ	380V	**01.05.24.01**
JTA-T02	9,2	12,5	3	ΝΑΙ	380V	**01.05.25**
JT-T03	37	50	3	ΟΧΙ	380V	**01.05.26**
JTA-T03	37	50	3	ΝΑΙ	380V	**01.05.27**

ΨΗΦΙΑΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΕΛΕΓΧΟΥ ΓΙΑ ΥΠΟΒΡ. ΑΝΤΛΙΑ ΜΕ ΦΩΤΟΒΟΛΤΑΙΚΟ ΠΑΝΕΛ

SKM


ISO 9001: 2000 CE

ΙΤΑΛΙΚΗΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ





DC48/22A/96A

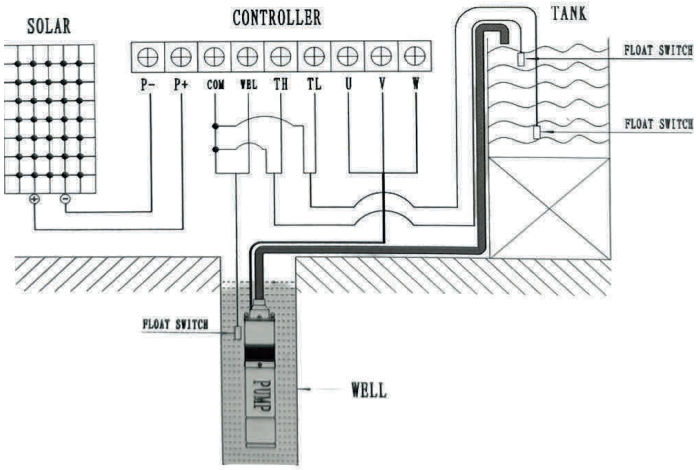

ΤΥΠΟΣ	ΙΣΧΥΣ		AMPERE	ΤΑΣΗ ΕΙΣΟΔΟΥ	ΚΩΔΙΚΟΣ
SL-48 4SW206-1/48	1Kw	1000W	22A	96V	**01.06.08**

- Αδιάβροχος μεταλλικός εξωτερικός πίνακας 12 θέσεων, IP65, άκαυστος, ανθεκτικός σε αέρια μπαταρίας. με ψύκτες απαγωγής θερμοκρασίας στο πίσω μέρος με εύρος τάσης MPPT: 24-72V
- Για τοποθέτηση μακριά από την μπαταρία απαιτείται ξεχωριστή ασφάλεια γραμμής μπαταρίας ανάλογα τη διατομή καλωδίου.
- Διακοπτική ικανότητα : Ναί, Χωρίς φορτίο.
- Ασφάλιση και διακοπή ισχύος από φωτοβολταϊκά προς ρυθμιστή έως 48A
- Ασφάλιση και διακοπή παροχής φόρτισης από ρυθμιστή προς μπαταρία έως 48A
- Ονομαστική τάση: 48V, Μέγιστο ρεύμα εισόδου: 1000W / 22A, Μέγιστη τάση εισόδου: 96V
- Ψηφιακή οθόνη LED με ενδείξεις λειτουργίας, (V), (RPM), (A), στάθμης δεξαμενής, τάσης MPPT,
- Θερμοκρασία λειτουργίας: -15-60°C με σχετική υγρασία: 20-90%

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΑΝΤΛΙΑ INVERTER


SKM


ISO 9001: 2000 CE

ΙΤΑΛΙΚΗΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ





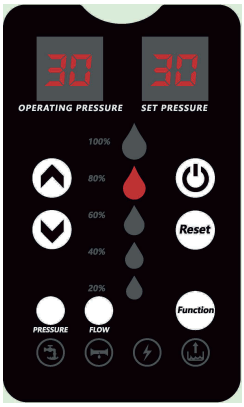

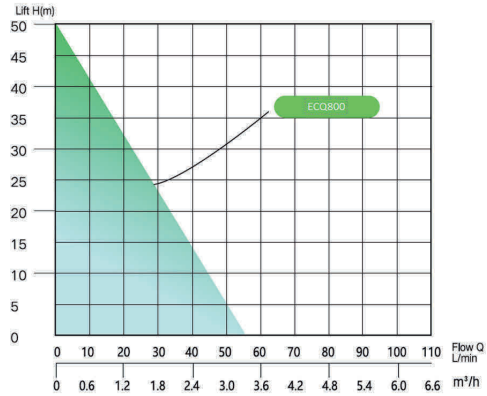

75°C TEMPERATURE

- Αυτόματης αναρρόφησης, με μόνιμο μαγνήτη μετατροπής συχνότητας και ηλεκτρονικό χειριστήριο ελέγχου.
- Συνίσταται σταθεροποιητής τάσης στην παροχή ρεύματος.

Κωδικός μοντέλου:	ECQ800
Τάση εισόδου / μήκος καλωδίου:	165 - 260V - 5.0A Μονοφασικό / 1.5m
Συχνότητα:	50Hz
Ισχύς:	800W
Στοφές κινητήρα	4800RPM
Παροχή (ονομαστική / μέγιστη):	2.0 / 3.3m³/h
Μανομετρικό (ονομαστικό):	30m
Μανομετρικό (μέγιστο):	52m
Βάθος αναρρόφησης (μέγιστο):	8m
Ταξινόμηση ευφλεκτότητας (μόνωση):	F
Υλικό σώματος αντλίας:	Ανοξείδωτο ατσάλι
Υλικό φτερωτής:	Οξείδιο πολυφαινυλενίου (PPO)
Στόμιο συνδέσμου (εισόδου):	1''
Στόμιο συνδέσμου (εξόδου):	1''
Θερμοκρασία νερού (μέγιστη):	75°C
Πιστοποίηση προστασίας	IP55
Ταξινόμηση ευφλεκτότητας (μόνωση):	F
Διαστάσεις:	1750x780x1300mm
Βάρος:	13.2Kg
Πιστοποιήσεις:	CE, ISO 9001:2000
ΚΩΔΙΚΟΣ	01.15.02

ΠΕΡΙΦΕΡΙΑΚΕΣ ΑΝΤΛΙΕΣ



SKM

ISO 9001: 2000 CE

ΙΤΑΛΙΚΗΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ

- Ορειχάλκινες φτερωτές
- Κουτί πυκνωτή με μόνωση
- Ανοξείδωτο άξονα INOX 55/304
- Μέγιστη θερμοκρασία νερού 90°C

ΜΟΝΤΕΛΟ	ΙΣΧΥΣ	ΦΑΣΗ	ΣΤΟΜΙΟ		ΜΑΝΟΜΕΤΡΙΚΟ	ΠΑΡΟΧΗ	ΑΝΑΡΡΟΦΗΣΗ	ΚΩΔΙΚΟΣ
			ΕΙΣ	ΕΞ				
PM-45	370W	1	1''	1''	39m	2m³/h	9m	**01.15.01**
PM-80	750W	1	1''	1''	70m	3m³/h	9m	**01.15.03**

JET ΑΝΤΛΙΕΣ ΑΥΤΟΜ. ΑΝΑΡΡΟΦΗΣΗΣ



SKM

ISO 9001: 2000 CE

ΙΤΑΛΙΚΗΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ

- Ορειχάλκινες φτερωτές
- Κουτί πυκνωτή με μόνωση
- Ανοξείδωτο άξονα INOX 55/304
- Μέγιστη θερμοκρασία νερού 90°C
- Κατάλληλες για μικρά οικιακά συστήματα και απλές βιομηχανικές εφαρμογές.

ΜΟΝΤΕΛΟ	ΙΣΧΥΣ	ΦΑΣΗ	ΣΤΟΜΙΟ		ΑΠΟΔΟΣΕΙΣ (m)							ΚΩΔΙΚΟΣ
			ΕΙΣ	ΕΞ	m³/h	0.3	0.6	1.2	1.8	2.4	3	
					lt/min	5	10	20	30	40	50	
JET-80	0,75HP	1	1''	1''		37	33,5	28	22	18	_	**01.06.02**
JET-100	1HP	1	1''	1''		53	47	40	34	30	6	**01.06.03**
JET-120L	1,5HP	1	1½"	1¼"		51	48	42,5	38,8	35	24	**01.06.04**

JET ΑΝΤΛΙΕΣ INOX



SKM

ISO 9001: 2000 CE

ΙΤΑΛΙΚΗΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ

- Μέγιστο ύψος άντλησης 9m
- Κουτί πυκνωτή με μόνωση
- Ανοξείδωτος άξονα INOX 55/304
- Διαθέτουν ανοξείδωτες φτερωτές
- Μέγιστη θερμοκρασία νερού 90°C

ΜΟΝΤΕΛΟ	ΙΣΧΥΣ	ΦΑΣΗ	ΣΤΟΜΙΟ		ΜΑΝΟΜΕΤΡΙΚΟ	ΠΑΡΟΧΗ	ΑΝΑΡΡΟΦΗΣΗ	ΚΩΔΙΚΟΣ
			ΕΙΣ.	ΕΞ.				
JET60S	600W	1	1''	1''	42m	3m³/h	9m	**01.06.05**
JET80S	750W	1	1''	1''	46m	3m³/h	9m	**01.06.06**

ΦΥΓΟΚΕΝΤΡΕΣ ΑΝΤΛΙΕΣ



SKM

ISO 9001: 2000 CE

ΙΤΑΛΙΚΗΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ

- Θερμοκρασια -10 έως 90°C
- Ορειχάλκινες φτερωτές
- Ανοξείδωτος άξονας INOX 55/304
- Διατίθενται με ρουλεμάν NSK Ιαπωνικής προέλευσης

ΜΟΝΤΕΛΟ	ΦΑΣΗ	ΙΣΧΥΣ	ΣΤΟΜΙΟ		ΑΠΟΔΟΣΗ	ΜΑΝΟΜΕΤΡΙΚΟ	ΚΩΔΙΚΟΣ
			ΕΙΣ	ΕΞ			
CPM128	1	0.5HP	1''	1''	80L/min	23m	**01.10.01**
CPM158	1	1HP	1''	1''	90L/min	32m	**01.10.02**
CPM180	1	2HP	1''	1''	120L/min	42m	**01.10.03**

ΦΥΓΟΚΕΝΤΡΕΣ ΑΝΤΛΙΕΣ ΥΨΗΛΩΝ ΑΠΟΔΟΣΕΩΝ INOX

SKM



ISO 9001: 2000 CE

ΙΤΑΛΙΚΗΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ



ΣΕΤ (2ΤΜΧ) ΦΛΑΝΤΖΕΣ PZ
ΦΛΑΝΤΖΑ 1: OD Φ185 / ID Φ75
ΦΛΑΝΤΖΑ 2: OD Φ150 / ID Φ45
ΚΩΔΙΚΟΣ: 01.17.62

ΜΟΝΤΕΛΟ	ΙΣΧΥΣ	ΦΑΣΗ	ΣΤΟΜΙΟ		ΑΠΟΔΟΣΕΙΣ											ΚΩΔΙΚΟΣ
					m³/h	0	3	6	9	12	18	20	24	36	42	
			ΕΙΣ	ΕΞ	L/m	0	50	100	150	200	300	333	400	600	700	
TPY50-32-125	2HP	1	2"	1"	m		21	20		19	11					**01.10.04**
TPY50-32-160	3HP	3	2"	1"	m	37			34	32	27	25				**01.10.05**
32-200/30	4HP	3	2"	1''	m	44			40	37,5	31	28				**01.10.40.01**
32-200/40	5.5HP	3	2½"	1½''	m	55			52	49,5	43,5	40,5	37			**01.10.38**
32-200/55	7.5HP	3	2½"	1½''	m	70.5			67.5	65	58,5	55	51			**01.10.39**
PZ40-200-140	5.5HP	3	2½"	1½''	m	40				38,5	37	36	34,5	29	25.5	**01.10.06**
PZ40-200-55	7.5HP	3	2½"	1½''	m	47				45,5	44	43	41	35	31	**01.10.07**
CPS65-200	10HP	3	2½"	1½''	m	58				57	55.5	55	53,5	47,5	44	**01.10.08**

ΦΥΓΟΚΕΝΤΡΕΣ ΑΝΤΛΙΕΣ ΠΟΛΛΩΝ ΚΥΒΙΚΩΝ ΣΕΙΡΑΣ NFM



SKM

ISO 9001: 2000 CE

ΙΤΑΛΙΚΗΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ

- NSK Ρουλεμάν Ιαπωνικής Προέλευσης
- Ορειχάλκινη Φτερωτή
- Κατάλληλες για άντληση λυμάτων, άντληση από λίμνες και βιομηχανική χρήση.

ΜΟΝΤΕΛΟ	ΙΣΧΥΣ	ΦΑΣΗ	ΣΤΟΜΙΟ	ΑΠΟΔΟΣΕΙΣ										ΚΩΔΙΚΟΣ
				m³/h	6	12	18	24	30	36	42	48	60	
				L/m	100	200	300	400	500	600	700	800	1000	
NFM130B	2	1	3"X 3"	m	17	17	17	16	15.5	14.5	11.5	11	_	01.10.09
NFM130A	3	3	3"X 3"	m	18	18	17.5	17	16.5	16	15.5	14.5	12	01.10.10

ΦΥΓΟΚΕΝΤΡΕΣ ΑΝΤΛΙΕΣ ΠΟΛΛΩΝ ΚΥΒΙΚΩΝ ΣΕΙΡΑΣ PC





SKM

ISO 9001: 2000 CE

ΙΤΑΛΙΚΗΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ

- NSK Ρουλεμάν Ιαπωνικής Προέλευσης
- Ορειχάλκινη Φτερωτή / Ανοξείδωτος άξονα INOX 55/304
- Θερμοκρασία νερού -10°C έως 120°C
- Κατάλληλες για βιομηχανική χρήση, πότισμα, άντληση από λίμνες και ποτάμια.

ΜΟΝΤΕΛΟ	ΙΣΧΥΣ	ΦΑΣΗ	ΣΤΟΜΙΟ	ΑΠΟΔΟΣΕΙΣ										ΚΩΔΙΚΟΣ
				m³/h	0	6	9	12	15	18	21	24	30	
				L/m	0	100	150	200	250	300	350	450	500	
PC 5AM	2HP	1	2x2"	m	22.5	22	21.5	21	20	18.5	16.6	14.5	10	01.10.34
PC 220C	3HP	1	2x2"	m	32	31	30.5	30	29	28	26	24	21	01.10.37
PC 220C	3HP	3	2x2"	m	32	31	30.5	30	29	28	26	24	21	01.10.35
PC 220B	4HP	3	2x2"	m	38	37	36.5	36	34.8	33.5	31.2	29	25	01.10.36

ΦΥΓΟΚΕΝΤΡΕΣ ΑΝΤΛΙΕΣ ΥΨΗΛΩΝ ΑΠΟΔΟΣΕΩΝ



SKM

ISO 9001: 2000 CE

ΙΤΑΛΙΚΗΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ

- Διαθέτουν μπρούτζινες φτερωτές
- Ρουλεμάν Ιαπωνικής προέλευσης
- Κατάλληλες για βιομηχανική χρήση, άντληση ζεστού νερού θερμοκρασίας έως και 90C, πόσιμου νερού και πισίνας.

ΜΟΝΤΕΛΟ	ΙΣΧΥΣ	ΦΑΣΗ	ΣΤΟΜΙΟ		ΑΠΟΔΟΣΕΙΣ															ΚΩΔΙΚΟΣ
			ΕΙΣ	ΕΞ	m³/h	0	4	8	12	16	18	20	25	30	35	40	50	55	90	
					L/m	0	67	133	200	267	300	333	417	500	583	667	833	917	1500	
MF32/160A	4HP	3	2"	1¼"	m	37	36,5	35,4	33,8	31,6	30,1	28,3								01.10.11
MF32/200C	5.5HP	3	2"	1¼"	m	46		44	41,3	38,2	36,2	34,4	27,5							01.10.12
MF32/200B	7.5HP	3	2"	1¼"	m	53,6		52,8	51,7	50,2	49,8	47,4	43	35						01.10.13
MF32/200A	10HP	3	2"	1¼"	m	63		62,6	62,3	62	60,6	59,6	57,5	49,7	38,6					01.10.14
MF40/200C	5.5HP	3	2½"	1½"	m	45			43,9	43,5	42,2	41,2	37,3	33,5						01.10.16
MF40/200B	7.5HP	3	2½"	1½"	m	48,8			48,3	47,5	46,8	46	43,6	40,4	36,5	31,4				01.10.17
MF40/200A	10HP	3	2½"	1½"	m	58,2			58	57,9	57,6	57	55	52	48	42				01.10.18
MF65/160B	15HP	3	2½"	1½"	m	39,3								38,8	38,6	38,3	37,8	37	33,5	01.10.19

ΦΥΓΟΚΕΝΤΡΕΣ ΑΝΤΛΙΕΣ ΥΨΗΛΩΝ ΑΠΟΔΟΣΕΩΝ



SKM

ISO 9001: 2000 CE

ΙΤΑΛΙΚΗΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ

- Άξονας SS316 INOX
- Φτερωτές SS304 INOX.
- Μεταλλικό κουτί μόνωσης.
- Διπλό στεγανό MG1 με ανθεκτικό καρβίδιο σιλικόνη.
- Μέγιστη θερμοκρασία αντλούμενου νερού: 120C
- Κατάλληλες για βιομηχανική χρήση, πόσιμου νερού και πισίνας.

ΜΟΝΤΕΛΟ	ΙΣΧΥΣ	ΦΑΣΗ	ΣΤΟΜΙΟ		ΑΠΟΔΟΣΕΙΣ											ΚΩΔΙΚΟΣ
			ΕΙΣ	ΕΞ	m³/h	0	6	9	15	18	24	27	36	42	48	
					L/m	0	100	150	250	300	400	450	600	700	800	
MF32-200/40	5.5HP	3	2"	1¼"	m	55	52	50	45.5	41.9	35	30.3				01.10.28
MF32-250/55	7.5HP	3	2"	1¼"	m	80	74.7	71.6	63	56	37.5					01.10.29
MF32-250/75	10HP	3	2"	1¼"	m	100	95	91.8	83	76	57.8					01.10.30
MF40-200/40	5.5HP	3	2½"	1½"	m	45				40	37	35,7	31	25,5		01.10.31
MF40-200/55	7.5HP	3	2½"	1½"	m	46				44	41	40,1	35	30		01.10.32
MF40-200/75	10HP	3	2½"	1½"	m	57				53.6	51.5	50	45	41	36.5	01.10.33

ΦΥΓΟΚΕΝΤΡΕΣ ΑΝΤΛΙΕΣ ΛΥΜΑΤΩΝ ΜΕ ΑΝΟΙΧΤΟ ΦΤΕΡΟ

SKM



ISO 9001: 2000 CE

ΙΤΑΛΙΚΗΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ

- Ανοξείδωτη φτερωτή και κάλυμμα
- Ανοξείδωτος άξονας
- Ανοιχτό φτερό για λύματα
- NSK Ρουλεμάν Ιαπωνικής Προέλευσης

ΜΟΝΤΕΛΟ	ΙΣΧΥΣ	ΦΑΣΗ	ΣΤΟΜΙΟ ΕΙΣ/ΕΞ	ΑΠΟΔΟΣΕΙΣ												ΚΩΔΙΚΟΣ
				m³/h	0	3	6	9	12	15	18	21	24	27	30	
				L/m	0	50	100	150	200	250	300	350	400	450	500	
KYO200D	2HP	1	2 x 2"	m	14	13	12	11.5	10	9.88	9	8	6.7	5.20	4.29	01.10.40

ΦΥΓΟΚΕΝΤΡΕΣ ΑΝΤΛΙΕΣ ΔΙΒΑΘΜΙΕΣ

SKM



ISO 9001: 2000 CE

ΙΤΑΛΙΚΗΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ

- Ορειχάλκινες φτερωτές
- Ανοξείδωτος άξονας
- Μέγιστη θερμοκρασία νερού 90°C
- NSK Ρουλεμάν Ιαπωνικής Προέλευσης

ΜΟΝΤΕΛΟ	ΙΣΧΥΣ	ΦΑΣΗ	ΣΤΟΜΙΟ		ΑΠΟΔΟΣΕΙΣ																	ΚΩΔΙΚΟΣ
			ΕΙΣ	ΕΞ	m³/h	0	2.4	4.4	4.8	5.4	5.8	6.0	6.6	6.8	7.2	7.5	9.6	12	14.4	15	16.8	
					L/m	0	40	73	80	90	96	100	110	113	120	125	160	200	240	250	280	
SCM2-45	1HP	1	1"	1"	m	35	30		17			8										01.14.01
SCM2-52	1.5HP	1	1½"	1"	m	46	42		36													01.14.02
CB-210	2HP	1	1¼"	1"	m	51		33			23											01.14.03
CB-310/1	3HP	1	1¼"	1"	m	59		50			47			42		19						01.14.04
CB-310/3	3HP	3	1¼"	1"	m	59		50			47			42		19						01.14.05
2PC32/200C	4HP	3	1½"	1¼"	m	70	66		63	62		60	59			57	52	46		36		01.14.23
2PC32/200B	5.5HP	3	1½"	1¼"	m	85	81		77	76		75	74			72	66	58		49		01.14.06
2PCM32/200A	7.5HP	3	2''	1¼"	m	90			80						74		67	56	40		10	01.14.07
SCM2-100	10HP	3	2''	1¼"	m	105			93						85		78	68	52		32	01.14.08

ΟΡΙΖΟΝΤΙΕΣ ΠΟΛΥΒΑΘΜΙΕΣ ΑΝΤΛΙΕΣ

SKM



ISO 9001: 2000 CE

ΙΤΑΛΙΚΗΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ

- Εξαιρετικά αθόρυβη με ρουλεμάν NSK Ιαπωνικής προέλευσης.
- Ανοξείδωτο (SS314) σώμα αντλίας, άξονας και φτερωτές
- Μέγιστη θερμοκρασία νερού 104° C Μέγιστη περιεκτικότητα νερού σε άμμο 0,25%.

ΜΟΝΤΕΛΟ	ΦΑΣΗ	ΙΣΧΥΣ		ΔΙΑΤΟΜΗ ΣΤΟΜΙΩΝ		ΠΑΡΟΧΗ										ΚΩΔΙΚΟΣ
		KW	HP	ΕΙΣ.	ΕΞ.											
CHLF2-40	1	0.55	0.75	1¼"	1"	m³/h	0	1.0	1.5	2.0	2.5	3.0	3.5			01.14.20
						m	38	35	32	28	26	23	17			
CHLF4-40	1	0.75	1	1¼"	1"	m³/h	0	1.0	2.0	3.0	4.0	5.0	6.0	7.0		01.14.21
						m	40	39	36	33	30	26	20	14		
CHLF4-60	1	1.1	1.5	1¼"	1"	m³/h	0	1.0	2.0	3.0	4.0	5.0	6.0	7.0		01.14.22
						m	57	55	53	50	45	40	33	24		
CHLF8-25	1	1.5	2	1½"	1¼"	m³/h	0	4.0	5.0	6.0	7.0	8.0	9.0	10		01.14.29
						m	47	43	37	34	30	27	24	20		
CHLF8-30	1	1.85	2,3	1½"	1½"	m³/h	0	4.0	5.0	6.0	7.0	8.0	9.0	10		01.14.30
						m	49	44	42	38	34	30	27	24		
CHLF8-40	3	2.2	3	1½"	1½"	m³/h	0	4.0	5.0	6.0	7.0	8.0	9.0	10		01.14.31
						m	74	65	57.5	57	50	45	40	34		
CHLF16-40	3	3.0	4	2"	2"	m³/h	8.0	10	12	14	16	18	20	22	24	01.14.32
						m	50	48	46	44	40	38	36	32	28	

ΟΡΙΖΟΝΤΙΕΣ ΠΟΛΥΒΑΘΜΙΕΣ ΑΝΤΛΙΕΣ ΜΕ ΦΤΕΡΩΤΕΣ NORYL



SKM

ISO 9001: 2000 CE

ΙΤΑΛΙΚΗΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ

ΜΟΝΤΕΛΟ	ΦΑΣΗ	ΙΣΧΥΣ		ΣΤΟΜΙΟ		ΠΑΡΟΧΗ									ΚΩΔΙΚΟΣ
		KW	HP	ΕΙΣ.	ΕΞ.										
SHL2-9X4	1	0.75	1	1"	1"	m³/h	0	0.6	1.2	1.8	2.4	3.0	3.6	4.2	01.14.31.01
						m	50	46	44	39	35	24	17	8	
SHL2-9X5	1	1.0	1.5	1"	1"	m³/h	0	0.6	1.2	1.8	2.4	3.0	3.6	4.2	01.14.31.02
						m	62	59	54	49	43	33	24	12	

ΚΑΘΕΤΕΣ ΠΟΛΥΒΑΘΜΙΕΣ ΦΥΓΟΚΕΝΤΡΕΣ ΑΝΤΛΙΕΣ


SKM

ISO 9001: 2000 CE

ΙΤΑΛΙΚΗΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ



- Διαθέτουν ανοξείδωτα φτερά SS304
- Ανοξείδωτο άξονα SS316
- Ρουλεμάν NSK Ιαπωνικης προέλευσης
- Φλάντζες εισαγωγής/εξαγωγής INOX 55/304

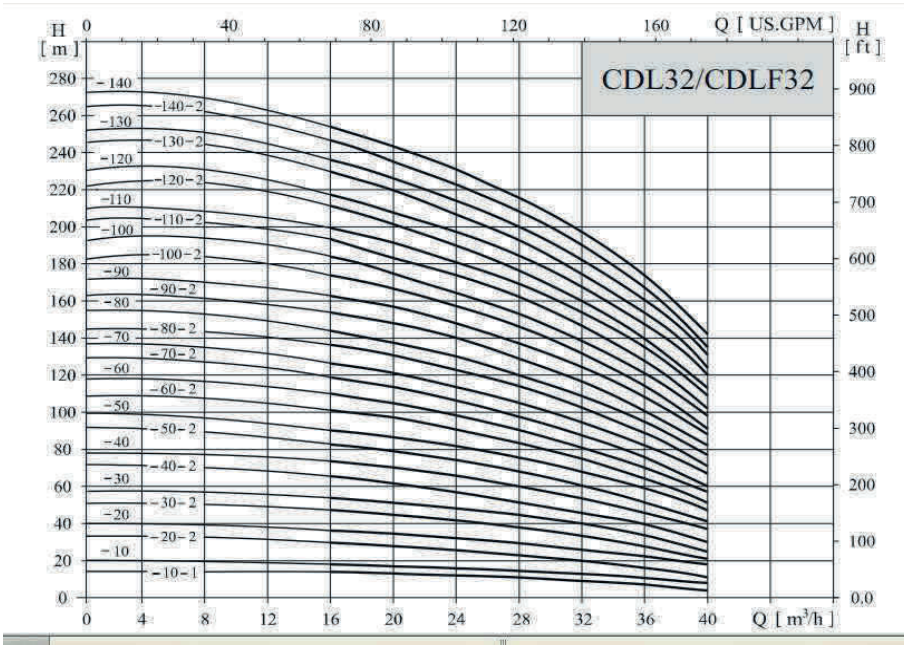

1'' = 2.54cm
1cm = 0.4''
1000L/h = 1m³/h = 16.6L/min 10L/min = 0.6m³/h

ΜΟΝΤΕΛΟ	ΦΑΣΗ	ΙΣΧΥΣ	ΣΤΟΜΙΟ	ΑΠΟΔΟΣΕΙΣ									ΚΩΔΙΚΟΣ
				m³/h	1	1.2	1.6	2.0	2.4	2.8	3.2	3.5	
CDL2-20	1	0.5HP	1"	m	18	17	16	15	13	12	10	8	01.14.09
CDL2-40	1	0.85HP	1"	m	36	35	33	30	26	24	20	16	01.14.10
CDL2-60	1	1HP	1"	m	53	52	50	45	40	36	30	24	01.14.11
JDLF2-220	3	3HP	1"	m	197	192	180	165	148	130	110	90	01.14.12

ΜΟΝΤΕΛΟ	ΦΑΣΗ	ΙΣΧΥΣ	ΣΤΟΜΙΟ	ΑΠΟΔΟΣΕΙΣ								ΚΩΔΙΚΟΣ
				m³/h	1.5	2.0	3.0	4.0	5.0	6.0	7.0	8.0	
JDLF4-220	3	5.5HP	1"	m	211	200	192	178	160	138	108	79	01.14.13

ΜΟΝΤΕΛΟ	ΦΑΣΗ	ΙΣΧΥΣ	ΣΤΟΜΙΟ	ΑΠΟΔΟΣΕΙΣ								ΚΩΔΙΚΟΣ
				m³/h	5.0	6.0	7.0	8.0	9.0	10	11	12	
JDLF8-220	3	10HP	1½"	m	208	202	195	186	175	163	150	135	01.14.14

ΜΟΝΤΕΛΟ	ΦΑΣΗ	ΙΣΧΥΣ	ΣΤΟΜΙΟ	ΑΠΟΔΟΣΕΙΣ								ΚΩΔΙΚΟΣ
				m³/h	16	20	24	28	32	36	40	
CHLF32-40	3	10HP	1½"	m	72	69	65	59	53	47	37	01.14.33
CDL32-50	3	15HP	1½"	m	90	86	81	74	67	59	47	01.14.34

ΟΡΙΖΟΝΤΙΕΣ ΦΥΓΟΚΕΝΤΡΕΣ ΑΝΤΛΙΕΣ ΕΛΕΥΘΕΡΟΥ ΑΞΟΝΑ

SKM

ISO 9001: 2000 CE


ΙΤΑΛΙΚΗΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ





ΜΟΝΤΕΛΟ	ΙΣΧΥΣ		ΑΠΟΔΟΣΕΙΣ										ΚΩΔΙΚΟΣ
			l/min	0	100	150	250	300	400	450	600	700	800	
	KW	HP	m³/h	0	6	9	51	81	42	72	63	24	48	
32-250/75	7,5	10	m	69,5	69	68,5	66	63	53					01.14.24
32-250/110	11	15	m	90	89,7	89	82	79	66					01.14.25
40-200/75	7,5	10	m	57				53,6	51,5	50	45	41	36,5	01.14.26
40-250/110	11	15	m	72				67,5	66	63,5	57,5	52,2	47	01.14.27
40-250/150	15	20	m	84,5				80	77,3	75,2	71	65	61	01.14.28

ΜΟΝΤΕΛΟ	ΙΣΧΥΣ		ΑΠΟΔΟΣΕΙΣ										ΚΩΔΙΚΟΣ
			l/min	0	100	150	250	300	400	450	600	700	800	
50-250/220	KW	HP	m³/h	0	10	20	30	40	50	60	70	80	90	01.14.44
	25	30	m	95	90		86		84,2		75	67,6	58,2	

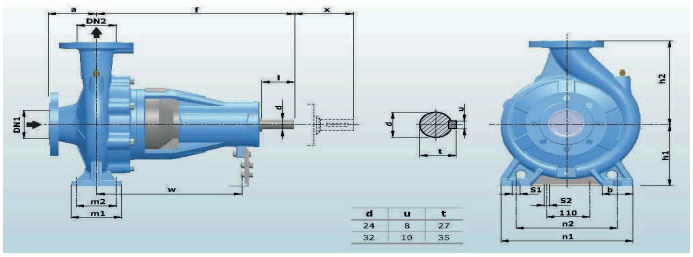

- Θερμοκρασία υγρού από -10°C έως 120°C
- Μέση θερμοκρασία λειτουργίας 50°C
- Ανοξείδωτη φτερωτή και ανοξείδωτος άξονας
- NSK ρουλεμάν
- Απαιτούμενες στροφές κινητήρα: 2900/min

ΜΟΝΤΕΛΟ	DN1	DN2	a	f	h1	h2	b	m1	m2	n1	n2	s1	s2	w	x	d	l	kg
32-250	50	32	80	360	160	180	55	95	70	240	190	14	14	260	100	24	50	35
40-250	65	40	100	360	180	225	65	125	95	320	250	14	14	260	100	24	50	58

ΒΑΣΕΙΣ & ΚΟΜΠΛΕΡ ΦΥΓΟΚΕΝΤΡΗΣ ΑΝΤΛΙΑΣ



340x110mm
ΚΩΔΙΚΟΣ 01.14.47

SKM



48x24mm
ΚΩΔΙΚΟΣ 01.14.45
42x24mm
ΚΩΔΙΚΟΣ 01.14.46

ΑΝΤΛΙΕΣ ΠΙΣΙΝΑΣ & ΑΛΛΩΝ ΧΡΗΣΕΩΝ

SKM

ISO 9001: 2000 CE

ΙΤΑΛΙΚΗΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ



FCP-B



SPB-75

ΜΟΝΤΕΛΟ	ΙΣΧΥΣ	ΦΑΣΗ	ΣΤΟΜΙΟ	ΜΑΝΟΜΕΤΡΙΚΟ	ΠΑΡΟΧΗ	ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ	ΚΩΔΙΚΟΣ
FCP-370	0,5HP	1	1½" x 1½"	12m	200L/min	48x23x31,2cm	**01.11.01**
SPB-75	0,75HP	1	1½" x 1½"	10.5m	240L/min	46x21x16cm	**01.11.05**
FCP-750	1HP	1	1½" x 1½"	17.5m	233L/min	48x23x31,2cm	**01.11.02**
FCP-1500B	2HP	1	2x2"	16m	500L/min	63x27,5x44cm	**01.11.03**
FCP-2200B	3HP	1	2x2"	18m	550L/min	66x27,5x44cm	**01.11.04**

- Μονοφασικές αντλίες πισίνας με φίλτρο νερού και διπλη μόνωση για ασφάλεια.
- Είναι ειδικά σχεδιασμένες για πισίνες, επίσης συνιστάται η χρήση τους σε εφαρμογές ανακύκλωσης ή φιλτραρίσματος νερού όπως σε σάουνες, εμφιαλωτήρια νερού.
- Το μεγάλο, εύκολα αποσπώμενο πλαστικό δοχείο (φίλτρο) κατακράτησης υπολειμμάτων φιλτραρίσματος κλείνει με διάφανο καπάκι για εύκολο έλεγχο και καθαρισμό του φίλτρου. Με πλαστικές φτερωτές και με διπλή μόνωση σε όλα τα μεταλλικά μέρη της αντλίας για μεγαλύτερη ασφάλεια και προστασία.
- Ενδείκνυται η χρήση τους για θερμοκρασία υγρού εως 40°C
- Με εσωτερικό τερματικό διακόπτη ασφαλούς λειτουργίας για προστασία του μοτέρ από υπερθέρμανση.
- Διατίθεται με ρουλεμάν NSK ιαπωνικής προέλευσης.

ΡΟΜΠΟΤΙΚΗ ΣΚΟΥΠΑ ΠΙΣΙΝΑΣ

PIONER
JAPANESE TECHNOLOGY

ISO 9001: 2000 CE




Επαναφορτιζόμενη σκούπα πισίνας.
Περιλαμβάνονται: Φορτιστής, Εγχειρίδιο χρήστη

Κωδικός μοντέλου:	BJX-RPC-1
Ρεύμα μπαταρίας :	11.1V / 5000mAh
Ρεύμα φορτιστή :	240V
Ισχύς :	36W
Χρόνος φόρτισης:	2.5-3h
Λειτουργία (πλήρης φορτιση):	2h
Μέγιστη περιοχή καθαρισμού:	85m²
Θερμοκρασία νερού πισίνας:	10-35°C
Μέγιστο βάθος καθαρισμού:	2.5m
Διαστάσεις / Βάρος:	376x334x173mm / 3.9Kg
ΚΩΔΙΚΟΣ	**03.01.00.20**

ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΑ ΑΝΤΛΙΩΝ ΠΙΣΙΝΑΣ

SKM

	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	ΜΟΝΤΕΛΟ	ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ	ΚΩΔΙΚΟΣ
	ΠΛΑΣΤΙΚΟ ΔΙΑΦΑΝΕΣ ΚΑΠΑΚΙ	FCP750	-	**01.17.10**
		FCP750B	-	**01.17.36**
		FCP1500B	-	**01.17.37**
	ΦΙΛΤΡΟ	FCP750	-	**01.17.11**
		FCP1500	-	**01.17.12**
		FCP750B	-	**01.17.38**
		FCP1500B	-	**01.17.39**
	ΔΙΑΧΥΤΗΣ	FCP750	Μέγιστη διάμετρος: 150 mm Εξωτερική διάμετρος εμπρός: 41,5 mm	**01.17.03**
		FCP1500	Μέγιστη διάμετρος: 167 mm Εξωτερική διάμετρος εμπρός: 55 mm	**01.17.05**
		FCP750B	Μέγιστη διάμετρος: 150mm Εξωτερική διάμετρος εμπρός: 55mm	**01.17.40**
		FCP1500B	Μέγιστη διάμετρος: 178mm Εξωτερική διάμετρος εμπρός: 108mm	**01.17.41**
	ΦΤΕΡΩΤΗ	FCP750	Διάμετρος άξονα: 10mm Διάμετρος φτερωτής: 107mm	**01.17.04**
		FCP1500	Διάμετρος άξονα: 14mm Διάμετρος φτερωτής: 125mm	**01.17.06**
		FCP750B	Διάμετρος άξονα: 10mm Διάμετρος φτερωτής: 120mm	**01.17.42**
		FCP1500B	Διάμετρος άξονα: 13mm Διάμετρος φτερωτής: 120mm	**01.17.43**
		FCP750C	Διάμετρος άξονα: 15,5mm Διάμετρος φτερωτής: 120mm	**01.17.34**
	O-RING ΓΙΑ ΔΙΑΦΑΝΕΣ ΚΑΠΑΚΙ	FCP1500	Πάχος: 5,5mm Εσωτερική διάμετρος: 185mm	**01.17.13**
		FCP750B	Τετράγωνο, Πάχος: 4,5mm Εσωτερική διάμετρος: 120mm	**01.17.44**
		FCP1500B	Πάχος: 6mm Εσωτερική διάμετρος: 140mm	**01.17.45**
	ΚΑΛΥΜΜΑ	FCP1500	Μέγιστη διάμετρος: 170mm Διάμετρος οπής: 16,5mm	**01.17.07**
	ΚΕΛΥΦΟΣ ΑΝΤΛΙΑΣ	FCP750B	-	**01.17.46**
		FCP1500B	-	**01.17.47**
	ΚΑΠΑΚΙ ΚΕΛΥΦΟΥΣ	FCP750B	-	**01.17.48**
		FCP1500B	-	**01.17.49**



ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΑ ΑΝΤΛΙΩΝ

SKM

	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	ΚΩΔΙΚΟΣ
	Φτερωτή JET Εξωτερική διάμετρος: 125mm, Οπή άξονα: 10mm	**01.17.02**
	Ορειχάλκινη φτερωτή για αντλίες JET CAM-100 Διάμετρος φτερωτής: 130mm Τρύπα Κώνου: 10,12mm Ομφαλός: Ύψος: 17,5mm, Πλάτος: 39mm	**01.20.02.05**
	Διαχύτης JET τύπου P Εξωτερική διάμετρος: 165mm Διάμετρος εμπρός: 29,5mm	**01.17.01**
	Διαχύτης JET/CAM-100 Εξωτερική διάμετρος: 165mm Διάμετρος εμπρός: 25mm	**01.17.53**
	Διαχύτης JET/CAM 100 (Νέου τύπου) Μέγιστη διάμετρος: 165mm Διάμετρος εμπρός: 25mm	**01.17.57**
	Διαχύτης JET τύπου S Εξωτερική διάμετρος: 165mm Διάμετρος εμπρός: 29,5mm	**01.17.08**
	Πίσω κάλυμμα για αντλίες JET/CAM-100 Έδρα κάρβουνου: Πλάτος: 26mm, Ύψος: 9,5mm Εξωτερική διάμετρος έδρας: 165mm Εσωτερική διάμετρος έδρας: 131,5mm	**01.20.02.06**
	Ανοξείδωτη φτερωτή JET80S Εξωτερική διάμετρος: 125 mm Οπή άξονα: 10 mm	**01.17.54**
	Διαχύτης JET80S Εξωτερική διάμετρος: 165mm Οπή άξονα: 28mm	**01.17.55**
	Καπάκι για αντλίες INOX JET80S	**01.06.07**
	O-RING JET80S Εξωτερική διάμετρος: 165mm Οπή άξονα: 28mm	**01.17.09**
	Κουτί πυκνωτή για οριζόντια πολυβάθμια αντλία CHLF2-40 & CHLF4-40 & CHLF4-60	**01.17.30**

ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΑ ΑΝΤΛΙΩΝ

SKM

	Φτερωτή QDX 1.5-16 0.5hp Διάμετρος άξονα:11mm Διάμετρος φτερωτής:115mm ΚΩΔ. 01.17.22		Φτερωτή για οριζόντια αντλία INOX CHLF2-40 Διάμετρος άξονα:12mm Διάμετρος φτερωτής:90mm ΚΩΔ. 01.17.28
	Φτερωτή QDX 3-30 1hp Διάμετρος άξονα:11mm Διάμετρος φτερωτής:165mm ΚΩΔ. 01.17.23		Φτερωτή για οριζόντια αντλία INOX CHLF4-40&CHLF4-60 Διάμετρος άξονα:12mm Διάμετρος φτερωτής:95mm ΚΩΔ. 01.17.29
	Φτερωτή QDX 3-38 1.4hp Διάμετρος άξονα:11mm Διάμετρος φτερωτής:153mm ΚΩΔ. 01.17.24		Φτερωτή για φυγόκεντρες αντλίες INOX MF40/200C 5.5hp Διάμετρος άξονα:18mm Διάμετρος φτερωτής:190mm ΚΩΔ. 01.17.32
	Φτερωτή QDX1.5-40,QDX1.5-50,Q DX1.5-60 Διάμετρος άξονα:12mm Διάμετρος φτερωτής :105mm ΚΩΔ. 01.17.25		Φτερωτή για φυγόκεντρες αντλίες INOX MF40/200B Διάμετρος άξονα:18mm Διάμετρος φτερωτής:210mm ΚΩΔ. 01.17.33
	Φτερωτή μπρούτζινη Nfm-130A & Nfm-130B Διάμετρος άξονα:14mm Διάμετρος φτερωτής :116mm ΚΩΔ. 01.17.26		Φτερωτή για φυγόκεντρες αντλίες INOX PZ40-200 7,5hp Διάμετρος άξονα:21mm Διάμετρος φτερωτής:200mm ΚΩΔ. 01.14.37
	Φτερωτή για φυγόκεντρες αντλίες INOX PZ40-200 10hp Διάμετρος άξονα:21mm Διάμετρος φτερωτής:215mm ΚΩΔ. 01.14.43		Φτερωτή μπρούτζινη PC220C Διάμετρος άξονα:16mm Διάμετρος φτερωτής :160mm ΚΩΔ. 01.14.42

ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΑ ΑΝΤΛΙΩΝ (ΣΤΕΓΑΝΑ)

SKM


	Στεγανό Αντλίας πισίνας FCP750 ID:11mm, OD:24mm **ΚΩΔ. 01.17.14**		Στεγανό Αντλίας πισίνας FCP1500 ID:18mm, OD:33mm **ΚΩΔ. 01.17.17**
	Στεγανό Αντλίας πισίνας FCP750B **ΚΩΔ. 01.17.50**		Στεγανό Αντλίας πισίνας FCP1500B **ΚΩΔ. 01.17.51**
	Στεγανό Αντλίας τύπου 80S ID:17mm, OD:27mm **ΚΩΔ. 01.17.15**		Στεγανό Αντλίας τύπου JET /CAM 100 ID:11mm, OD:24mm **ΚΩΔ. 01.07.18**
	Στεγανό Αντλίας μεταγγίσεως M20 ID:11mm, OD:24mm **ΚΩΔ. 01.17.16**		Στεγανό για Βατραχάκι QDX1.5-16 0.5hp ID:13mm, OD:26mm **ΚΩΔ. 01.17.19**
	Στεγανό για Βατραχάκι QDX3-30 1hp ID:16mm, OD:28mm **ΚΩΔ. 01.17.20**		Στεγανό για Βατραχάκι QDX3-38,QDX1.5-40-50-60 ID:17mm, OD:28mm **ΚΩΔ. 01.17.21**
	Στεγανό για οριζόντιες αντλίες CHLF2-40&CHLF4-40 &CHLF4-60 ID:16mm, OD:28mm **ΚΩΔ. 01.17.27**		Στεγανό για φυγόκεντρες αντλίες MF40/200C & MF40/200B ID:22mm, OD:36mm **ΚΩΔ. 01.17.31**
	Στεγανό Αντλίας PC ID:19mm OD:26mm **ΚΩΔ. 01.17.64**		Στεγανό για φυγόκεντρες αντλίες PZ40/200 7.5hp/10hp ID:26,4mm, OD:39mm **ΚΩΔ. 01.17.69**
	Στεγανό Αντλίας NFM/130 ID:mm OD:mm **ΚΩΔ. 01.17.58.10**		Στεγανό για φυγόκεντρες αντλίες KY0200D ID:20mm, OD:33mm **ΚΩΔ. 01.17.58.20**
	Στεγανό Αντλίας CB160 Φ15 **ΚΩΔ. 01.17.17.01**		

ΑΝΤΛΙΕΣ ΜΕΤΑΓΓΙΣΕΩΝ

SKM

ISO 9001: 2000 CE




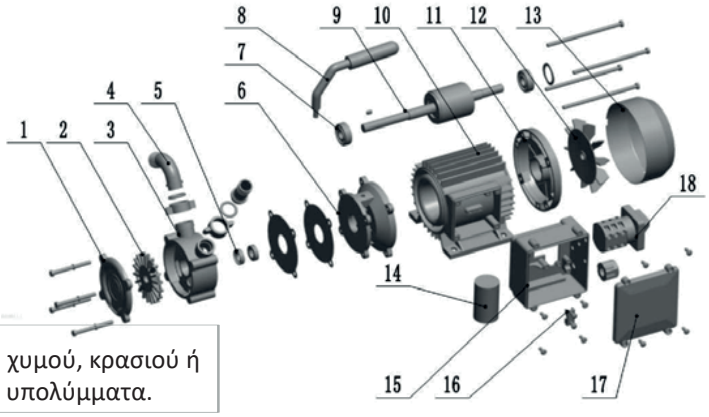

Ανοξείδωτη αντλία ιδανική για μεταγγιση νερού, χυμού, κρασιού ή γάλακτος και γενικότερα ήπιων υγρών χωρίς υπολύμματα.

Κωδικός Μοντέλου:	MPM-20	MPM-25
Ισχύς κινητήρα:	370W	750W
Παροχή:	15L/min	30L/min
Μανομετρικό:	15m	15m
Στόμιο (εξόδου):	3/4''	3/4''
Στόμιο (εισόδου):	11/8''	11/8''
Υλικό:	Ανοξείδωτη	Ανοξείδωτη
Λειτουργία 2 κατευθύνσεων:	Ναι	Ναι
ΚΩΔΙΚΟΣ	**01.07.20**	**01.07.21**

ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΑ ΑΝΤΛΙΩΝ ΜΕΤΑΓΓΙΣΕΩΝ

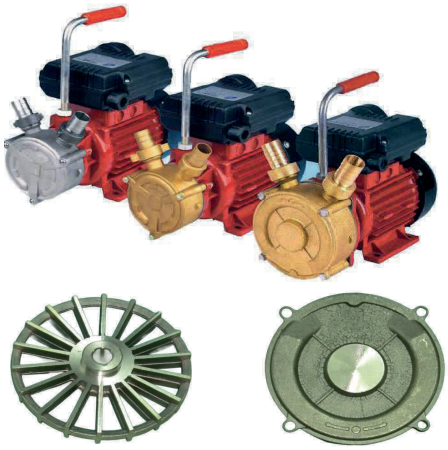

SKM

ISO 9001: 2000 CE

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	ΚΩΔΙΚΟΣ
Φτερωτή για M-20	**01.07.06**
Φτερωτή για M-25	**01.07.07**
Φτερωτή για M-30	**01.07.08**
Φτερωτή για M-35/M-40	**01.07.09**
Καπάκι για M-20	**01.07.10**
Καπάκι για M-25	**01.07.11**
Καπάκι για M-30	**01.07.12**
Καπάκι για M-35/M-40	**01.07.13**

ΦΟΡΗΤΗ ΑΝΤΛΙΑ ΕΛΑΙΩΝ - ΟΞΕΩΝ



SKM

ISO 9001: 2000 CE

ΜΟΝΤΕΛΟ	ΙΣΧΥΣ	ΣΤΟΜΙΟ ΕΙΣ	ΣΤΟΜΙΟ ΕΞ	ΠΑΡΟΧΗ	ΜΗΚΟΣ ΑΝΤΛΙΑΣ	ΚΩΔΙΚΟΣ
JK-S	120W	1"	3/4"	40L/min	1160mm	**01.16.01**

Φορητή μονοφασική αντλία ελαίων οξέων για αντληση από βαρέλια με μήκος σωλήνα 960mm

ΑΝΤΛΙΕΣ ΘΑΛΑΣΣΗΣ - ΨΕΚΑΣΤΗΡΩΝ & ΑΛΛΩΝ ΧΡΗΣΕΩΝ (12V)

Ustar

ISO 9001: 2000



Model: UT-P010
Μέγιστη πίεση: 7bar
Απόδοση: 3.8lt/min
Είσοδος/Εξοδος: 10mm
Ισχύς μοτέρ: 40W
Τάση: 9-14V
Max. Amper: 3A
Υλικό Βαλβ./Διαφραγ.:
POM & TPV
ΚΩΔΙΚΟΣ: 10.06.43



Model: UT-P011
Μέγιστη πίεση: 7bar
Απόδοση: 6lt/min
Είσοδος/Εξοδος: 20mm
Ισχύς μοτέρ: 40W
Τάση: 9-14V
Max. Amper: 4.5A
Υλικό Βαλβ./Διαφραγ.:
POM & TPV
ΚΩΔΙΚΟΣ: 10.06.36



Model: UT-P012
Μέγιστη πίεση: 6bar
Απόδοση: 2.8lt/min
Είσοδος/Εξοδος: 10mm
Ισχύς μοτέρ: 25W
Τάση: 9-14V
Max. Amper: 2.1A
Υλικό Βαλβ./Διαφραγ.:
POM & TPV
ΚΩΔΙΚΟΣ: 10.06.37



Model: UT-P013
Μέγιστη πίεση: 6bar
Απόδοση: 2.8lt/min
Είσοδος/Εξοδος: 10mm
Ισχύς μοτέρ: 25W
Τάση: 9-14V
Max. Amper: 2.1A
Υλικό Βαλβ./Διαφραγ.:
ΚΩΔΙΚΟΣ: 10.06.38



Model: UT-P014
Μέγιστη πίεση: 6bar
Απόδοση: 2.8lt/min
Είσοδος/Εξοδος: 10mm
Ισχύς μοτέρ: 25W
Τάση: 9-14V
Max. Amper: 2.1A
Υλικό Βαλβ./Διαφραγ.:
POM & TPV
ΚΩΔΙΚΟΣ: 10.06.39



Model: UT-P015
Μέγιστη πίεση: 7bar
Απόδοση: 3.8lt/min
Είσοδος/Εξοδος: 10mm
Ισχύς μοτέρ: 40W
Τάση: 9-14V
Max. Amper: 3A
Υλικό Βαλβ./Διαφραγ.:
POM & TPV
ΚΩΔΙΚΟΣ: 10.06.40



Model: UT-P016
Μέγιστη πίεση: 7bar
Απόδοση: 3.8lt/min
Είσοδος/Εξοδος: 10mm
Ισχύς μοτέρ: 40W
Τάση: 9-14V
Max. Amper: 3A
Υλικό Βαλβ./Διαφραγ.:
POM & TPV T
ΚΩΔΙΚΟΣ: 10.06.41



Model: UT-P017
Μέγιστη πίεση: 7bar
Απόδοση: 3.8lt/min
Είσοδος/Εξοδος: 10mm
Ισχύς μοτέρ: 40W
Τάση: 9-14V
Max. Amper: 3A
Υλικό Βαλβ./Διαφραγ.:
POM & TPV
ΚΩΔΙΚΟΣ: 10.06.42



Model: FL-2203
Μέγιστη πίεση: 4.8bar
Απόδοση: 2.6lt/min
Ισχύς μοτέρ: 26W
Τάση:
9-14V
Max. Amper: 2.1A
ΚΩΔΙΚΟΣ: 10.06.17

SEAFLO



Model: ZQ-2203-1
Μέγιστη πίεση: 5.5bar
Απόδοση: 3.1lt/min
Ισχύς μοτέρ: 26W
Τάση: 9-14V Max.
Amper: 2.2A
ΚΩΔΙΚΟΣ: 10.06.44

EARTH

ΚΥΚΛΟΦΟΡΗΤΕΣ


SKM

ISO 9001: 2000 CE

ΙΤΑΛΙΚΗΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ



25PBG-6-N

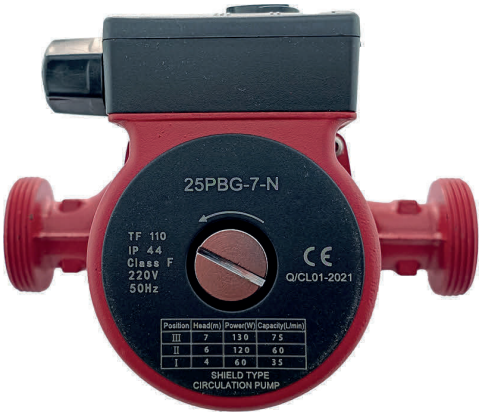

25PBG-7-N



32PBG-7-N



32PBG-8-N

	ΣΤΟΜΙΑ	ΙΣΧΥΣ	ΑΠΟΔΟΣΗ	ΜΑΝΟΜΕΤΡΙΚΟ	ΣΤΟΜΙΑ	ΒΑΡΟΣ	ΚΩΔΙΚΟΣ
		I/II/III	I/II/III	I/II/III			
25PBG-6-N	Φ25	46/90/100W	30/50/60L/min	3/5/6m	Φ25	2320	**01.20.01**
25PBG-7-N	Φ25	60/120/130W	35/60/75L/min	4/6/7m	Φ25	2825	**01.20.02**
32PBG-7-N	Φ32	60/120/130W	50/65/80L/min	4/6/7m	Φ32	3030	**01.20.03**
32PBG-8-N	Φ32	135/180/225W	120/170/200L/min	5/7/8m	Φ32	4610	**01.20.04**





- Μονοφασικοί κυκλοφορητές Ιταλικής τεχνολογίας με διακόπτη επιλογής 3 προφιλ για επιδόσεις ανάλογα με τις ανάγκες σας.
- Περιλαμβάνονται σύνδεσμοι τσιμούχες και εγχειρίδιο.

ΑΝΤΛΙΕΣ ΓΡΑΝΑΖΩΤΕΣ ΕΛΑΙΩΝ - ΠΕΤΡΕΛΑΙΟΥ (12V & 24V)

RONDA

CE



Diesel - BioDiesel
Κηροζίνη



Diesel - BioDiesel
Κηροζίνη



Diesel - BioDiesel
Κηροζίνη



Diesel - BioDiesel
Κηροζίνη

Κωδικός μοντέλου:	YB-40S	YB-40A/12	YB-40A/24	YB-70
Τάση:	12V	12V	24V	12V
Ισχύς:	155W	155W	155W	245W
Παροχή:	40 L/min	40 L/min	40 L/min	70 L/min
Στροφές:	3900rpm	3900rpm	3900rpm	3900rpm
Πίεση:	-	-	-	-
Μανομετρικό:	10m	10m	20m	10m
Ύψος αναρόφησης:	3-5m	3-5m	3-5m	3-5m
Στόμιο:	3/4''	3/4''	1''	1''
ΚΩΔΙΚΟΣ	**01.09.13**	**01.09.01**	**01.09.02**	**01.09.15**



Diesel - BioDiesel
Κηροζίνη



Diesel - BioDiesel
Κηροζίνη



Diesel - BioDiesel
B30

Κωδικός μοντέλου:	YB-40SS INOX	YB-20/12	YB-20/24
Τάση:	12V	12V	24V
Ισχύς:	155W	25W	25W
Παροχή:	40 L/min	20 L/min	20 L/min
Στροφές:	3900rpm	3900rpm	3900rpm
Πίεση:	-	1bar	1bar
Μανομετρικό:	10m	10m	20m
Ύψος αναρόφησης:	3-5m	4m	4m
Στόμιο:	3/4''	1/2''	1/2''
ΚΩΔΙΚΟΣ	**01.09.14**	**01.09.16**	**01.09.17**



ΓΡΑΝΑΖΙ ΑΝΤΛΙΩΝ ΕΤΡ40
ΚΩΔ 01.09.11



ΦΤΕΡΟ ΓΡΑΝΑΖΙΟΥ ΥΒ40Α
ΚΩΔ 01.09.12



ΦΤΕΡΟ ΓΡΑΝΑΖΙΟΥ ΥΒ60
ΚΩΔ 01.09.12.01



ΦΤΕΡΟ ΓΡΑΝΑΖΙΟΥ ΥΒ70Α
ΚΩΔ 01.09.12.02



ΦΤΕΡΟ ΓΡΑΝΑΖΙΟΥ ΥΒ40S
ΚΩΔ 01.09.12.03

ΑΝΤΛΙΕΣ ΓΡΑΝΑΖΩΤΕΣ ΕΛΑΙΩΝ - ΠΕΤΡΕΛΑΙΟΥ (220V)

RONDA

CE



Κωδικός μοντέλου:	YB-60
Τάση:	220V
Ισχύς:	550W
Παροχή:	60 L/min
Στροφές:	2900rpm
Πίεση:	50 psi - 3.5 Bar
Μανομετρικό:	20m
Ύψος αναρόφησης:	3-5m
Στόμιο:	1''
ΚΩΔΙΚΟΣ	**01.09.03**

Ηλεκτρικής εκκίνησης, κατάλληλες για άνληση Diesel, Biodiesel, Κυροζίνης
Εργονομική χειρολαβή. Περιλαμβάνονται: στόμια & φίλτρο.

ΓΡΑΝΑΖΩΤΑ ΑΝΤΛΗΤΙΚΑ ΣΥΓΚΡΟΤΗΜΑΤΑ ΕΛΑΙΩΝ - ΠΕΤΡΕΛΑΙΟΥ (12V)

RONDA

CE



Κωδικός μοντέλου:	YB-40-13A
Τάση:	12V
Ισχύς:	155W
Παροχή:	40 L/min
Στροφές:	3900rpm
Πίεση:	50 psi - 3.5 Bar
Μανομετρικό:	10m
Ύψος αναρόφησης:	3-5m
Στόμιο:	3/4''
ΚΩΔΙΚΟΣ	**01.09.18**

- Διαθέτουν μετρητή όγκου 4 ψηφίων και λίτρων 8 ψηφίων.
- Κατάλληλα για άνληση Diesel, Biodiesel, Κυροζίνης
- Ιδανικά για χρήση ιδιωτική, αγροτική και βιομηχανική.

- Περιλαμβάνονται:
- Πιστόλι άντλησης ρυθμιζόμενης ροής & Μπεκ διάχυσης
- Λάστιχο 4m 25mm & Φίλτρο.

ΓΡΑΝΑΖΩΤΑ ΑΝΤΛΗΤΙΚΑ ΣΥΓΚΡΟΤΗΜΑΤΑ DIESEL ΜΕ ΟΓΚΟΜΕΤΡΗΤΗ (12V& 24V)

RONDA

CE



Μοντέλο:	ETP-40/12	ETP-40/24
Τάση:	12V	24V
Ισχύς:	155W	155W
Παροχή:	40L/min	40L/min
Στροφές:	3900RPM	3900RPM
Ύψος αναρόφησης:	4-5m	4-5m
Μανομετρικό:	10m	10m
Στόμιο:	3/4''	3/4''
ΚΩΔΙΚΟΣ	**01.09.04**	**01.09.05**

- Ογκομετρητής 4 ψηφίων, λίτρων 8 ψηφίων και φωτεινός διακόπτης on/off
- Κατάλληλα για άνληση Diesel, Biodiesel, Κυροζίνης
- Ιδανικά για χρήση ιδιωτική, αγροτική και βιομηχανική.
- Συμπεριλαμβάνονται: Πιστόλι άντλησης ρυθμιζόμενης ροής, μπεκ, 4m λάστιχο 25mm & φίλτρο.

ΓΡΑΝΑΖΩΤΑ ΑΝΤΛΗΤΙΚΑ ΣΥΓΚΡΟΤΗΜΑΤΑ DIESEL ΜΕ ΟΓΚΟΜΕΤΡΗΤΗ (220V)

RONDA

CE



Μοντέλο:	ETP-40/220
Τάση:	220V
Ισχύς:	550W
Παροχή:	60L/min
Στροφές:	2900RPM
Ύψος αναρόφησης:	4-6m
Μανομετρικό:	20m
Στόμιο:	1''
ΚΩΔΙΚΟΣ	**01.09.06**

- Ογκομετρητής 4 ψηφίων, λίτρων 8 ψηφίων και φωτεινός διακόπτης on/off
- Κατάλληλα για άνληση Diesel, Biodiesel, Κυροζίνης
- Ιδανικά για χρήση ιδιωτική, αγροτική και βιομηχανική.
- Συμπεριλαμβάνονται: Πιστόλι άντλησης ρυθμιζόμενης ροής, μπεκ, 4m λάστιχο 25mm & φίλτρο.

ΑΝΤΛΙΕΣ ΘΑΛΑΣΣΗΣ - ΧΗΜΙΚΩΝ (12V)

RONDA

ISO 9001: 2000



Κωδικός μοντέλου:	DP-130
Τάση:	12V
Ισχύς:	25W
Παροχή:	1,7 L/min
Στροφές:	1200rpm
Πίεση:	130 psi - 9 Bar
Μανομετρικό:	9m
Ρεύμα:	2,2A
ΚΩΔΙΚΟΣ	**01.19.01**

Κατάλληλη για την αντληση χημικών & θαλασσινού νερού για σκάφη, κότερα, κλπ., ανθεκτική στην διάβρωση.
- Συνιστάται για οικιακή χρήση και πλύσιμο αυτοκινήτων.
- Μεγίστης θερμοκρασίας άντλησης 60°C
- Με ενσωματωμένη βαλβίδα εκτόνωσης και διακόπτη πίεσης για να ελέγχει την κανονική λειτουργία της αντλίας, ανθεκτική σε υψηλές πιέσεις.
- Με χαμηλή τάση 12V για ασφάλεια και χαμηλό θόρυβο.

ΕΝΙΣΧΥΜΕΝΟΙ ΣΩΛΗΝΕΣ ΣΠΙΡΑΛ (PVC)

HyDrop water for life

ISO 9001: 2000



ΔΙΑΜΕΤΡΟΣ	ΜΕΤΡΑ	ΚΩΔ.
3/4''	50m	**01.19.02**
1''	50m	**01.19.03**
1 1/4 "	50m	**01.19.04**
1 1/2"	50m	**01.19.05**
2"	50m	**01.19.06**

- Κατάλληλοι για αναρρόφηση και μεταφορά νερού.
- Ιδανικοί για αντλίες.

ΚΑΘΕΤΑ ΠΙΕΣΤΙΚΑ ΔΟΧΕΙΑ ΜΕΜΒΡΑΝΗΣ INOX (ΧΩΡΙΣ ΒΑΣΗ)



SKM

ISO 9001: 2000 CE

ΙΤΑΛΙΚΗΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ

ΛΙΤΡΑ	ΕΙΣΟΔΟΣ	ΔΙΑΜΕΤΡΟΣ	ΕΞΩΤΕΡΙΚΟ ΜΗΚΟΣ (m)	ΚΩΔΙΚΟΣ
24	1''	Φ265	440	**02.02.10**

ΟΡΙΖΟΝΤΙΑ ΠΙΕΣΤΙΚΑ ΔΟΧΕΙΑ ΜΕΜΒΡΑΝΗΣ INOX (ΜΕ ΒΑΣΗ)



SKM

ISO 9001: 2000 CE

ΙΤΑΛΙΚΗΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ

ΛΙΤΡΑ	ΕΙΣΟΔΟΣ	ΔΙΑΜΕΤΡΟΣ	ΕΞΩΤΕΡΙΚΟ ΜΗΚΟΣ (m)	ΚΩΔΙΚΟΣ
24	1''	Φ265	440	**02.02.13**
50	1''	Φ350	540	**02.02.03**
100	1''	Φ450	690	**02.02.15**

ΚΑΘΕΤΑ ΠΙΕΣΤΙΚΑ ΔΟΧΕΙΑ ΜΕΜΒΡΑΝΗΣ INOX (ΜΕ ΒΑΣΗ)



SKM

ISO 9001: 2000 CE

ΙΤΑΛΙΚΗΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ

ΛΙΤΡΑ	ΕΙΣΟΔΟΣ	ΔΙΑΜΕΤΡΟΣ	ΕΞΩΤΕΡΙΚΟ ΜΗΚΟΣ (mm)	ΚΩΔΙΚΟΣ
50	1''	Φ350	640	**02.02.11**
100	1''	Φ450	760	**02.02.12**

- Μεμβράνη δοχείων EPDM για μεγαλύτερη διάρκεια ζωής.
- Θερμοκρασία λειτουργίας από 0-45°C
- Όλα τα δοχεία έχουν αρχική πίεση 1.8bar και μέγιστη πίεση που φτάνει τα 8bar.

ΚΑΘΕΤΑ ΠΙΕΣΤΙΚΑ ΔΟΧΕΙΑ ΜΕΜΒΡΑΝΗΣ (ΧΩΡΙΣ ΒΑΣΗ)



SKM

ISO 9001: 2000 CE

ΙΤΑΛΙΚΗΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ

ΛΙΤΡΑ	ΕΙΣΟΔΟΣ	ΔΙΑΜΕΤΡΟΣ	ΕΞΩΤΕΡΙΚΟ ΜΗΚΟΣ (mm)	ΚΩΔΙΚΟΣ
24	1''	Φ265	440	02.02.05

ΟΡΙΖΟΝΤΙΑ ΠΙΕΣΤΙΚΑ ΔΟΧΕΙΑ ΜΕΜΒΡΑΝΗΣ (ΜΕ ΒΑΣΗ)

SKM

ISO 9001: 2000 CE

ΙΤΑΛΙΚΗΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ



ΛΙΤΡΑ	ΕΙΣΟΔΟΣ	ΔΙΑΜΕΤΡΟΣ	ΕΞΩΤΕΡΙΚΟ ΜΗΚΟΣ (mm)	ΚΩΔΙΚΟΣ
24	1''	Φ265	440	02.02.01
50	1''	Φ350	540	02.02.02
100	1''	Φ450	690	02.02.04

ΚΑΘΕΤΑ ΠΙΕΣΤΙΚΑ ΔΟΧΕΙΑ ΜΕΜΒΡΑΝΗΣ (ΜΕ ΒΑΣΗ)

SKM

ISO 9001: 2000 CE

ΙΤΑΛΙΚΗΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ



ΛΙΤΡΑ	ΕΙΣΟΔΟΣ	ΔΙΑΜΕΤΡΟΣ	ΕΞΩΤΕΡΙΚΟ ΜΗΚΟΣ (mm)	ΚΩΔΙΚΟΣ
50	1''	Φ350	640	02.02.06
100	1	Φ450	760	02.02.07
150	1''	Φ450	950	02.02.08
200	1''	Φ650	1000	02.02.09

- Μεμβράνη δοχείων EPDM για μεγαλύτερη διάρκεια ζωής και θερμοκρασία λειτουργίας από 0-45°C
- Όλα τα δοχεία έχουν αρχική πίεση 1.8bar και μέγιστη πίεση που φτάνει τα 8bar.

ΠΙΕΣΤΙΚΑ ΔΟΧΕΙΑ ΔΙΑΦΡΑΓΜΑΤΟΣ

SKM

ISO 9001: 2000 CE


ΙΤΑΛΙΚΗΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ

5 ΧΡΟΝΙΑ ΕΓΓΥΗΣΗ



ΘΕΡΜΟΚΡΑΣΙΑ ΝΕΡΟΥ: -10 ΕΩΣ 99 °C, ΜΕΓΙΣΤΗ ΠΙΕΣΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ: 10 BAR

ΛΙΤΡΑ (L)	ΕΙΔΟΣ	ΣΤΟΜΙΟ (in)	ΔΙΑΜΕΤΡΟΣ (mm)	ΕΞΩΤΕΡΙΚΟ ΜΗΚΟΣ (mm)	ΚΩΔΙΚΟΣ
25	ΟΡΙΖΟΝΤΙΟ	1	295	460	02.02.16
40	ΟΡΙΖΟΝΤΙΟ	1	340	490	02.02.21
60	ΟΡΙΖΟΝΤΙΟ	1	410	660	02.02.17
100	ΟΡΙΖΟΝΤΙΟ	1	440	830	02.02.18
25	ΚΑΘΕΤΟ	1	270	450	02.02.19
40	ΚΑΘΕΤΟ	1	320	470	02.02.22
60	ΚΑΘΕΤΟ	1	395	640	02.02.14
100	ΚΑΘΕΤΟ	1	440	830	02.02.20
150	ΚΑΘΕΤΟ	1	440	933	02.02.23
200	ΚΑΘΕΤΟ	1	440	1235	02.02.26

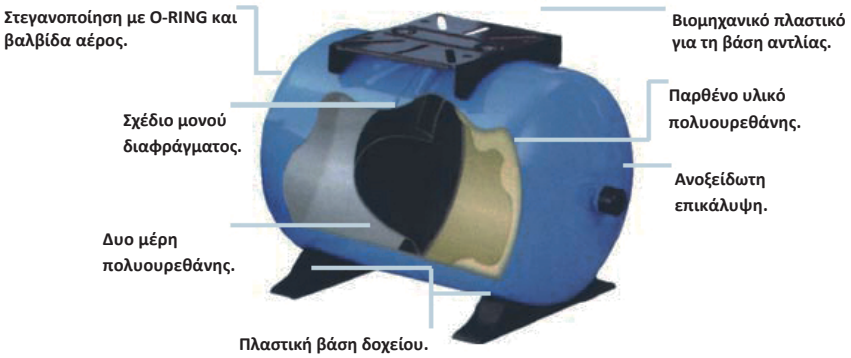

ΠΙΕΣΤΙΚΑ ΣΥΓΚΡΟΤΗΜΑΤΑ ΠΑΡΟΧΗΣ ΝΕΡΟΥ (25L)

SKM

ISO 9001: 2000 CE

ΙΤΑΛΙΚΗΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ



25L&PM45

25L&JET80S

25L&CAM100

Κωδικός μοντέλου	25L & PM45	25L & JET80S	25L & CAM100
Αντλία	PM45	JET80S	CAM100 / JET100
Δοχείο	25L	25L	25L
Διάταξη	Οριζόντια	Οριζόντια	Οριζόντια
Στόμια	1''	1''	1''
Ισχύς	370W / 0.5HP	750W / 1.0HP	750W / 1.0HP
Μανομετρικό	35m	46m	52m
Παροχή (Q)	$2m^3/h$	$3m^3/h$	$3m^3/h$
ΚΩΔΙΚΟΣ	**02.01.03**	**02.01.01.01**	**02.01.01**

- Μονοφασικές αντλίες SKM Ιταλικής τεχνολογίας
- Με ενσωματωμένο θερμικό διακόπτη υπερφόρτωσης αυτόματης επαναφοράς.
- Προστασία IP44.
- Τα τριφασικά (κατόπιν παραγγελίας) συνοδεύονται με πίνακα εκκινήσεως.
- Όλα τα συγκροτήματα παραδίδονται έτοιμα προς χρήση, με έτοιμες υδραυλικές και ηλεκτρολογικές ενώσεις σε άριστη κατάσταση.

ΠΙΕΣΤΙΚΑ ΣΥΓΚΡΟΤΗΜΑΤΑ ΠΑΡΟΧΗΣ ΝΕΡΟΥ (50L)

SKM

ISO 9001: 2000 CE

ΙΤΑΛΙΚΗΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ



50L&JET80S



50L&PM45



50L&CAM100

Κωδικός μοντέλου	50L & PM45	50L & JET80S	50L & CAM100
Αντλία	PM45	JET80S	CAM100 / JET100
Δοχείο	50L	50L	50L
Διάταξη	Οριζόντια	Οριζόντια	Οριζόντια
Στόμια	1''	1''	1''
Ισχύς	370W / 0.5HP	750W / 1.0HP	750W / 1.0HP
Μανομετρικό	35m	46m	52m
Παροχή (Q)	2m³/h	3m³/h	3m³/h
ΚΩΔΙΚΟΣ	**02.01.06**	**02.01.01.02**	**02.01.05**

- Μονοφασικές αντλίες SKM Ιταλικής τεχνολογίας
- Με ενσωματωμένο θερμικό διακόπτη υπερφόρτωσης αυτόματης επαναφοράς.
- Προστασία IP44.
- Τα τριφασικά (κατόπιν παραγγελίας) συνοδεύονται με πίνακα εκκινήσεως.
- Όλα τα συγκροτήματα παραδίδονται έτοιμα προς χρήση, με έτοιμες υδραυλικές και ηλεκτρολογικές ενώσεις σε άριστη κατάσταση.


ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΑ ΑΝΤΛΙΩΝ & ΠΙΕΣΤΙΚΩΝ ΣΥΓΚΡΟΤΗΜΑΤΩΝ

SKM

	ΕΙΔΟΣ	ΤΥΠΟΣ	ΚΩΔΙΚΟΣ
	ΜΕΜΒΡΑΝΕΣ ΓΙΑ ΔΟΧΕΙΑ ΥΨΗΛΗΣ ΠΙΕΣΗΣ	**24L**	**02.03.09**
		50L	**02.03.10**
		100L	**02.03.11**
		150L	**02.03.12**
		200L	**02.03.13**
	ΠΡΕΣΣΟΣΤΑΤΙΚΟΣ ΔΙΑΚΟΠΤΗΣ PC-9 5Bar - 220V - PAKOP ΣΥΝΔΕΣΗΣ 15mm		**02.03.22**
	ΑΥΤΟΜΑΤΟΣ ΠΡΕΣΣΟΣΤΑΤΙΚΟΣ ΔΙΑΚΟΠΤΗΣ PC-59 ΜΕ ΡΥΘΜΙΣΗ ΠΙΕΣΗΣ ΣΤΗΝ ΕΝΑΡΞΗ ΚΑΙ ΤΟ ΣΤΑΜΑΤΗΜΑ ΑΡΣΕΝΙΚΟ & ΘΗΛΥΚΟ ΦΙΣ ΜΕΓΙΣΤΗ ΠΙΕΣΗ 10Bar - 10A ΔΙΑΤΙΘΕΤΑΙ ΜΕ ΚΑΛΩΔΙΟ 1m		**02.03.19.01**
	ΑΥΤΟΜΑΤΟΣ ΠΡΕΣΣΟΣΤΑΤΙΚΟΣ ΔΙΑΚΟΠΤΗΣ PC-10 ΣΤΑΘΕΡΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΕΙΣΟΔΟΥ - ΕΞΟΔΟΥ ΑΡΣΕΝΙΚΟ & ΘΗΛΥΚΟ ΦΙΣ 10Bar - 10A ΔΙΑΤΙΘΕΤΑΙ ΜΕ ΚΑΛΩΔΙΟ 1m		**02.03.19**
	ΑΥΤΟΜΑΤΟΣ ΠΡΕΣΣΟΣΤΑΤΙΚΟΣ ΔΙΑΚΟΠΤΗΣ PC-13 ΣΤΑΘΕΡΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΕΙΣΟΔΟΥ - ΕΞΟΔΟΥ 1'' ΑΡΣΕΝΙΚΟ & ΘΗΛΥΚΟ ΦΙΣ 10Bar - 10A ΔΙΑΤΙΘΕΤΑΙ ΜΕ ΚΑΛΩΔΙΟ 1m ΔΥΝΑΤΟΤΗΤΑ ΡΥΘΜΙΣΗ ΠΙΕΣΗΣ ΣΤΗΝ ΕΝΑΡΞΗ		**02.03.21**
	ΦΙΛΤΡΟ ΝΕΡΟ ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΕΙΣΟΔΟΥ - ΕΞΟΔΟΥ 19m		**18.04.08**

ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΑ ΑΝΤΛΙΩΝ & ΠΙΕΣΤΙΚΩΝ ΣΥΓΚΡΟΤΗΜΑΤΩΝ

SKM

	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ		ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ
	ΣΩΛΗΝΑΣ ΠΙΕΣΤΙΚΟΥ ΦΛΕΞΙΜΠΛ ΜΕ ΓΩΝΙΑ 1" x 1" x 60cm ΚΩΔ.02.03.01		ΜΑΝΟΜΕΤΡΟ ΠΙΕΣΤΙΚΟΥ ΟΡΙΖΟΝΤΙΟ 1/4" ΜΕΓΙΣΤΗ ΠΙΕΣΗ 6ΑΤΜ ΚΩΔ.02.03.06
	ΣΩΛΗΝΑΣ ΠΙΕΣΤΙΚΟΥ ΦΛΕΞΙΜΠΛ ΜΕ ΓΩΝΙΑ 1" x 1" x 80cm ΚΩΔ.02.03.02		ΜΑΝΟΜΕΤΡΟ ΠΙΕΣΤΙΚΟΥ ΚΑΘΕΤΟ 1/4" ΜΕΓΙΣΤΗ ΠΙΕΣΗ 6ΑΤΜ ΚΩΔ.02.03.14
	ΣΩΛΗΝΑΣ ΠΙΕΣΤΙΚΟΥ ΦΛΕΞΙΜΠΛ ΜΕ ΓΩΝΙΑ 1½" x 1½" x 80cm ΚΩΔ.02.03.03		ΔΙΑΚΛΑΔΩΤΗΡΑΣ 3 ΕΞΟΔΩΝ ΚΩΔ.02.03.07
	ΣΩΛΗΝΑΣ ΠΙΕΣΤΙΚΟΥ ΦΛΕΞΙΜΠΛ ΜΕ ΓΩΝΙΑ 2" x2" x 80cm ΚΩΔ.02.03.04		ΔΙΑΚΛΑΔΩΤΗΡΑΣ 5 ΕΞΟΔΩΝ ΚΩΔ.02.03.08
	ΦΛΑΝΤΖΑ ΓΙΑ ΔΟΧΕΙΑ 25lt, 50lt, 100lt ΚΩΔ.02.03.16		JTFS-1 ΦΛΟΤΕΡ ΑΝΤΛΙΑΣ ΜΕ ΔΥΟ ΜΕΤΡΑ ΚΑΛΩΔΙΟ ΚΩΔ.02.03.05
	ΦΛΑΝΤΖΑ ΓΙΑ ΔΟΧΕΙΑ 200lt ΚΩΔ.02.03.17		

ΒΑΤΡΑΧΑΚΙΑ ΚΑΘΑΡΟΥ ΝΕΡΟΥ

SKM

ISO 9001: 2000 CE

ΙΤΑΛΙΚΗΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ

- Οι SKM αντλίες έχουν σχεδιαστεί για εύκολη χρήση και είναι εξαιρετικά αξιόπιστες ακόμα και σε συνεχή χρήση λόγω της καλής ψύξης του μοτέρ και την διπλή μόνωση.
- Κατάλληλες για άντληση θαλασσινού νερού, ποτών, υγρών φαρμάκων και γάλακτος.
- Όλες οι αντλίες διαθέτουν NSK ρουλεμάν ιαπωνικής προέλευσης.





ΑΝΟΞΕΙΔΩΤΕΣ

ΜΟΝΤΕΛΟ	ΙΣΧΥΣ	ΦΑΣΗ	ΜΕΓΙΣΤΗ ΑΠΟΔΟΣΗ (lt/min)	ΜΑΝΟΜΕΤΡΙΚΟ (m)	ΕΞΟΔΟΣ ΣΤΟΜΙΟΥ	ΚΩΔΙΚΟΣ
JPN250	0,33HP	1	120	8,5	1½"	**01.13.01**
JPN750	1HP	1	380	12	2"	**01.13.02**
JPN1500	2HP	1	500	26,5	2"	**01.13.03**

ΠΛΑΣΤΙΚΕΣ

ΜΟΝΤΕΛΟ	ΙΣΧΥΣ	ΦΑΣΗ	ΜΕΓΙΣΤΗ ΑΠΟΔΟΣΗ (lt/min)	ΜΑΝΟΜΕΤΡΙΚΟ (m)	ΕΞΟΔΟΣ ΣΤΟΜΙΟΥ	ΚΩΔΙΚΟΣ
JPP250F	0,33HP	1	120	7	1"	**01.13.04**
CSP350C-2	0,50HP	1	140	8	1¼"	**01.13.05**

JPN250	Flow:m³/h	0	1	2	3	4	5	6	7
	Flow:L/min	0	16,6	33,3	50	66,6	83,3	100	116,6
	Μανομετρικό:m	8,5	7,8	7	6	5,2	4	3	1,6
JPN750	Flow:m³/h	0	4	8	12	16	20		
	Flow:L/min	0	66,6	133,3	200	266,6	333,3		
	Μανομετρικό:m	12	10	8	7	5	3		
JPN1500	Flow:m³/h	0	5	10	15	20	25	30	
	Flow:L/min	0	83,3	166,6	250	333,3	416,6	500	
	Μανομετρικό:m	26,5	24,5	20,5	16,5	12	7	0	
JPP250F	Flow:m³/h	0	0,5	1	1,5	2	2,5	3	
	Flow:L/min	0	8,3	16,6	25	33,3	41,6	50	
	Μανομετρικό:m	6	5,7	5,5	4,8	4,1	2,9	2	
JPP370F	Flow:m³/h	0	1	2	3	4			
	Flow:L/min	0	16,6	33,3	50	66,6			
	Μανομετρικό:m	7	6,4	5,6	4,2	2,3			

ΒΑΤΡΑΧΑΚΙΑ ΚΑΘΑΡΟΥ ΝΕΡΟΥ

SKM

ISO 9001: 2000 CE

ΙΤΑΛΙΚΗΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ

- Οι SKM αντλίες έχουν σχεδιαστεί για εύκολη χρήση και είναι εξαιρετικά αξιόπιστες ακόμα και σε συνεχή χρήση λόγω της καλής ψύξης του μοτέρ και την διπλή μόνωση.
- Κατάλληλες για άντληση θαλασσινού νερού, ποτών, υγρών φαρμάκων και γάλακτος.
- Όλες οι αντλίες διαθέτουν NSK ρουλεμάν ιαπωνικής προέλευσης.



ΜΟΝΤΕΛΟ	ΙΣΧΥΣ	ΦΑΣΗ	ΜΕΓΙΣΤΗ ΑΠΟΔΟΣΗ (lt/min)	ΜΑΝΟΜΕΤΡΙΚΟ (m)	ΕΞΟΔΟΣ ΣΤΟΜΙΟΥ (INCH)	ΚΩΔΙΚΟΣ
JPP120	0,2HP	1	75	6	1"	**01.13.06**

Flow:m³/h	0	0,5	1	1,5	2	2,5	3
Flow:L/min	0	8,33	16,6	25	33,3	41,6	50
Μαν/κο:m	6	5,3	4,9	4,4	4	3,5	3



ΜΟΝΤΕΛΟ	ΙΣΧΥΣ	ΦΑΣΗ	ΜΕΓΙΣΤΗ ΑΠΟΔΟΣΗ m³/h	ΜΑΝΟΜΕΤΡΙΚΟ (m)	ΕΞΟΔΟΣ ΣΤΟΜΙΟΥ (INCH)	ΚΩΔΙΚΟΣ
JDP400SP	0,53HP	1	7,5	6,5	1½"	**01.13.07**
JDP550SP	0,75HP	1	8,5	7,5	1½"	**01.13.08**
JDP750SP	1HP	1	11	9	1½"	**01.13.09**



ΜΟΝΤΕΛΟ	ΙΣΧΥΣ	ΦΑΣΗ	ΜΕΓΙΣΤΗ ΑΠΟΔΟΣΗ m³/h	ΜΑΝΟΜΕΤΡΙΚΟ (m)	ΕΞΟΔΟΣ ΣΤΟΜΙΟΥ (INCH)	ΚΩΔΙΚΟΣ
JDP-900S	1,2HP	1	12	9	1½"	**01.13.10**

JDP400SP	Flow:m³/h	0	1	2	3	4	5	6	7
	Flow:L/min	0	16,6	33,3	50	66,6	83,3	100	116,6
	Μανομετρικό:m	6,5	1	2	3	4	5	2	1
JDP550SP									
	Flow:L/min	0	33,3	66,6	100	133,3			
	Μανομετρικό:m	7,5	6,5	5,2	3,3	1			
JDP750SP	Flow:m³/h	0	2	4	6	8	10		
	Flow:L/min	0	33,3	66,6	100	133,3	166,6		
	Μανομετρικό:m	9	7,7	6,5	5,1	3,5	1,3		
JDP900S	Flow:m³/h	0	2	4	6	8	10		
	Flow:L/min	0	33,3	66,6	100	133,3	166,6		
	Μανομετρικό:m	9	8,2	7	5,7	4,2	2,2		

ΒΑΤΡΑΧΑΚΙΑ ΚΑΘΑΡΟΥ ΝΕΡΟΥ



SKM

ISO 9001: 2000 CE

ΙΤΑΛΙΚΗΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ

Όλες οι αντλίες διαθέτουν NSK ρουλεμάν ιαπωνικής προέλευσης.

ΜΟΝΤΕΛΟ	ΙΣΧΥΣ	ΦΑΣΗ	ΕΞΟΔΟΣ ΣΤΟΜΙΟΥ	ΑΠΟΔΟΣΕΙΣ												ΚΩΔΙΚΟΣ
				m³/h	0	1	2	3	4	5	6	8	10	12	14	
				L/min	0	16,6	33,3	50	66,6	83,3	100	133	167	200	233	
JDP250P	0,33HP	1	1½"	m	6	5,2	4,5	3,5	2,2	1						01.13.11
JDP350P	0,5HP	1	1½"	m	7	6,2	5,4	4,5	3,2	2						01.13.12
JDP550P	0,75HP	1	1½"	m	8,5		7,7		6,7		5,2	3,8	1,8			01.13.13
JDP750P	1HP	1	1½"	m	9,5		8,8		7,8		6,5	5,1	3,5	1,2		01.13.14
JDP900P	1,2HP	1	1½"	m	10		9,2		8,2		7,1	6	4,7	3	1,1	01.13.15

ΒΑΤΡΑΧΑΚΙΑ ΚΑΘΑΡΟΥ ΝΕΡΟΥ



SKM

ISO 9001: 2000 CE

ΙΤΑΛΙΚΗΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ

- Καθαρού νερού με σώμα αντλίας από χυτοσίδηρο και σώμα μοτερ από αλουμίνιο.
- Όλες οι αντλίες διαθέτουν NSK ρουλεμάν ιαπωνικής προέλευσης.

ΜΟΝΤΕΛΟ	ΙΣΧΥΣ	ΦΑΣΗ	ΣΤΟΜΙΟ	ΑΠΟΔΟΣΕΙΣ																	ΚΩΔΙΚΟΣ
				m³/h	0	1	2	3	4	5	6	8	10	12	15	16	18	20	24	30	
				L/min	0	16,6	33,3	50	66,6	83,3	100	133	167	200	250	267	300	333	400	500	
JPA-250F	0,33HP	1	1½"	m	6,5	6,2	6	5,7	5,3	4,8	4										01.13.16
JPA-370F	0,5HP	1	2"	m	9		8,1		7,4		6,5	5,5	4,2	3,2							01.13.17
JPA-550F	0,75HP	1	2"	m	12			11			10			8	6						01.13.18
JPA-750F	1HP	1	2"	m	12				10			8,5		6,5		4,5		1,8			01.13.19
JPA-1100F	1,5HP	1	2"	m	9						8,5			8,1			7,5		6,5	5	01.13.21

ΒΑΤΡΑΧΑΚΙΑ ΚΑΘΑΡΟΥ ΝΕΡΟΥ

SKM



ISO 9001: 2000 CE

ΙΤΑΛΙΚΗΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ

- Κατάλληλες για άντληση θαλασσινού νερού, ποτών, υγρών φαρμάκων κτλ.
- Οι SKM αντλίες είναι ελαφριές και εύχρηστες.
- Είναι αξιόπιστες ακόμα και σε συνεχή χρήση λόγω της καλής ψύξης του μοτέρ.
- Όλες οι αντλίες διαθέτουν ρουλεμάν NSK Ιαπωνικής προέλευσης.

ΜΟΝΤΕΛΟ	ΙΣΧΥΣ	ΦΑΣΗ	ΕΞΟΔΟΣ ΣΤΟΜΙΟΥ	ΑΠΟΔΟΣΕΙΣ												ΚΩΔΙΚΟΣ
				m³/h	0	1	1,5	2	2,5	3	3,5	4	4,5	5	6,7	
QDX1.5-16-0.37F	0,5HP	1	1''	m	19	17	16,2	15,5	14,5	13,3	12	10,2	8,5	6,7		01.13.22
QDX1.5-32-0.75	1HP	1	1''	m	34	31,8	31,2	31	30	29,7	28,6	28	26,3	24,6	17	01.13.23
QDX3-38-1.1F	1,4HP	1	1''	m	37,3	35	34	33,7	32,5	31,9	30,2	29,3	26,7	25	6,8	01.13.24

ΠΟΛΥΒΑΘΜΙΑ ΒΑΤΡΑΧΑΚΙΑ ΚΑΘΑΡΟΥ ΝΕΡΟΥ

SKM



ISO 9001: 2000 CE

ΙΤΑΛΙΚΗΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ

- Κατάλληλες για άντληση θαλασσινού νερού, ποτών, υγρών φαρμάκων κτλ.
- Οι SKM αντλίες είναι ελαφριές και εύχρηστες.
- Είναι αξιόπιστες ακόμα και σε συνεχή χρήση λόγω της καλής ψύξης του μοτέρ.
- Όλες οι αντλίες διαθέτουν ρουλεμάν NSK Ιαπωνικής προέλευσης.

ΜΟΝΤΕΛΟ	ΙΣΧΥΣ	ΦΑΣΗ	ΕΞΟΔΟΣ ΣΤΟΜΙΟΥ	ΑΠΟΔΟΣΕΙΣ												ΚΩΔΙΚΟΣ
				m³/h	0	1	1,5	2	2,5	3	3,5	4	4,5	5	6,7	
QDX1.5-40/4-0.75F	1HP	1	1''		42,6	40	38,5	36,8	35	33	30,6	26,6	24,4	20,5	7,6	01.13.25
QDX1.5-50/5-0.9F	1,3HP	1	1''	m	53,1	49,8	47,8	45,5	43,4	40,4	37,3	39,2	29,9	25,6	8,1	01.13.26
QDX1.5-60/6-1.1F	1,5HP	1	1''		62,9	59	56,6	53,9	51	47,5	43,6	40,5	35,5	29	13	01.13.27

- Διαθέτουν φλοτέρ
- Μέγιστο βάθος βύθισης 5m
- Άξονας, κάλυμμα φτερωτών ανοξείδωτα.
- Συνοδεύονται από καλώδιο μήκους 10m
- Διαθέτουν φίλτρα από ανοξείδωτο χάλυβα
- Μέγιστη θερμοκρασία αντλούμενου νερού 40°C

ΠΟΛΥΒΑΘΜΙΑ ΒΑΤΡΑΧΑΚΙΑ ΚΑΘΑΡΟΥ ΝΕΡΟΥ

SKM

ISO 9001: 2000 CE

ΙΤΑΛΙΚΗΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ



Κωδικός μοντέλου:	KC1100 MULTI
Ρεύμα:	230V / 50Hz
Ισχύς:	1100W
Μανομετρικό (μέγιστο):	35m
Παροχή (μέγιστη):	5500L/h
Βάθος βύθισης (μέγιστο):	5m
Έξοδος στομίου:	1''
Θερμοκρασία υγρού (μέγιστη)	40°C
Φτερωτές:	3 πλαστικές
Μήκος καλωδίου:	10m
ΚΩΔΙΚΟΣ	01.13.29



Κωδικός μοντέλου:	QSB-2JH
Ρεύμα:	230V / 50Hz
Ισχύς:	1000W
Μανομετρικό (μέγιστο):	40m
Παροχή (μέγιστη):	6500L/h
Βάθος βύθισης (μέγιστο):	7m
Έξοδος στομίου:	1''
Θερμοκρασία υγρού (μέγιστη)	35°C
Φτερωτές:	4 πλαστικές
Μήκος καλωδίου:	10m
ΚΩΔΙΚΟΣ	01.13.30



Κωδικός μοντέλου:	FSP1300HC-1
Ρεύμα:	230V / 50Hz
Ισχύς:	1100W
Μανομετρικό (μέγιστο):	45m
Παροχή (μέγιστη):	6500L/h
Βάθος βύθισης (μέγιστο):	7m
Έξοδος στομίου:	1''
Θερμοκρασία υγρού (μέγιστη)	35°C
Φτερωτές:	Noryl
Μήκος καλωδίου:	10m
ΚΩΔΙΚΟΣ	01.13.29.01

- Διατίθεται με αυτόματο φλοτέρ.

ΒΑΤΡΑΧΑΚΙΑ ΛΥΜΑΤΩΝ INOX

SKM

ISO 9001: 2000 CE

ΙΤΑΛΙΚΗΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ



Όλες οι αντλίες διαθέτουν NSK ρουλεμάν ιαπωνικής προέλευσης.

ΜΟΝΤΕΛΟ	ΙΣΧΥΣ	ΦΑΣΗ	ΜΕΓΙΣΤΗ ΑΠΟΔΟΣΗ (m^3/h)	ΜΑΝΟΜΕΤΡΙΚΟ (m)	ΕΞΟΔΟΣ ΣΤΟΜΙΟΥ	ΚΩΔΙΚΟΣ
JDP550SPD	0,75HP	1	11	7	1½"	**01.12.15**
JDP750SPD	1HP	1	12	8	1½"	**01.12.16**
JDP900SPD	1,2HP	1	13,5	8,5	1½"	**01.12.17**



ΜΟΝΤΕΛΟ	ΙΣΧΥΣ	ΦΑΣΗ	ΜΕΓΙΣΤΗ ΑΠΟΔΟΣΗ (m^3/h)	ΜΑΝΟΜΕΤΡΙΚΟ (m)	ΕΞΟΔΟΣ ΣΤΟΜΙΟΥ	ΚΩΔΙΚΟΣ
JDP-550SD	0,75HP	1	12	7	1½"	**01.12.18**
CSP750D	1HP	1	12.5	8	1½"	**01.12.40**
CSP1100D	1.5HP	1	15	9	1½"	**01.12.41**

JDP550SPD	Flow:m^3/min	0	2	4	6	8	10	
	Flow:L/min	0	33,3	66,6	100	133,3	166,6	
	Μανομετρικό	7	6	4,9	3,5	2	0,4	
JDP750SPD	Flow:m^3/min	0	2	4	6	8	10	12
	Flow:L/min	0	33,3	66,6	100	133,3	166,6	200
	Μανομετρικό	8	7,1	6	4,9	3,6	2	0,4
JDP900SPD	Flow:m^3/min	0	2	4	6	8	10	12
	Flow:L/min	0	33,3	66,6	100	133,3	166,6	200
	Μανομετρικό	8,5	7,6	6,6	5,5	4,3	3	1,6
JDP550SD	Flow:m^3/min	0	2	4	6	8	10	
	Flow:L/min	0	33,3	66,6	100	133,3	166,6	
	Μανομετρικό	7	6	4,9	3,5	2	0,4	
CSP750D	Flow:m^3/min	0	2	4	6	8	10	
	Flow:L/min	0	33,3	66,6	100	133,3	166,6	
	Μανομετρικό	8	7,2	6,1	5	3,6	2,1	
CSP1100D	Flow:m^3/min	0	2	4	6	8	10	
	Flow:L/min	0	33,3	66,6	100	133,3	166,6	
	Μανομετρικό	9,5	8,6	7,5	6,4	5,1	3,9	

ΒΑΤΡΑΧΑΚΙΑ ΛΥΜΑΤΩΝ

SKM



ISO 9001: 2000 CE

ΙΤΑΛΙΚΗΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ

Όλες οι αντλίες διαθέτουν NSK ρουλεμάν ιαπωνικής προέλευσης.

ΜΟΝΤΕΛΟ	ΙΣΧΥΣ	ΦΑΣΗ	ΕΞΟΔΟΣ ΣΤΟΜΙΟΥ	ΑΠΟΔΟΣΕΙΣ												ΚΩΔΙΚΟΣ
				m³/h	0	1	2	3	4	5	6	7	8	10	12	
				L/min	0	17	33	50	67	83	100	117	133	167	200	
JDP400PD	0,53HP	1	1½"		5	4,6	4	3,5	2,9	2,1	1,3	0,5				01.12.19
JDP550PD	0,75HP	1	1½"	m	7		6		4,9		3,5		2	0,4		01.12.20
JDP750PD	1HP	1	1½"		8	7,1	6	4,9	3,6	2	0,4					01.12.21
JDP900PD	1,2HP	1	1½"		8,5		7,6		6,6		5,5		4,3	3	1,6	01.12.22

ΒΑΤΡΑΧΑΚΙ ΛΥΜΑΤΩΝ ΜΕ ΑΥΤΟΜΑΤΟ ΡΥΘΜΙΖΟΜΕΝΟ ΦΛΟΤΕΡ

SKM



ISO 9001: 2000 CE

ΙΤΑΛΙΚΗΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ

Όλες οι αντλίες διαθέτουν NSK ρουλεμάν ιαπωνικής προέλευσης.
Διαθέτει καλώδιο 10m.

ΜΟΝΤΕΛΟ	ΙΣΧΥΣ	ΤΑΣΗ ΡΕΥΜΑΤΟΣ	ΜΕΓΙΣΤΗ ΒΥΘΙΣΗ	ΜΕΓΙΣΤΗ ΑΠΟΔΟΣΗ	ΜΑΝΟΜΕΤΡΙΚΟ	ΕΞΟΔΟΣ ΣΤΟΜΙΟΥ	ΜΕΓΙΣΤΟ ΜΕΓΕΘΟΣ ΣΩΜΑΤΙΔΙΩΝ	ΚΩΔΙΚΟΣ
CSP900D-15	900W	220V	7m	16L/min	8m	1 ~ 1¼"	35mm	01.12.56

ΒΑΤΡΑΧΑΚΙΑ ΛΥΜΑΤΩΝ ΣΕΙΡΑΣ JV

SKM

ISO 9001: 2000 CE

ΙΤΑΛΙΚΗΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ

ΜΟΝΤΕΛΟ	ΙΣΧΥΣ	ΦΑΣΗ	ΜΕΓΙΣΤΗ ΑΠΟΔΟΣΗ (m^3/h)	ΜΑΝΟΜΕΤΡΙΚΟ (m)	ΕΞΟΔΟΣ ΣΤΟΜΙΟΥ	ΚΩΔΙΚΟΣ
JV180F	0,25HP	1	8	7	1¼", 1½", 1"	**01.12.23**
JV250F	0,33HP	1	9	7,5	1¼", 1½", 1"	**01.12.24**
JV450F	0,6HP	1	12	8,5	2"	**01.12.25**
JV750F	1HP	1	18	12	2"	**01.12.26**

JV180F	Flow:m^3/h	0	1	2	3	4	5	6	7
	Flow:L/min	0	16,6	33,3	50	66,6	83,3	100	116,6
	Μανομετρικό:m	7	6,3	5,8	5,4	5	4,5	3,7	3

JV250F	Flow:m^3/h	0	1	2	3	4	5	6	8
	Flow:L/min	0	16,6	33,3	50	66,6	83,3	100	133,3
	Μανομετρικό:m	7,5	7	6,7	6,3	5,9	5,4	4,8	3,3

JV450F	Flow:m^3/h	0	2	4	6	8	10	12	
	Flow:L/min	0	33,3	66,6	100	133,3	166,6	200	
	Μανομετρικό:m	8,5	7,8	7,2	6,4	5,7	5	4	

JV750F	Flow:m^3/h	0	3	6	9	12	15	18	
	Flow:L/min	0	50	100	150	200	250	300	
	Μανομετρικό:m	12	10,7	9,5	8,2	7	5,8	4,2	



JV180F & JV250F



JV450F & JV750F

- Μέγιστο βάθος βύθισης 5m
- Μέγιστη θερμοκρασία αντλούμενου νερού 40°C
- Συνοδεύεται από καλώδιο μήκους 10m
- Άξονας και σώμα μοτέρ INOX, σώμα αντλίας από χυτοσίδηρο.
- Όλες οι αντλίες διαθέτουν NSK ρουλεμάν ιαπωνικής προέλευσης.

ΒΑΤΡΑΧΑΚΙΑ ΛΥΜΑΤΩΝ ΣΕΙΡΑΣ JV

SKM

ISO 9001: 2000 CE

ΙΤΑΛΙΚΗΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ

ΜΟΝΤΕΛΟ	ΙΣΧΥΣ	ΦΑΣΗ	ΜΕΓΙΣΤΗ ΑΠΟΔΟΣΗ (m^3/h)	ΜΑΝΟΜΕΤΡΙΚΟ	ΕΞΟΔΟΣ ΣΤΟΜΙΟΥ	ΚΩΔΙΚΟΣ
JV1100F	1.5HP	1	20	9m	2"	**01.12.27**
JV1500F	2HP	1	16,2	22m	1½"	**01.12.29**
JV2200F	3HP	1	50	18,5m	3"	**01.12.30**

JV1100F	Flow:m^3/h	0	3	6	9	12	15	18	20
	Flow:L/min	0	50	100	150	200	250	300	333,3
	Μανομετρικό:m	9	8,6	8	7,2	6,1	5,9	3,4	2,4

JV1500F	Flow:m^3/h	0	3	6	9	12	15		
	Flow:L/min	0	50	100	150	200	250		
	Μανομετρικό:m	22	20	17	13	8	2,5		

JV2200F	Flow:m^3/h	0	5,2	16,7	25,8	29,6	34,5	39	48,7
	Flow:L/min	0	86,6	278	430	493,3	575	650	811,6
	Μανομετρικό:m	18,6	17,4	15,6	13,8	12,2	10,2	8,5	4,3



JV1100F



JV1500F



JV2200F

Φτερωτή τύπου VORTEX

- Μέγιστο βάθος βύθισης 5m
- Μέγιστη θερμοκρασία αντλούμενου νερού 40°C
- Συνοδεύεται από καλώδιο μήκους 10m
- Άξονας και καπάκι προστασίας INOX, σώμα αντλίας από χυτοσίδηρο.
- Όλες οι αντλίες διαθέτουν NSK ρουλεμάν ιαπωνικής προέλευσης.

ΒΑΤΡΑΧΑΚΙΑ ΛΥΜΑΤΩΝ ΜΕ ΚΟΠΤΗΡΑ

SKM

ISO 9001: 2000 CE


ΙΤΑΛΙΚΗΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ

ΜΟΝΤΕΛΟ	ΙΣΧΥΣ (HP)	ΦΑΣΗ	ΜΕΓΙΣΤΗ ΑΠΟΔΟΣΗ (m^3/h)	ΜΑΝΟΜΕΤΡΙΚΟ (m)	ΕΞΟΔΟΣ ΣΤΟΜΙΟΥ	ΚΩΔΙΚΟΣ
JV1100DF	1,5	1	18	15	2"	**01.12.42**
JV1300DF	1,8	1	18	12	2"	**01.12.28**

JV1100DF	Flow:m^3/h	0	3	6	9	12	15	18
	Flow:L/min	0	50	100	150	200	250	300
	Μανομετρικό:m	15	13	11	8	6	5	3

JV1300DF	Flow:m^3/h	0	3	6	9	12	15	18
	Flow:L/min	0	50	100	150	200	250	300
	Μανομετρικό:m	12	11,5	10,7	8,5	7,2	5,8	2

- Μέγιστη θερμοκρασία αντλούμενου νερού 40°C
- Καπάκι προστασιας μοτέρ & άξονας INOX, σώμα αντλίας από χυτοσίδηρο.
- Όλες οι αντλίες διαθέτουν NSK ρουλεμάν ιαπωνικής προέλευσης.
- Στεγανό κεράμικό γραφίτη.
- Κοπτήρας σωματιδίων

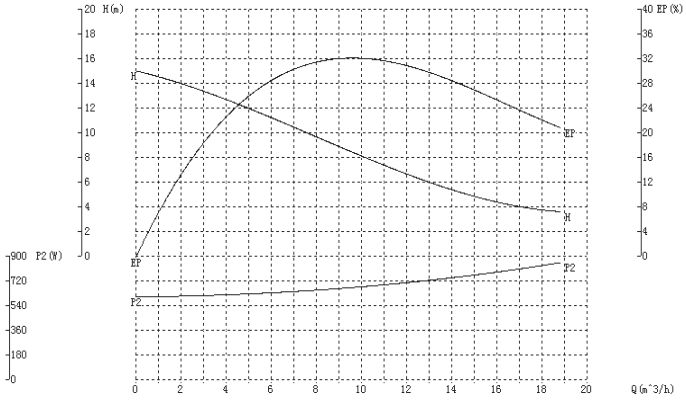



ΦΤΕΡΩΤΗ ΤΥΠΟΥ VORTEX



ΚΟΠΤΗΡΑΣ



JV1100DF



JV1300DF



ΦΤΕΡΩΤΗ



ΚΟΠΤΗΡΑΣ

ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΑ ΑΝΤΛΙΩΝ ΣΕΙΡΑΣ JV

SKM

ΦΤΕΡΩΤΗ



ΜΟΝΤΕΛΟ	ΔΙΑΜΕΤΡΟΣ ΑΞΟΝΑ (mm)	ΔΙΑΜΕΤΡΟΣ ΦΤΕΡΩΤΗΣ (mm)	ΚΩΔΙΚΟΣ
JV250	8	90	01.12.31
JV450	10	100	01.12.32
JV750	10	105	01.12.33
JV1300	18	118	01.12.34
JV1500	12	150	01.12.35

ΣΤΕΓΑΝΟ ΕΛΑΤΗΡΙΟ - ΚΑΡΒΟΥΝΟ




ΜΟΝΤΕΛΟ	ΕΣΩΤΕΡΙΚΗ ΔΙΑΜΕΤΡΟΣ	ΕΞΩΤΕΡΙΚΗ ΔΙΑΜΕΤΡΟΣ ΕΛΑΤΗΡΙΟΥ (mm)	ΚΩΔΙΚΟΣ
JV250	11	22	01.12.36
JV450	14	25	01.12.37
JV750/1100	16	26	01.12.38
JV1300	20	34	01.12.39

ΠΕΡΙΕΛΙΞΗ ΜΟΤΕΡ



ΜΟΝΤΕΛΟ	ΙΣΧΥΣ	ΦΑΣΗ	ΚΩΔΙΚΟΣ
JV250F	0,33	1	01.12.43
JV450F	0,6	1	01.12.44
JV750F	1	1	01.12.45
JV1100F	1,5	1	01.12.49
JV1100DF	1,5	1	01.12.55
JV1300DF	1,8	1	01.12.46

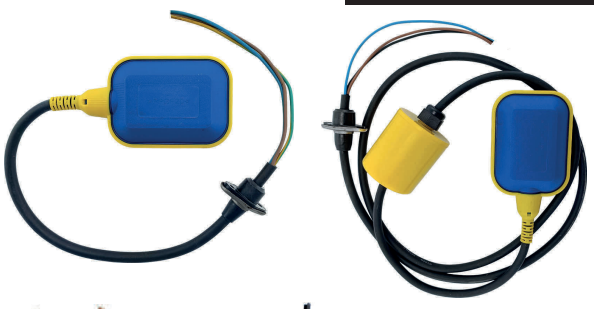

ΦΛΟΤΕΡ ΜΕ ΣΤΕΓΑΝΟ

ΜΟΝΤΕΛΟ	ΚΩΔΙΚΟΣ
JV250F / JV450F / JV750F	01.12.48
JV1100F / JV1100DF	01.12.48.01





ΚΑΛΩΔΙΟ 3x0.75mm² ΓΙΑ JV450F ΜΕ ΣΤΕΓΑΝΟ

ΜΟΝΤΕΛΟ	ΚΩΔΙΚΟΣ
ΚΑΛΩΔΙΟ ΜΕ ΤΟ ΜΕΤΡΟ	01.12.47
ΚΑΛΩΔΙΟ 5m ΜΕ ΣΤΕΓΑΝΟ&ΦΙΣ	01.12.59


ΒΑΤΡΑΧΑΚΙΑ ΛΥΜΑΤΩΝ ΜΕ ΚΟΠΤΗΡΑ ΣΕΙΡΑΣ WQS(D)

SKM


ISO 9001: 2000 CE

ΙΤΑΛΙΚΗΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ

- Μέγιστη θερμοκρασία αντλούμενου νερού 40°C
- Άξονας και σώμα μοτέρ INOX, σώμα αντλίας από χυτοσίδηρο.
- Κοπτήρας σωματιδίων

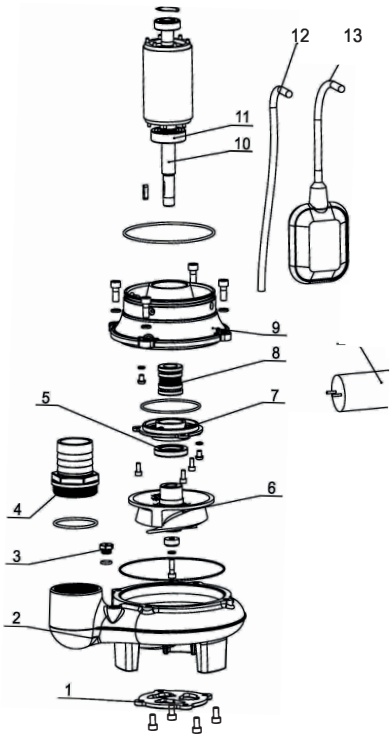



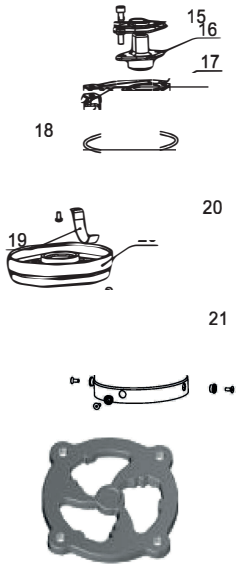

Οι υποβρύχιες αντλίες της σειράς WQS(D) διαθέτουν κοπτήρα για τεμαχισμό σωματιδίων.

Οι αντλίες της σειράς WQS(D) είναι κατάλληλες για βιομηχανικές εφαρμογές όπως: κτήρια, νοσοκομεία, ενοικιαζόμενες κατοικίες, εργοστάσια, καταστήματα κτλ, άντληση λυμάτων, υδάτων με μικρο σωματίδια ή βρόχινα ύδατα. Περιλαμβάνουν: Φλοτέρ και καλώδιο 10m

Κωδικός μοντέλου:	WQSD100	WQSD200
Ρεύμα:	220V / 50Hz / 5.5A / Μονοφασικό	220V / 50Hz / 7.0A / Μονοφασικό
Ισχύς κινητήρα:	1HP / 750W	2HP / 1500W
Στροφές κινητήρα:	2850RPM	2850RPM
Παροχή Q (μέγιστη):	316L/min (18m³/h)	500L/min (30m³/h)
Μανομετρικό (μέγιστο):	17m	18m
Στόμιο:	2''	2''
Μέγεθος σωματιδίων (μέγιστο):	25mm	30mm
Πύκνότητα υγρού (μέγιστη):	1200Kg/m³	1200Kg/m³
Λόγος όγκου σωματιδίων (μέγιστος):	2%	2%
Βαθμός μόνωσης:	F	F
Βαθμός προστασίας:	IPX8	IPX8
Εύρος οξύτητας / αλκαλικότητας υγρού:	4-10ph	4-10ph
Θερμοκρασία υγρού (μέγιστη):	40°C	40°C
Υλικό μηχανικής σφράγισης:	Κεραμικό / Γραφίτης	Κεραμικό / Γραφίτης
Υλικό περιβλήματος:	Χυτοσίδηρος	Χυτοσίδηρος
Υλικό σασί κινητήρα & άξονα:	Ανοξείδωτος χάλυβας (AISI304)	Ανοξείδωτος χάλυβας (AISI304)
Διαστάσεις:	260x185x410mm	269x186x426mm
ΚΩΔΙΚΟΣ	01.12.42.01	01.12.42.02

ΒΑΤΡΑΧΑΚΙΑ ΛΥΜΑΤΩΝ ΒΑΡΕΟΣ ΤΥΠΟΥ ΧΩΡΙΣ ΚΟΠΤΗΡΑ ΣΕΙΡΑΣ WQ

SKM


ISO 9001: 2000 CE

ΙΤΑΛΙΚΗΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ

- Αντλίες σειράς WQ κατάλληλες για βιομηχανική χρήση και λάσπη.
- Μέγιστη θερμοκρασία νερού 80°C, μέγιστο βάθος 9m.
- Άξονας INOX SS304, σώμα αντλίας από χυτοσίδηρο.
- Όλες οι αντλίες διαθέτουν NSK ρουλεμάν ιαπωνικής προέλευσης.





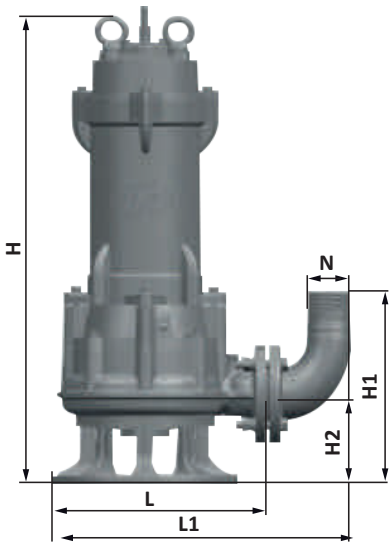

	ΙΣΧΥΣ KW/HP		ΦΑΣΗ	ΣΤΟΜΙΟ	ΠΑΡΟΧΗ								ΚΩΔΙΚΟΣ
WQ50-12-14-1.1D ΦΛΟΤΕΡ	1,1	1,5	1	1½"	M³/H	0	6	9	15	18	24	27	01.10.20
					L/MIN	0	100	150	250	300	400	450	
					m	18,5	16,8	15,7	13,5	12,3	9,7	8,3	

	ΙΣΧΥΣ KW/HP		ΦΑΣΗ	ΣΤΟΜΙΟ	ΠΑΡΟΧΗ								ΚΩΔΙΚΟΣ
WQ50-12-15-1.5D ΦΛΟΤΕΡ	1,5	2	1	1½"	M³/H	0	6	9	15	18	24	27	01.10.21
					L/MIN	0	100	150	250	300	400	450	
					m	19,3	18	17,2	15,2	14	11,5	10,2	

	ΙΣΧΥΣ KW/HP		ΦΑΣΗ	ΣΤΟΜΙΟ	ΠΑΡΟΧΗ								ΚΩΔΙΚΟΣ
WQ50-20-25-3	3	4	3	1½"	M³/H	0	6	9	15	18	24	27	01.10.22
					L/MIN	0	100	150	250	300	400	450	
					m	31,8	29,8	28,8	26,7	25,5	23,2	22	

ΜΟΝΤΕΛΟ / ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ (mm)	DN	L1	L	W	W1	H	H1	H2	N	kg
50WQA8-16-1.1	50	305	205	180	175	530	210	95	G1½	28.3
50WQA15-15-1.5	50	305	210	180	175	530	210	95	G1½	29.8
50WQA15-30-3	50	375	280	225	220	630	235	110	G1½	46.7


ΒΑΤΡΑΧΑΚΙΑ ΛΥΜΑΤΩΝ ΒΑΡΕΟΣ ΤΥΠΟΥ VORTEX ΜΕ ΚΟΠΤΗΡΑ ΣΕΙΡΑΣ WQV

SKM

ISO 9001: 2000 CE

ΙΤΑΛΙΚΗΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ

- Αντλίες σειράς WQV κατάλληλες για βιομηχανική χρήση και λάσπη.
- Μέγιστη θερμοκρασία νερού 40°C, μέγιστο βάθος 10m
- Άξονας INOX SS304, σώμα αντλίας από χυτοσίδηρο.
- Όλες οι αντλίες διαθέτουν NSK ρουλεμάν ιαπωνικής προέλευσης.



Διαθέτουν ορειχάλκινη φτερωτή τύπου VORTEX και κοπτηρα για μέγιστο μέγεθος σωματιδίων 25-65mm





	ΙΣΧΥΣ KW/HP		ΦΑΣΗ	ΕΞΟΔΟΣ DN (mm)	ΠΑΡΟΧΗ									ΚΩΔΙΚΟΣ
40WQV12-10-1.1D ΦΛΟΤΕΡ	1,1	1,5	1	2''	M³/H	0	3	6	9	12	15	18	19,2		01.12.50
					L/MIN	0	50	100	150	200	250	300	320		
					m	15	14	13	11,5	10	7,5	4,7	3,7		
50WQV15-15-1.5D ΦΛΟΤΕΡ	1,5	2	1	2''	M³/H	0	5	10	15	20	25	29			01.12.51
					L/MIN	0	83	166	250	333	416	483			
					m	19,5	18,6	17	15	12,6	9,6	7			
50WQV9-22-2.2	2,2	3	3	2''	M³/H	0	5	10	15	20	25	30	35		01.12.52
					L/MIN	0	83	166	250	333	416	500	583		
					m	22,5	21,2	19,8	18	16	13,8	11,2	8,5		
50WQV20-22-3	3	4	3	2''	**M³/H**	**0**	**5**	**10**	**15**	**20**	**25**	**30**	**35**	**40**	01.12.53
					L/MIN	0	83	166	250	333	416	500	583	666	
					m	23,9	23,8	23,5	22,3	21,2	19,8	17,8	15	12	
80WQV30-25-4	4	5,5	3	3''	M³/H	0	15	30	45	60	72				01.12.54
					L/MIN	0	250	500	750	1000	1200				
					m	31	28,2	25	20	14,5	9				
50WQV15-40-5.5A	5.5	7,5	3	2''	M³/H	0	15	20	25	27	30	33	35	38	01.10.21.01
					L/MIN	0	250	333	416	449	500	549	583	632	
					m	49	42	40	39	35	32	25	20	15	

ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΑ ΑΝΤΛΙΩΝ ΣΕΙΡΑΣ WQV






SKM

ISO 9001: 2000 CE

ΙΤΑΛΙΚΗΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ

ΦΤΕΡΩΤΕΣ

	ΜΟΝΤΕΛΟ	ΔΙΑΜ ΑΞΟΝΑ	ΔΙΑΜ ΦΤΕΡΩΤΗΣ	ΚΩΔΙΚΟΣ
	**50WQV12-10-1.1**	14mm	114mm	**01.14.38**
	**50WQV15-15-1.5**	15mm	125mm	**01.14.39**
	**50WQV20-22-3**	20mm	138mm	**01.14.40**
	**80WQV30-25-4**	20mm	145mm	**01.14.41**

ΣΤΕΓΑΝΑ

	ΜΟΝΤΕΛΟ	ΔΙΑΜ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗ	ΔΙΑΜ ΕΞΩΤΕΡΙΚΗ	ΚΩΔΙΚΟΣ
	**WQV Seal 208-2**	20mm	33mm	**01.14.35**
	**WQV Seal 208-2**	25mm	38mm	**01.14.36**

ΣΥΜΒΟΥΛΕΣ ΧΡΗΣΕΩΣ ΑΝΤΛΙΩΝ

- Κάνετε πρώτα εξαέρωση στην αντλία.
- Η αντλία δεν πρέπει να δουλεύει ποτέ χωρίς νερό.
- Όταν δουλεύει μέσα στο πηγάδι πρέπει να καλύπτεται πάντα από το νερό, ώστε να ψύχεται.
- Η λειτουργία της αντλίας σε νερό με άμμο της προκαλεί ζημιά καθώς φρακάρει τις φτερωτές.

1'' = 2.54cm
1cm = 0.4''
1000L/h = 1m³/h = 16.6L/min
10L/min = 0.6m³/h

ΟΡΙΖΟΝΤΙΕΣ ΠΟΛΥΒΑΘΜΙΕΣ ΑΝΤΛΙΕΣ ΣΕΙΡΑΣ ULTRA 3

Pentax WATER PUMPS

ISO 9001: 2000 CE

MADE IN ITALY



- Ανοξείδωτες φτερωτές
- Θερμοκρασία νερού από -15°C έως 110°C
- Πολυβάθμιες ανοξείδωτες οριζόντιες αντλίες για άντληση καθαρών υδάτων με υψηλή πίεση.
- Κατάλληλες για άρδευση, επεξεργασία νερού, θέρμανση και κλιματισμό, συστήματα πλύσης και πόσιμου νερού.

ΜΟΝΤΕΛΟ	ΙΣΧΥΣ		ΦΑΣΗ	ΣΤΟΜΙΟ	ΑΠΟΔΟΣΕΙΣ								ΚΩΔΙΚΟΣ
	KW	HP			m³/h	0	0,6	1,2	1,8	2,4	3,6	4,8	
					l/min	0	10	20	30	40	60	80	
U 3S-90/4	0,66	0,9	1	1x1"	m	44,3	42,8	40	36,4	33,2	24,5	13,9	01.20.04.01
U 3S-100/5	0,75	1	1	1x1"	m	55,3	53,5	50,3	46,5	42,1	31,6	17,7	01.20.04.02
U 3S-100/5	0,90	1,2	1	1x1"	m	6,6	64,4	60,8	56	50,7	38,1	22,4	01.20.04.03

ΜΟΝΟΒΑΘΜΙΕΣ ΦΥΓΟΚΕΝΤΡΕΣ ΑΝΤΛΙΕΣ ΣΕΙΡΑΣ CM

Pentax WATER PUMPS

ISO 9001: 2000 CE

MADE IN ITALY



- Κατάλληλες για οικιακή και βιομηχανική χρήση
- Με μια πολύ ομαλή καμπύλη για να εξασφαλίζεται σταθερή πίεση κατά την παροχή.
- Οι αντλίες CM-100 διαθέτουν φτερωτές Noryl.
- Μέγιστη θερμοκρασία νερού 0-40°C
- Οι αντλίες CM-210 & CMT-310 διαθέτουν ορειχάλκινες φτερωτές.
- Μέγιστη θερμοκρασία νερού 0-90°C

ΜΟΝΤΕΛΟ	ΙΣΧΥΣ		ΦΑΣΗ	ΣΤΟΜΙΟ ΑΝΤΛΙΑΣ	ΑΠΟΔΟΣΕΙΣ									ΚΩΔΙΚΟΣ
	KW	HP			m³/h	1,2	2,4	3,6	4,8	5,4	6,6	7,2	7,8	
					L/min	20	40	60	80	90	110	120	130	
CM-100	0,75	1	1	1"x 1"	H(m)	32,5	31,5	29,6	26,8	25,2	-	-	-	01.20.03.01
CM-210	1,5	2	1	1" x 1"	H(m)	44,1	43,3	42,3	40,5	39,2	36,4	33,5	-	01.20.03.02
CMT-310	2,2	3	3	1" x 1"	H(m)	54,5	53,4	52	50,1	48,9	46,2	44,2	41,9	01.20.03.03

ΔΙΒΑΘΜΙΕΣ ΦΥΓΟΚΕΝΤΡΕΣ ΑΝΤΛΙΕΣ ΣΕΙΡΑΣ CB



ISO 9001: 2000 CE

MADE IN ITALY

- Θερμοκρασία νερού 0-90°C
- Ορειχάλκινες φτερωτές

ΜΟΝΤΕΛΟ	ΙΣΧΥΣ		ΦΑΣΗ	ΣΤΟΜΙΟ ΑΝΤΛΙΑΣ		ΑΠΟΔΟΣΕΙΣ												ΚΩΔΙΚΟΣ
	KW	HP		ΕΙΣ.	ΕΞ.													
CB 160	1,1	1,5	1	1¼"	1"	m³/h	0	0,6	1,2	1,8	2,4	3,6	4,8	6	7,2	8,4	9	01.20.03.04
						H(m)	53	52.5	52	51	50	47	43	40	35	_	_	
CB 210	1,5	2	1	1¼"	1"	m³/h	0	0,6	1,2	1,8	2,4	3,6	4,8	6	7,2	8,4	9	01.20.03.05
						H(m)	57	56.5	56	55	54	52	48	45	40	34	_	
CBT 310	2,2	3	3	1¼"	1"	m³/h	0	0,6	1,2	1,8	2,4	3,6	4,8	6	7,2	8,4	9	01.20.03.06
						H(m)	64	63,5	63	62	60	58	54	50	46	39	36	
CBT 400	3	4	3	1½"	1¼"	m³/h	0	1,5	3	4,5	6	7,5	9	10,5	13,5	15	_	01.20.03.07
						H(m)	67	65	63	61	58	55	52	48	40	_	_	
CBT 600	4	5,5	3	1½"	1¼"	m³/h	0	1,5	3	4,5	6	7,5	9	10,5	13,5	15	_	01.20.03.08
						H(m)	80	78	76	75	72	70	66	62	54	_	_	
CB 751	5,5	7,5	3	1½"	1¼"	m³/h	0	1,5	3	4,5	6	7,5	9	10,5	13,5	15	_	01.20.03.09
						H(m)	89	88	87	84	81	78	74	71	61	55	_	
CB 1000	7,5	10	3	1½"	1¼"	m³/h	0	6	12	18	24	30	33	_	_	_	_	01.20.03.10
						H(m)	86	85	80	74	64	50	40	_	_	_	_	

ΔΙΒΑΘΜΙΕΣ ΦΥΓΟΚΕΝΤΡΕΣ ΗΜΙΑΥΤΟΜΑΤΕΣ ΑΝΤΛΙΕΣ ΣΕΙΡΑΣ MB



ISO 9001: 2000 CE

MADE IN ITALY

- Φτερωτές Noryl
- Θερμοκρασία νερού 0-90°C
- Η σειρά MB ξεχωρίζει για την καλή απόδοση σε παροχή και μανομετρικό.

ΜΟΝΤΕΛΟ	ΙΣΧΥΣ		ΦΑΣΗ	ΣΤΟΜΙΟ ΑΝΤΛΙΑΣ		ΑΠΟΔΟΣΕΙΣ								ΚΩΔΙΚΟΣ
	KW	HP		ΕΙΣ.	ΕΞ.									
MB 150	1,1	1,5	1	1½"	1¼"	m³/h	0	2,4	4,8	7,2	9,6	12		01.20.03.11
						L/min	0	40	80	120	160	200		
						H(m)	39,5	38,5	36	30,8	22	_		
MB 200	1,5	2	1	1½"	1¼"	H(m)	43	42,1	39,5	34,5	26			01.20.03.12
MBT 300	2,2	3	3	1½"	1¼"	H(m)	49	48,4	47,2	43,6	36,5	25		01.20.03.13

ΑΝΤΛΗΤΙΚΑ ΣΥΓΚΡΟΤΗΜΑΤΑ ΝΕΡΟΥ ΜΕ ΒΕΝΖΙΝΟΚΙΝΗΤΗΡΑ

PIONER
JAPANESE TECHNOLOGY

EPA CARB RoHS EURO II

Δίδεται εγγύηση 12 μηνών



DS10 / 15



DS20



DS30

Κωδικός μοντέλου:	DS10	DS15	DS20	DS30
Ισχύς κινητήρα	2.5HP	2.5HP	6.5HP	6.5HP
Εκκίνηση	Χειρόμιζα	Χειρόμιζα	Χειρόμιζα	Χειρόμιζα
Παροχή	28m³/h	30m³/h	35m³/h	60m³/h
Μανομετρικό	10m	20m	26m	24m
Διάμετρος συνδέσμων	1x1''	1½"x1½"	2x2''	3x3''
Υλικό αντλίας	Αλουμίνιο	Αλουμίνιο	Αλουμίνιο	Αλουμίνιο
Βάρος	9Kg	9Kg	16Kg	16Kg
ΚΩΔΙΚΟΣ	**01.01.01**	**01.01.02**	**01.01.03**	**01.01.04**

ΑΝΤΛΗΤΙΚΑ ΣΥΓΚΡΟΤΗΜΑΤΑ ΝΕΡΟΥ ΜΕ ΒΕΝΖΙΝΟΚΙΝΗΤΗΡΑ

EPA CARB RoHS EURO II



Μοντέλο:	RBP-205	RBP-305
Ισχύς κινητήρα	5.0HP	5.0HP
Εκκίνηση	Χειρόμιζα	Χειρόμιζα
Παροχή	46m³/h	60m³/h
Μανομετρικό	46m	32m
Σύνδεσμοι	2x2''	3x3''
Υλικό αντλίας	Αλουμίνιο	Αλουμίνιο
Βάρος	26Kg	28Kg
ΚΩΔΙΚΟΣ	**01.01.07**	**01.01.08**

ΑΝΤΛΗΤΙΚΑ ΣΥΓΚΡΟΤΗΜΑΤΑ ΝΕΡΟΥ ΜΕ ΔΙΧΡΟΝΟ ΒΕΝΖΙΝΟΚΙΝΗΤΗΡΑ

PIONER JAPANESE TECHNOLOGY

EPA CARB RoHS EURO II



Κωδικός μοντέλου:	WP-40A-40-5 (ΔΙΧΡΟΝΟΣ)
Ισχύς κινητήρα	2.0HP / 6500RPM
Εκκίνηση	Χειρόμιζα
Παροχή	10m³/h
Μανομετρικό	20m
Διάμετρος συνδέσμων	1½"x1½"
Υλικό αντλίας	Αλουμίνιο
Βάρος	8Kg
ΚΩΔΙΚΟΣ	**01.01.06**

Δίδεται εγγύηση 12 μηνών

- Αντλίες νερού αυτόματης αναρρόφησης, μεγάλης απόδοσης και αντοχής με στεγανά υψηλής ποιότητας, προσεγμένο φινίρισμα και κλωβό μεταφοράς με αντικραδασμικές βάσεις.

ΑΝΤΛΗΤΙΚΑ ΣΥΓΚΡΟΤΗΜΑΤΑ ΧΗΜΙΚΩΝ ΜΕ ΒΕΝΖΙΝΟΚΙΝΗΤΗΡΑ

PIONER
JAPANESE TECHNOLOGY

EPA CARB CE RoHS EURO II



Κωδικός μοντέλου:	WP20C
Ισχύς κινητήρα:	7.0HP / 3600RPM
Εκκίνηση:	Χειρόμιζα
Παροχή:	30m³/h
Μανομετρικό:	30m
Διάμετρος συνδέσμων:	2x2''
Υλικό αντλίας:	Πλαστικό
Βάρος:	25Kg
ΚΩΔΙΚΟΣ	**01.01.03.11**

Δίδεται εγγύηση 12 μηνών

Αντλίες νερού αυτόματης αναρρόφησης, μεγάλης απόδοσης και αντοχής με στεγανά υψηλής ποιότητας, προσεγμένο φινίρισμα και κλωβό μεταφοράς με αντικραδασμικές βάσεις.

ΑΝΤΛΗΤΙΚΑ ΣΥΓΚΡΟΤΗΜΑΤΑ ΛΥΜΑΤΩΝ ΜΕ ΒΕΝΖΙΝΟΚΙΝΗΤΗΡΑ

PIONER
JAPANESE TECHNOLOGY

EPA CARB CE RoHS EURO II



Κωδικός μοντέλου:	WP30D
Ισχύς κινητήρα:	7.0HP / 3600RPM
Εκκίνηση:	Χειρόμιζα
Παροχή:	55m³/h
Μανομετρικό:	30m
Διάμετρος συνδέσμων:	3x3''
Υλικό αντλίας:	Αλουμίνιο
Βάρος:	27Kg
ΚΩΔΙΚΟΣ	**01.01.03.10**

Με στεγανά υψηλής ποιότητας, προσεγμένο φινίρισμα και κλωβό μεταφοράς με αντικραδασμικές βάσεις.


ΤΡΟΧΗΛΑΤΑ ΑΝΤΛΗΤΙΚΑ ΣΥΓΚΡΟΤΗΜΑΤΑ ΝΕΡΟΥ ΜΕ ΒΕΝΖΙΝΟΚΙΝΗΤΗΡΑ & ΑΝΤΛΙΑ ΥΨΗΛΗΣ ΠΙΕΣΗΣ 2HKM

PIONER
JAPANESE TECHNOLOGY

EPA CARB RoHS EURO II



m³/h	0	5,7	7,1	10,2	12,4	15	18	20,3	23	26,5	27,8
Q l/min	0	95	118	170	207	250	300	338,33	383	441,7	463
H (m)	63	58	56	48	44	38	31	31	17	12	7

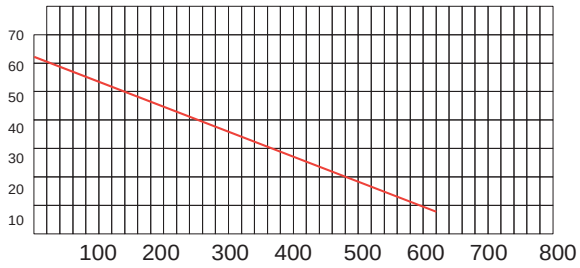

Αντλητικό συγκρότημα αποτελούμενο από τον βενζινοκινητήρα DJ177F και την αντλία 2HKM, τοποθετημένα σε τροχήλατη βάση με συμπαγείς τροχούς καουτσούκ AMG 3.50-4.

DJ177F + 2HKM + Τροχήλατη βάση	
Ισχύς κινητήρα	9.0HP / 4000RPM
Κυβικά κινητήρα	270cc
Παροχή - Παροχή Q	27m³/h - 463 L/min
Μανομετρικό (μέγ)	63m
Στόμιο αντλίας	2x2''
Υλικό περιβλήματος αντλίας	Χυτοσίδηρος HT200
Υλικό φτερωτής αντλίας	Χυτοσίδηρος HT200
ΚΩΔΙΚΟΣ	**18.01.104**

ΑΝΤΛΗΤΙΚΑ ΣΥΓΚΡΟΤΗΜΑΤΑ ΝΕΡΟΥ ΜΕ ΠΕΤΡΕΛΑΙΟΚΙΝΗΤΗΡΑ & ΑΝΤΛΙΑ ΥΨΗΛΗΣ ΠΙΕΣΗΣ 3HGM-13

PIONER
JAPANESE TECHNOLOGY

EPA CARB RoHS EURO II



Αντλητικό συγκρότημα αποτελούμενο από τον πετρελαιοκινητήρα EZ-177F και την αντλία 3HGM,-13 τοποθετημένα σε κλωβό.

Κωδ. μοντέλου:	DWP-30CI
Ισχύς κινητήρα	12HP / 3600RPM
Εκκίνηση:	Μίζα & Χειρόμιζα
Παροχή (μέγιστη):	40m³/h
Μανομετρικό (μέγ)	80m
Στόμιο αντλίας	3x3''
Διαστάσεις:	680 x 550 x 650mm
Βάρος:	60Kg
ΚΩΔΙΚΟΣ	**01.01.02.11**

ΦΥΓΟΚΕΝΤΡΗ ΑΝΤΛΙΑ ΥΨΗΛΗΣ ΠΙΕΣΗΣ 2HKM

PIONER JAPANESE TECHNOLOGY

ISO 9001: 2000 CE

ΙΤΑΛΙΚΗΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ







Y ш к K	л	р ї т	т ї м	м л ї н	м н ї п	мр	му	н л ї о	но	н с ї р	н т ї у
v f к Y ' і у '	л	фр	м м у	м т л	н л т	н р л	о л л	о о у ї о	о у о ї о	п п м ї т	п с о ї о о
I ó Y ' ú	со	ру	рс	пу	пп	оу	ом	ом	мт	мн	т

Κωδ. μοντέλου:	**2HKM**
Στόμιο αντλίας:	2''x2''
Παροχή (μέγιστη):	27m³/h
Παροχή Q (μέγιστη):	463 L/min
Μανομετρικό (μέγ):	63m
Υλικό περιβλήματος:	Χυτοσίδηρος HT200
Υλικό φτερωτής:	Χυτοσίδηρος HT200
Διαστάσεις:	340 x 285 x 160mm
ΚΩΔΙΚΟΣ	**01.03.01**

ΦΥΓΟΚΕΝΤΡΗ ΑΝΤΛΙΑ ΥΨΗΛΗΣ ΠΙΕΣΗΣ 3HGM-13

PIONER JAPANESE TECHNOLOGY

ISO 9001: 2000 CE

ΙΤΑΛΙΚΗΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ







m³/h	0	7,9	13,8	19,3	23,7	30,5	36,4	40,4
Q l/min	0	131,7	230	322	395	506	606,7	673
H (m)	80	72,5	72	64,5	57	46	38	5

Κωδ. μοντέλου:	**3HGM-13**
Στόμιο αντλίας:	3''x3''
Παροχή (μέγιστη):	40m³/h
Παροχή Q (μέγιστη):	673 L/min
Μανομετρικό (μέγ):	80m
Υλικό περιβλήματος:	Χυτοσίδηρος HT200
Υλικό φτερωτής:	Χυτοσίδηρος HT200
Διαστάσεις:	350 x 295 x 170mm
ΚΩΔΙΚΟΣ	**01.03.02**

Αντλίες κατάλληλες για βενζινοκινητήρες και πετρελαιοκινητήρες από 9 έως 15 ίππους.
Για οικιακή και βιομηχανική χρήση, για πυρόσβεση, στις κατασκευές, για άρδευση κ.α.

ΑΝΤΛΗΤΙΚΑ ΣΥΓΚΡΟΤΗΜΑΤΑ ΝΕΡΟΥ ΜΕ ΠΕΤΡΕΛΑΙΟΚΙΝΗΤΗΡΑ

KAMA

ISO 9001: 2000 CE



- Αντλία αυτόματης αναρρόφησης με κινητήρα KM170F Πετρελαίου άριστης ποιότητας και απόδοσης.
- Με υλικά κατασκευής υψηλής ποιότητας και μεγάλης αντοχής.
- Όμορφο design με αντικραδασμική βάση στήριξης και πλαίσιο άνετης μεταφοράς.
- Με εγγύηση καλής λειτουργίας.
- Βάρος: 35kg

ΜΟΝΤΕΛΟ / ΚΙΝΗΤΗΡΑΣ	ΙΣΧΥΣ / ΚΥΒΙΚΑ	ΣΤΟΜΙΑ	ΜΕΓΙΣΤΗ ΠΑΡΟΧΗ (m^3/h)	ΑΝΑΡΡΟΦΗΣΗ	ΜΕΓΙΣΤΟ ΜΑΝΟΜΕΤΡΙΚΟ	ΚΩΔΙΚΟΣ
KDP20 /KM170F	4HP / 211cc	2x2''	22	8m	15m	**01.02.01**
KDP20-1 /KM170FX	3,5HP / 196cc	2x2''	22	8m	15m	**01.02.02**

ΑΝΤΛΗΤΙΚΑ ΣΥΓΚΡΟΤΗΜΑΤΑ ΝΕΡΟΥ ΜΕ ΠΕΤΡΕΛΑΙΟΚΙΝΗΤΗΡΑ

KAMA

ISO 9001: 2000 CE



- Αντλία αυτόματης αναρρόφησης με κινητήρα KM178F/E πετρελαίου άριστης ποιότητας και απόδοσης.
- Με υλικά κατασκευής υψηλής ποιότητας και μεγάλης αντοχής.
- Όμορφο design με αντικραδασμική βάση στήριξης και πλαίσιο άνετης μεταφοράς.
- Με εγγύηση καλής λειτουργίας.
- Βάρος KDP30: 62kg Βάρος KDP40: 66,5kg

ΜΟΝΤΕΛΟ / ΚΙΝΗΤΗΡΑΣ	ΙΣΧΥΣ / ΚΥΒΙΚΑ	ΣΤΟΜΙΑ	ΜΕΓΙΣΤΗ ΠΑΡΟΧΗ (m^3/h)	ΑΝΑΡΡΟΦΗΣΗ	ΜΕΓΙΣΤΟ ΜΑΝΟΜΕΤΡΙΚΟ	ΚΩΔΙΚΟΣ
KDP30 /KM178F/E	5HP / 296cc	3x3''	30	8m	13m	**01.02.03**
KDP40 /KM186F/E	8,5HP / 406cc	4x4''	40	8m	16m	**01.02.04**

ΑΝΤΛΗΤΙΚΑ ΣΥΓΚΡΟΤΗΜΑΤΑ ΝΕΡΟΥ ΥΨΗΛΗΣ ΠΙΕΣΗΣ ΜΕ ΠΕΤΡΕΛΑΙΟΚΙΝΗΤΗΡΑ

KAMA

ISO 9001: 2000



- Αντλία Νερού Υψηλής Πίεσης αυτόματης αναρρόφησης με κινητήρα Πετρελαίου KAMA KM178F, μεγάλης απόδοσης και αντοχής με στεγανά υψηλής ποιότητας.
- Όμορφο design και προσεγμένο φινίρισμα με αντικραδασμική βάση στήριξης και πλαίσιο άνετης μεταφοράς.
- Με εγγύηση καλής λειτουργίας.
- Βάρος 33,5kg

ΜΟΝΤΕΛΟ / ΚΙΝΗΤΗΡΑΣ	ΙΣΧΥΣ / ΚΥΒΙΚΑ	ΣΤΟΜΙΑ	ΜΕΓΙΣΤΗ ΠΑΡΟΧΗ (m^3/h)	ΑΝΑΡΡΟΦΗΣΗ	ΜΕΓΙΣΤΟ ΜΑΝΟΜΕΤΡΙΚΟ	ΚΩΔΙΚΟΣ
KDP-15H	5HP / 296cc	1½"x1½"	10	8m	42m	**01.02.05**

ΑΝΤΛΗΤΙΚΑ ΣΥΓΚΡΟΤΗΜΑΤΑ ΝΕΡΟΥ ΥΨΗΛΗΣ ΠΙΕΣΗΣ ΜΕ ΒΕΝΖΙΝΟΚΙΝΗΤΗΡΑ

PIONER
JAPANESE TECHNOLOGY

ISO 9001: 2000



- Αντλία αλουμινίου WP-15H2 αυτόματης αναρρόφησης
- Κινητήρας EZ-170F 242cc ,ισχύος 7HP
- Αντικραδασμικός κλωβός

Κωδ. μοντέλου:	**WP-15H2**
Κινητήρας / ισχύς:	EZ-170F / 7.0HP
Εκκίνηση:	Χειρόμιζα
Στόμια (εισ/εξ):	1½"x1½"
Μανομετρικό:	75m
Παροχή:	$15m^3/h$
Αναρρόφηση:	8m
Διαστάσεις:	535×440×445mm
ΚΩΔΙΚΟΣ	**01.01.02.10**

ΑΝΤΛΗΤΙΚΟ ΣΥΓΚΡΟΤΗΜΑ ΠΥΡΟΣΒΕΣΗΣ ΜΕ ΒΕΝΖΙΝΟΚΙΝΗΤΗΡΑ

PIONER
JAPANESE TECHNOLOGY

ISO 9001: 2000 CE

Με ρυθμιστή πίεσης & μανόμετρο.



Κωδ. μοντέλου:	TR-80
Κινητήρας / ισχύς:	192F / 17HP
Παροχή:	44m³/h
Αναρρόφηση:	7m
Μανομετρικό:	90m
Διάμ. φτερωτής:	208mm
Εκκίνηση:	Μίζα / χειρόμιζα
Διαστάσει κούτας:	730×680×740mm
ΚΩΔΙΚΟΣ	**01.02.08**

ΑΝΤΛΗΤΙΚΟ ΣΥΓΚΡΟΤΗΜΑ ΠΥΡΟΣΒΕΣΗΣ ΜΕ ΗΛΕΚΤΡΟΚΙΝΗΤΗΡΑ

PIONER
JAPANESE TECHNOLOGY

ISO 9001: 2000 CE



Κέλυφος από χυτοσίδηρο, φτερωτή από μπρούντζο, με διάφορα μέρη από ανοξείδωτο ατσάλι.

Κωδ. μοντέλου:	ED6/50-BD
Ισχύς ηλεκτροκινητήρα:	10HP / 2950RPM
Παροχή:	13,5m³/h
Μανομετρικό:	6bar
Διαμέτρημα:	1½" (40mm)
Πιστοποιήσεις:	NFPA20, GB, CE
ΚΩΔΙΚΟΣ	**01.02.09**

ΑΝΤΛΙΕΣ ΑΛΟΥΜΙΝΙΟΥ ΑΥΤΟΜΑΤΗΣ ΑΝΑΡΡΟΦΗΣΗΣ

PIONER
JAPANESE TECHNOLOGY

EPA CARB RoHS EURO II



DS15

ΤΥΠΟΣ: Άξονας με πάσο 10mm
ΙΣΧΥΣ ΚΙΝΗΤΗΡΑ: 2.5HP
ΔΙΑΤΟΜΗ ΣΤΟΜΙΩΝ: 1½"
ΚΩΔΙΚΟΣ 01.03.03




DS20

ΤΥΠΟΣ: Άξονας με σφήνα 20mm
ΙΣΧΥΣ ΚΙΝΗΤΗΡΑ: 5.5HP ή 6.5HP
ΔΙΑΤΟΜΗ ΣΤΟΜΙΩΝ: 2''
ΚΩΔΙΚΟΣ 01.03.04

ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΑ ΓΙΑ ΑΝΤΛΙΕΣ ΑΛΟΥΜΙΝΙΟΥ ΑΥΤΟΜΑΤΗΣ ΑΝΑΡΡΟΦΗΣΗΣ

PIONER
JAPANESE TECHNOLOGY



ΣΤΕΓΑΝΟ ΣΩΜΑΤΟΣ DS15 ID31mm OD44mm
ΚΩΔΙΚΟΣ 01.03.07
ΣΤΕΓΑΝΟ ΣΩΜΑΤΟΣ DS20 ID44mm OD57mm
ΚΩΔΙΚΟΣ 01.03.08



ΦΤΕΡΩΤΗ DS15
ΚΩΔΙΚΟΣ 01.03.05
ΦΤΕΡΩΤΗ DS20
ΚΩΔΙΚΟΣ 01.03.06



ΣΤΕΓΑΝΟ ΑΝΤΛΙΑΣ DS15 ID19mm OD42mm
ΚΩΔΙΚΟΣ 01.03.09
ΣΤΕΓΑΝΟ DS20 ID:21,5mm / OD:45mm
ΚΩΔΙΚΟΣ 01.03.10

ΑΝΤΛΙΕΣ ΠΛΑΣΤΙΚΕΣ ΧΗΜΙΚΩΝ & ΘΑΛΑΣΣΙΝΟΥ ΝΕΡΟΥ

PIONER
JAPANESE TECHNOLOGY

ISO 9001: 2000



Το σώμα και η φτερωτή είναι κατασκευασμένα από ενισχυμένο πλαστικό κατάλληλο για διάφορες χημικές ουσίες.

CP50 / 80

ΜΟΝΤΕΛΟ	CP50	CP80
Ισχύς:	6.5HP	6.5HP
Στρόφές:	3600rpm	3600rpm
Στόμια:	2x2" (50mm)	3x3" (80mm)
Μανομετρικό (max):	35m	28m
Παροχή (max):	550L/min	1000L/min
Άξονας:	8m	8m
Αναρρόφηση:	19mm Πάσο	19mm Πάσο
Διαστάσεις:	330x280x222mm	425x295x297mm
Βάρος:	3.5Kg	4.7Kg
ΚΩΔΙΚΟΣ	01.03.11	01.03.12

ΑΝΤΛΙΕΣ ΑΛΟΥΜΙΝΙΟΥ ΥΨΗΛΗΣ ΠΙΕΣΗΣ ΝΕΡΟΥ

PIONER
JAPANESE TECHNOLOGY

ISO 9001: 2000



Αντλίες νερού κατασκευασμένες από αλουμίνιο υψηλής ποιότητας και αντοχής.



HP50-2

HP80-T

ΜΟΝΤΕΛΟ	HP50-2	HP80-T
Ισχύς:	5hp	13hp
Στρόφές:	3600rpm	3600rpm
Στόμια:	2x2" (50mm)	3x2½"
Μανομετρικό(max):	73m	65m
Παροχή (max):	350L/min	700L/min
Αναρρόφηση:	5m	7m
Άξονας:	19mm Πάσο	25mm Σφήνα
Φτερωτή:	Αλουμίνιο	Ορείχαλκος
Διαστάσεις:	365x305x240mm	455x325x280mm
Βάρος:	11kg	12.5kg
ΚΩΔΙΚΟΣ	01.03.13	01.03.14

ΣΦΑΙΡΙΚΕΣ ΒΑΝΕΣ ΟΡΕΙΧΑΛΚΟΥ

ISO 9001: 2000





Σε διάσταση από 1/2" έως 3"

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	ΚΩΔΙΚΟΣ
Σφαιρική βάνα 1/2"	**11.02.01**
Σφαιρική βάνα 3/4"	**11.02.02**
Σφαιρική βάνα 1"	**11.02.03**
Σφαιρική βάνα 1¼"	**11.02.04**
Σφαιρική βάνα 1½"	**11.02.05**
Σφαιρική βάνα 2"	**11.02.06**
Σφαιρική βάνα 3"	**11.02.07**

ΒΑΛΒΙΔΕΣ ΑΝΤΕΠΙΣΤΡΟΦΗΣ ΟΡΕΙΧΑΛΚΟΥ

ISO 9001: 2000





Σε διάσταση από 1/2" έως 3"

ΔΙΑΜΕΤΡΟΣ	ΚΩΔΙΚΟΣ
Αντεπίστροφη βαλβίδα 1/2"	**11.03.01**
Αντεπίστροφη βαλβίδα 3/4"	**11.03.02**
Αντεπίστροφη βαλβίδα 1"	**11.03.03**
Αντεπίστροφη βαλβίδα 1½"	**11.03.04**
Αντεπίστροφη βαλβίδα 2"	**11.03.05**
Αντεπίστροφη βαλβίδα 3"	**11.03.06**


ΥΔΡΟΜΕΤΡΑ
ΠΛΑΣΤΙΚΑ & ΟΡΕΙΧΑΛΚΟΥ

ΥΔΡΙΑ

ISO 4064

ΣΤΟΜΙΑ (mm) (inch)	ΚΛΑΣΗ	ΜΕΓΙΣΤΗ ΠΑΡΟΧΗ Qmax (m^3/h)	ΟΝΑΜΑΣΤΙΚΗ ΠΑΡΟΧΗ (m^3/h)	ΠΑΡΟΧΗ ΜΕΤΑΒΙΒΑΣΗΣ Qt (lt/h)	ΕΛΑΧΙΣΤΗ ΠΑΡΟΧΗ (lt/h)	ΕΛΑΧΙΣΤΗ ΕΝΔΕΙΞΗ (m^3)	ΜΕΓΙΣΤΗ ΕΝΔΕΙΞΗ (m^3)	ΚΩΔΙΚΟΣ
MJ1/2"15	B	3	1,5	120	30	0,0001	99999	**11.01.01**
MJ3/4"20	B	5	2,5	200	50	0,0001	99999	**11.01.02**
MJ1"25	B	7	3,5	280	70	0,0001	99999	**11.01.03**


- Υδρόμετρα ψυχρού νερού, ξηρού τύπου
- Με μαγνητικό οδηγό, ένδειξη & περιστρεφόμενο δείκτη
- Για συνεχή χρήση & αντοχή σε χαμηλές θερμοκρασίες
- Πιστοποιημένα κατά τα διεθνή πρότυπα ISO4064

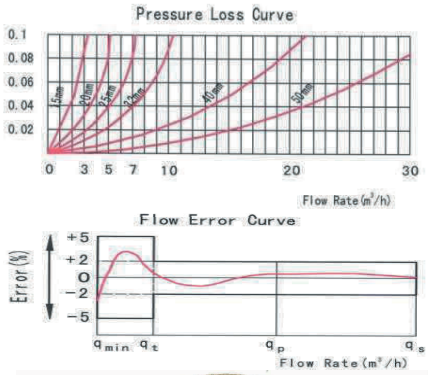

Υδρόμετρα από ορείχαλκο

Ξηρού τύπου, υπαίθρου ή μη, πολλαπλής ριπής (multi-jet), Class B



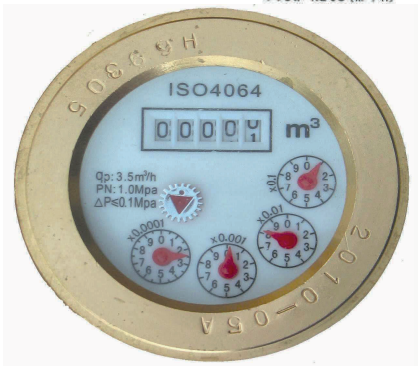


Υδρόμετρα πλαστικά

Υ.Π. 13 (1/2") ΚΩΔ. 11.01.04
Υ.Π. 20 (3/4") ΚΩΔ. 11.01.05
Υ.Π. 25 (1") ΚΩΔ. 11.01.06

Ξηρού τύπου



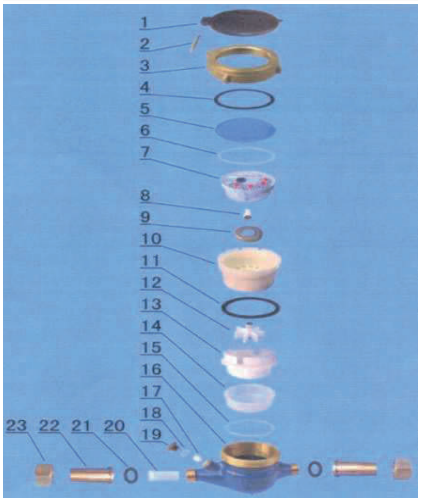

ΑΝΕΜΟΓΕΝΝΗΤΡΙΕΣ

PIONER
JAPANESE TECHNOLOGY

ISO 9001: 2000 CE





Inverter



Controller



Inverter



Controller

FD2.0-0.3Kw / FD2.5-0.5Kw

FD2.0-0.3Kw / FD2.5-0.5Kw

Κωδικός μοντέλου:	FD2.0-0.3Kw	FD2.5-0.5Kw	FD3.2-2Kw
Ισχύς (συνεχόμενη)	300W	500W	2000W
Ισχύς (μέγιστη)	450W	7500W	3000W
Τάση εξόδου AC	380V Τριφασικό	380V Τριφασικό	380V Τριφασικό
Τάση εξόδου DC	24V	24V	56V
Ελάχιστη ταχύτητα ανέμου για εκκίνηση	3m/s	3m/s	3m/s
Μέγιστη ταχύτητα ανέμου για προστασία	40m/s	40m/s	40m/s
Εύρος ταχύτητας ανέμου για λειτουργία	3 ~ 25m/s	3 ~ 25m/s	3 ~ 25m/s
Στροφές	400RPM	400RPM	450RPM
Διάμετρος έλικα	2m	2.5m	3.2m
Βάρος	35Kg	56Kg	90Kg
ΚΩΔΙΚΟΣ	**46.01.01**	**46.01.04**	**46.01.07**


- Χαμηλού θορύβου, υψηλής ποιότητας και απόδοσης με 1 χρόνο εγγύηση.
- Περιλαμβάνονται: Inverter, Controller και καλώδιο στήριξης μήκους 6m.
- Τα φτερά αποτελούνται από fiber glass και ατσάλινο κέλυφος.
- Διαθέτουν ηλεκτρονικό φρένο για σταθερή ταχύτητα περιστροφής.

ΓΕΝΝΗΤΡΙΕΣ ΠΕΤΡΕΛΑΙΟΥ ΑΝΟΙΧΤΟΥ ΤΥΠΟΥ CUMMINS

ISO 9001: 2000



A.T.S

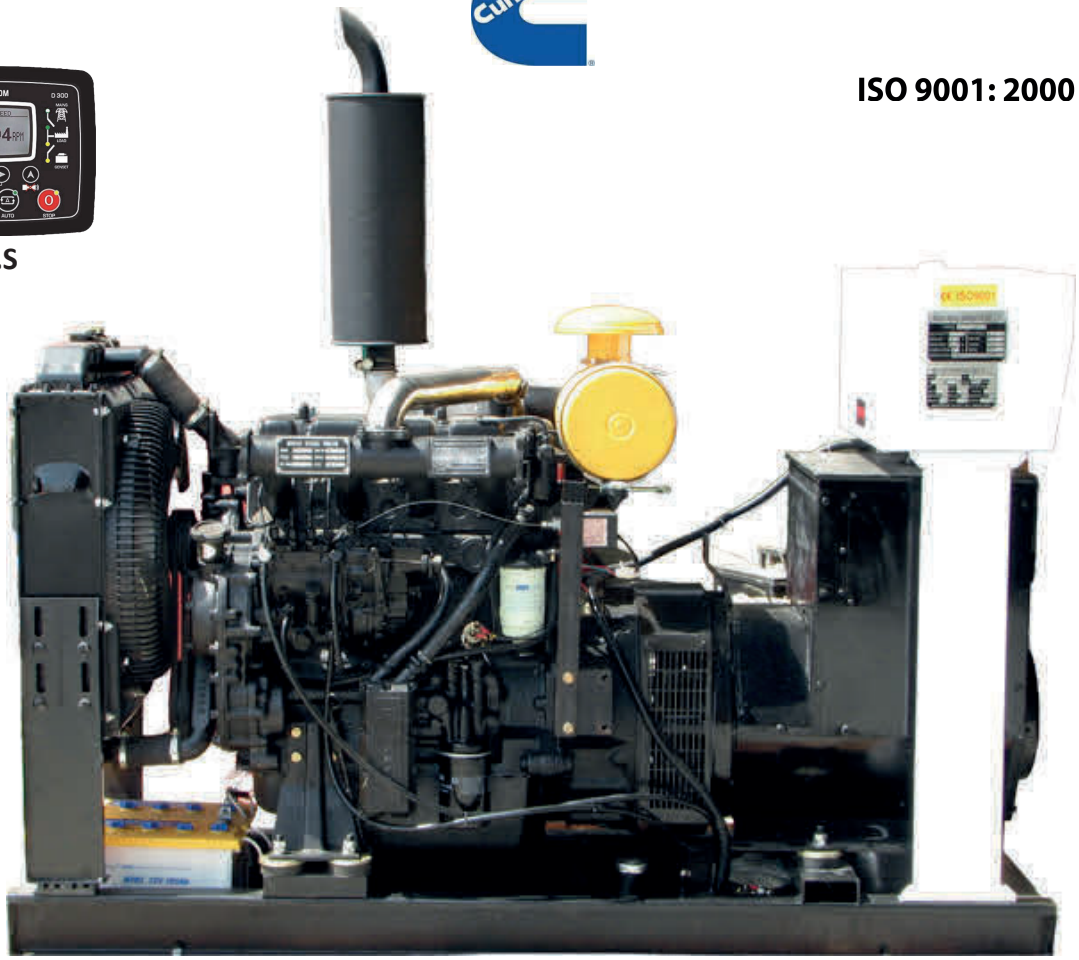

ΜΟΝΤΕΛΟ	Kw	KVA	ΚΥΛΙΝΔΡΟΙ	HP	ΦΑΣΗ	ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ (Μ-Π-Υ) (mm)	ΑΥΤΟΜΑΤΟΣ ΜΗΧΑΝΙΣΜΟΣ ΕΚΚΙΝΗΣΗΣ ATS	ΚΩΔΙΚΟΣ
GF2-10	10Kw	13	3	20,5	3	1450x760x1000	ΝΑΙ	**03.01.01**
GF2-25	20Kw	25	4	40	3	1850x840x1100	ΝΑΙ	**03.01.02**
GF2-40	32Kw	40	4	65	3	1850x840x1100	ΝΑΙ	**03.01.03**
GF2-60	48Kw	63	4	75	3	1950x840x1250	ΝΑΙ	**03.01.04**
GF2-80	60Kw	80	6	112	3	2100x1100x1250	ΝΑΙ	**03.01.05**
GF2-100	80Kw	100	6	133	3	2650x1000x1500	ΝΑΙ	**03.01.06**
GF2-150	120Kw	150	6	200	3	3000x1000x1800	ΝΑΙ	**03.01.07**
GF2-200	150Kw	200	6	230	3	3000x1100x1800	ΝΑΙ	**03.01.08**

ΓΕΝΝΗΤΡΙΕΣ ΠΕΤΡΕΛΑΙΟΥ ΚΛΕΙΣΤΟΥ ΤΥΠΟΥ CUMMINS



A.T.S

ISO 9001: 2000



ΜΟΝΤΕΛΟ	Kw	KVA	ΚΥΛΙΝΔΡΟΙ	HP	ΦΑΣΗ	ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ (Μ-Π-Υ) (mm)	ΑΥΤΟΜΑΤΟΣ ΜΗΧΑΝΙΣΜΟΣ ΕΚΚΙΝΗΣΗΣ ATS	ΚΩΔΙΚΟΣ
GF3-13	11Kw	13	4	30	3	1450x760x1000	ΝΑΙ	**03.01.09**
GF3-25	20Kw	25	4	40	3	2150x1040x1100	ΝΑΙ	**03.01.10**
GF3-40	32Kw	40	4	65	3	2150x1040x1310	ΝΑΙ	**03.01.11**
GF3-60	48Kw	60	4	75	3	2250x1050x1310	ΝΑΙ	**03.01.12**
GF3-100	80Kw	100	6	133	3	2950x1200x1550	ΝΑΙ	**03.01.13**
GF3-150	120Kw	150	6	200	3	3000x1200x1650	ΝΑΙ	**03.01.14**
GF2-200	150Kw	200	6	230	3	3300x1250x1850	ΝΑΙ	**03.01.15**

- Αυτόματος μηχανισμός εκκίνησης (ATS) κατά τη διακοπή του ρεύματος.
- Με εσωτερική επένδυση μόνωσης για απορρόφηση του θορύβου.
- Ντεπόζιτο πετρελαίου ΠΡΟΣΟΧΗ: ΜΟΝΟ ΠΕΤΡΕΛΑΙΟ ΚΙΝΗΣΗΣ
- Μπαταρίες
- Ψυγείο νερού μέχρι 50° C
- Αυτόματος ρυθμιστής τάσης
- Σήμανση CE και βιβλία χειρισμού-συντήρησης
- Παραδίδονται γεννήτριες πάνω από 500KW κατόπιν παραγγελίας.

1000W = 1Kw = 1.25KVA
736W = 1HP
1000VA = 1KVA = 0.8Kw


SILENT

ΓΕΝΝΗΤΡΙΕΣ ΠΕΤΡΕΛΑΙΟΥ ΑΝΟΙΧΤΟΥ ΤΥΠΟΥ DEUTZ ΜΕ ΔΥΝΑΜΟ STAMFORD

DEUTZ®

ISO 9001: 2000 CE

ΜΟΝΤΕΛΟ	Kw	KVA	ΚΥΛΙΝΔΡΟΙ	HP	ΦΑΣΗ	ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ (Μ-Π-Υ) (mm)	ΑΥΤΟΜΑΤΟΣ ΜΗΧΑΝΙΣΜΟΣ ΕΚΚΙΝΗΣΗΣ ATS	ΚΩΔΙΚΟΣ
DW-30M	16Kw	20	3	40	3	1500x1000x1150	ΝΑΙ	**03.01.16**
DW-40M	32Kw	40	3	60	3	2070x1000x1280	ΝΑΙ	**03.01.17**
DW-60M	46Kw	60	4	80	3	2070x1000x1280	ΝΑΙ	**03.01.18**
DW-100M	80Kw	100	6	120	3	2500x1000x1420	ΝΑΙ	**03.01.19**

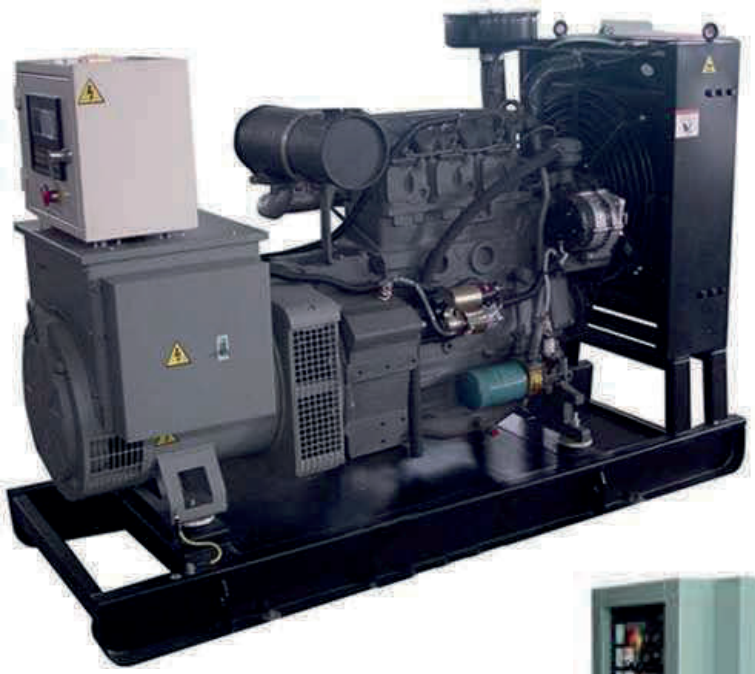



A.T.S



1000W = 1Kw = 1.25KVA
736W = 1HP
1000VA = 1KVA = 0.8Kw

ΓΕΝΝΗΤΡΙΕΣ ΠΕΤΡΕΛΑΙΟΥ ΚΛΕΙΣΤΟΥ ΤΥΠΟΥ DEUTZ ΜΕ ΔΥΝΑΜΟ STAMFORD

ISO 9001: 2000

ΜΟΝΤΕΛΟ	ΙΣΧΥΣ (KW)	KVA	ΚΥΛΙΝ-ΔΡΟΙ	ΙΣΧΥΣ ΚΙΝΗΤΗΡΑ	ΡΕΥΜΑ	ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ (Μ-Π-Υ) (mm)	ΑΥΤΟΜΑΤΟΣ ΜΗΧΑΝΙΣΜΟΣ ΕΚΚΙΝΗΣΗΣ ATS	ΚΩΔΙΚΟΣ
DW-30M	16	20	3	40HP	3 ΦΑΣΕΙΣ 400V / 50Hz	1500 X 1000 X 1150	ΝΑΙ	**03.01.20**
DW-40M	32	40	3	60HP	3 ΦΑΣΕΙΣ 400V / 50Hz	2070 X 1000 X 1280	ΝΑΙ	**03.01.21**
DW-60M	46	60	4	80HP	3 ΦΑΣΕΙΣ 400V / 50Hz	2070 X 1000 X 1280	ΝΑΙ	**03.01.22**
DW-100M	80	100	6	120HP	3 ΦΑΣΕΙΣ 400V / 50Hz	2500 X 1000 X 1420	ΝΑΙ	**03.01.23**



- Αυτόματος μηχανισμός εκκίνησης (ATS) κατά τη διακοπή του ρεύματος.
- Με εσωτερική επένδυση μόνωσης για απορρόφηση του θορύβου.
- Ντεπόζιτο πετρελαίου
- Μπαταρίες
- Ψυγείο νερού μέχρι 50° C
- Αυτόματος ρυθμιστής τάσης
- Σήμανση CE και βιβλία χειρισμού-συντήρησης
- ΠΡΟΣΟΧΗ: ΝΑ ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΕΙΤΑΙ ΜΟΝΟ ΠΕΤΡΕΛΑΙΟ ΚΙΝΗΣΗΣ

1000W = 1Kw = 1.25KVA
736W = 1HP
1000VA = 1KVA = 0.8Kw

SILENT

ΚΙΝΗΤΗΡΕΣ ΠΕΤΡΕΛΑΙΟΥ DEUTZ ΓΙΑ ΓΕΝΝΗΤΡΙΕΣ

ISO 9001: 2000



Κινητήρας Diesel DEUTZ

- Ισχύς 60HP
- 3 κύλινδροι
- Συμπεριλαμβάνεται το ψυγείο ψύξης.

ΚΩΔΙΚΟΣ 04.03.01

ΚΙΝΗΤΗΡΕΣ ΠΕΤΡΕΛΑΙΟΥ ΤΥΠΟΥ CUMMINS ΓΙΑ ΓΕΝΝΗΤΡΙΕΣ

ISO 9001: 2000



Κινητήρας Diesel Τύπου Cummins

- Ισχύς 60HP
- 4 κύλινδροι
- 1500RPM

ΚΩΔΙΚΟΣ 04.03.02




Κινητήρας Diesel Τύπου Cummins

- Ισχύς 40HP
- 4 κύλινδροι
- 1500RPM

ΚΩΔΙΚΟΣ 04.03.03


ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΑ ΚΙΝΗΤΗΡΩΝ ΠΕΤΡΕΛΑΙΟΥ ΓΙΑ ΓΕΝΝΗΤΡΙΕΣ


ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ		ΚΩΔΙΚΟΣ
	ATS (ΑΥΤΟΜΑΤΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΕΛΕΓΧΟΥ)	03.03.01
	ΑΥΤΟΜΑΤΟΣ, ΦΟΡΤΙΣΗΣ ΜΠΑΤΑΡΙΑΣ	03.03.02
	ΣΤΑΘΕΡΟΠΟΙΗΤΗΣ ΤΑΣΗΣ AVR	03.03.42
	ΡΕΛΕ ΕΚΚΙΝΗΣΗΣ ΚΙΝΗΤΗΡΑ	03.03.04
	ΚΕΝΤΡΙΚΟΣ ΔΙΑΚΟΠΤΗΣ ΜΙΖΑΣ	03.03.05
	ΦΟΡΤΙΣΤΗΣ ΜΠΑΤΑΡΙΑΣ 12V	03.03.41
	ΠΛΑΚΕΤΑ - ΜΕΤΑΤΡΟΠΕΑΣ ΣΤΑΘΕΡΟΠΟΙΗΤΗΣ ΤΑΣΕΩΣ	03.03.07
	ΓΕΦΥΡΑ ΑΣΦΑΛΕΙΟΘΗΚΗΣ	03.03.08
	ΡΟΛΟΪ ΛΑΔΙΟΥ	03.03.09
	ΒΑΛΒΙΔΕΣ ΘΕΡΜΟΚΡΑΣΙΑΣ ΝΕΡΟΥ	03.03.21
	ΤΡΟΜΠΑ ΠΕΤΡΕΛΑΙΟΥ ΤΕΤΡΑΚΥΛΙΝΔΡΟΥ ΚΙΝΗΤΗΡΑ	03.03.11

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ			ΚΩΔΙΚΟΣ
	ΤΡΟΜΠΑ ΠΕΤΡΕΛΑΙΟΥ ΤΡΙΚΥΛΙΝΔΡΟΥ ΚΙΝΗΤΗΡΑ DIESEL		03.03.12
	ΜΙΖΑ	8-12kw	03.03.13
		15-35kw	03.03.13.01
	ΔΥΝΑΜΟ	8-12kw	03.03.14
		15-35kw	03.03.14.01
		40-52kw	03.03.14.02
	ΑΝΤΛΙΕΣ - ΤΡΟΜΠΕΣ ΝΕΡΟΥ ΚΙΝΗΤΗΡΩΝ DIESEL ΓΕΝΝΗΤΡΙΩΝ	8-12KW	03.03.15.01
		15-35KW	03.03.15
	ΠΙΣΤΟΝΙΑ ΓΙΑ DIESEL ΓΕΝΝΗΤΡΙΕΣ	8-12kw	03.03.17
		15-35kw	03.03.17.01
		40-52kw	03.03.17.02
	ΕΛΑΤΗΡΙΑ ΠΙΣΤΟΝΙΩΝ	8-12kw	03.03.18.02
		15-35kw	03.03.18.01
		40-52kw	03.03.18
	ΨΥΓΕΙΟ ΝΕΡΟΥ	8-12KW	03.03.19
		40-52KW	03.03.19.01
	ΣΒΗΣΙΜΑΤΟΣ 12V		03.03.39
	ΣΒΗΣΙΜΑΤΟΣ 24V		03.03.40

ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΑ ΚΙΝΗΤΗΡΩΝ ΠΕΤΡΕΛΑΙΟΥ ΓΙΑ ΓΕΝΝΗΤΡΙΕΣ

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ		ΚΩΔΙΚΟΣ
	ΤΡΟΜΠΑΚΙ ΤΡΟΦΟΔΟΣΙΑΣ ΑΝΤΛΙΑΣ ΠΕΤΡΕΛΑΙΟΥ	03.03.22
	ΓΡΑΝΑΖΙ ΜΙΖΑΣ	03.03.31
	ΑΙΣΘΗΤΗΡΑΣ ΛΑΔΙΟΥ	03.03.38
	ΡΑΚΟΡ ΠΕΤΡΕΛΑΙΟΥ	03.03.24
	ΕΛΑΤΗΡΙΑ ΒΑΛΒΙΔΩΝ ΚΕΦΑΛΗΣ	03.03.26
	ΦΙΛΛΕΡ ΡΥΘΜΙΣΗΣ	
	ΚΟΛΑΡΟ ΝΕΡΟΥ	03.03.28
	ΦΙΛΤΡΑ ΛΑΔΙΟΥ	03.03.29
	ΦΙΛΤΡΑ ΑΕΡΟΣ	03.03.30

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ			ΚΩΔΙΚΟΣ
	ΒΑΛΒΙΔΟΤΡΙΠΤΗΣ		03.03.33
	ΙΜΑΝΤΑΣ		03.03.34
	ΦΛΑΝΤΖΕΣ ΚΕΦΑΛΗΣ		03.03.35
	ΕΔΡΕΣ ΕΛΑΤΗΡΙΑ ΒΑΛΒΙΔΩΝ ΚΕΦΑΛΗΣ		03.03.36
	ΑΝΕΜΙΣΤΗΡΑΣ - VANTILATER	8-12KW	03.03.37
		40-52KW	03.03.37.01
	ΜΠΕΚ	8-12KW	03.03.25
	ΑΚΡΟΦΥΣΙΑ	40-52KW	03.03.25.01
	ΑΣΦΑΛΕΙΟΚΛΕΙΔΟ		03.03.23
	ΕΡΓΑΛΕΙΟ ΓΙΑ ΤΗΝ ΡΥΘΜΙΣΗ ΒΑΛΒΙΔΩΝ		03.03.32
	ΗΛΕΚΤΡΟΜΑΓΝΗΤΙΚΗ ΒΑΛΒΙΔΑ 220V		03.05.81





ΤΡΟΧΗΛΑΤΕΣ ΓΕΝΝΗΤΡΙΕΣ ΠΕΤΡΕΛΑΙΟΥ

PIONER
JAPANESE TECHNOLOGY

ISO 9001: 2000



Μονοφασική



Τριφασική

ΜΟΝΤΕΛΟ	ΙΣΧΥΣ		ΦΑΣΗ	ΙΣΧΥΣ ΚΙΝΗΤΗΡΑ	ΣΤΡΟΦΕΣ ΚΙΝΗΤΗΡΑ	ΝΤΕΠΟΖΙΤΟ (lt)	ΤΡΟΠΟΣ ΕΚΚΙΝΗΣΗΣ	ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ	ΚΩΔΙΚΟΣ
	KVA	KW							
LDG6500E	6,5	5	1	10HP	3600RPM	12.5	MIZA*	745*480*655	**03.01.24**
LDG6500E	6,5	5	3	10HP	3600RPM	12.5	MIZA*	745*480*655	**03.01.30**
JD8000E	8	6.5	1	11HP	3000RPM	12.5	MIZA*	725*490*650	**03.01.25**
JD8500E-3	8	6.5	3	11HP	3000RPM	12.5	MIZA*	725*490*650	**03.01.26**

- Συμπεριλαμβάνεται ωρομετρητής και μπαταρία.

ΓΕΝΝΗΤΡΙΕΣ ΠΕΤΡΕΛΑΙΟΥ ΔΙΑΤΑΞΗΣ V ΔΙΚΥΛΙΝΔΡΕΣ

PIONER
JAPANESE TECHNOLOGY

ISO 9001: 2000



Αερόψυκτες, δικύλινδρες διάταξης κυλίνδρου V απευθείας ανάφλεξης.

- Με βολτόμετρο ένδειξης παρεχόμενης τάσης.
- Ένδειξη συνολικού χρόνου λειτουργίας.
- Στιβαρή κατασκευή με πλαίσιο στήριξης μεταλλικό, βαμμένο με ηλεκτροστατική βαφή.
- Τροχήλατη βάση με τροχούς από καουτσούκ για άνετη μεταφορά.
- Έξοδος ρεύματος απευθείας 12V / 8.3A

ΜΟΝΤΕΛΟ	ΙΣΧΥΣ		ΙΣΧΥΣ ΚΙΝΗΤΗΡΑ	ΦΑΣΗ	ΤΑΣΗ ΠΑΡΟΧΗΣ	ΣΥΧΝΟΤΗΤΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ	ΕΚΚΙΝΗΣΗ	ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ	ΒΑΡΟΣ / ΝΤΕΠΟΖΙΤΟ (Kgr)/ (lt)	ΚΩΔΙΚΟΣ
	KWA	KW								
V-TWIN	10	8	22HP	3	230/380	50Hz / 3000rpm	MIZA	850x630x720	165 / 30	**03.01.28**
V-TWIN	12	9,6	25HP	3	230/380	50Hz / 3000rpm	MIZA	850x630x720	165 / 30	**03.01.29**

ΓΕΝΝΗΤΡΙΕΣ ΠΕΤΡΕΛΑΙΟΥ ΚΛΕΙΣΤΟΥ ΤΥΠΟΥ

ISO 9001: 2000 CE



SILENT

- Αθόρυβες γεννήτριες υψηλών προδιαγραφών & αποδόσεων για διαρκή λειτουργία.
- Συμπεριλαμβάνεται αυτόματος ψηφιακός πίνακας ελέγχου εκκίνησης & λειτουργίας.

RB10DS3



RB6500DS

ΜΟΝΤΕΛΟ	ΙΣΧΥΣ		ΙΣΧΥΣ ΚΙΝΗΤΗΡΑ	ΦΑΣΗ	ΝΤΕΠΟΖΙΤΟ (lt)	ΤΡΟΠΟΣ ΕΚΚΙΝΗΣΗΣ	ΒΑΡΟΣ (Kgr)	ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ	ΣΥΝΕΧΕΙΣ ΩΡΕΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ	ΚΩΔΙΚΟΣ
	KVA	KW								
RB5000DS-1 Αθόρυβη	4.6	3.7	9HP	1	14.5	MIZA	165	910x530x710	7.5/6.3	**03.01.31**
RB6500DS-1 Αθόρυβη	5	4	9HP	1	14.5	MIZA	165	915x45x715	7.5/6.3	**03.01.32**
RB6500DS-2 Αθόρυβη	5	4	9HP	3	14.5	MIZA	165	915x545x715	7.5/6.3	**03.01.33**
RB10DS3 Αθόρυβη	9	7.2	22HP	3	22	MIZA		1180x765x850	12	**03.01.34**

ΓΕΝΝΗΤΡΙΕΣ ΠΕΤΡΕΛΑΙΟΥ ΜΕ ΗΛΕΚΤΡΟΣΥΓΚΟΛΛΗΣΗ

ISO 9001: 2000



RB610DEW2

RB610DEW2

- Χωρίς φορτίο ρεύμα (DC): 70-75V
- Ρεύμα λειτουργίας (DC): 250A
- Τάση ηλεκτρο/λησης (DC): 30V
- Ρύθμιση ρεύματος: 50-280A
- Ηλεκτρόδιο: 1.6-5.8mm

RB6500DSW3 & RB6500DWE3

- Χωρίς φορτίο ρεύμα (DC): 60-60V
- Ρεύμα λειτουργίας (DC): 160A
- Τάση ηλεκτρο/λησης (DC): 26V
- Ρύθμιση ρεύματος: 50-180A
- Ηλεκτρόδιο: 1.6-4.0mm



RB6500DSW3



RB6500DEW3

ΜΟΝΤΕΛΟ	ΙΣΧΥΣ		ΙΣΧΥΣ ΚΙΝΗΤΗΡΑ	ΦΑΣΗ	ΝΤΕΠΟΖΙΤΟ (lt)	ΕΚΚΙΝΗΣΗ	ΒΑΡΟΣ (Kgr)	ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ	ΣΥΝΕΧΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ	ΚΩΔΙΚΟΣ
	KVA	KW								
RB6500DSW3 Αθόρυβη	7	5.5	9HP	3	12.5	ΜΙΖΑ	180	915x545x715	12	**03.02.01**
RB6500DEW3	7	5.5	9HP	3	12.5	ΧΕΙΡΟΜΙΖΑ ΜΙΖΑ	95	735x500x630	12	**03.02.02**
RB10DEW-2	4.5	3.5	22HP	3	22	ΜΙΖΑ	170	880x645x725	12	**03.02.03**

ΓΕΝΝΗΤΡΙΕΣ ΒΕΝΖΙΝΗΣ INVERTER

PIONER
JAPANESE TECHNOLOGY

EPA CARB RoHS EURO II

- Βενζικοκίνητες τετράχρονες γεννήτριες
- Σταθεροποιητή τάσης inverter
- Απόδοση 2-3KW
- Λειτουργία ECO για χαμηλή κατανάλωση & θόρυβο



Κωδικός μοντέλου:	QL80	QL165
Κινητήρας:	4-χρονος, μονοκύλινδρος OVH	4-χρονος, μονοκύλινδρος OVH
Κυβισμός κινητήρα:	79.7cc	142.6cc
Ισχύς κινητήρα:	3HP	4HP
Εκκίνηση:	Χειρόμιζα	Χειρόμιζα
Χωρητικότητα καυσίμου:	4L	4L
Κατανάλωση καυσίμου:	<450	<450
Ψύξη:	Αερόψυκτος	Αερόψυκτος
Απόδοση AC (ονομαστική):	1600W	2700W
Απόδοση AC (μέγιστη):	2000W	3000W
Απόδοση DC:	12V / 8A	12V / 8A
Φάση / Συχνότητα:	Μονοφασική 240 / 50Hz	Μονοφασική 240 / 50Hz
Λειτουργία ECO:	ΝΑΙ	ΝΑΙ
Σταθεροποιητής τάσης:	Inverter	Inverter
Διαστάσεις:	480x285x390mm	480x285x390mm
Βάρος:	21.5Kg	24Kg
ΚΩΔΙΚΟΣ	03.01.00	03.01.00.01

ΦΟΡΗΤΕΣ & ΤΡΟΧΗΛΑΤΕΣ ΓΕΝΝΗΤΡΙΕΣ ΒΕΝΖΙΝΗΣ

PIONER JAPANESE TECHNOLOGY

EPA CARB RoHS EURO II



Κωδικός μοντέλου:	DF1200H-D
Ισχύς κινητήρα:	2.5HP
Κυβικά κινητήρα:	98cc
Εκκίνηση:	Χειρόμιζα
Ισχύς:	1.0kVA / 0.8Kw
Ρεύμα:	Μονοφασικό 220V/50Hz
Διαστάσεις:	490x355x400mm
Βάρος:	25Kg
ΚΩΔΙΚΟΣ	**03.04.01**



Κωδικός μοντέλου:	DF2500H
Ισχύς κινητήρα:	6.5HP
Κυβικά κινητήρα:	196cc
Εκκίνηση:	Χειρόμιζα
Ισχύς:	2.5kVA / 1.0Kw
Ρεύμα:	Μονοφασικό 220V/50Hz
Διαστάσεις / Βάρος:	610x450x470mm / 42Kg
Τροχήλατη:	Ναι, Συμπαγείς τροχοί
ΚΩΔΙΚΟΣ	**03.04.02**



Κωδικός μοντέλου:	JP4500E
Ισχύς κινητήρα:	7.0HP
Κυβικά κινητήρα:	208cc
Εκκίνηση:	Χειρόμιζα
Ισχύς:	4kVA / 3.0Kw & AVR
Ρεύμα:	Μονοφασικό 220V/50Hz
Διαστάσεις / Βάρος:	627x476x473mm / 50Kg
Τροχήλατη:	Ναι, Συμπαγείς τροχοί
ΚΩΔΙΚΟΣ	**03.04.16**



Κωδικός μοντέλου:	DF5000H
Ισχύς κινητήρα:	13.0HP
Κυβικά κινητήρα:	389cc
Εκκίνηση:	Χειρόμιζα
Ισχύς:	5kVA / 4Kw
Ρεύμα:	Μονοφασικό 220V/50Hz
Διαστάσεις / Βάρος:	700x530x575mm / 76Kg
Τροχήλατη:	Ναι, Συμπαγείς τροχοί
ΚΩΔΙΚΟΣ	**03.04.04**



Κωδικός μοντέλου:	DF5000HS
Ισχύς κινητήρα:	13.0HP
Κυβικά κινητήρα:	389cc
Εκκίνηση:	Μίζα / Χειρόμιζα
Ισχύς:	5.0kVA / 4.0Kw
Ρεύμα:	Τριφασικό 380V/50Hz
Διαστάσεις / Βάρος:	700x530x575mm / 76Kg
Τροχήλατη:	Ναι, Συμπαγείς τροχοί
ΚΩΔΙΚΟΣ	**03.04.05**



Κωδικός μοντέλου:	JP8500E
Ισχύς κινητήρα:	18HP
Κυβικά κινητήρα:	459cc
Εκκίνηση:	Μίζα / Χειρόμιζα
Ισχύς:	9kVA / 7.5Kw & AVR
Ρεύμα:	Μονοφασικό 220V/50Hz
Διαστάσεις / Βάρος:	715x573x570mm / 86Kg
Τροχήλατη:	Ναι, Συμπαγείς τροχοί
ΚΩΔΙΚΟΣ	**03.04.06**

ΤΡΟΧΗΛΑΤΕΣ ΓΕΝΝΗΤΡΙΕΣ ΒΕΝΖΙΝΗΣ

PIONER
JAPANESE TECHNOLOGY

EPA CARB RoHS EURO II



Κωδικός μοντέλου:	JP8500E-3
Ισχύς κινητήρα:	18HP
Κυβικά κινητήρα:	459cc
Εκκίνηση:	Μίζα / Χειρόμιζα
Ισχύς:	9kVA / 7.5kW & AVR
Ρεύμα:	Τριφασικό 380V/50Hz
Διαστάσεις / Βάρος:	715x573x570mm / 86Kg
Τροχήλατη:	Ναι, Συμπαγείς τροχοί
ΚΩΔΙΚΟΣ	**03.04.09**



Κωδικός μοντέλου:	DFD8000H
Ισχύς κινητήρα:	15.0HP
Κυβικά κινητήρα:	419cc
Εκκίνηση:	Μίζα / Χειρόμιζα
Ισχύς:	8kVA / 6Kw & AVR
Ρεύμα:	Μονοφασικό 220V/50Hz
Διαστάσεις / Βάρος:	720x550x690mm / 90Kg
Τροχήλατη:	Ναι, Συμπαγείς τροχοί
ΚΩΔΙΚΟΣ	**03.04.08**



Κωδικός μοντέλου:	DFD9000H
Ισχύς κινητήρα:	15.0HP
Κυβικά κινητήρα:	419cc
Εκκίνηση:	Μίζα / Χειρόμιζα
Ισχύς:	8.5kVA / 6.5Kw & AVR
Ρεύμα:	Μονοφασικό 220V/50Hz
Διαστάσεις / Βάρος:	720x550x690mm / 90Kg
Τροχήλατη:	Ναι, Συμπαγείς τροχοί
ΚΩΔΙΚΟΣ	**03.04.10**



Κωδικός μοντέλου:	DG11050
Ισχύς κινητήρα:	16.0HP
Κυβικά κινητήρα:	457cc
Εκκίνηση:	Μίζα / Χειρόμιζα
Ισχύς:	10kVA / 7.5Kw & AVR
Ρεύμα:	Τριφασικό 380V/50Hz
Διαστάσεις / Βάρος:	795x550x585mm / 76Kg
Τροχήλατη:	Ναι, Συμπαγείς τροχοί
ΚΩΔΙΚΟΣ	**03.04.11**

- Όλες οι γεννήτριες διαθέτουν σταθεροποιητή τάσης AVR.
- Μονοφασικές & τριφασικές γεννήτριες υψηλών προδιαγραφών και ποιότητος.
- Παρέχεται εγγύηση 15μηνών.

ΤΡΟΧΗΛΑΤΕΣ ΓΕΝΝΗΤΡΙΕΣ ΒΕΝΖΙΝΗΣ

PIONER
JAPANESE TECHNOLOGY



EPA CARB CE RoHS EURO II

- Μονοφασικές & τριφασικές.
- Τροχήλατες με συμπαγείς τροχούς.
- Σταθεροποιητής τάσης AVR
- Παρέχεται εγγύηση καλής λειτουργίας 15μηνών.

ΜΟΝΤΕΛΟ	KW	KVA	ΙΣΧΥΣ ΚΙΝΗΤΗΡΑ	ΚΥΒΙΚΑ	ΦΑΣΗ	ΕΚΚΙΝΗΣΗ	ΚΩΔΙΚΟΣ
JP4500	2,7	3	6,5HP	196	1	Χειρόμιζα	**03.04.16**
JP6500	6	6,5	13HP	389	1	Χειρόμιζα	**03.04.17**
GF8000B	6	8	15HP	419	1	Χειρόμιζα	**03.04.18**
GF8000BT	6	8	15HP	419	3	Χειρόμιζα	**03.04.19**

ΦΟΡΗΤΗ ΓΕΝΝΗΤΡΙΑ ΒΕΝΖΙΝΗΣ ΔΙΧΡΟΝΗ

PIONER
JAPANESE TECHNOLOGY



- Ελαφριά μόνο 17kg
- Εύχρηστη με μικρή κατανάλωση καυσίμου 0,5L/h
- Κατάλληλη και για βέργα ραβδιστικών εώς και 40A
- Έξοδος ρεύματος:
- DC : 12V/40A
- AC : 220V
- Ανάμιξη βενζίνης - λαδιού σε αναλογία 50 : 1

ΜΟΝΤΕΛΟ	ΙΣΧΥΣ		ΦΑΣΗ	ΙΣΧΥΣ ΚΙΝΗΤΗΡΑ	ΝΤΕΠΟΖΙΤΟ (lt)	ΤΡΟΠΟΣ ΕΚΚΙΝΗΣΗΣ	ΚΩΔΙΚΟΣ
	KVA	KW					
JP950	1	0.8	1	1.5HP	4*	ΧΕΙΡΟΜΙΖΑ	**03.04.15**

ΤΡΟΧΗΛΑΤΗ ΒΑΣΗ ΓΕΝΝΗΤΡΙΑΣ

PIONER
JAPANESE TECHNOLOGY






ΒΑΣΗ ΤΡΟΧΗΛΑΤΗ

- **Διαστάσεις 800X350mm**
- **Συμπαγείς τροχοί από καουτσούκ.**
- **Στιβαρή κατασκευή από ατσάλι.**

ΚΩΔΙΚΟΣ 09.06.57

ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΑ ΓΕΝΝΗΤΡΙΩΝ ΠΕΤΡΕΛΑΙΟΥ


PIONER
JAPANESE TECHNOLOGY

	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	ΚΩΔΙΚΟΣ		ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	ΚΩΔΙΚΟΣ
	ΜΟΝΟΦΑΣΙΚΟ ΗΛΕΚΤΡΟΠΑΡΑΓΩΓΟ ΖΕΥΓΟΣ 6kW ΓΙΑ JD8000E	**03.03.400**		ΝΤΕΠΟΖΙΤΟ ΠΕΤΡΕΛΑΙΟΥ 12.5L ΓΙΑ JD8000E & JD8500E-3	**03.03.402**
	ΤΡΙΦΑΣΙΚΟ ΗΛΕΚΤΡΟΠΑΡΑΓΩΓΟ ΖΕΥΓΟΣ 8kW ΓΙΑ JD8500E-3	**03.03.401**		ΑΝΤΙΚΡΑΔΑΣΜΙΚΗ ΒΑΣΗ ΓΙΑ JD8000E & JD8500E-3	**03.03.403**
	ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟ ΤΡΙΦΑΣΙΚΟ ΦΙΣ SF-015 16A IP44	**31.05.03.01**		ΣΥΜΠΑΓΗΣ ΤΡΟΧΟΣ ΜΕ ΜΟΝΟΠΛΕΥΡΟ ΑΦΑΛΟ ΓΙΑ JDxxxx	**03.03.404**
	ΜΙΖΑ 12V ΜΕ 8 ΔΟΝΤΙΑ ΓΙΑ ΚΙΝΗΤΗΡΕΣ KM178F/KM186F	**04.04.158**		ΔΙΑΚΟΠΤΗΣ ΜΙΖΑΣ ΦΙΣΑ 6 ΘΕΣΕΩΝ ΜΕ 5 ΚΑΛΩΔΙΑ / PIN	**03.05.29**



ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΑ ΓΕΝΝΗΤΡΙΩΝ ΒΕΝΖΙΝΗΣ

PIONER
JAPANESE TECHNOLOGY

	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	ΤΥΠΟΣ ΓΕΝΝΗΤΡΙΑΣ								
		1200	1800	2500	3800	5000	6500	8000	8000HS	9000
	ΦΙΛΤΡΟ ΑΕΡΑ	ΚΩΔΙΚΟΣ 03.05.01		ΚΩΔΙΚΟΣ 03.05.02	ΚΩΔΙΚΟΣ 03.05.03			ΚΩΔΙΚΟΣ 03.05.06		
	ΚΑΡΜΠΥΡΑΤΕΡ ΜΕ ΑΥΤΟΜΑΤΟ	ΚΩΔΙΚΟΣ 03.05.08	ΚΩΔΙΚΟΣ 03.05.17	ΚΩΔΙΚΟΣ 03.05.09	ΚΩΔΙΚΟΣ 03.05.10	ΚΩΔΙΚΟΣ 03.05.11	ΚΩΔΙΚΟΣ 03.05.12		ΚΩΔΙΚΟΣ 03.05.13	
	ΒΟΛΤΟΜΕΤΡΟ	ΚΩΔΙΚΟΣ 03.05.15			ΚΩΔΙΚΟΣ 03.05.16					
	ΔΙΑΚΟΠΤΗΣ ON-OFF	ΚΩΔΙΚΟΣ 03.05.22								
	ΜΙΖΑ 12V 16 ΔΟΝΤΙΑ ΓΙΑ JPxxxx					ΚΩΔΙΚΟΣ 03.05.73				
	ΔΙΑΚΟΠΤΗΣ ΕΝΑΡΞΗΣ ΜΙΖΑΣ	ΚΩΔΙΚΟΣ 03.05.29.01								
	ΡΥΘΜΙΣΤΗΣ ΤΑΣΗΣ			ΚΩΔΙΚΟΣ 03.05.37	ΚΩΔΙΚΟΣ 03.05.39		ΚΩΔΙΚΟΣ 03.05.40	ΚΩΔΙΚΟΣ 03.05.41		
	ΡΥΘΜΙΣΤΗΣ ΤΑΣΗΣ								ΚΩΔΙΚΟΣ 03.05.38	
	ΚΑΡΒΟΥΝΑΚΙΑ	ΚΩΔΙΚΟΣ 03.05.44			ΚΩΔΙΚΟΣ 03.05.48					
	ΒΑΝΑΚΙ ΚΑΥΣΙΜΟΥ	ΚΩΔΙΚΟΣ 03.05.52								
	ΝΤΕΠΟΖΙΤΟ 30lt 62,5x44,5x16cm				ΚΩΔΙΚΟΣ 03.05.59					
	ΤΑΠΑ ΝΤΕΠΟΖΙΤΟΥ	ΚΩΔΙΚΟΣ 03.05.60								
	ΣΥΜΠ. ΤΡΟΧΟΣ ΜΕ ΜΟΝΟΠ. ΑΦΑΛΟ ΓΙΑ JDxxxx	ΚΩΔΙΚΟΣ 03.03.404								

ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΑ ΔΙΧΡΟΝΗΣ ΓΕΝΝΗΤΡΙΑΣ

	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ		ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ
	ΝΤΕΠΟΖΙΤΟ 4lt **ΚΩΔΙΚΟΣ: 03.05.68**		ΧΕΙΡΟΜΙΖΑ **ΚΩΔΙΚΟΣ: 03.05.67**
	ΒΑΝΑΚΙ ΚΑΥΣΙΜΟΥ **ΚΩΔΙΚΟΣ: 03.05.64**		ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ **ΚΩΔΙΚΟΣ: 03.05.65**
	ΚΑΡΜΠΥΡΑΤΕΡ **ΚΩΔΙΚΟΣ: 03.05.66**		

ΗΛΕΚΤΡΟΠΑΡΑΓΩΓΑ ΖΕΥΓΗ

PIONER
JAPANESE TECHNOLOGY

ISO 9001: 2000 CE

ΙΤΑΛΙΚΗΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ



- Μονοφασικά & τριφασικά.
- Με σταθεροποιητή τάσης AVR.

ΜΟΝΤΕΛΟ	ΦΑΣΗ	KW	KVA	ΕΝΤΑΣΗ (Α)	ΦΟΡΤΙΣΤΗΣ ΜΠΑΤΑΡΙΑΣ	ΤΥΠΟΣ ΦΛΑΝΤΖΑΣ	ΔΙΑΜΕΤΡΟΣ ΑΞΟΝΑ (mm)	ΤΥΠΟΣ ΠΙΝΑΚΑ	ΚΩΔΙΚΟΣ
GFA174-2A	1	2,5	3	11	12V/9A	J609A	19	SW	**03.06.01**
GFA174-3A	1	3	4	16,2	12V/9A	J609A	19	SW	**03.06.02**
GFA174-5A	1	5	6,5	27,1	12V/9A	J609B	25	GV	**03.06.03**
GFA174-5AT	3	5	6,5	27,1	12V/9A	J609B	25	GV	**03.06.04**
GFA190-6A	1	6	8	19,7	12V/9A	J609B	25	GV	**03.06.11**
GFA 190-6AT	3	6	8	19,7	12V/9A	J609B	25	GV	**03.06.12**
GFA230-7.5AT	3	8	10	27,1	12V/9A	J609B	25	GV	**03.06.05**
GFA230-10AT	3	10	13	27,1	12V/9A	J609B	25	GV	**03.06.06**





ΦΛΑΝΤΖΑ ΚΑΘΡΕΠΤΗ ΓΙΑ
ΗΛΕΚΤΡΟΠΑΡΑΓΩΓΟ ΖΕΥΓΟΣ 2,5KW GF174
ΚΩΔΙΚΟΣ 26.12.308



ΗΛΕΚΤΡΟΠΑΡΑΓΩΓΑ ΖΕΥΓΗ

nsm

ISO 9001: 2000 CE

MADE IN ITALY



K80 C



K100/ KR100



C100



CR112



ZR100



ZR112

ΓΕΝΝΗΤΡΙΕΣ ΜΟΝΟΦΑΣΙΚΕΣ ΜΕ ΠΥΚΝΩΤΗ, 2 ΠΟΛΟΙ

ΜΟΝΤΕΛΟ	ΑΞΟΝΑΣ	ΤΑΣΗ	ΑΠΟΔΟΣΗ (KVA)	ΚΙΝΗΤΗΡΙΑ ΙΣΧΥΣ (KW)	ΣΤΡΟΦΕΣ (RPM)	ΚΩΔΙΚΟΣ
K80 C	J609 A	220V	2,7	3,7	3000	03.06.07
K100 E	J609 B	220V	4,2	5,8	3000	03.06.08
K100 F	J609 B	220V	5	6,7	3000	03.06.09
K100 G	J609 B	220V	6	7,9	3000	03.06.10
C100 LL	J609 B	220V	8	10	3000	03.06.27

ΓΕΝΝΗΤΡΙΕΣ ΜΟΝΟΦΑΣΙΚΕΣ ΜΕ AVR-d, 2 ΠΟΛΟΙ

ΜΟΝΤΕΛΟ	ΑΞΟΝΑΣ	ΤΑΣΗ	ΑΠΟΔΟΣΗ (KVA)	ΚΙΝΗΤΗΡΙΑ ΙΣΧΥΣ (KW)	ΣΤΡΟΦΕΣ (RPM)	ΚΩΔΙΚΟΣ
KR100 G	J609 B	220V	6	7,8	3000	03.06.12
CR100 LL	J609 B	220V	8	10	3000	03.06.13
CR112 SB	J609 B	220V	10	12,4	3000	03.06.14

ΓΕΝΝΗΤΡΙΕΣ ΤΡΙΦΑΣΙΚΕΣ ΜΕ AVR-d, 2 ΠΟΛΟΙ

ΜΟΝΤΕΛΟ	ΑΞΟΝΑΣ	ΤΑΣΗ	ΑΠΟΔΟΣΗ (KVA)	ΚΙΝΗΤΗΡΙΑ ΙΣΧΥΣ (KW)	ΣΤΡΟΦΕΣ (RPM)	ΚΩΔΙΚΟΣ
ZR100 SA	J609 B	380V	5,5	5,7	3000	03.06.15
ZR100 LA	J609 B	380V	8,5	8,2	3000	03.06.16
ZR100 LB	J609 B	380V	10	9,4	3000	03.06.17
ZR112 SA	J609 B	380V	11	10,6	3000	03.06.18
ZR112 SB	J609 B	380V	13	12,4	3000	03.06.19
ZR112 SC	J609 B	380V	15	14,1	3000	03.06.20
ZR112 MA	J609 B	380V	20	18,4	3000	03.06.21

ΓΕΝΝΗΤΡΙΕΣ ΓΙΑ ΕΛΑΙΟΡΑΒΔΙΣΤΙΚΑ



nsm

ISO 9001: 2000 CE

MADE IN ITALY

- Γεννήτριες για ραβδιστικά.
- Παραγωγή ρεύματος 220V και 12V συνεχούς ρεύματος 60A ταυτοχρόνα.
- 3 Θέσεων.

ΜΟΝΤΕΛΟ	ΑΞΟΝΑΣ	ΤΑΣΗ	ΙΣΧΥΣ ΕΞΟΔΟΥ	ΕΝΤΑΣΗ	ΣΤΡΟΦΕΣ	ΚΩΔΙΚΟΣ
K80 B	J609 A	220V	2,2KVA	60A	3000RPM	**03.06.22**

ΓΕΝΝΗΤΡΙΕΣ 1500RPM ΜΕ ΣΤΑΘΕΡΟΠΟΙΗΤΗ ΤΑΣΗΣ



nsm

ISO 9001: 2000 CE

MADE IN ITALY


- Κλάση μόνωσης: H
- Προστασία: IP23
- T.H.D. (Συνολική Αρμονική Παραμόρφωση): <=4%

ΓΕΝΝΗΤΡΙΕΣ ΤΡΙΦΑΣΙΚΕΣ ΜΕ AVR-d, 4 ΠΟΛΟΙ


ΜΟΝΤΕΛΟ	ΤΑΣΗ	ΙΣΧΥΣ ΕΞΟΔΟΥ	ΕΝΤΑΣΗ	ΣΤΡΟΦΕΣ	ΚΩΔΙΚΟΣ
ZR132 SA	380V	13KVA	12,5	1500RPM	**03.06.23**
ZR132 SB	380V	15KVA	14,3	1500RPM	**03.06.24**
ZR132 MA	380V	20KVA	18,6	1500RPM	**03.06.25**
ZR132 LB	380V	30KVA	27,6	1500RPM	**03.06.26**

Μοντέλο	cone		B34		SAE 5-4		SAE 3	
	L	H	L	H	L	H	L	H
	[mm]							
ZR132 XS-	411	57	419,5	65,5	410	---	400,5	---
ZR132 S-	461	57	469,5	65,5	460	---	450,5	---
ZR132 MA	511	57	519,5	65,5	510	---	500,5	---
ZR132 L-	606	57	614,5	65,5	605	---	595,5	---


SAE

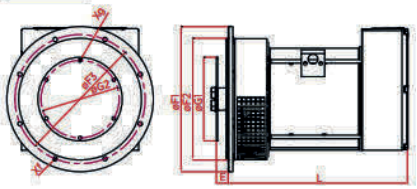

CONE

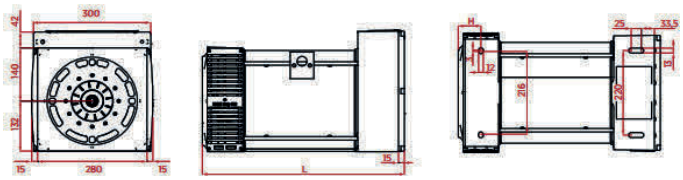

B34

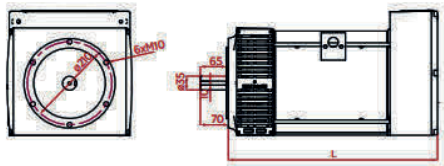

ΤΕΤΡΑΧΡΟΝΟΙ ΒΕΝΖΙΝΟΚΙΝΗΤΗΡΕΣ

PIONER
JAPANESE TECHNOLOGY

ISO 9001: 2000



HP154F



EZ170F

	ΙΣΧΥΣ	ΚΥΒΙΚΑ	ΑΞΟΝΑΣ	ΕΚΚΙΝΗΣΗ	ΝΤ. ΒΕΝ.	ΔΙΑΜ ΑΞΟΝΑ	ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ	ΚΩΔΙΚΟΣ
DJ154F	3HP	98cc	ΣΦΗΝΑ	ΧΕΙΡΟΜΙΖΑ	1.4L	15mm	305x290x360mm	**04.01.03.00**
EZ-170F	7HP	242cc	ΠΑΣΟ	ΧΕΙΡΟΜΙΖΑ	3.6L	19mm	385x330x340mm	**04.01.03**
EZ-170F	7HP	242cc	ΣΦΗΝΑ	ΧΕΙΡΟΜΙΖΑ	3.6L	19mm	385x330x340mm	**04.01.03.02**

- Τετράχρονοι μονοκύλινδροι κινητήρες υψηλής ποιότητας και αποδόσεων.
- Αερόψυκτοι
- Διατίθενται με άξονα σφήνα, πάσο ή κώνο.
- Ιαπωνικής τεχνολογίας

ΤΕΤΡΑΧΡΟΝΟΙ ΒΕΝΖΙΝΟΚΙΝΗΤΗΡΕΣ

PIONER
JAPANESE TECHNOLOGY

ISO 9001: 2000



EZ-177F



EZ-190F

ΜΟΝΤΕΛΟ	ΙΣΧΥΣ	ΚΥΒΙΚΑ	ΑΞΟΝΑΣ	ΕΚΚΙΝΗΣΗ	ΝΤ. ΚΑΥΣ.	ΝΤ. ΛΑΔΙΟΥ	ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ	ΚΩΔΙΚΟΣ
EZ-177F	9HP	270cc	ΠΑΣΟ	ΧΕΙΡΟΜΙΖΑ	6L	0,6L	490x440x520mm	**04.01.04.02**
DJ188F	13HP	389cc	ΠΑΣΟ	ΧΕΙΡΟΜΙΖΑ	6,1L	1,1L	490x440x520mm	**04.01.05.03**
DJ188F	13HP	389cc	ΚΩΝΟΣ	ΜΙΖΑ	6,1L	1,1L	490x440x520mm	**04.01.05**
EZ-190F	15HP	420cc	ΣΦΗΝΑ	ΜΙΖΑ	6,5L	1,1L	505x415x460mm	**04.01.05.05**



EZ-190F



- Τετράχρονοι μονοκύλινδροι κινητήρες υψηλής ποιότητας και αποδόσεων.
- Αερόψυκτοι
- Διατίθενται με άξονα 25mm, σφήνα, πάσο ή κώνο.
- Ιαπωνικής τεχνολογίας

Διακόπτης εκκίνησης μίζας (για επιλεγμένα μοντέλα)

ΤΕΤΡΑΧΡΟΝΟΙ ΒΕΝΖΙΝΟΚΙΝΗΤΗΡΕΣ ΚΑΘΕΤΟΥ ΑΞΟΝΑ

PIONER
JAPANESE TECHNOLOGY

ISO 9001: 2000

Άξονας σφήνα 22mm με μήκος 73mm



Κωδικός μοντέλου:	1P65F
Κυβικά:	140cc
Διάμετρος x Διαδρομή:	65 * 42
Σχέση συμπίεσης:	8.5:1
Μέγιστη απόδοση:	5.0HP/3600RPM
Μέγιστη ροπή:	6N.m/3000RMP
Περιστροφή άξονα :	Δεξιόστροφα
Θόρυβος (≤ 7m):	66dB
Τρόπος εκκίνησης:	Χειρόμιζα/ Μίζα
Χωρητικότητα λαδιού:	0.6L/0.16gal
Χωρητικότητα ρεζερβουάρ:	
Καθαρό βάρος:	13Kg
Διάσταση:	410 × 370 × 380mm
ΚΩΔΙΚΟΣ	**04.01.06**

Άξονας σφήνα 22mm με μήκος 81mm



Κωδικός μοντέλου:	1P70F
Κυβικά:	173cc
Διάμετρος x Διαδρομή:	70 * 45
Σχέση συμπίεσης:	8.5:1
Μέγιστη απόδοση:	6.0HP/3600RPM
Μέγιστη ροπή:	8N.m/3000RPM
Περιστροφή άξονα :	Δεξιόστροφα
Θόρυβος (≤ 7m):	68dB
Τρόπος εκκίνησης:	Χειρόμιζα/ Μίζα
Χωρητικότητα λαδιού:	0.6L/0.16gal
Χωρητικότητα ρεζερβουάρ:	1.2L/0.32gal
Καθαρό βάρος:	14Kg
Διάσταση:	430 × 380 × 410mm
ΚΩΔΙΚΟΣ	**04.01.07**

- Τετράχρονοι αερόψυκτοι μονοκύλινδροι κινητήρες Ιαπωνικής τεχνολογίας υψηλής ποιότητας και αποδόσεων.
- Οι κινητήρες με κάθετο άξονα χρησιμοποιούνται στα χλοοκοπτικά και σκαπτικά, είναι όμως κατάλληλοι και για οποιαδήποτε άλλη χρήση.

ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΑ ΒΕΝΖΙΝΟΚΙΝΗΤΗΡΑ DJ154F (3.0HP)

PIONER
JAPANESE TECHNOLOGY



ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ		ΚΩΔΙΚΟΣ
	ΝΤΕΠΟΖΙΤΟ ΒΕΝΖΙΝΗΣ	**04.04.214**
	ΧΕΙΡΟΜΙΖΑ	**04.04.215**
	ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ	**04.04.216**
	ΔΙΑΚΟΠΤΗΣ ON/OFF	**04.04.15**
	ΚΑΡΜΠΥΡΑΤΕΡ	**04.04.217**

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ		ΚΩΔΙΚΟΣ
	ΦΛΑΝΤΖΑ ΚΑΡΜΠΥΡΑΤΕΡ	**04.04.218**
	ΦΛΑΝΤΖΑ ΚΑΡΤΕΡ	**04.04.219**
	ΒΑΛΒΙΔΕΣ ΣΕΤ	**04.04.220**
	ΣΤΕΓΑΝΟ ΛΑΔΙΟΥ 17x30x6	**04.04.221**
	ΕΛΑΤΗΡΙΑ ΠΙΣΤΟΝΙΟΥ ΣΕΤ	**04.04.222**

ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΑ ΒΕΝΖΙΝΟΚΙΝΗΤΗΡΩΝ ΚΑΘΕΤΟΥ ΑΞΟΝΑ 1P65F & 1P170F

PIONER
JAPANESE TECHNOLOGY

	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	ΚΩΔΙΚΟΣ
	ΧΕΙΡΟΜΙΖΑ 1P65F 1P70F	**04.04.223**
	ΦΙΛΤΡΟ ΑΕΡΑ 1P65F 1P70F	**04.04.224**
	ΚΑΡΜΠΥΡΑΤΕΡ 1P65F 1P70F	**04.04.225**

	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	ΚΩΔΙΚΟΣ
	ΒΑΛΒΙΔΕΣ ΣΕΤ 1P65F	**04.04.226**
	ΒΑΛΒΙΔΕΣ ΣΕΤ 1P70F	**04.04.227**





ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΑ ΒΕΝΖΙΝΟΚΙΝΗΤΗΡΑ
EZ-170F (7.0HP)

PIONER
JAPANESE TECHNOLOGY




	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	ΚΩΔΙΚΟΣ
	ΕΞΑΤΜΙΣΗ	**04.04.01**
	ΦΙΛΤΡΟ ΑΕΡΑ	**04.04.02**
	ΧΕΙΡΟΜΙΖΑ	**04.04.03**
	ΤΑΠΑ ΝΤΕΠΟΖΙΤΟΥ	**04.04.04**
	ΦΙΛΤΡΟ ΝΤΕΠΟΖΙΤΟΥ	**04.04.05**
	ΑΙΣΘΗΤΗΡΑΣ ΛΑΔΙΟΥ	**04.04.06**
	ΦΙΛΤΡΟ ΑΕΡΑ ΛΑΔΙΟΥ	**04.04.07**
	ΦΛΑΝΤΖΑ ΑΝΑΘΥΜΙΑΣΗΣ ΒΑΛΒΙΔΩΝ	**04.04.08**
	ΕΛΑΤΗΡΙΑ ΓΚΑΖΙΟΥ ΣΕΤ	**04.04.09**
	ΜΠΙΕΛΑ	**04.04.10**
	ΧΕΡΟΥΛΙ	**04.04.11**
	ΕΛΑΤΗΡΙΑ ΠΙΣΤΟΝΙΟΥ ΣΕΤ	**04.04.12**
	ΤΑΠΑ ΛΑΔΙΟΥ	**04.04.175**
	ΠΟΤΗΡΙ ΧΕΙΡΟΜΙΖΑΣ	**04.04.177**


	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	ΚΩΔΙΚΟΣ
	ΚΑΡΜΠΥΡΑΤΕΡ	**04.04.13**
	ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ	**04.04.14**
	ΔΙΑΚΟΠΤΗΣ ON-OFF	**04.04.15**
	ΝΤΕΠΟΖΙΤΟ ΒΕΝΖΙΝΗΣ	**04.04.16**
	ΦΛΑΝΤΖΑ ΚΑΡΜΠΥΡΑΤΕΡ	**04.04.17**
	ΠΥΚΝΩΤΗΣ ΑΙΣΘΗΤΗΡΑΣ ΛΑΔΙΟΥ	**04.04.18**
	ΦΛΑΝΤΖΑ ΚΥΛΙΝΔΡΟΥ	**04.04.19**
	ΣΤΕΓΑΝΟ ΛΑΔΙΟΥ	**04.04.20**
	ΦΛΑΝΤΖΑ ΚΑΡΤΕΡ	**04.04.21**
	ΦΛΑΝΤΖΑ ΦΙΛΤΡΟΥ ΑΕΡΑ	**04.04.22**
	ΠΙΣΤΟΝΙ ΕΞΩΤΕΡΙΚΗ ΔΙΑΜΕΤΡΟΣ:68mm	**04.04.23**
	ΦΛΑΝΤΖΑ ΚΕΦΑΛΗΣ	**04.04.32**
	ΒΑΛΒΙΔΕΣ ΣΕΤ	**04.04.229**

ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΑ ΒΕΝΖΙΝΟΚΙΝΗΤΗΡΑ DJ177F (9.0HP)

PIONER
JAPANESE TECHNOLOGY




	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	ΚΩΔΙΚΟΣ
	ΧΕΙΡΟΜΙΖΑ	04.04.24
	ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ	04.04.25
	ΚΑΡΜΠΥΡΑΤΕΡ	04.04.26
	ΦΛΑΝΤΖΑ ΚΕΦΑΛΗΣ	04.04.27
	ΦΛΑΝΤΖΑ ΚΥΛΙΝΔΡΟΥ	04.04.28
	ΣΕΤ ΚΟΥΤΙ & ΦΙΛΤΡΟ ΑΕΡΑ ΛΑΔΙΟΥ ΓΙΑ DJ177	04.04.165
	ΦΙΛΤΡΟ ΑΕΡΑ	04.04.234
	ΤΑΠΑ ΝΤΕΠΟΖΙΤΟΥ	04.04.04

	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	ΚΩΔΙΚΟΣ
	ΝΤΕΠΟΖΙΤΟ ΒΕΝΖΙΝΗΣ	04.04.167
	ΣΤΡΟΦΑΛΟΣ ΜΕ ΠΑΣΟ 25mm	04.04.169
	ΣΕΤ (2ΤΜΧ) ΒΑΛΒΙΔΕΣ ΕΙΣΑΓΩΓΗΣ & ΕΞΑΓΩΓΗΣ ΓΙΑ EZ-177F	04.04.171
	ΕΛΑΤΗΡΙΑ ΠΙΣΤΟΝΙΟΥ ΣΕΤ	04.04.173
	ΒΑΝΑΚΙ ΚΑΥΣΙΜΟΥ	03.05.52
	ΕΞΑΤΜΙΣΗ	04.04.230
	ΠΙΣΤΟΝΙ ΕΞΩΤΕΡΙΚΗ ΔΙΑΜΕΤΡΟΣ: 77mm	04.04.231
	ΦΛΑΝΤΖΑ ΚΑΡΤΕΡ	04.04.235

ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΑ ΒΕΝΖΙΝΟΚΙΝΗΤΗΡΩΝ DJ188 (13.0HP) & DJ190 (15.0HP)

PIONER
JAPANESE TECHNOLOGY






	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	ΚΩΔΙΚΟΣ
	ΧΕΙΡΟΜΙΖΑ	**04.04.29**
	ΚΑΡΜΠΥΡΑΤΕΡ	**04.04.237**
	ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ	**04.04.31**
	ΦΛΑΝΤΖΑ ΚΥΛΙΝΔΡΟΥ	**04.04.33**
	ΦΙΛΤΡΟ ΑΕΡΑ	**04.04.166**
	ΝΤΕΠΟΖΙΤΟ ΒΕΝΖΙΝΗΣ	**04.04.168**
	ΤΑΠΑ ΝΤΕΠΟΖΙΤΟΥ	**04.04.04**
	ΦΛΑΝΤΖΑ ΚΑΡΤΕΡ	**04.04.176**
	ΦΛΑΝΤΖΑ ΚΑΠΑΚΙΟΥ ΒΑΛΒΙΔΩΝ	**04.04.08**

	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	ΚΩΔΙΚΟΣ
	ΣΤΡΟΦΑΛΟΣ ΜΕ ΠΑΣΟ 25mm	**04.04.170**
	ΒΑΛΒΙΔΕΣ ΚΥΛΙΝΔΡΟΥ	**04.04.172**
	ΕΛΑΤΗΡΙΑ ΠΙΣΤΟΝΙΟΥ ΣΕΤ	**04.04.174**
	ΒΑΝΑΚΙ ΚΑΥΣΙΜΟΥ	**03.05.52**
	ΠΙΣΤΟΝΙ ΕΞΩΤΕΡΙΚΗ ΔΙΑΜΕΤΡΟΣ: 88mm	**04.04.232**
	ΜΙΖΑ	**04.04.233**
	ΣΤΕΓΑΝΟ ΛΑΔΙΟΥ 35X52X8	**04.04.236**
	ΠΟΤΗΡΙ ΧΕΙΡΟΜΙΖΑΣ	**04.04.178**
	ΒΑΣΗ ΕΞΑΤΜΙΣΗΣ	**04.04.230.01**

ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΑ ΒΕΝΖ/ΩΝ 5&7.5HP



	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	ΚΩΔΙΚΟΣ		ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	ΚΩΔΙΚΟΣ
	ΔΙΑΚΟΠΤΗΣ	**04.04.34**		ΦΙΛΤΡΟ ΑΕΡΑ	**04.04.46**
	ΚΑΡΜΠΥΡΑΤΕΡ ΓΙΑ 5.0HP	**04.04.35**		ΣΠΟΓΓΟΣ ΦΙΛΤΡΟΥ ΑΕΡΟΣ	**04.04.47**
	ΚΑΡΜΠΥΡΑΤΕΡ ΓΙΑ 7.5HP	**04.04.36**		2 ΕΛΑΤΗΡΙΑ ΚΑΡΜΠΥΡΑΤΕΡ SET ΜΕ ΣΥΡΜΑ ΤΟΥ ΓΚΑΖΙΟΥ	**04.04.48**
	ΣΕΤ ΠΡΟΣΤΑΤΕΥΤΙΚΟ ΕΞΑΤΜΙΣΗΣ & ΕΞΑΤΜΙΣΗ	**04.04.37**		ΜΟΧΛΟΣ ΑΥΤΟΜΑΤΟΥ	**04.04.49**
	ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟ ΑΝΑΦΛΕΞΗΣ	**04.04.38**		ΣΕΤ ΕΛΑΤΗΡΙΩΝ ΠΙΣΤΟΝΙΟΥ	**04.04.50**
	ΤΣΙΜΟΥΧΑ ΣΤΡΟΦΑΛΟΥ	**04.04.39**		ΦΛΑΝΤΖΕΣ ΔΙΑΦΟΡΩΝ ΕΙΔΩΝ	**04.04.51**
	ΒΑΛΒΙΔΑ ΣΤΕΓΑΝΟ	**04.04.40**		ΤΑΠΑ ΛΑΔΙΟΥ	**04.04.52**
	ΝΤΕΠΟΖΙΤΟ	**04.04.41**		ΦΙΛΤΡΟ ΒΕΝΖΙΝΗΣ ΝΤΕΠΟΖΙΤΟΥ	**04.04.53**
	ΒΑΝΑΚΙ ΝΤΕΠΟΖΙΤΟΥ	**04.04.42**		ΤΑΠΑ ΝΤΕΠΟΖΙΤΟΥ	**04.04.54**
	ΒΑΛΒΙΔΕΣ ΚΥΛΙΝΔΡΟΥ	**04.04.43**		ΠΛΑΣΤΙΚΟ ΣΩΛΗΝΑΚΙ ΒΕΝΖΙΝΗΣ	**04.04.55**
	ΕΛΑΤΗΡΙΑ ΒΑΛΒΙΔΩΝ	**04.04.44**		ΧΕΙΡΟΜΙΖΑ	**04.04.56**
	ΕΛΑΤΗΡΙΟ ΓΚΑΖΙΟΥ	**04.04.45**		ΠΟΤΗΡΙ ΧΕΙΡΟΜΙΖΑΣ	**04.04.57**
	ΠΙΣΤΟΝΙ 67mm	**04.04.161**		ΣΤΡΟΦΑΛΟΣ ΜΕ ΚΩΝΟ 21mm	**04.04.162**

ΤΕΤΡΑΧΡΟΝΟΙ ΒΕΝΖΙΝΟΚΙΝΗΤΗΡΕΣ

HONDA

EPA CARB RoHS EURO II



Κωδικός μοντέλου:	GX160 OHV
Κυβικά κινητήρα:	163cc
Ισχύς κινητήρα:	5.5HP
Άξονας:	19mm οριζόντιος
Εκκίνηση:	Χειρόμιζα
Ντεπόζιτο βενζίνης/λαδιού:	3.6/0.6L
Διαστάσεις:	410x370x370mm
Βάρος:	15Kg
ΚΩΔΙΚΟΣ	04.01.10



Κωδικός μοντέλου:	GX270 OHV
Κυβικά κινητήρα:	270cc
Ισχύς κινητήρα:	9.0HP
Άξονας:	25mm οριζόντιος
Εκκίνηση:	Μίζα & Χειρόμιζα
Ντεπόζιτο βενζίνης/λαδιού:	5.3/1.1L
Διαστάσεις:	380x430x410mm
Βάρος:	25Kg
ΚΩΔΙΚΟΣ	04.01.11



Κωδικός μοντέλου:	GX390 OHV
Κυβικά κινητήρα:	389cc
Ισχύς κινητήρα:	13HP
Άξονας:	25mm οριζόντιος
Εκκίνηση:	Μίζα & Χειρόμιζα
Ντεπόζιτο βενζίνης/λαδιού:	6.1/1.1L
Διαστάσεις:	405x450x443mm
Βάρος:	31Kg
ΚΩΔΙΚΟΣ	04.01.12

- Τετράχρονοι μονοκύλινδροι κινητήρες υψηλής ποιότητας και αποδόσεων.
- Περιλαμβάνουν σύστημα προστασίας από ανάφλεξη καυσίμου & λαδιού.
- Ιαπωνικής τεχνολογίας

ΤΕΤΡΑΧΡΟΝΟΙ ΒΕΝΖΙΝΟΚΙΝΗΤΗΡΕΣ

AMG

EPA CARB RoHS EURO II

- Τετράχρονοι μονοκύλινδροι κινητήρες υψηλής ποιότητας και αποδόσεων.
- Διατίθενται με άξονα 19mm, σφήνα, πάσο ή κώνο.



	ΙΣΧΥΣ	ΚΥΒΙΚΑ	ΕΚΚΙΝΗΣΗ	ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ	ΑΞΟΝΑΣ	ΚΩΔΙΚΟΣ
DJ168F	6.5HP	196cc	ΧΕΙΡΟΜΙΖΑ	345x355x380mm	ΣΦΗΝΑ	**04.01.16**
DJ168F	6.5HP	196cc	ΧΕΙΡΟΜΙΖΑ	345x355x380mm	ΠΑΣΟ	**04.01.15**

ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΑ ΒΕΝΖΙΝΟΚΙΝΗΤΗΡΩΝ

AMG

	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	ΚΩΔΙΚΟΣ		ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	ΚΩΔΙΚΟΣ
	ΝΤΕΠΟΖΙΤΟ ΒΕΝΖΙΝΗΣ	**04.04.16.01**		ΦΙΛΤΡΟ ΝΤΕΠΟΖΙΤΟΥ	**04.04.16.04**
	ΤΑΠΑ ΝΤΕΠΟΖΙΤΟΥ ΒΙΔΩΤΗ	**04.04.16.02**		ΒΑΝΑΚΙ ΝΤΕΠΟΖΙΤΟΥ	**04.04.16.05**
	ΧΕΙΡΟΜΙΖΑ	**04.04.16.03**			

ΠΕΤΡΕΛΑΙΟΚΙΝΗΤΗΡΕΣ

KAMA

ISO 9001: 2000

- Μονοκύλινδροι αερόψυκτοι πετρελαιοκινητήρες Ιαπωνικής τεχνολογίας, υψηλής ποιότητας και αποδόσεων.
- Διατίθενται με άξονα, σφήνα, πάσο ή κώνο.
- Διαθέτουν φίλτρο λαδιού και εκκίνηση με μίζα ή χειρόμιζα



KM170F



KM178F



KM186F

ΜΟΝΤΕΛΟ	HP/RPM	ΚΥΒΙΚΑ (CC)	ΝΤΕΠΟΖ. ΚΑΥΣ/ΛΑΔ	ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ (mm)	ΑΞΟΝΑΣ/ ΔΙΑΜΕΤΡΟΣ	ΕΚΚΙΝΗΣΗ	ΚΩΔΙΚΟΣ
KM 170F	3.8/3000 & 8/3600	211	2.5/0.8L	382x348x416	ΠΑΣΟ ή ΣΦΗΝΑ /19mm	ΧΕΙΡΟΜΙΖΑ	**04.02.07 (ΠΑΣΟ) 04.02.07.01 (ΣΦΗΝΑ)**
KM 178F	7/3000 & 8/3600	296	3.5/1.1L	383x421x450	ΠΑΣΟ ή ΣΦΗΝΑ 25mm	ΧΕΙΡΟΜΙΖΑ	**04.02.09.01 (ΠΑΣΟ) 04.02.09.02 (ΣΦΗΝΑ)**
KM178FG13	7/3000 & 8/3600	296	3.5/1.1L	383x421x450	ΚΟΝΤΟΣ ΚΩΝΟΣ 25mm	ΧΕΙΡΟΜΙΖΑ	**04.02.10 (ΚΩΝΟΣ ΚΟΝΤΟΣ)**
KM 178FG2	7/3000 & 8/3600	296	3.5/1.1L	383x421x450	ΜΑΚΡΥΣ ΚΩΝΟΣ 25mm	ΧΕΙΡΟΜΙΖΑ	**04.02.11 (ΚΩΝΟΣ ΜΑΚΡΥΣ)**
KM 178F10E	7/3000 & 8/3600	296	3.5/1.1L	383x421x450	ΚΑΡΕ 25mm	ΜΙΖΑ	**04.02.12 (ΚΑΡΕ)**
KM 186FE	9/3000 & 10/3600	406	5,5/1,65L	417x470x494	ΠΑΣΟ 25mm ΚΩΝΟ(διάμετρος 25,4mm, μήκος 35mm ή Σφήνα	ΜΙΖΑ	**04.02.13 (ΚΩΝΟΣ ΜΑΚΡΥΣ) 04.02.13.02 (ΚΩΝΟΣ ΚΟΝΤΟΣ) 04.02.13.01 (ΠΑΣΟ) 04.02.14 (ΣΦΗΝΑ)**
KM 186FSE	10/1500	406	5,5/1,65L	417x470x494	ΣΦΗΝΑ 25mm	ΜΙΖΑ	**04.02.14.02 (ΣΦΗΝΑ)**
KM 186FSE	10/1800	406	5,5/1,65L	417x470x494	ΣΦΗΝΑ 25mm	ΜΙΖΑ	**04.02.14.01 (ΣΦΗΝΑ)**


ΔΙΚΥΛΙΝΔΡΟΣ ΠΕΤΡΕΛΑΙΟΚΙΝΗΤΗΡΑΣ

KAMA

ISO 9001: 2000 CE

ΙΑΠΩΝΙΚΗΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ


- Δικύλινδρος αερόψυκτος πετρελαιοκινητήρας Ιαπωνικής τεχνολογίας, υψηλής ποιότητας και αποδόσεων.
- Διατίθενται με άξονα κώνο.
- Διαθέτει σύστημα εκκίνησης με μίζα.

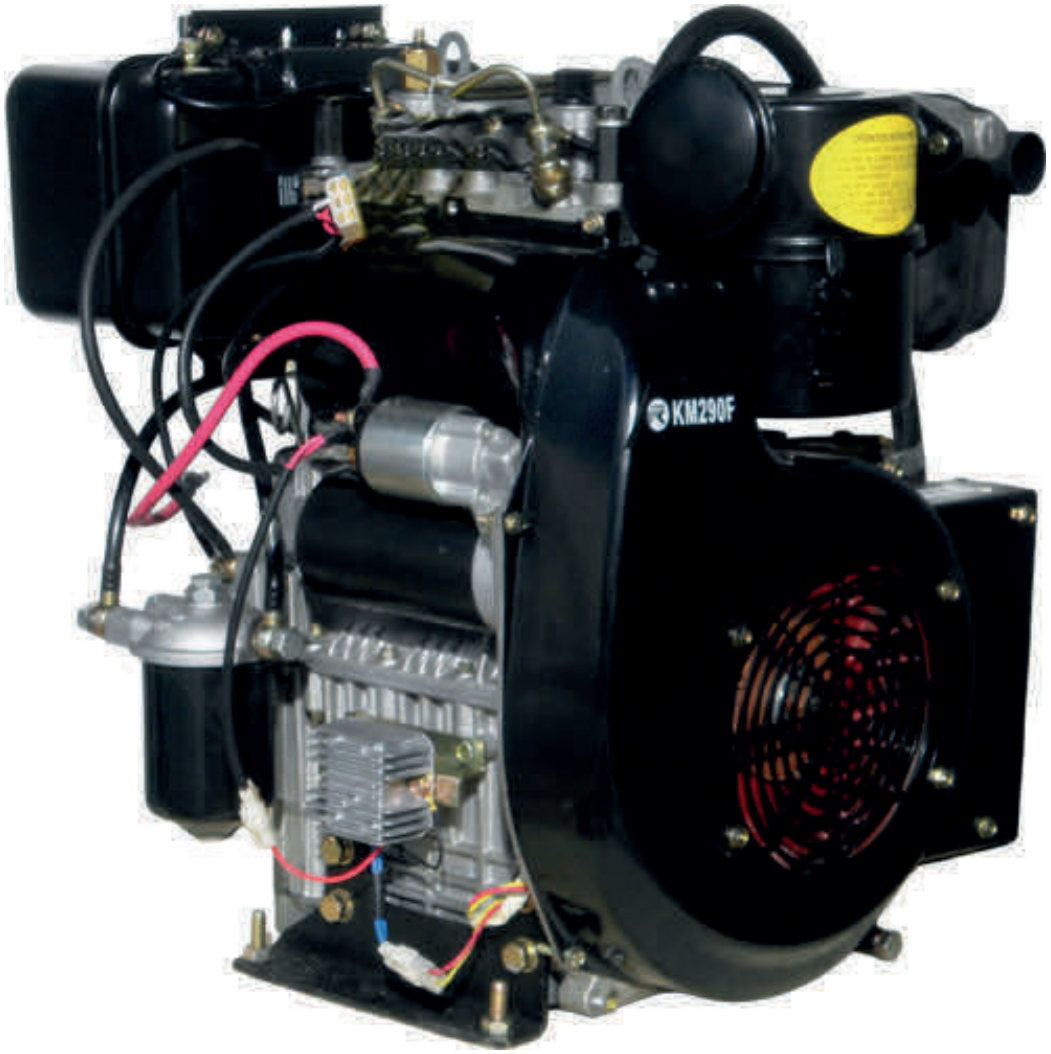

ΜΟΝΤΕΛΟ	ΙΣΧΥΣ	RPM	ΚΥΒΙΚΑ	ΝΤΕΠΟΖΙΤΟ	ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ	ΑΞΟΝΑΣ	ΚΩΔΙΚΟΣ
KM 290FE	19HP	3600	954cc	ΠΕΤΡΕΛΑΙΟ 7.0L ΛΑΔΙ 3.1L	633x559x600mm	ΚΩΝΟΣ 34mm	**04.02.03**


ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΑ ΠΕΤΡΕΛΑΙΟΚΙΝΗΤΗΡΩΝ

KAMA

	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	ΜΟΝΤΕΛΟ	ΚΩΔΙΚΟΣ
	Χειρόμιζα	KM170F	**04.04.62**
		KM178F	**04.04.63**
		KM186F	**04.04.64**
	Εξάτμιση	KM170F	**04.04.65**
		KM178F	**04.04.66**
		KM186F	**04.04.67**
		KM12DL500F	**04.04.68**
	Φίλτρο αέρος ξηρού τύπου	KM170F	**04.04.70**
		KM178F	
	Μπέκ	KM170F	**04.04.73**
		KM178F	**04.04.74**
		KM186F	**04.04.75**
		KM12DL500F	**04.04.76**
	Ελατήριο βαλβίδας	KM170F	**04.04.77**
		KM178F	**04.04.78**
		KM186F	**04.04.79**
	Πιστόνι	KM170FAX	**04.04.97**
		KM170F	**04.04.81**
		KM178F	**04.04.82**
		KM186F	**04.04.83**
		KM12DL500F	**04.04.84**
	Ελατήρια πιστονιού σετ	KM170F	**04.04.85**
		KM178F	**04.04.86**
		KM186F	**04.04.87**
		KM12DL500F	**04.04.88**
	Κορμός κυλίνδρου	KM170F	**04.04.89**
		KM178F	**04.04.90**
		KM186F	**04.04.91**
		KM12DL500F	**04.04.92**
	Ντεπόζιτο πετρελαίου	KM170F	**04.04.93**
		KM178F	**04.04.94**
		KM186F	**04.04.95**
		KM12DL500F	**04.04.96**



ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΑ ΠΕΤΡΕΛΑΙΟΚΙΝΗΤΗΡΩΝ

KAMA

	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	ΜΟΝΤΕΛΟ	ΚΩΔΙΚΟΣ
	Σετ κουτι & φίλτρο αέρα - λαδιού	KM170F	**04.04.98**
		KM178F	**04.04.160**
		KM186F	**04.04.100**
	Μπιέλα	KM170FAX	**04.04.101**
	Μπιέλα	KM170F	**09.01.167**
		KM178F	**09.01.44**
		KM186F	**09.01.168**
	Ρουλεμάν BL6205	KM170FAX	**04.04.102**
	Τσιμούχα FB/25/41/6/11	KM170FAX	**04.04.103**
	Ασφάλεια 18	KM170FAX	**04.04.104**
	Εκκεντροφόρος άξονας	KM178F	**09.01.51**
	Στρόφαλος	KM170F	**09.01.43**
		KM178F	**04.04.69**
		KM186F	**04.04.71**
	Βανάκι καυσίμου	KM170F	**04.04.105**
		KM178F	
		KM186F	
	Καπάκι κυλίνδρου	KM170F	**04.04.106**
		KM178F	**04.04.107**
		KM186F	**04.04.108**
	Φλάντζα καπακιού Κυλίνδρου	KM170F	**04.04.109**
		KM178F	**04.04.110**
		KM186F	**04.04.111**
	Βαλβίδα εισαγωγής	KM170F	**04.04.112**
		KM178F	**04.04.113**
		KM186F	**04.04.114**






ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΑ ΠΕΤΡΕΛΑΙΟΚΙΝΗΤΗΡΩΝ

KAMA

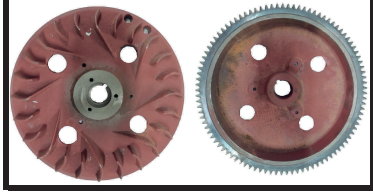	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	ΜΟΝΤΕΛΟ	ΚΩΔΙΚΟΣ
	Βαλβίδες εξαγωγής	KM170F	**04.04.115**
		KM178F	**04.04.116**
		KM186F	**04.04.117**
	Τσιμούχα ελατηρίου βαλβίδος	KM170F	**04.04.118**
		KM178F	**04.04.119**
		KM186F	**04.04.120**
	Τσιμούχα στεγανότητας βαλβίδος	KM170F	**04.04.121**
		KM178F	**04.04.122**
		KM186F	**04.04.123**
	Τσιμούχα ελατηρίου με επιστόμιο	KM170F	**04.04.124**
		KM178F	**04.04.125**
		KM186F	**04.04.126**
	Σύνδεσμος συγκράτησης βαλβίδων	KM170F	**04.04.127**
		KM178F	**04.04.128**
		KM186F	**04.04.129**
	Καπέλο προσαρμογής βαλβίδος	KM170F	**04.04.130**
		KM178F	**04.04.131**
		KM186F	**04.04.132**
	Ροδέλα κεφαλής κυλίνδρου	KM170F	**04.04.133**
		KM178F	**04.04.134**
		KM186F	**04.04.135**
	Φλάντζες διαφόρων ειδών	KM170F	**04.04.136**
		KM178F	**04.04.137**
		KM186F	**04.04.138**
	Αντλία πετρελαίου	KM170F	**04.04.139**
		KM178F	**04.04.140**
		KM186F	**04.04.141**
	Ανορθωτής & ρυθμιστής τάσης πετρελαιοκινητήρα	KM186F	**04.04.142**
	Βολάν	KM178F	**04.04.243**
		KM186F	**04.04.245**



ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΑ ΠΕΤΡΕΛΑΙΟΚΙΝΗΤΗΡΩΝ

KAMA

	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	ΜΟΝΤΕΛΟ	ΚΩΔΙΚΟΣ
	Σωληνάκι πετρελαίου	KM170F	**04.04.143**
		KM178F	
		KM186F	
	Τάπα ντεποζίτου	KM170F	**04.04.144**
		KM178F	
		KM186F	
	Πηνίο γεννητριας φόρτισης (στάτορας)	KM186F	**04.04.145**
	Φίλτρο πετρελαίου	KM170F	**04.04.146**
		KM178F	**04.04.147**
		KM186F	**04.04.148**
	Πάνω βάση στήριξης ντεποζίτου πετρελαιοκινητήρα	KM170F	**04.04.149**
		KM178F	**04.04.150**
		KM186F	**04.04.151**
	Λαστιχένια βάση στηρίγματος ντεποζίτου	KM170F	**04.04.152**
		KM178F	
		KM186F	
	Σωληνάκι υψηλής πιέσεως πετρελαίου	KM170F	**04.04.153**
		KM178F	**04.04.154**
		KM186F	**04.04.155**
	Φίλτρο Λαδιού	KM170F	**04.04.156**
		KM178F/186F	**04.04.157**
	Μίζα	KM178F/KM186F	**04.04.158**
	Κάτω βάση στήριξης ντεποζίτου πετρελαιοκινητήρα	KM170F	**04.04.80**
		KM178F	
		KM186F	


ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΑ ΠΕΤΡΕΛΑΙΟΚΙΝΗΤΗΡΩΝ

KAMA

	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	ΜΟΝΤΕΛΟ	ΚΩΔΙΚΟΣ
	Σφουγγάρι ξηρού τύπου φίλτρου αέρα	KM186F	**04.04.159**
	Φλάντζα καθρέπτη	KM170F	**04.04.181**
		KM178F	**04.04.182**
		KM186F	**04.04.183**
	Σφουγγάρι φίλτρου αέρα/λαδιού	KM170F KM178F	**04.04.184**
		KM186F	**04.04.185**
	Σετ κουτί & φίλτρο αέρος ξηρού τύπου	KM186F	**04.04.72**
	Φλάντζα Εξάτμισης	KM170F	**04.04.186**
		KM178F	**04.04.187**
		KM186F	**04.04.188**
	Κουζινέτα	KM170F	**04.04.189**
		KM178F	**09.01.50**
		KM186F (ΣΕΤ)	**04.04.191**
	Πείρος πιστονιού	KM170F	**04.04.192**
		KM178F	**04.04.193**
		KM186F	**04.04.194**
	Ωστήριο βαλβίδας	KM170F	**04.04.195**
		KM178F	**04.04.196**
		KM186F	**04.04.197**
	Φλάντζα καπακιού φίλτρου αέρος	KM170F	**04.04.198**
		KM178F	**04.04.199**
		KM186F	**04.04.200**

ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΑ ΠΕΤΡΕΛΑΙΟΚΙΝΗΤΗΡΩΝ


KAMA


	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	ΜΟΝΤΕΛΟ	ΚΩΔΙΚΟΣ
	Λάστιχο υποπίεσης	KM170F	**04.04.201**
		KM178F	**04.04.202**
		KM186F	**04.04.203**
	Έδρανο	KM170F	**04.04.204**
		KM178F	**04.04.205**
		KM186F	**04.04.206**
	Φλάντζα βάσης φίλτρου αέρος	KM170F	**04.04.207**
		KM178F	**04.04.208**
		KM186F	**04.04.209**
	Μπρούτζινη φλάντζα αντλίας πετρελαίου	KM170F	**04.04.210**
		KM178F	
		KM186F	
	Φλάντζα καπακιού αντλίας πετρελαίου	KM170F	**04.04.211**
		KM178F	
		KM186F	
	Φλάντζα φίλτρου πετρελαίου	KM170F	**04.04.212**
		KM178F	
		KM186F	
	Φλάντζα βίδας ντεποζίτου	KM170F	**04.04.213**
		KM178F	
		KM186F	
	Μπεκ ψεκασμού πετρελαίου	KM170F	**04.04.238**
		KM178F	**04.04.239**
		KM186F	**04.04.240**
	Σετ κουτί & φίλτρο αέρος ξηρού τύπου	KM170F	**04.04.99**
		KM178F	


ΗΛΕΚΤΡΟΚΙΝΗΤΗΡΕΣ

AMG


ISO 9001: 2000

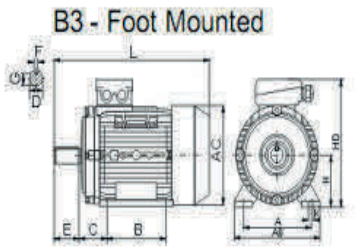


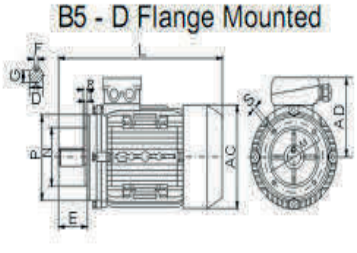

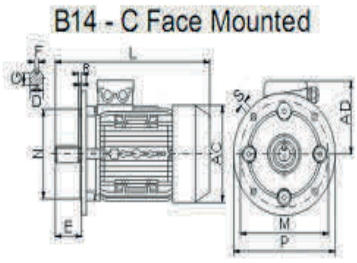


Type	Mounting Dimensions (mm)																					Frame Dimensions (mm)				
										IMB14						IMB5										
	A	B	C	D	E	F	G	H	K	M	N	P	R	S	T	M	N	P	R	S	T	AB	AC	AD	HD	L
56	90	71	36	9	20	3	7.2	56	5.8	65	50	80	0	M5	2.5	100	80	120	0	7	3	110	120	100	155	195
63	100	80	40	11	23	4	8.5	63	7	75	60	90	0	M5	2.5	115	95	140	0	10	3	125	130	100	165	215
71	112	90	45	14	30	5	11	71	7	85	70	105	0	M6	2.5	130	110	160	0	10	3.5	140	150	110	185	246
80	125	100	50	19	40	6	15.5	80	10	100	80	120	0	M6	3	165	130	200	0	12	3.5	160	170	135	215	285
90S	140	100	56	24	50	8	20	90	10	115	95	140	0	M8	3	165	130	200	0	12	3.5	178	185	137	226	335
90L	140	125	56	24	50	8	20	90	10	115	95	140	0	M8	3	165	130	200	0	12	3.5	178	185	137	226	335
100L	160	140	63	28	60	8	24	100	12	130	110	160	0	M8	3.5	215	180	250	0	15	4	206	206	150	250	376
112M	190	140	70	28	60	8	24	112	12	130	110	160	0	M8	3.5	215	180	250	0	15	4	228	222	170	285	400
132S	216	140	89	38	80	10	33	132	12	165	130	200	0	M10	4	265	230	300	0	15	4	267	257	190	325	460
132M	216	178	89	38	80	10	33	132	12	165	130	200	0	M10	4	265	230	300	0	15	4	267	257	190	325	500
160M	254	210	108	42	110	12	37	160	15	215	180	250	0	M12	4	300	250	350	0	15	5	330	320	255	420	615
160L	254	254	108	42	110	12	37	160	15	215	180	250	0	M12	4	300	250	350	0	15	5	330	320	255	420	675
180M	279	241	121	48	110	14	42.5	180	15	265	230	300	0	M15	4	300	250	350	0	19	5	380	355	280	455	700
180L	279	279	121	48	110	14	42.5	180	15	265	230	300	0	M15	4	300	250	350	0	19	5	380	355	280	455	740







ΣΥΝΔΕΣΜΟΛΟΓΙΑ "ΑΣΤΕΡΑΣ"




ΣΥΝΔΕΣΜΟΛΟΓΙΑ ΓΙΑ
ΑΡΙΣΤΕΡΟΣΤΡΟΦΗ ΚΙΝΗΣΗ ΑΞΟΝΑ







ΣΥΝΔΕΣΜΟΛΟΓΙΑ "ΤΡΙΓΩΝΟ"



ΣΥΝΔΕΣΜΟΛΟΓΙΑ ΓΙΑ
ΔΕΞΙΟΣΤΡΟΦΗ ΚΙΝΗΣΗ ΑΞΟΝΑ



ΗΛΕΚΤΡΟΚΙΝΗΤΗΡΕΣ ΜΟΝΟΦΑΣΙΚΟΙ

AMG

ISO 9001: 2000



YY SERIES B3

ΜΟΝΟΦΑΣΙΚΟΙ ΜΕ ΠΟΔΙΑ, ΜΕ 1 ΠΥΚΝΩΤΗ 220V - 2P - 2800rpm - B3			
ΤΥΠΟΣ	ΙΣΧΥΣ (HP)	ΔΙΑΜΕΤΡΟΣ ΑΞΟΝΑ (mm)	ΚΩΔΙΚΟΣ
MY/YY 711-2	0.5	14	**05.01.01**
MY/YY 712-2	0.75	14	**05.01.02**
MY/YY 801-2	1	19	**05.01.03**
MY/YY 802-2	1.5	19	**05.01.04**
MY/YY 90S-2	2	24	**05.01.05**
MY/YY 90L-2	3	24	**05.01.06**



ΜΟΝΟΦΑΣΙΚΟΙ ΜΕ ΠΟΔΙΑ, ΜΕ 1 ΠΥΚΝΩΤΗ 220V - 4P - 1400rpm - B3			
ΤΥΠΟΣ	ΙΣΧΥΣ (HP)	ΔΙΑΜΕΤΡΟΣ ΑΞΟΝΑ (mm)	ΚΩΔΙΚΟΣ
MY/YY 801-4	0.75	14	**05.01.11**
MY/YY 802-4	1	19	**05.01.12**
MY/YY 90S-4	1.5	24	**05.01.13**
MY/YY 90L-4	2	24	**05.01.14**
MY/YY 90L2-4	3	24	**05.01.42**
MY 100L1-4	3	28	**05.01.15**

100% Χαλκός
Όλοι οι ηλεκτροκινητήρες διαθέτουν ρουλεμάν Ιαπωνικής προέλευσης NSK.

ΜΟΝΟΦΑΣΙΚΟΙ ΜΕ ΠΟΔΙΑ, ΜΕ 2 ΠΥΚΝΩΤΕΣ 220V - 2P - 2800rpm - B3			
ΤΥΠΟΣ	ΙΣΧΥΣ (HP)	ΔΙΑΜΕΤΡΟΣ ΑΞΟΝΑ(mm)	ΚΩΔΙΚΟΣ
YL 801-2	1	19	**05.01.09**
YL 90S-2	2	24	**05.01.08**
YL 90L-2	3	24	**05.01.43**
ML 100L1-2	4	28	**05.01.07**



YL SERIES B3

ΜΟΝΟΦΑΣΙΚΟΙ ΜΕ ΠΟΔΙΑ, ΜΕ 2 ΠΥΚΝΩΤΕΣ 220V - 4P - 1400rpm - B3			
ΤΥΠΟΣ	ΙΣΧΥΣ (HP)	ΔΙΑΜΕΤΡΟΣ ΑΞΟΝΑ(mm)	ΚΩΔΙΚΟΣ
YL 712-4	0.5	14	**05.01.10**
YL 801-4	0.75	14	**05.01.44**
YL 802-4	1	19	**05.01.17**
YL 90L-4	2	24	**05.01.45**
YL 90L2-4	3	24	**05.01.41**
YL 100L1-4	3	28	**05.01.18**
ML 100L2-4	4	28	**05.01.16**

ΗΛΕΚΤΡΟΚΙΝΗΤΗΡΕΣ ΜΟΝΟΦΑΣΙΚΟΙ

AMG

ISO 9001: 2000 CE







YL SERIES B5

ΜΟΝΟΦΑΣΙΚΟΙ ΜΕ ΦΛΑΝΤΖΑ, ΜΕ 1 ΠΥΚΝΩΤΗ 220V - 2P - 2800rpm - B5			
ΤΥΠΟΣ	**ΙΣΧΥΣ (HP)**	**ΔΙΑΜΕΤΡΟΣ ΑΞΟΝΑ(mm)**	**ΚΩΔΙΚΟΣ**
MY/YY 90L-2 B5	3	24	**05.01.26**

ΜΟΝΟΦΑΣΙΚΟΙ ΜΕ ΦΛΑΝΤΖΑ, ΜΕ 1 ΠΥΚΝΩΤΗ 220V - 4P - 1400rpm - B5			
ΤΥΠΟΣ	**ΙΣΧΥΣ (HP)**	**ΔΙΑΜΕΤΡΟΣ ΑΞΟΝΑ(mm)**	**ΚΩΔΙΚΟΣ**
MY/YY 632-4 B5	0.25	11	**05.01.29**
MY/YY 712-4 B5	0.5	14	**05.01.39**
MY/YY 801-4 B5	0.75	19	**05.01.32**
MY/YY 802-4 B5	1	19	**05.01.33**
MY/YY 90L-4 B5	2	24	**05.01.35**

ΜΟΝΟΦΑΣΙΚΟΙ ΜΕ ΦΛΑΝΤΖΑ, ΜΕ 2 ΠΥΚΝΩΤΕΣ 220V - 2P - 2800rpm - B5			
ΤΥΠΟΣ	**ΙΣΧΥΣ (HP)**	**ΔΙΑΜΕΤΡΟΣ ΑΞΟΝΑ(mm)**	**ΚΩΔΙΚΟΣ**
YL 801-2 B5	1	19	**05.01.28**
YL 90S-2 B5	2	24	**05.01.25**

ΜΟΝΟΦΑΣΙΚΟΙ ΜΕ ΦΛΑΝΤΖΑ, ΜΕ 2 ΠΥΚΝΩΤΕΣ 220V - 4P - 1400rpm - B5			
ΤΥΠΟΣ	**ΙΣΧΥΣ (HP)**	**ΔΙΑΜΕΤΡΟΣ ΑΞΟΝΑ(mm)**	**ΚΩΔΙΚΟΣ**
YL 632-4 B5	0.25	11	**05.01.40**
YL 711-4 B5	0.33	14	**05.01.30**
YL 712-4 B5	0.5	14	**05.01.31**
YL 801-4 B5	0.75	19	**05.01.46**
YL 802-4 B5	1	19	**05.01.38**
YL 90S-4 B5	1.5	24	**05.01.34**
YL 90L-4 B5	2	24	**05.01.47**
YL 100L1-4 B5	3	28	**05.01.37**

100% Χαλκός
Όλοι οι ηλεκτροκινητήρες διαθέτουν ρουλεμάν Ιαπωνικής προέλευσης NSK.

ΗΛΕΚΤΡΟΚΙΝΗΤΗΡΕΣ ΜΟΝΟΦΑΣΙΚΟΙ

AMG

ISO 9001: 2000



YL SERIES B34

ΜΟΝΟΦΑΣΙΚΟΙ ΜΕ ΒΑΣΗ ΚΑΙ ΦΛΑΝΤΖΑ (ΜΕ 2 ΠΥΚΝΩΤΕΣ) 220V - 2P - 2800rpm - B34			
ΤΥΠΟΣ	ΙΣΧΥΣ (HP)	ΔΙΑΜΕΤΡΟΣ ΑΞΟΝΑ(mm)	ΚΩΔΙΚΟΣ
YL801-2	1	19	**05.01.20**
YL90S-2	2	28	**05.01.19**

ΜΟΝΟΦΑΣΙΚΟΙ ΜΕ ΒΑΣΗ ΚΑΙ ΦΛΑΝΤΖΑ (ΜΕ 2 ΠΥΚΝΩΤΕΣ) 220V - 4P - 1400rpm - B34			
ΤΥΠΟΣ	ΙΣΧΥΣ (HP)	ΔΙΑΜΕΤΡΟΣ ΑΞΟΝΑ(mm)	ΚΩΔΙΚΟΣ
YL802-4	1	14	**05.01.21**




YL SERIES B35

ΜΟΝΟΦΑΣΙΚΟΙ ΜΕ ΒΑΣΗ ΚΑΙ ΜΟΝΟΦΑΣΙΚΟΙ ΜΕ ΒΑΣΗ ΚΑΙ ΦΛΑΝΤΖΑ (ΜΕ 2 ΠΥΚΝΩΤΕΣ) 220V - 2P - 2800rpm - B35			
ΤΥΠΟΣ	ΙΣΧΥΣ (HP)	ΔΙΑΜΕΤΡΟΣ ΑΞΟΝΑ(mm)	ΚΩΔΙΚΟΣ
YL801-2	1	19	**05.01.23**
YL90S-2	2	24	**05.01.22**

ΜΟΝΟΦΑΣΙΚΟΣ ΜΕ ΒΑΣΗ ΚΑΙ ΦΛΑΝΤΖΑ (ΜΕ 2 ΠΥΚΝΩΤΕΣ) 220V - 4P - 1400rpm - B35			
ΤΥΠΟΣ	ΙΣΧΥΣ (HP)	ΔΙΑΜΕΤΡΟΣ ΑΞΟΝΑ(mm)	ΚΩΔΙΚΟΣ
YL802-4	1	19	**05.01.24**

100% Χαλκός
Όλοι οι ηλεκτροκινητήρες διαθέτουν ρουλεμάν Ιαπωνικής προέλευσης NSK.

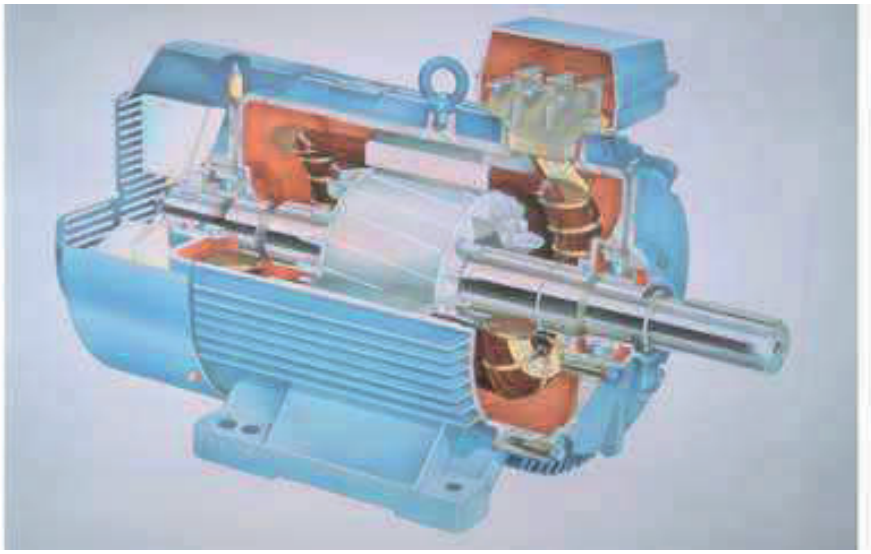

ΗΛΕΚΤΡΟΚΙΝΗΤΗΡΕΣ ΤΡΙΦΑΣΙΚΟΙ

AMG

ISO 9001: 2000



100% Χαλκός
Όλοι οι ηλεκτροκινητήρες διαθέτουν ρουλεμάν Ιαπωνικής προέλευσης NSK.

ΤΡΙΦΑΣΙΚΟΙ ΜΕ ΒΑΣΗ 380V - 2P - 2800rpm - B3			
ΤΥΠΟΣ	ΙΣΧΥΣ(HP)	ΔΙΑΜΕΤΡΟΣ ΑΞΟΝΑ(mm)	ΚΩΔΙΚΟΣ
Y711-2	0.5	14	**05.02.01**
Y801-2	1	19	**05.02.02**
Y802-2	1.5	19	**05.02.03**
Y90S-2	2	24	**05.02.04**
Y90L-2	3	24	**05.02.05**
Y100L2-2	4	28	**05.02.06**
Y112M-2	5.5	28	**05.02.07**
Y132S1-2	7.5	38	**05.02.08**
Y132S2-2	10	38	**05.02.09**
Y160M1-2	15	42	**05.02.10**
Y160M2-2	20	42	**05.02.11**
Y160L-2	25	42	**05.02.12**
Y180M-2	30	48	**05.02.67**
Y200L-2	40	55	**05.02.66**



ΤΡΙΦΑΣΙΚΟΙ ΜΕ ΒΑΣΗ 380V - 4P - 1400rpm - B3			
ΤΥΠΟΣ	ΙΣΧΥΣ(HP)	ΔΙΑΜΕΤΡΟΣ ΑΞΟΝΑ(mm)	ΚΩΔΙΚΟΣ
Y712-4	0.5	14	**05.02.27**
Y801-4	0.75	19	**05.02.28**
Y802-4	1	19	**05.02.29**
Y90S-4	1.5	24	**05.02.30**
Y90L-4	2	24	**05.02.31**
Y90L2-4	3	24	**05.01.48**
Y100L1-4	3	28	**05.02.32**
Y100L2-4	4	28	**05.02.33**
Y112M-4	5.5	28	**05.02.34**
Y132S1-4	7.5	38	**05.02.35**
Y132M1-4	10	38	**05.02.36**
Y160M1-4	15	42	**05.02.37**
Y160L-4	20	42	**05.02.38**
Y180L-4	30	48	**05.02.39**
Y200L-4	40	55	**05.02.40**



ΤΡΙΦΑΣΙΚΟΙ ΜΕ ΒΑΣΗ 380V - 6P - 900rpm - B3			
ΤΥΠΟΣ	ΙΣΧΥΣ(HP)	ΔΙΑΜΕΤΡΟΣ ΑΞΟΝΑ(mm)	ΚΩΔΙΚΟΣ
Y80M1-6	0.75	19	**05.02.55**
Y90S-6	1	24	**05.02.56**
Y90L-6	1.5	24	**05.02.57**
Y100L-6	2	28	**05.02.58**
Y112M-6	3	28	**05.02.60**

ΗΛΕΚΤΡΟΚΙΝΗΤΗΡΕΣ ΤΡΙΦΑΣΙΚΟΙ

AMG

ISO 9001: 2000



100% Χαλκός
Όλοι οι ηλεκτροκινητήρες διαθέτουν ρουλεμάν Ιαπωνικής προέλευσης NSK.

ΤΡΙΦΑΣΙΚΟΙ 380V - 2P - 2800rpm - B5			
ΤΥΠΟΣ	ΙΣΧΥΣ(HP)	ΔΙΑΜΕΤΡΟΣ ΑΞΟΝΑ(mm)	ΚΩΔΙΚΟΣ
Y711-2 B5	0.5	14	**05.02.13**
Y801-2 B5	1	19	**05.02.14**
Y802-2 B5	1.5	19	**05.02.15**
Y90S-2 B5	2	24	**05.02.16**
Y90L-2 B5	3	24	**05.02.17**
Y100L2-2 B5	4	28	**05.02.18**
Y112M-2 B5	5.5	28	**05.02.19**
Y132S1-2 B5	7.5	38	**05.02.20**
Y132S2-2 B5	10	38	**05.02.21**
Y160M1-2 B5	15	42	**05.02.22**
Y160M2-2 B5	20	42	**05.02.23**
Y160L-2 B5	25	42	**05.02.24**
Y180M-2 B5	30	48	**05.02.25**
Y200L-2 B5	40	55	**05.02.26**



ΤΡΙΦΑΣΙΚΟΙ 380V - 4P - 1400rpm - B5			
ΤΥΠΟΣ	ΙΣΧΥΣ(HP)	ΔΙΑΜΕΤΡΟΣ ΑΞΟΝΑ(mm)	ΚΩΔΙΚΟΣ
Y712-4 B5	0.5	14	**05.02.41**
Y801-4 B5	0.75	19	**05.02.42**
Y802-4 B5	1	19	**05.02.43**
Y90S-4 B5	1,5	24	**05.02.44**
Y90L-4 B5	2	24	**05.02.45**
Y90L2-4 B5	3	24	
Y100L1-4 B5	3	28	**05.02.46**
Y100L2-4 B5	4	28	**05.02.47**
Y112M-4 B5	5.5	28	**05.02.48**
Y132S1-4 B5	7.5	38	**05.02.49**
Y132M1-4 B5	10	38	**05.02.50**
Y160M1-4 B5	15	42	**05.02.51**
Y160L-4 B5	20	42	**05.02.52**
Y180L-4 B5	30	48	**05.02.53**
Y200L-4 B5	40	55	**05.02.54**



ΤΡΙΦΑΣΙΚΟΙ 380V - 6P - 900rpm - B5			
ΤΥΠΟΣ	ΙΣΧΥΣ(HP)	ΔΙΑΜΕΤΡΟΣ ΑΞΟΝΑ(mm)	ΚΩΔΙΚΟΣ
Y80M1-6 B5	0.75	19	**05.02.61**
Y90S-6 B5	1	24	**05.02.62**
Y90L-6 B5	1.5	24	**05.02.63**
Y100L-6 B5	2	28	**05.02.64**
Y112M-6 B5	3	28	**05.02.65**

ΜΕΙΩΤΗΡΕΣ

AMG

ISO 9001: 2000

Παρέχεται εγγύηση λειτουργίας 12 μήνες.




Διάμετρος άξονα 19mm

Διάμετρος οπής άξονα 25mm

NRRV 63-30
ΚΩΔΙΚΟΣ 05.02.68
NRRV 63-25
ΚΩΔΙΚΟΣ 05.02.69

- Κατάλληλοι για ηλεκτροκινητήρες
- Προτεινόμενη ισχύς μοτέρ 1HP

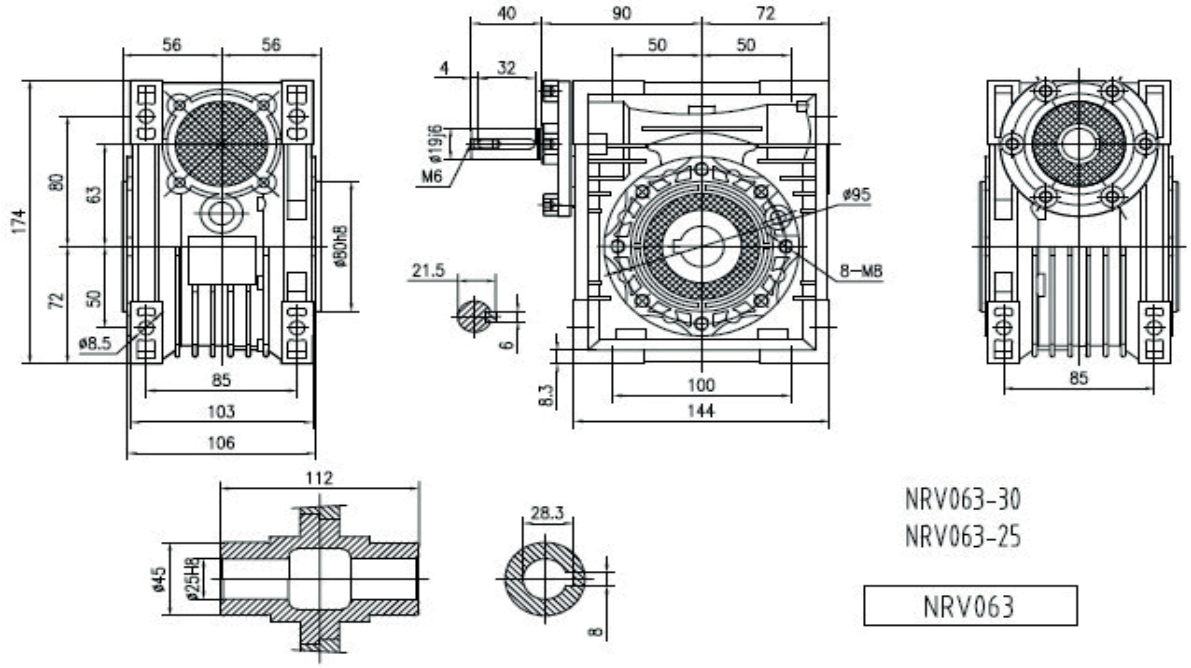

NRV063-30
NRV063-25

NRV063

ΜΕΙΩΤΗΡΕΣ ΜΕ ΦΛΑΝΤΖΑ B5

AMG

ΓΩΝΙΑΚΟΣ ΜΕΤΑΔΟΤΗΣ
- Προτεινόμενη ισχύς μοτερ 1HP
- Θερμοκρασία λειτουργίας -20 έως +50°C
- Βαθμός προστασίας IP20

ISO 9001: 2000 CE

Διάμετρος οπής άξονα (θηλυκό) 25mm



Διάμετρος οπής άξονα (θηλυκό) 25mm


NRRV 63-100
ΚΩΔΙΚΟΣ 05.02.70

Κατάλληλοι για ηλεκτροκινητήρες

ΜΕΤΑΔΟΤΗΣ ΚΙΝΗΣΗΣ

AMG

ΓΩΝΙΑΚΟΣ ΜΕΤΑΔΟΤΗΣ
- Προτεινόμενη ισχύς μοτερ 1HP
- Ιδανικός για παράθυρα θερμοκηπίων
- Σχέση 1:1 (χωρίς υποδιαίρεση)
- **Παρέχεται εγγύηση λειτουργίας 12 μήνες.**

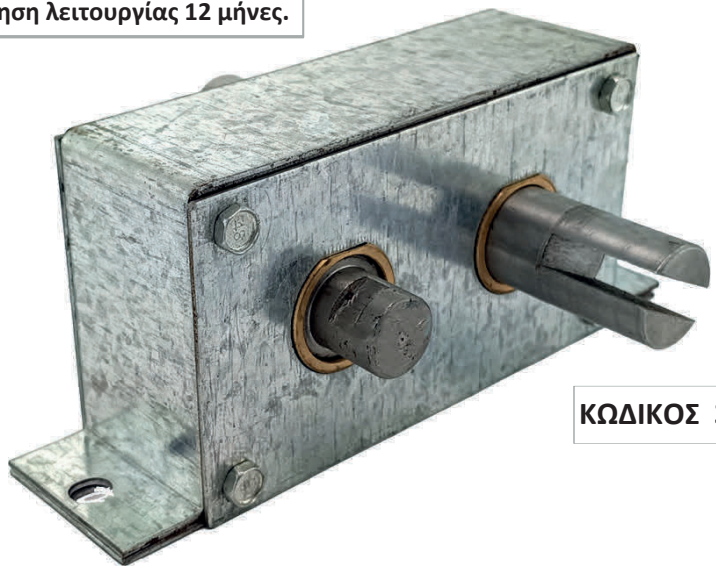

ΚΩΔΙΚΟΣ 36.04.01

ΑΛΥΣΟΠΡΙΟΝΑ ΒΕΝΖΙΝΗΣ

PIONER
JAPANESE TECHNOLOGY

ISO 9001: 2000 CE



Με carving λάμα



Με στρογγυλή λάμα

- Εργονομικό και ελαφρύ με βάρος μόλις 3Kg
- Δυνατότητα επιλογής καρμπυρατέρ WALBRO (Ιαπωνίας) ή HAOLIN (Κίνας)
- Με αλυσίδα CARLTON και δυνατότητα επιλογής στρογγυλής ή μυτερής λάμας 10"
- Χαμηλού θορύβου, με αντικραδασμική προστασία τεσσάρων σημείων.
- Φρένο ασφαλείας (ανάκρουσης)

ΜΟΝΤΕΛΟ	ΚΑΡΜΠΥΡΑΤΕΡ	ΙΣΧΥΣ	ΚΥΒΙΚΑ	ΒΑΡΟΣ	ΒΗΜΑ ΑΛΥΣΙΔΑΣ	ΛΑΜΑ	ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ	ΚΩΔΙΚΟΣ
ZL2500	WALBRO	550W	25,4cc	3,0kg	1/4"	Carving 10"(25,4cm)	265x220x220mm	**09.03.62**
ZL2500	HAOLIN	550W	25,4cc	3,0kg	1/4"	Carving 10"(25,4cm)	265x220x220mm	**09.03.02**
ZL2500	WALBRO	550W	25,4cc	3,2kg	3/8"	10"(25,4cm)	265x220x220mm	**09.03.69**
ZL2500	HAOLIN	550W	25,4cc	3,2kg	3/8"	10"(25,4cm)	265x220x220mm	**09.03.21**

ΑΛΥΣΟΠΡΙΟΝΑ ΒΕΝΖΙΝΗΣ

PANZER

ISO 9001: 2000 CE



PN-5200



PN-4500




PN-3800

- Βενζινοκίνητα αλυσοπρίονα, ιδανικά για κόψιμο κλαδιών & κορμών δέντρων.
- Με αντλία λαδιού εξελιγμένης τεχνολογίας.
- Σύστημα ανάφλεξης C.D.I.
- Διαθέτουν καρμπυρατέρ WALBRO.
- Φρένο ανάκρουσης ασφαλείας
- Παρέχονται με αλυσίδα Oregon
- Ιαπωνικής τεχνολογίας.

ΜΟΝΤΕΛΟ	ΙΣΧΥΣ	ΒΗΜΑ ΑΛΥΣΙΔΑΣ	ΚΥΒΙΣΜΟΣ	ΛΑΜΑ	ΒΑΡΟΣ	ΚΩΔΙΚΟΣ
PN-3800	1.2Kw	3/8''	37.2cc	35.5cm (14'')	5Kg	**09.03.24**
PN-4500	1.7Kw	0.325''	45.2cc	45.5cm (18'')	6.5Kg	**09.03.25**
PN-5200	2.0Kw	0.325''	49.2cc	50.5cm (20'')	7.5Kg	**09.03.26**



ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΑ ΑΛΥΣΟΠΡΙΟΝΩΝ ΒΕΝΖΙΝΗΣ

PANZER PIONER JAPANESE TECHNOLOGY

	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	ΚΩΔΙΚΟΣ					ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	ΚΩΔΙΚΟΣ			
		2500	3800	4500	5200			2500	3800	4500	5200
	ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΑΝΑΦΛΕΞΗ	09.03.27	09.03.28	09.03.29	09.03.30		ΦΙΛΤΡΟ ΒΕΝΖΙΝΗΣ	09.03.83	09.03.84	09.03.85	09.03.86
	ΕΛΑΤΗΡΙΟ ΧΕΙΡΟΜΙΖΑΣ	09.03.31	09.03.32	09.03.33	09.03.34		ΦΙΛΤΡΟ ΛΑΔΙΟΥ	09.03.87	09.03.88	09.03.89	09.03.90
	ΔΙΑΚΟΠΤΗΣ ON-OFF	09.03.35	09.03.36	09.03.37	09.03.38		ΝΤΕΜΠΡΑΓΙΑΖ	09.03.91	09.03.92	09.03.93	09.03.94
	ΦΡΕΝΟ	09.03.39	09.03.40	09.03.41	09.03.42		ΠΛΑΣΤΙΚΟ ΓΡΑΝΑΖΙ ΚΙΝΗΣΗΣ ΑΝΤΛΙΑΣ ΛΑΔΙΟΥ	09.03.95	09.03.96	09.03.97	09.03.97
	ΣΤΡΟΦΑΛΟΣ	09.03.43	09.03.44	09.03.45	09.03.46		ΠΙΣΤΟΝΙ	09.03.99	09.03.100	09.03.101	09.03.102
	ΦΙΛΤΡΟ ΑΕΡΑ	09.03.47	09.03.48	09.03.49	09.03.50		ΑΝΤΛΙΑ ΛΑΔΙΟΥ	09.03.103	09.03.104	09.03.105	09.03.106
	ΚΑΡΜΠΥΡΑΤΕΡ WALBRO	09.03.51	09.03.52	09.03.53	09.03.54		ΧΕΙΡΟΜΙΖΑ	09.03.107	09.03.108	09.03.109	09.03.110
	ΚΥΛΙΝΔΡΟΣ CYLINDER	09.03.55	09.03.56	09.03.57	09.03.58		ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΓΚΑΖΙΟΥ	09.03.111	09.03.112	09.03.113	09.03.113
	ΕΞΑΤΜΙΣΗ	09.03.59	09.03.60	09.03.61	09.03.61		ΚΑΛΥΜΜΑ ΧΕΙΡΟΛΑΒΗΣ ΓΚΑΖΙΟΥ	09.03.115	09.03.116	09.03.117	09.03.117
	ΕΛΑΤΗΡΙΟ ΠΙΣΤΟΝΙΟΥ	09.03.63	09.03.64	09.03.65	09.03.66		ΛΑΣΤΙΧΟ ΑΠΟΡ/ΣΗΣ	09.03.119	09.03.120	09.03.121	09.03.122
	ΠΕΙΡΟΣ ΠΙΣΤΟΝΙΟΥ	09.03.67	09.03.68	09.03.70	09.03.70		ΜΠΟΥΖΟΝΙ	09.03.123	09.03.124	09.03.125	09.03.125
	ΑΣΦΑΛΕΙΕΣ ΠΕΙΡΟΥ ΠΙΣΤΟΝΙΟΥ	09.03.71	09.03.72	09.03.73	09.03.74		ΠΛΑΣΤΙΚΟ ΚΑΠΑΚΙ ΛΑΣΤ.ΑΠΟΡ.	09.03.127	09.03.128	09.03.129	09.03.129
	ΒΟΛΑΝ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ	09.03.75	09.03.76	09.03.78	09.03.78		ΚΑΛΥΜΜΑ	09.03.131	09.03.132	09.03.133	09.03.134
	ΓΡΑΝΑΖΙ ΧΕΙΡΟΜΙΖΑΣ	09.03.79	09.03.80	09.03.82	09.03.82		ΛΑΣΤΙΧΟ ΛΑΙΜΟΥ ΕΙΣΑΓΩΓΗΣ	09.03.135	09.03.136	09.03.137	09.03.137
	ΣΩΛΗΝΑΚΙ ΑΝΤΛΙΑΣ ΛΑΔΙΟΥ E11	09.03.300					ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΣΩΛΗΝΑ ΛΑΔΙΟΥ A14	09.03.247			

ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΑ ΑΛΥΣΟΠΡΙΟΝΩΝ ΒΕΝΖΙΝΗΣ

PANZER PIONER JAPANESE TECHNOLOGY

	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	ΚΩΔΙΚΟΣ 2500	3800	4500	5200		ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	ΚΩΔΙΚΟΣ 2500	3800	4500	5200
	ΛΑΒΗ ΧΕΙΡΟΜΙΖΑΣ	09.03.139	09.03.140	09.03.141	09.03.141		ΜΠΟΥΖΟΝΙ ΛΑΜΑΣ	09.03.179	09.03.180	09.03.181	09.03.181
	ΧΕΙΡΟΛΑΒΗ	09.03.143	09.03.144	09.03.145	09.03.145		ΣΩΛΗΝΑΚΙ ΒΕΝΖΙΝΗΣ	09.03.183	09.03.184	09.03.186	09.03.186
	ΡΟΥΛΕΜΑΝ ΚΑΜΠΑΝΑΣ	09.03.147	09.03.148	09.03.150	09.03.150		ΣΩΛΗΝΑΚΙ ΛΑΔΙΟΥ	09.03.187	09.03.188	09.03.189	09.03.189
	ΓΡΑΝΑΖΙ	09.03.151	09.03.152	09.03.153	09.03.153		ΕΛΑΤΗΡΙΟ ΚΑΜΠΑΝΑΣ	09.03.191	09.03.192	09.03.193	09.03.193
	ΡΟΔΕΛΑ ΚΑΜΠΑΝΑΣ	09.03.155	09.03.156	09.03.157	09.03.157		ΚΑΜΠΑΝΑ	ΒΗΜΑ 3/8 09.03.195 ΒΗΜΑ 1/4 09.03.77.01	09.03.196	09.03.197	09.03.197
	ΦΛΑΝΤΖΑ ΕΙΣΑΓΩΓΗΣ ΚΑΡΜΠΥΡΑΤΕΡ	09.03.159	09.03.160	09.03.161	09.03.161		ΒΑΣΗ ΣΤΗΡΙΞΗΣ ΦΙΛΤΡΟΥ	09.03.199	09.03.200	09.03.201	09.03.201
	ΦΛΑΝΤΖΑ ΚΥΛΙΝΔΡΟΥ	09.03.163	09.03.164	09.03.165	09.03.165		ΣΙΑΓΟΝΕΣ ΦΥΓΟΚΕΝΤΡΙΚΟΥ	09.03.203	09.03.204	09.03.205	09.03.205
	ΤΑΠΑ ΛΑΔΙΟΥ	09.03.167	09.03.168	09.03.169	09.03.169		ΤΣΟΚ ΑΕΡΑ	09.03.207			
	ΤΑΠΑ ΒΕΝΖΙΝΗΣ	09.03.171	09.03.172	09.03.174	09.03.174		ΠΛΑΣΤΙΚΟ ΜΠΟΥΤΟΝ ΒΕΝΖΙΝΗΣ	09.03.211			
	ΕΞΩΤΕΡΙΚΟ ΚΑΛΥΜΜΑ ΦΙΛΤΡΟΥ ΑΕΡΑ	09.03.175					ΒΑΛΒΙΔΑ ΥΠΟΠΙΕΣΗΣ ΑΕΡΟΣ	09.03.215	09.03.216	09.03.217	09.03.218
	ΒΑΛΒΙΔΑ ΑΝΑΚΟΥΦΗΣΗΣ ΝΤΕΠΟΖΙΤΟΥ	09.03.244		09.03.221	09.03.221		ΠΛΑΣΤΙΚΟ ΠΡΟΣΤΑΤΕΥΤΙΚΟ ΑΛΥΣΙΔΑΣ			09.03.222	09.03.222
	ΝΤΕΠΟΖΙΤΟ ΚΑΥΣΙΜΟΥ	09.03.236					ΛΑΜΑΚΙ ΤΕΝΤΩΤΗΡΑ	09.03.237			
	ΛΑΣΤΙΧΑΚΙ ΒΑΣΗΣ ΝΤΕΠΟΖΙΤΟΥ	09.03.246					ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΣΩΛΗΝΑΣ ΚΑΥΣΙΜΟΥ Α- 32	09.03.243			
	ΣΩΛΗΝΑΚΙ ΚΑΥΣΙΜΟΥ ΕΙΣΑΓΩΓΗΣ D-08	09.03.248					ΛΑΣΤΙΧΟ ΑΛΥΣΟΠΡΙΟΝΟΥ Α-17	09.03.242			
	ΣΩΛΗΝΑΚΙ ΚΑΥΣΙΜΟΥ ΕΞΑΓΩΓΗΣ D-09	09.03.249					ΑΝΤ/ΚΑ 25CC ΜΕΜΒΡΑΝΕΣ ΚΑΡΜΠΥΡΑΤΕΡ ΣΕΤ	08.01.118			

ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΑ ΑΛΥΣΟΠΡΙΟΝΟΥ ΒΕΝΖΙΝΗΣ PNZ-1800

PANZER



	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	ΚΩΔΙΚΟΣ		ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	ΚΩΔΙΚΟΣ
	ΚΑΡΜΠΥΡΑΤΕΡ WALBRO	**09.03.03**		ΧΕΙΡΟΜΙΖΑ	**09.03.13**
	ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΑΝΑΦΛΕΞΗ	**09.03.04**		ΚΑΠΑΚΙ ΛΑΜΑΣ	**09.03.14**
	ΝΤΕΜΠΡΑΓΙΑΖ	**09.03.05**		ΕΞΩΤΕΡΙΚΟ ΚΑΛΥΜΜΑ ΦΙΛΤΡΟΥ ΑΕΡΑ	**09.03.15**
	ΠΛΑΣΤΙΚΟ ΓΡΑΝΑΖΙ ΚΙΝΗΣΗΣ ΑΝΤΛΙΑΣ ΛΑΔΙΟΥ	**09.03.06**		ΑΝΤΛΙΑ ΛΑΔΙΟΥ	**09.03.16**
	ΚΑΜΠΑΝΑ	**09.03.07**		ΕΛΑΤΗΡΙΟ ΑΠΟΡΡΟΦΗΣΗΣ ΚΡΑΔΑΣΜΩΝ	**09.03.17**
	ΡΟΥΛΕΜΑΝ ΚΑΜΠΑΝΑΣ	**09.03.08**		ΕΛΑΤΗΡΙΟ ΝΤΕΜΠΡΑΓΙΑΖ	**09.03.18**
	ΤΑΠΑ ΛΑΔΙΟΥ	**09.03.09**		ΦΙΛΤΡΟ ΑΕΡΑ	**09.03.19**
	ΤΑΠΑ ΒΕΝΖΙΝΗΣ	**09.03.10**		ΛΑΣΤΙΧΟ ΛΑΙΜΟΥ ΕΙΣΑΓΩΓΗΣ	**09.03.20**
	ΣΩΛΗΝΑΚΙ ΒΕΝΖΙΝΗΣ	**09.03.11**		ΛΑΣΤΙΧΟ ΕΙΣΑΓΩΓΗΣ ΑΕΡΑ	**09.03.77**
	ΣΩΛΗΝΑΚΙ ΛΑΔΙΟΥ	**09.03.12**		ΦΛΑΝΤΖΑ ΚΑΡΜΠΥΡΑΤΕΡ	**09.03.22**
	ΠΛΑΣΤΙΚΟ ΜΠΟΥΤΟΝ ΒΕΝΖΙΝΗΣ	**09.03.211**			

OER ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΑ ΑΛΥΣΟΠΡΙΟΝΩΝ ΒΕΝΖΙΝΗΣ HUSQVARNA 137 & 142

	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	ΚΩΔΙΚΟΣ		ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	ΚΩΔΙΚΟΣ
	ΦΛΑΝΤΖΑ ΕΞΑΤΜΙΣΗΣ	**09.03.04.01**		ΠΕΡΙΔΕΡΑΙΟ ΦΡΕΝΟΥ	**09.03.04.13**
	ΒΑΣΗ ΓΡΑΝΑΖΙΟΥ ΧΕΙΡΟΜΙΖΑΣ	**09.03.04.02**		ΕΛΑΤΗΡΙΟ ΕΛΙΚΟΕΙΔΕΣ ΧΕΙΡΟΜΙΖΑΣ	**09.03.04.14**
	ΠΛΑΣΤΙΚΟ ΓΡΑΝΑΖΙ ΧΕΙΡΟΜΙΖΑΣ	**09.03.04.03**		ΦΡΕΝΟ ΑΛΥΣΙΔΑΣ	**09.03.04.15**
	ΕΣΩΤΕΡΙΚΟ ΕΛΑΤΗΡΙΟ ΧΕΙΡΟΜΙΖΑΣ	**09.03.04.04**		ΠΑΞΙΜΑΔΙ ΛΑΜΑΣ	**09.03.04.16**
	ΦΙΛΤΡΟ ΒΕΝΖΙΝΗΣ	**09.03.04.05**		ΣΤΡΟΦΑΛΟΣ	**09.03.04.17**
	ΣΩΛΗΝΑΚΙ ΑΝΤΛΙΑΣ ΛΑΔΙΟΥ	**09.03.04.06**		ΑΝΤΙΚΡΑΔΑΣΜΙΚΟ ΛΑΣΤΙΧΟ	**09.03.04.18**
	ΣΩΛΗΝΑ ΕΙΣΑΓΩΓΗΣ	**09.03.04.07**		ΒΙΔΑ ΕΞΑΤΜΙΣΗΣ	**09.03.04.19**
	ΛΑΜΑΚΙ ΤΕΝΤΩΤΗΡΑ	**09.03.04.08**		ΕΛΑΤΗΡΙΟ ΣΚΑΝΔΑΛΗΣ	**09.03.04.20**
	ΒΑΣΗ ΑΝΤΙΚΡΑΔΑΣΜΙΚΗ	**09.03.04.09**		ΤΑΠΑ ΕΙΣΑΓΩΓΗΣ ΣΤΟΜΙΟΥ ΑΕΡΟΣ	**09.03.04.21**
	ΣΩΛΗΝΑΚΙ ΒΕΝΖΙΝΗΣ	**09.03.04.10**		ΕΛΑΤΗΡΙΟ ΓΙΑ ΚΟΚΟΡΑΚΙ	**09.03.04.22**
	ΑΝΤΙΔΟΝΗΤΙΚΟ ΣΩΛΗΝΩΤΟ	**09.03.04.11**		ΠΕΤΑΛ ΣΥΝΔΕΣΗΣ	**09.03.04.23**
	ΣΚΑΝΔΑΛΗ	**09.03.04.12**		ΑΝΑΠΝΕΥΣΤΙΚΟ ΝΤΕΠΟΖΙΤΟΥ	**09.03.04.24**
	ΔΕΣΜΟΣ ΜΟΧΛΟΥ	**09.03.04.49**		ΣΤΟΜΙΟ ΑΝΑΡΡΟΦΗΣΗΣ	**09.03.04.50**

OER ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΑ ΑΛΥΣΟΠΡΙΟΝΩΝ ΒΕΝΖΙΝΗΣ HUSQVARNA 137 & 142

	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	ΚΩΔΙΚΟΣ		ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	ΚΩΔΙΚΟΣ
	ΧΕΙΡΟΛΑΒΗ ΕΚΚΙΝΗΣΗΣ	**09.03.04.25**		ΕΝΤΑΤΗΡΑΣ	**09.03.04.37**
	ΛΑΒΗ ΧΕΙΡΟΜΙΖΑΣ	**09.03.04.26**		ΚΑΡΜΠΥΡΑΤΕΡ	**09.03.04.38**
	ΧΕΙΡΟΜΙΖΑ	**09.03.04.27**		ΚΑΠΑΚΙ ΚΥΛΙΝΔΡΟΥ	**09.03.04.39**
	ΕΞΩΤΕΡΙΚΟ ΚΑΛΥΜΜΑ ΚΥΛΙΝΔΡΟΥ	**09.03.04.28**		ΚΥΛΙΝΔΡΟΣ	**09.03.04.40**
	ΣΕΤ ΦΡΕΝΟΥ	**09.03.04.29**		ΣΕΤ ΠΙΣΤΟΝΙΟΥ	**09.03.04.41**
	ΒΑΣΗ ΚΑΡΜΠΥΡΑΤΕΡ	**09.03.04.30**		ΕΞΑΤΜΙΣΗ	**09.03.04.42**
	ΠΛΑΣΤΙΚΟ ΚΑΠΑΚΙ ΚΑΙ ΔΟΧΕΙΟ ΛΑΔΙΟΥ	**09.03.04.31**		ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ	**09.03.04.43**
	ΚΑΜΠΑΝΑ	**09.03.04.32**		ΒΟΛΑΝ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ	**09.03.04.44**
	ΦΙΛΤΡΟ ΑΕΡΑ	**09.03.04.33**		ΧΕΙΡΟΛΑΒΗ ΑΛΥΣΟΠΡΙΟΝΟΥ	**09.03.04.45**
	ΕΞΩΤΕΡΙΚΟ ΚΑΛΥΜΜΑ	**09.03.04.34**		ΝΤΕΜΠΡΑΓΙΑΖ ΠΛΗΡΕΣ	**09.03.04.46**
	ΑΝΤΛΙΑ ΛΑΔΙΟΥ	**09.03.04.35**		ΡΟΥΛΕΜΑΝ 6201/P53	**09.03.04.47**
	ΓΡΑΝΑΖΙ ΕΛΙΚΟΕΙΔΕΣ	**09.03.04.36**		ΦΛΑΝΤΖΑ ΓΙΑ ΚΑΡΜΠΥΡΑΤΕΡ	**09.03.04.48**
	ΒΙΔΑ	**09.03.04.51**		ΚΑΛΥΜΜΑ ΔΕΣΜΟΥ ΜΟΧΛΟΥ	**09.03.04.52**

OER ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΑ ΑΛΥΣΟΠΡΙΟΝΟΥ ΒΕΝΖΙΝΗΣ STIHL MS-180

	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	ΚΩΔΙΚΟΣ		ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	ΚΩΔΙΚΟΣ
	ΧΕΙΡΟΜΙΖΑ	**09.03.05.01**		ΠΕΙΡΟΣ ΠΙΣΤΟΝΙΟΥ	**09.03.05.32**
	ΒΟΛΑΝ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ	**09.03.05.02**		ΕΛΑΤΗΡΙΟ ΠΙΣΤΟΝΙΟΥ	**09.03.05.12**
	ΣΩΛΗΝΑ ΒΕΝΖΙΝΗΣ	**09.03.05.03**		ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΠΙΣΤΟΝΙΟΥ	**09.03.05.13**
	ΚΑΠΑΚΙ ΚΥΛΙΝΔΡΟΥ	**09.03.05.04**		ΣΤΡΟΦΑΛΟΣ ΜΕ ΜΠΙΕΛΑ	**09.03.05.14**
	ΣΕΤ ΣΥΜΠΛΕΚΤΗ	**09.03.05.05**		ΤΑΠΑ ΒΕΝΖΙΝΗΣ	**09.03.05.15**
	ΚΑΡΜΠΥΡΑΤΕΡ	**09.03.05.06**		ΚΥΛΙΝΔΡΟΣ	**09.03.05.16**
	ΒΙΔΑ ST4.12X14	**09.03.05.07**		ΔΙΑΚΟΠΤΗΣ ΕΙΣΑΓΩΓΗΣ	**09.03.05.17**
	ΒΙΔΑ ΕΞΑΤΜΙΣΗΣ	**09.03.05.08**		ΛΑΙΜΟΣ ΚΑΡΜΠΥΡΑΤΕΡ	**09.03.05.18**
	ΕΛΑΤΗΡΙΟ ΣΥΜΠΛΕΚΤΗ	**09.03.05.09**		ΣΩΛΗΝΑ ΛΑΔΙΟΥ	**09.03.05.19**

OER ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΑ ΑΛΥΣΟΠΡΙΟΝΟΥ ΒΕΝΖΙΝΗΣ STIHL MS-180

	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	ΚΩΔΙΚΟΣ		ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	ΚΩΔΙΚΟΣ
	ΒΙΔΑ ΚΟΛΑΡΟΥ	**09.03.05.10**		ΒΙΔΑ ΕΝΤΑΤΗΡΟΣ	**09.03.05.25**
	ΠΙΣΤΟΝΙ	**09.03.05.11**		ΦΙΛΤΡΟ ΒΕΝΖΙΝΗΣ	**09.03.05.26**
	ΦΥΛΛΟ ΦΙΛΤΡΟ ΑΕΡΟΣ	**09.03.05.20**		ΡΟΥΛΕΜΑΝ ΚΑΜΠΑΝΑΣ	**09.03.05.27**
	ΝΤΙΖΑ ΤΣΟΚ	**09.03.05.21**		ΕΞΑΡΤΗΜΑ ΕΝΤΑΤΗΡΟΣ	**09.03.05.28**
	ΒΕΡΓΑ ΠΙΕΣΕΩΣ ΒΑΛΒΙΔΟΣ ΚΑΥΣΙΜΟΥ	**09.03.05.22**		ΑΝΤΛΙΑ ΛΑΔΙΟΥ	**09.03.05.29**
	ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΑΝΑΦΛΕΞΗ	**09.03.05.23**		ΚΑΛΥΜΜΑ	**09.03.05.30**
	ΔΙΑΚΟΠΤΗΣ ON/OFF	**09.03.05.24**		ΛΑΒΗ ΧΕΙΡΟΜΙΖΑΣ	**09.03.05.31**

OER ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΑ ΑΛΥΣΟΠΡΙΟΝΟΥ ΒΕΝΖΙΝΗΣ STIHL MS-230

	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	ΚΩΔΙΚΟΣ		ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	ΚΩΔΙΚΟΣ
	ΧΕΙΡΟΜΙΖΑ	**09.03.06.01**		ΒΕΡΓΑ ΠΙΕΣΕΩΣ ΒΑΛΒΙΔΑΣ ΚΑΥΣΙΜΟΥ	**09.03.06.13**
	ΚΑΠΑΚΙ ΚΥΛΙΝΔΡΟΥ	**09.03.06.02**		ΜΟΧΛΟΣ ΑΕΡΑ ΤΣΟΚ	**09.03.06.14**
	ΣΩΛΗΝΑ ΛΑΔΙΟΥ	**09.03.06.03**		ΝΤΙΖΑ ΤΣΟΚ	**09.03.06.15**
	ΒΙΔΑ ΕΞΑΤΜΙΣΗΣ	**09.03.06.04**		ΚΑΛΥΜΜΑ ΑΠΟΣΒΕΣΤΗΡΑ	**09.03.06.16**
	ΦΙΛΤΡΟ ΑΕΡΟΣ	**09.03.06.05**		ΤΑΠΑ ΑΠΟΣΒΕΣΤΗΡΑ	**09.03.06.17**
	ΡΟΥΛΕΜΑΝ ΚΑΜΠΑΝΑΣ	**09.03.06.06**		ΒΟΛΑΝ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ	**09.03.06.18**
	ΤΣΙΜΟΥΧΑ 15Χ25Χ5	**09.03.06.07**		ΕΞΑΤΜΙΣΗ	**09.03.06.19**
	ΠΙΣΤΟΝΙ	**09.03.06.08**		ΚΥΛΙΝΔΡΟΣ	**09.03.06.20**
	ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΠΙΣΤΟΝΙΟΥ	**09.03.06.09**		ΚΑΡΜΠΥΡΑΤΕΡ	**09.03.06.21**

OER ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΑ ΑΛΥΣΟΠΡΙΟΝΟΥ ΒΕΝΖΙΝΗΣ STIHL MS-230

	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	ΚΩΔΙΚΟΣ		ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	ΚΩΔΙΚΟΣ
	ΠΥΡΟΣ ΠΙΣΤΟΝΙΟΥ	**09.03.06.10**		ΧΩΡΙΣΜΑ ΕΞΑΤΜΙΣΗΣ	**09.03.06.22**
	ΒΕΡΓΑ ΚΛΕΙΔΩΜΑΤΟΣ	**09.03.06.11**		ΦΛΑΝΤΖΑ ΚΑΡΜΠΥΡΑΤΕΡ	**09.03.06.23**
	ΦΥΛΛΟ ΦΙΛΤΡΟΥ ΑΕΡΟΣ	**09.03.06.12**		ΟΔΗΓΟΣ ΔΑΚΤΥΛΙΟΣ	**09.03.06.24**
	ΤΑΠΑ ΒΕΝΖΙΝΗΣ ΝΕΟΥ ΤΥΠΟΥ	**09.03.06.25**		ΧΕΙΡΟΛΑΒΗ ΦΡΕΝΟΥ	**09.03.06.29**
	ΣΩΛΗΝΑ ΚΑΥΣΙΜΟΥ	**09.03.06.26**		ΔΙΑΚΟΠΤΗΣ ON/OFF	**09.03.06.30**
	ΣΤΡΟΦΑΛΟΣ	**09.03.06.27**		ΕΛΑΤΗΡΙΟ ΠΙΣΤΟΝΙΟΥ	**09.03.06.31**
	ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΑΝΑΦΛΕΞΗ	**09.03.06.28**			

ΛΑΜΕΣ ΑΛΥΣΟΠΡΙΟΝΩΝ ΒΕΝΖΙΝΗΣ

PIONER
JAPANESE TECHNOLOGY

ISO 9001: 2000



ΛΑΜΑ 8'' (20.3cm) DP08-48-5010P
- ΓΙΑ ΑΛΥΣΟΠΡΙΟΝΑ ΒΕΝΖΙΝΗΣ
- ΒΗΜΑ 1/4''
- 242x53.81x3.79mm / 255g
- ΡΟΥΛΕΜΑΝ ΜΕ 1 ΠΡΙΤΣΙΝΙ

ΚΩΔΙΚΟΣ 09.04.01



ΛΑΜΑ 10'' (25.4cm) 050-3/8 CARVING
- ΓΙΑ ΑΛΥΣΟΠΡΙΟΝΑ ΒΕΝΖΙΝΗΣ
- ΒΗΜΑ 1/4''
- 325x44.21x4.03mm / 285g
- ΧΩΡΙΣ ΡΟΥΛΕΜΑΝ / ΠΡΙΤΣΙΝΙ

ΚΩΔΙΚΟΣ 09.04.19



ΛΑΜΑ 10'' (25.4cm)
- ΓΙΑ ΑΛΥΣΟΠΡΙΟΝΑ ΒΕΝΖΙΝΗΣ
- ΒΗΜΑ 3/8''
- 305x52.29x4.05mm / 360g
- ΡΟΥΛΕΜΑΝ ΜΕ 1 ΠΡΙΤΣΙΝΙ

ΚΩΔΙΚΟΣ 09.04.02



ΛΑΜΑ 12'' (30.5cm) AP12-44-509P
- ΓΙΑ ΑΛΥΣΟΠΡΙΟΝΑ ΒΕΝΖΙΝΗΣ
- ΒΗΜΑ 3/8''
- 343x59.26x3.98mm / 445g
- ΡΟΥΛΕΜΑΝ ΜΕ 4 ΠΡΙΤΣΙΝΙΑ

ΚΩΔΙΚΟΣ 09.04.03



ΛΑΜΑ 14'' (35.5cm) AE14-53-509P
- ΓΙΑ ΑΛΥΣΟΠΡΙΟΝΑ ΒΕΝΖΙΝΗΣ
- ΒΗΜΑ 3/8''
- 415x57.05x3.99mm / 535g
- ΡΟΥΛΕΜΑΝ ΜΕ 4 ΠΡΙΤΣΙΝΙΑ

ΚΩΔΙΚΟΣ 09.04.04



ΛΑΜΑ 16'' (40.5cm) AE16-57-509P
- ΓΙΑ ΑΛΥΣΟΠΡΙΟΝΑ ΒΕΝΖΙΝΗΣ
- ΒΗΜΑ 0.325''
- 454x59.31x3.99mm / 600g
- ΡΟΥΛΕΜΑΝ ΜΕ 4 ΠΡΙΤΣΙΝΙΑ

ΚΩΔΙΚΟΣ 09.04.05



ΛΑΜΑ 18'' (45.7cm)
- ΓΙΑ ΑΛΥΣΟΠΡΙΟΝΑ ΒΕΝΖΙΝΗΣ
- ΒΗΜΑ 0.325''
- 503.00x69.69x4.33mm / 714g
- ΡΟΥΛΕΜΑΝ ΜΕ 4 ΠΡΙΤΣΙΝΙΑ

ΚΩΔΙΚΟΣ 09.04.20



ΛΑΜΑ 20'' (50.8cm)
- ΓΙΑ ΑΛΥΣΟΠΡΙΟΝΑ ΒΕΝΖΙΝΗΣ
- ΒΗΜΑ 0.325''
- ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ 553x70x4.33mm
- ΡΟΥΛΕΜΑΝ ΜΕ 4 ΠΡΙΤΣΙΝΙΑ

ΚΩΔΙΚΟΣ 09.04.06

ΛΑΜΕΣ ΑΛΥΣΟΠΡΙΟΝΩΝ ΜΠΑΤΑΡΙΑΣ

PIONER
JAPANESE TECHNOLOGY

ISO 9001: 2000



ΛΑΜΑ 4'' (10.1cm)
- ΓΙΑ ΤΟ ΑΛ/ΝΟ ΜΠΑΤΑΡΙΑΣ KH-HS
- ΒΗΜΑ 1/4*P 47x
- 128.26x34.20x3.39mm / 70g
- ΧΩΡΙΣ ΡΟΥΛΕΜΑΝ / ΠΡΙΤΣΙΝΙ

ΚΩΔΙΚΟΣ 09.03.251



ΛΑΜΑ 8'' (20.3cm) CARVING
- ΓΙΑ ΑΛ/ΝΟ ΜΠΑΤ TM-CS415Li
- ΒΗΜΑ 1/4*P 47x
- 204x34.47x3.26mm / 145g
- ΡΟΥΛΕΜΑΝ ΜΕ 1 ΠΡΙΤΣΙΝΙ

ΚΩΔΙΚΟΣ 09.03.98.07



ΛΑΜΑ 8'' (20.3cm) CARVING
- ΓΙΑ ΑΛ/ΝΟ ΜΠΑΤΑΡΙΑΣ CDG0xx
- ΒΗΜΑ 1/4*P 47x
- 204x34.47x3.26mm / 140g
- ΡΟΥΛΕΜΑΝ ΜΕ 1 ΠΡΙΤΣΙΝΙ

ΚΩΔΙΚΟΣ 09.03.98.70

ΛΑΜΕΣ ΚΟΝΤΑΡΟΠΡΙΟΝΩΝ ΒΕΝΖΙΝΗΣ & ΜΠΑΤΑΡΙΑΣ

PIONER
JAPANESE TECHNOLOGY

ISO 9001: 2000



ΛΑΜΑ 8'' (20.3cm) CARVING
- ΓΙΑ ΤΟ ΚΟΝΤ/ΝΟ ΜΠΑΤ CDP008
- ΒΗΜΑ 1/4*P 47x
- 204x34.11x3.22mm / 135g
- ΡΟΥΛΕΜΑΝ ΜΕ 1 ΠΡΙΤΣΙΝΙ

ΚΩΔΙΚΟΣ 08.09.03.11



ΛΑΜΑ 10'' (25.4cm) 10-39-507P
- ΓΙΑ ΚΟΝΤ/ΝΟ BENZ CG260/ CG33
- ΒΗΜΑ 3/8''
- 297x52.30x3.93mm / 360g
- ΡΟΥΛΕΜΑΝ ΜΕ 1 ΠΡΙΤΣΙΝΙ

ΚΩΔΙΚΟΣ 09.03.304

ΑΛΥΣΙΔΕΣ ΑΛΥΣΟΠΡΙΟΝΩΝ

PIONER
JAPANESE TECHNOLOGY

ISO 9001: 2000 CE









ΑΛΥΣΙΔΑ ΑΛΥΣΟΠΡΙΟΝΩΝ ΣΕ ΡΟΛΑ

ΒΗΜΑ	ΠΑΧΟΣ	ΜΗΚΟΣ	ΟΔΗΓΟΙ	ΚΩΔΙΚΟΣ
3/8''	1.1mm	30/m	1640	**09.04.13**
3/8''	1.3mm	30/m	1640	**09.04.14**
3/8''	1.3mm	30/m	1640	**09.04.16**
1/4''	1.1mm	8/m	600	**09.04.15**
1/4''	1.3mm	8/m	600	**09.04.22**
0.325''	1.5mm	30/m	1640	**09.04.17**
0.325''	1.3mm	30/m	1840	**09.04.23**

ΑΛΥΣΙΔΑ ΑΛΥΣΟΠΡΙΟΝΩΝ ΣΕ ΤΕΜΑΧΙΑ

ΒΗΜΑ	ΠΑΧΟΣ	ΔΟΝΤΙΑ	ΛΑΜΑ	ΚΩΔΙΚΟΣ
1/4''	1.1mm	47	8"	**09.04.15.03**
1/8''	1.3mm	40	10"	**09.04.24**
3/8''	1.3mm	44	12"	**09.04.25**
3/8''	1.3mm	52	14"	**09.04.26**
3/8''	1.3mm	57	16"	**09.04.31**
0.325''	1.5mm	72	18"	**09.04.32**
0.325''	1.5mm	76	20"	**09.04.33**

ΑΛΥΣΙΔΕΣ ΑΛΥΣΟΠΡΙΟΝΩΝ

OREGON



ISO 9001: 2000 CE

MADE IN U.S.A.

ΜΟΝΤΕΛΟ ΑΛΥΣΟΠΡΙΟΝΟΥ	ΒΗΜΑ ΑΛΥΣΙΔΑΣ	ΟΔΗΓΟΙ	ΛΑΜΑ	ΤΥΠΟΣ ΔΟΝΤΙΟΥ	ΚΩΔΙΚΟΣ
18cc	3/16	48	20.3cm/8"	ΤΕΤΡΑΓΩΝΟ	**09.04.07**
25cc	3/8	40	25.4cm/10"	ΤΕΤΡΑΓΩΝΟ	**09.04.08**
25cc	3/8	44	30.5cm/12"	ΤΕΤΡΑΓΩΝΟ	**09.04.09**
38cc	3/8	50	35.5cm/14"	ΤΕΤΡΑΓΩΝΟ	**09.04.21**
38cc	3/8	57	40.5cm/16"	ΤΕΤΡΑΓΩΝΟ	**09.04.10**
45cc	0.325	72	46cm/18"	ΤΕΤΡΑΓΩΝΟ	**09.04.11**
52cc	0.325	76	50.8cm/20"	ΤΕΤΡΑΓΩΝΟ	**09.04.12**

ΑΛΥΣΙΔΕΣ ΑΛΥΣΟΠΡΙΟΝΩΝ 1/4

CARLTON SAW CHAIN



ISO 9001: 2000 CE

MADE IN U.S.A.

ΜΟΝΤΕΛΟ	ΒΗΜΑ ΑΛΥΣΙΔΑΣ	ΟΔΗΓΟΙ	ΛΑΜΑ	ΤΥΠΟΣ ΔΟΝΤΙΟΥ	ΚΩΔΙΚΟΣ
25cc	1/4	60	25,4cm/10"	ΤΕΤΡΑΓΩΝΟ	**09.04.18**

ΣΥΝΔΕΣΜΟΙ ΑΛΥΣΙΔΩΝ ΑΛΥΣΟΠΡΙΟΝΩΝ

PIONER
JAPANESE TECHNOLOGY



ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΑΛΥΣΙΔΑΣ 3/8 (1.3mm)
ΚΩΔΙΚΟΣ **09.04.27**



ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΑΛΥΣΙΔΑΣ 1/4 (1.3mm)
ΚΩΔΙΚΟΣ **09.04.28**



ΑΚΟΝΙΣΤΗΡΙ ΑΛΥΣΙΔΩΝ ΑΛΥΣΟΠ/ΝΩΝ

PIONER
JAPANESE TECHNOLOGY

ISO 9001: 2000

- Αυτόματη τροφοδοσία με σύστημα μαγνητών για απόσβεση παλινδρομήσεων και μείωση φθορών.
- Η λειαντική πέτρα είναι τοποθετημένη πάνω στον άξονα του μοτέρ, ελαχιστοποιώντας τις δονήσεις.
- Χαμηλά επίπεδα θορύβου.





Κωδικός μοντέλου:	J1M-KZ4-100	85-100
Ισχύς:	130-220W	85W
Στροφές:	3000/7500RPM	4500RPM
Βάρος:	1.2Kg	-
Διάμετρος τροχού:	-	100mm
ΚΩΔΙΚΟΣ	**32.05.02**	**09.05.01**

ΠΡΙΤΣΙΝΩΤΗΣ ΑΛΥΣΙΔΩΝ ΑΛΥΣΟΠ/ΝΩΝ

PIONER
JAPANESE TECHNOLOGY

ISO 9001: 2000




Κωδικός μοντέλου:	-
Για βήμα αλυσίδας:	1/4", .325", 3/8", .404"
ΚΩΔΙΚΟΣ	**09.05.02**

ΞΕΠΡΙΤΣΙΝΩΤΗΣ ΑΛΥΣΙΔΩΝ ΑΛΥΣΟΠ/ΝΩΝ

PIONER
JAPANESE TECHNOLOGY

ISO 9001: 2000

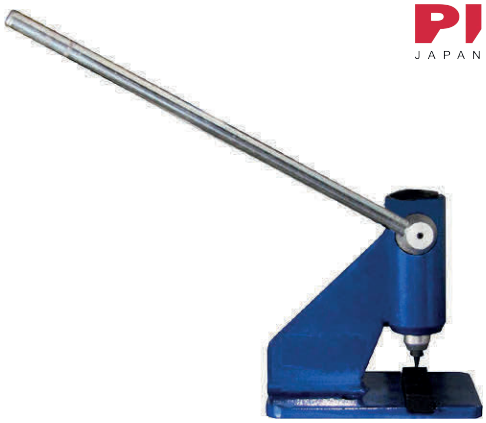

Κωδικός μοντέλου:	-
Για βήμα αλυσίδας:	1/4", .325", 3/8", .404"
ΚΩΔΙΚΟΣ	**09.05.03**

ΘΑΜΝΟΚΟΠΤΙΚΑ - ΧΟΡΤΟΚΟΠΤΙΚΑ ΒΕΝΖΙΝΗΣ

ISO 9001: 2000

Kawasaki

PIONER
JAPANESE TECHNOLOGY



Κωδικός μοντέλου:	CG521U-KA	OU-BC520 Professional
Τύπος κινητήρα:	Δίχρονος βενζινοκινητήρας	Δίχρονος βενζινοκινητήρας
Κυβικά κινητήρα:	53.2cc	52cc
Ισχύς κινητήρα:	2.7HP	3.0HP
Στροφές:	8500RPM	6500RPM
Διάμετρος κοπής (με δίσκο):	305mm	280mm
Ντεπόζιτο καυσίμου:	1.1L	1.2L
Βάρος:	7.9Kg	7.8Kg
ΚΩΔΙΚΟΣ	08.01.66	08.01.02

- Ελαφρύ κοντάρι από αλουμίνιο.
- Διακόπτης on-off και γκάζι στην δεξιά λαβή.
- Εύκολη εκκίνηση του κινητήρα με αντλία προ-τροφοδότησης.
- Ελάχιστες δονήσεις μέσω συστήματος απόσβεσης κραδασμών για ξεκούραστη εργασία.
- **Συμπεριλαμβάνονται:** Κεφαλή μεσινέζας, Ιμάντας ώμων, Δίσκος 2 δοντιών 305mm, Κλειδιά συναρμολόγησης, εγχειρίδιο χρήστη.

ΘΑΜΝΟΚΟΠΤΙΚΑ - ΧΟΡΤΟΚΟΠΤΙΚΑ ΜΠΑΤΑΡΙΑΣ

PIONER
JAPANESE TECHNOLOGY

ISO 9001: 2000



Οι πανίσχυροι "brushless" κινητήρες της σειράς "SC" χωρίς ψήκτρες, προσφαίρουν μεγαλύτερη αποδοτικότητα και διάρκεια ζωής. Αντιστοιχούν σε βενζινοκινητήρες 32cc

Μοντέλο:	BC-4007	SC-6201	SC-6202
Τύπος κεφαλής:	Μεσινέζα	Μεσινέζα	Δίσκος
Ισχύς κινητήρα:	800W	1200W	1500W
Μπαταρία:	36V / 2.0Ah	40V / 4.0Ah	40V / 4.0Ah
Στροφές κινητήρα:	7200RPM	6500RPM	8000RPM
Διάμετρος κοπής:	420mm	350mm	350mm
Λειτουργία:	-	60min	60min
Χρόνος φόρτισης:	-	60min	60min
Διαστάσεις συσκ/ας:	965x28x185mm	-	-
Βάρος:	-	3.8Kg	3.1Kg
ΚΩΔΙΚΟΣ	**08.01.02.01**	**08.01.02.02**	**08.01.02.03**

- Αυτονομία και χρήση χωρίς καλώδιο.
- Λειτουργία χωρίς τα καυσαέρια των βενζινοκινητήρων.
- Πανίσχυροι ηλεκτροκινητήρες από 800 έως 1500W
- Ελάχιστες δονήσεις μέσω συστήματος απόσβεσης κραδασμών για ξεκούραστη εργασία.
- Προστατευτικό μπαταρίας.

ΘΑΜΝΟΚΟΠΤΙΚΟ - ΚΟΝΤΑΡΟΠΡΙΟΝΟ - ΜΠΟΡΝΤΟΥΡΟΨΑΛΙΔΟ ΒΕΝΖΙΝΗΣ

PIONER
JAPANESE TECHNOLOGY

ISO 9001: 2000



ΜΟΝΤΕΛΟ	ΤΥΠΟΣ ΚΙΝΗΤΗΡΑ	ΙΣΧΥΣ ΚΙΝΗΤΗΡΑ	ΝΤΕΠΟΖΙΤΟ ΚΑΥΣΙΜΟΥ	ΔΙΑΜΕΤΡΟΣ ΕΜΒΟΛΟΥ	ΒΑΡΟΣ ΚΙΝΗΤΗΡΑ	ΒΑΡΟΣ	ΚΩΔΙΚΟΣ
OU-LP520	52cc / ΔΙΧΡΟΝΟΣ	2.0HP/1500RPM	1,2L	25.5mm	4.2kg	7.8/19kg	**08.09.02**

- Βενζινοκίνητο πολυεργαλείο (4) αγροτικών χρήσεων:
  1) Θαμνοκοπτικό με 3-φτερο δίσκο
  2) Θαμνοκοπτικό με κεφαλή μεσινέζας
  3) Κονταροπρίονο με αυτόματο σύστημα λίπανσης
  4) Κονταρο / μπορντουροψάλιδο με ρυθμιζόμενη γωνία κοπής
- **Συμπεριλαμβάνονται** ανατομικός ιμάντας, εργαλεία συναρμολόγησης, δοχείο μίξης βενζίνης / λαδιού και εγχειρίδιο & προστατευτικό λάμας



ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΑ ΘΑΜΝΟΚΟΠ/ΟΥ CG-520

PIONER
JAPANESE TECHNOLOGY

	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	ΚΩΔΙΚΟΣ		ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	ΚΩΔΙΚΟΣ
	ΚΑΡΜΠΥΡΑΤΕΡ	**08.01.04**		ΝΤΕΠΟΖΙΤΟ	**08.01.17**
	ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΑΝΑΦΛΕΞΗ	**08.01.43**		ΤΑΠΑ ΝΤΕΠΟΖΙΤΟΥ	**08.01.44**
	ΣΩΛΗΝΑΚΙ ΚΑΥΣΙΜΟΥ ΜΕΓΑΛΟ	**08.01.11.01**		ΛΑΣΤΙΧΑΚΙ ΝΤΕΠΟΖΙΤΟΥ	**08.01.18**
	ΧΕΙΡΟΜΙΖΑ	**08.01.06**		ΣΤΗΡΙΓΜΑ ΝΤΕΠΟΖΙΤΟΥ	**08.01.19**
	ΣΕΤ ΓΩΝΙΑΚΗΣ ΜΕΤΑΔΟΣΗΣ 26mm/9 δόντια 28mm/9 δόντια	**26mm 08.01.07** **28mm 08.01.07.01**		ΣΤΗΡΙΓΜΑ ΝΤΕΠΟΖΙΤΟΥ ΝΕΟΥ ΤΥΠΟΥ	**08.01.19.01**
	ΣΥΜΠΛΕΚΤΗΣ	**08.01.08**		ΚΟΜΠΛΕΡ ΣΤΡΟΓΓΥΛΟ ΧΕΙΡΟΜΙΖΑΣ	**08.01.93**
	ΚΑΜΠΑΝΑ (ΔΙΣΚΟΣ)	**08.01.09**		ΠΛΑΣΤΙΚΟ ΔΟΝΤΙ ΓΙΑ ΚΟΚΟΡΑΚΙΑ	**08.01.21**
	ΕΛΑΤΗΡΙΟ ΣΥΜΠΛΕΚΤΗ	**08.01.10**		ΕΛΑΤΗΡΙΟ ΓΙΑ ΚΟΚΟΡΑΚΙ	**08.01.22**
	ΣΩΛΗΝΑΚΙ ΚΑΥΣΙΜΟΥ ΜΙΚΡΟ	**08.01.11**		ΡΟΥΛΕΜΑΝ 6202/P5	**08.01.28**
	ΠΙΣΤΟΝΙ	**08.01.12**		ΔΙΧΤΥ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ	**08.01.24**
	ΕΛΑΤΗΡΙΟ ΠΙΣΤΟΝΙΟΥ	**08.01.13**		ΚΥΛΙΝΔΡΟΣ	**08.01.25**
	ΡΟΥΛΕΜΑΝ	**08.01.15**		ΚΑΘΡΕΦΤΗΣ ΒΟΛΑΝ	**08.01.26**
	ΑΦΡΟΛΕΞ ΣΥΓΚΡΑΤΗΣΗΣ ΚΟΝΤΑΡΙΟΥ	**08.01.92**		ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΠΙΣΤΟΝΙΟΥ	**08.01.60**

ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΑ ΘΑΜΝΟΚΟΠ/ΟΥ CG-520

PIONER
JAPANESE TECHNOLOGY

	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	ΚΩΔΙΚΟΣ		ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	ΚΩΔΙΚΟΣ
	ΑΡΙΣΤΕΡΗ ΛΑΒΗ	**08.01.51**		ΚΑΛΥΜΜΑ ΕΞΑΤΜΙΣΗΣ	**08.01.38**
	ΧΕΙΡΙΣΤΗΡΙΟ ΓΚΑΖΙΟΥ	**08.01.29**		ΚΑΛΥΜΜΑ ΚΥΛΙΝΔΡΟΥ	**08.01.37**
	ΧΕΙΡΙΣΤΗΡΙΟ ΓΚΑΖΙΟΥ ΝΕΟΥ ΤΥΠΟΥ	**08.01.59**		ΒΙΔΑ ΣΤΗΡΙΞΗΣ ΦΙΛΤΡΟΥ ΑΕΡΑ	**08.01.07.38**
	ΦΛΑΝΤΖΑ ΚΥΛΙΝΔΡΟΥ	**08.01.30**		ΚΑΛΥΜΜΑ ΦΙΛΤΡΟΥ ΑΕΡΑ	**08.01.39**
	ΦΛΑΝΤΖΑ ΚΑΡΜΠΥΡΑΤΕΡ	**08.01.31**		ΣΕΤ ΚΑΛΥΜΜΑ, ΒΑΣΗ, ΦΙΛΤΡΟ, ΔΙΧΤΥ, ΒΙΔΑ	**08.01.87**
	ΦΛΑΝΤΖΑ ΧΕΙΡΟΜΙΖΑΣ	**08.01.32**		ΣΤΡΟΦΑΛΟΣ	**08.01.46**
	ΦΛΑΝΤΖΑ ΚΑΡΤΕΡ	**08.01.33**		ΣΤΡΟΦΑΛΟΘΑΛΑΜΟΣ	**08.01.47**
	ΦΛΑΝΤΖΑ ΕΙΣΑΓΩΓΗΣ	**08.01.34**		ΒΟΛΑΝ	**08.01.48**
	ΦΛΑΝΤΖΑ ΕΞΑΤΜΙΣΗΣ	**08.01.45**		ΦΙΜΠΕΡ ΛΑΙΜΟΣ ΕΙΣΑΓΩΓΗΣ	**08.01.36**
	ΠΡΟΣΤΑΤΕΥΤΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ	**08.01.14**		ΜΠΡΑΤΣΟ ΣΥΝΔΕΣΗΣ ΠΡΟΣΤΑΤΕΥΤΙΚΟΥ ΠΛΑΙΣΙΟΥ	**08.01.27**
	ΒΑΣΗ ΦΙΛΤΡΟΥ ΚΑΡΜΠΥΡΑΤΕΡ	**08.01.121**		ΔΙΚΤΥ ΦΙΛΤΡΟΥ	**08.01.05**
	ΣΦΟΥΓΓΑΡΙ ΦΙΛΤΡΟΥ ΑΕΡΑ	**08.01.122**		CG520 ΜΕΜΒΡΑΝΕΣ ΚΑΡΜΠΥΡΑΤΕΡ ΣΕΤ	**08.01.119**
	ΚΑΤΩ ΚΑΛΥΜΜΑ ΚΥΛΙΝΔΡΟΥ	**08.01.07.41**		ΚΟΜΠΛΕΡ ΠΛΑΚΕ ΜΕ ΚΟΚΟΡΑΚΙ (ΝΕΟΥ ΤΥΠΟΥ)	**08.01.20**

ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΑ ΘΑΜΝΟΚΟΠ/ΟΥ CG-520

PIONER
JAPANESE TECHNOLOGY

	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	ΚΩΔΙΚΟΣ		ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	ΚΩΔΙΚΟΣ
	ΤΣΙΜΟΥΧΑ ΣΤΡΟΦΑΛΟΥ 15-30-7	**08.01.35**		ΚΙΝΗΤΗΡΑΣ ΒΕΝΖΙΝΗΣ CG-520 53cc / 3.0HP	**08.01.07.42**
	ΣΙΝΕΜΠΛΟΚ ΣΥΝΔΕΣΗΣ ΣΩΛΗΝΑ ΜΕ ΚΙΝΗΤΗΡΑ	**08.01.52**		ΒΡΑΧΙΟΝΑΣ ΣΥΓΚΡΑΤΗΣΗΣ ΤΙΜΟΝΙΟΥ26mm	**08.01.53**
	9ΓΩΝΟΣ ΑΞΟΝΑΣ ΜΕΤΑΔΟΣΗΣ ΚΙΝΗΣΗΣ	**08.01.54**		ΒΡΑΧΙΟΝΑΣ ΣΥΓΚΡΑΤΗΣΗΣ ΤΙΜΟΝΙΟΥ 28mm	**08.01.90**
	ΕΞΑΤΜΙΣΗ	**08.01.49**		ΛΑΣΤΙΧΟ ΑΝΤΙΚΡΑΔΑΣΜΙΚΟ	**08.01.64**
	ΣΕΤ ΚΑΜΠΑΝΑΣ 28ΜΜ	**08.01.116**		ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΚΑΜΠΑΝΑΣ ΜΕ ΣΩΛΗΝΑ	**08.01.117**
	ΣΕΤ ΓΩΝΙΑΚΗΣ ΜΕΤΑΔΟΣΗΣ	**08.01.07.10**		ΣΕΤ ΚΟΝΤΑΡΙ & ΚΑΜΠΑΝΑ ΓΩΝΙΑΚΗ	**08.01.67**
	ΡΟΔΕΛΑ ΑΠΟΣΤΑΣΗΣ ΝΤΕΜΠΡΑΓΙΑΖ	**08.01.07.34**		ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΣ ΣΩΛΗΝΑΣ ΑΛΟΥΜΙΝΙΟΥ 26mm	**08.01.55**
	ΡΟΔΕΛΑ ΒΙΔΑΣ ΝΤΕΜΠΡΑΓΙΑΖ	**08.01.07.35**		ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΣ ΣΩΛΗΝΑΣ ΑΛΟΥΜΙΝΙΟΥ 28mm	**08.01.91**
	ΒΙΔΑ ΝΤΕΜΠΡΑΓΙΑΖ	**08.01.07.37**			

ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΑ ΘΑΜΝΟΚΟΠΤΙΚΟΥ CG-260

PIONER
JAPANESE TECHNOLOGY

	ΣΥΜΠΛΕΚΤΗΣ	**08.01.68**		ΦΙΛΤΡΟ ΑΕΡΑ	**08.01.70**
	ΧΕΙΡΟΜΙΖΑ	**08.01.69**		ΠΛΗΡΕΣ ΣΕΤ ΦΙΛΤΡΟ ΑΕΡΑ MITSUBISHI & PIONER	**08.01.50**
	ΕΞΤΡΑ ΚΑΠΑΚΙ ΨΥΚΤΡΑΣ ΚΥΛΙΝΔΡΟΥ	**08.01.40**		ΕΣΩΤΕΡΙΚΟ ΠΡΟΣΤΑΤΕΥΤΙΚΟ ΦΙΛΤΡΟΥ	**08.01.16**
	ΚΑΛΥΜΜΑ ΦΙΛΤΡΟΥ ΑΕΡΑ	**08.01.39**			

ΜΕΣΑ ΑΤΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ

PIONER
JAPANESE TECHNOLOGY

ISO 9001: 2000



ΜΑΣΚΑ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΜΕ ΠΛΑΣΤΙΚΟ UMP-S013
ΚΩΔΙΚΟΣ 08.01.106



ΜΑΣΚΑ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΜΕ ΣΙΤΑ UMP-S010
ΚΩΔΙΚΟΣ 08.01.83



ΓΥΑΛΙΑ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΜΑΤΙΩΝ UMP-S010
ΚΩΔΙΚΟΣ 08.01.86



ΜΑΣΚΑ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΜΑΤΙΩΝ UMP-S001
ΚΩΔΙΚΟΣ 08.01.107



ΑΚΟΥΣΤΙΚΑ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΑΥΤΙΩΝ UMP-S010
ΚΩΔΙΚΟΣ 08.01.84



ΙΜΑΝΤΕΣ ΠΛΑΤΗΣ ΘΑΜΝΟΚΟΠΤΙΚΟΥ CG520
ΚΩΔΙΚΟΣ 08.01.115



ΓΑΝΤΙΑ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΧΕΡΙΩΝ
ΚΩΔΙΚΟΣ 08.01.85



ΓΑΝΤΙΑ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΧΕΡΙΩΝ UMP-S003
ΚΩΔΙΚΟΣ 08.01.108



ΑΝΤΙΟΛΙΣΘΗΤΙΚΑ ΓΑΝΤΙΑ ΧΕΡΙΩΝ UMP-S004
ΚΩΔΙΚΟΣ 08.01.109



ΕΛΑΣΤΙΚΑ ΓΑΝΤΙΑ ΧΕΡΙΩΝ UMP-S005
ΚΩΔΙΚΟΣ 08.01.110



ΓΑΝΤΙΑ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΧΕΡΙΩΝ UMP-S006
ΚΩΔΙΚΟΣ 08.01.111



ΔΕΡΜΑΤΙΝΑ ΓΑΝΤΙΑ ΧΕΡΙΩΝ UMP-S007
ΚΩΔΙΚΟΣ 08.01.112

ΔΙΣΚΟΙ ΚΟΠΗΣ ΘΑΜΝΟΚΟΠΤΙΚΩΝ

PIONER
JAPANESE TECHNOLOGY

ISO 9001: 2000



2-ΦΤΕΡΟΣ ΔΙΣΚΟΣ
320x1.6mm, ΟΠΗ 25.4mm
ΚΩΔΙΚΟΣ 08.01.101



2-ΦΤΕΡΟΣ ΔΙΣΚΟΣ
305x1.6mm, ΟΠΗ 25.4mm
ΚΩΔΙΚΟΣ 08.01.99



2-ΦΤΕΡΟΣ ΔΙΣΚΟΣ
305x4mm, ΟΠΗ 25.4mm
ΚΩΔΙΚΟΣ 08.01.100



3-ΦΤΕΡΟΣ ΔΙΣΚΟΣ
255x1.8mm, ΟΠΗ 25.4mm
ΚΩΔΙΚΟΣ 08.01.102



3-ΦΤΕΡΟΣ ΔΙΣΚΟΣ
300x3mm, ΟΠΗ 25.4mm
ΚΩΔΙΚΟΣ 08.01.104



3-ΦΤΕΡΟΣ ΔΙΣΚΟΣ
305x1.6mm, ΟΠΗ 25.4mm
ΚΩΔΙΚΟΣ 08.01.103



ΔΙΣΚΟΣ ΜΕ 40 ΔΟΝΤΙΑ
255x1.4mm, ΟΠΗ 25.4mm
ΚΩΔΙΚΟΣ 08.01.57



ΔΙΣΚΟΣ ΜΕ 80 ΔΟΝΤΙΑ
255x1.4mm, ΟΠΗ 25.4mm
ΚΩΔΙΚΟΣ 08.01.58



ΔΙΣΚΟΣ ΜΕ 12 ΔΟΝΤΙΑ
255x1.6mm, ΟΠΗ 25.4mm
ΚΩΔΙΚΟΣ 08.01.104.03



ΔΙΣΚΟΣ ΜΕ 14 ΔΟΝΤΙΑ
255x1.6mm, ΟΠΗ 25.4mm
ΚΩΔΙΚΟΣ 08.01.104.05



ΔΙΣΚΟΣ ΜΕ 16 ΔΟΝΤΙΑ
255x1.6mm, ΟΠΗ 25.4mm
ΚΩΔΙΚΟΣ 08.01.104.04



ΔΙΣΚΟΣ ΜΕ 18 ΔΟΝΤΙΑ
255x1.6mm, ΟΠΗ 25.4mm
ΚΩΔΙΚΟΣ 08.01.104.06



6-ΦΤΕΡΟΣ ΔΙΣΚΟΣ
255x5.5mm, ΟΠΗ 25.4mm
ΚΩΔΙΚΟΣ 08.01.104.02



ΔΙΣΚΟΣ ΜΕ ΣΥΡΜΑ
ΟΠΗ 25.5mm
ΚΩΔΙΚΟΣ 08.01.104.01

ΚΕΦΑΛΕΣ ΜΕΣΙΝΕΖΑΣ ΘΑΜΝΟΚΟΠΤΙΚΩΝ

PIONER
JAPANESE TECHNOLOGY

ISO 9001: 2000




ΚΕΦΑΛΗ ΜΕΣΙΝΕΖΑΣ 4 ΕΞΟΔΩΝ UMP-L002
ΚΩΔΙΚΟΣ 08.01.63



ΚΕΦΑΛΗ ΜΕΣΙΝΕΖΑΣ 8 ΕΞΟΔΩΝ TH-01
ΚΩΔΙΚΟΣ 08.01.88



ΠΛΑΣΤΙΚΗ ΚΕΦΑΛΗ ΜΕΣΙΝΕΖΑΣ 8 ΕΞΟΔΩΝ
ΚΩΔΙΚΟΣ 08.01.120

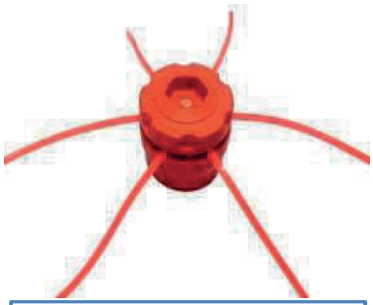

ΚΕΦΑΛΗ ΜΕΣΙΝΕΖΑΣ 6 ΕΞΟΔΩΝ
ΚΩΔΙΚΟΣ 08.01.89



ΚΕΦΑΛΗ ΜΕΣΙΝΕΖΑΣ 2 ΕΞΟΔΩΝ ΜΕ ΚΟΥΜΠΙ ΑΝΑΤΡΟΦΟΔ/ΣΗΣ
ΚΩΔΙΚΟΣ 08.01.23



ΚΕΦΑΛΗ ΜΕΣΙΝΕΖΑΣ 2 ΕΞΟΔΩΝ ΑΥΤΟΜΑΤΗ UMP-T003
ΚΩΔΙΚΟΣ 08.01.105



ΚΕΦΑΛΗ ΜΕΣΙΝΕΖΑΣ 2 ΕΞΟΔΩΝ ΜΕ 2ΠΛΗ ΑΛΥΣΙΔΑ
ΚΩΔΙΚΟΣ 08.01.114

ΣΤΡΟΓΓΥΛΗ ΜΕΣΙΝΕΖΑ ΜΕ ΑΤΣΑΛΙ

PIONER
JAPANESE TECHNOLOGY

ISO 9001: 2000



ΣΤΡΟΓΓΥΛΗ ΜΕΣΙΝΕΖΑ ΜΕ ΑΤΣΑΛΙ

ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ	ΔΙΑΜΕΤΡΟΣ	ΧΡΩΜΑ	ΚΩΔΙΚΟΣ
33m	3.0 mm	ΔΙΑΦΑΝΗ	**08.01.113**

ΜΕΣΙΝΕΖΕΣ ΘΑΜΝΟΚΟΠΤΙΚΩΝ

PIONER
JAPANESE TECHNOLOGY

ISO 9001: 2000

ΣΤΡΟΓΓΥΛΗ ΜΕΣΙΝΕΖΑ

ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ	ΔΙΑΜΕΤΡΟΣ	ΧΡΩΜΑ	ΚΩΔΙΚΟΣ
20 μέτρα	2 mm	ΠΟΡΤΟΚΑΛΙ	**08.01.61**
25 μέτρα	2,5 mm	ΠΟΡΤΟΚΑΛΙ	**08.01.42**
20 μέτρα	3 mm	ΠΟΡΤΟΚΑΛΙ	**08.01.62**



ΤΕΤΡΑΓΩΝΗ ΜΕΣΙΝΕΖΑ

ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ	ΔΙΑΜΕΤΡΟΣ	ΧΡΩΜΑ	ΚΩΔΙΚΟΣ
25 μέτρα	4.0 mm	ΚΟΚΚΙΝΟ	**08.01.71**
25 μέτρα	4.0 mm	ΜΑΥΡΟ	**08.01.96**
50 μέτρα	4.0 mm	ΚΟΚΚΙΝΟ	**08.01.72**
25 μέτρα	4.5 mm	ΜΑΥΡΟ	**08.01.73**
50 μέτρα	4.5 mm	ΚΟΚΚΙΝΟ	**08.01.74**



ΤΕΤΡΑΓΩΝΗ ΜΕΣΙΝΕΖΑ PRO

ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ	ΔΙΑΜΕΤΡΟΣ	ΧΡΩΜΑ	ΚΩΔΙΚΟΣ
25 μέτρα	4.0 mm	ΠΡΑΣΙΝΟ	**08.01.75**
25 μέτρα	4.0 mm	ΜΑΥΡΟ	**08.01.97**
50 μέτρα	4.0 mm	ΜΑΥΡΟ	**08.01.76**
25 μέτρα	4.5 mm	ΜΑΥΡΟ	**08.01.77**
50 μέτρα	4.5 mm	ΜΑΥΡΟ	**08.01.78**



ΤΕΤΡΑΓΩΝΗ ΜΕΣΙΝΕΖΑ ΕΛΙΚΟΕΙΔΗΣ

ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ	ΔΙΑΜΕΤΡΟΣ	ΧΡΩΜΑ	ΚΩΔΙΚΟΣ
25 μέτρα	4.0 mm	ΜΑΥΡΟ	**08.01.94**
25 μέτρα	4.5 mm	ΜΑΥΡΟ	**08.01.95**



ΤΕΤΡΑΓΩΝΗ ΜΕΣΙΝΕΖΑ ΕΛΙΚΟΕΙΔΗΣ PRO

ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ	ΔΙΑΜΕΤΡΟΣ	ΧΡΩΜΑ	ΚΩΔΙΚΟΣ
25 μέτρα	4.0 mm	ΠΟΡΤΟΚΑΛΙ	**08.01.79**
25 μέτρα	4.0 mm	ΜΑΥΡΟ	**08.01.98**
50 μέτρα	4.0 mm	ΠΟΡΤΟΚΑΛΙ	**08.01.80**
25 μέτρα	4.5 mm	ΜΑΥΡΟ	**08.01.81**
50 μέτρα	4.5 mm	ΜΑΥΡΟ	**08.01.82**



ΜΕΣΙΝΕΖΕΣ ΘΑΜΝΟΚΟΠΤΙΚΩΝ

PIONER
JAPANESE TECHNOLOGY

ISO 9001: 2000

ΜΕΣΙΝΕΖΑ ΑΣΤΕΡΙ

ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ	ΔΙΑΜΕΤΡΟΣ	ΧΡΩΜΑ	ΚΩΔΙΚΟΣ
25 μέτρα	4.0 mm	ΜΑΥΡΟ	08.01.625
25 μέτρα	4.5 mm	ΜΑΥΡΟ	08.01.626



ΜΕΣΙΝΕΖΑ ΠΡΙΟΝΩΤΗ

ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ	ΔΙΑΜΕΤΡΟΣ	ΧΡΩΜΑ	ΚΩΔΙΚΟΣ
25 μέτρα	4.0 mm	ΜΑΥΡΟ	08.01.980
25 μέτρα	4.5 mm	ΜΑΥΡΟ	08.01.981



ΤΕΤΡΑΓΩΝΗ ΜΕΣΙΝΕΖΑ ΜΕ ΔΙΠΛΗ ΕΝΙΣΧΥΣΗ

ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ	ΔΙΑΜΕΤΡΟΣ	ΧΡΩΜΑ	ΚΩΔΙΚΟΣ
25 μέτρα	4.0 mm	ΔΙΑΦΑΝΗ	08.01.620
25 μέτρα	4.5 mm	ΔΙΑΦΑΝΗ	08.01.621



ΤΕΤΡΑΓΩΝΗ ΜΕΣΙΝΕΖΑ ΕΛΙΚΟΕΙΔΗΣ ΜΕ ΔΙΠΛΗ ΕΝΙΣΧΥΣΗ

ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ	ΔΙΑΜΕΤΡΟΣ	ΧΡΩΜΑ	ΚΩΔΙΚΟΣ
25 μέτρα	4.0 mm	ΔΙΑΦΑΝΗ	08.01.622
25 μέτρα	4.5 mm	ΔΙΑΦΑΝΗ	08.01.623



ΣΤΡΟΓΓΥΛΗ ΜΕΣΙΝΕΖΑ ΜΕ ΔΙΠΛΗ ΕΝΙΣΧΥΣΗ

ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ	ΔΙΑΜΕΤΡΟΣ	ΧΡΩΜΑ	ΚΩΔΙΚΟΣ
25 μέτρα	4.0 mm	ΔΙΑΦΑΝΗ	08.01.629
25 μέτρα	4.5 mm	ΔΙΑΦΑΝΗ	08.01.624



ΜΠΟΡΝΤΟΥΡΟΨΑΛΙΔΟ ΒΕΝΖΙΝΗΣ

PIONER
JAPANESE TECHNOLOGY

ISO 9001: 2000



- Δίχρονος κινητήρας
- Περιστρεφόμενη λαβή 180°
- Περιλαμβάνει: Εγχειρίδιο, κλειδιά συναρμολόγησης & δοχείο βενζίνης λαδιού

Κωδ μοντέλου	HT230A WP05-5012
Ισχύς κινητήρα:	1HP
Κυβισμός:	21,7cc
Στροφές:	7500RPM
Μήκος λάμας:	600mm
Μήκος κοπής:	560mm
Καμπυρατέρ:	Wangye
Λεπίδα:	Διπλή παλινδρομική
ΚΩΔΙΚΟΣ	**08.06.05**

ΑΞΟΝΑΣ ΠΑΛΙΝΔΡΟΜΙΣΗΣ **ΚΩΔΙΚΟΣ 08.06.04**	ΧΕΙΡΟΜΙΖΑ **ΚΩΔΙΚΟΣ 08.06.03**
	
ΛΕΠΙΔΑ Μήκος 80cm, Πλάτος 6cm **ΚΩΔΙΚΟΣ**	

ΜΠΟΡΝΤΟΥΡΟΨΑΛΙΔΟ ΜΠΑΤΑΡΙΑΣ

PIONER
JAPANESE TECHNOLOGY

ISO 9001: 2000

Κινητήρας "brushless" χωρίς ψήκτρες, για μεγαλύτερη αποδοτικότητα και διάρκεια.

Κωδ μοντέλου	HT-4006
Μπαταρία:	36V
Χωριτικότητα μπατ.:	4.0Ah
Στροφές:	2450RPM
Μήκος λάμας:	640mm
Λεπίδα:	Διπλή παλινδρομική
Βάρος:	3.5Kg
ΚΩΔΙΚΟΣ	**08.06.10**



ΧΛΟΟΚΟΠΤΙΚΟ - ΘΕΡΙΣΤΙΚΟ ΜΕ ΒΕΝΖΙΝΟΚΙΝΗΤΗΡΑ


PIONER
JAPANESE TECHNOLOGY

Αποδοτικό θεριστικό για χόρτα παντός είδους με βενζινοκινητήρα 6.5HP Εύχρηστο και ευέλικτο με ρύθμιση τιμονιού καθ' ύψος.

ISO 9001: 2000



Διατίθεται με 2 επιλογές:
- Λάμα 900mm / 18 δόντια
- Λάμα 1200mm / 24 δόντια

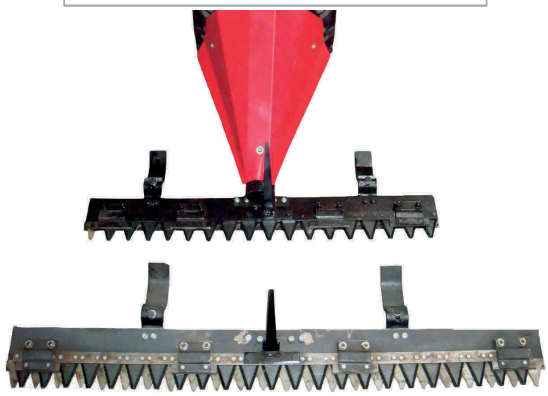

Κωδικός μοντέλου:	NLGQ-90	NLGQ-120
Τύπος κινητήρα:	Βενζινοκινητήρας 168F	Βενζινοκινητήρας 168F
Κυβικά κινητήρα:	196cc	196cc
Ισχύς κινητήρα:	6.5HP	6.5HP
Ροπή κινητήρα:	31Nm	31Nm
Στροφές κινητήρα:	3600RPM	3600RPM
Αριθμός δοντιών:	18	24
Πλάτος κοπής:	900mm	1200mm
Ταχύτητα εργασίας:	2400m/h	2400m/h
Απόδοση:	1000-2000 m²/h	1000-2000 m²/h
Χωρητικότητα λαδιού / καυσίμου:	0.6L / 3.6L	0.6L / 3.6L
Τροχοί:	3.50-6	3.50-6
Διαστάσεις:	1500x900x800mm	1500x1200x800mm
Βάρος:	63 kg	65 kg
ΚΩΔΙΚΟΣ	**09.02.01**	**09.02.02**

ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΑ ΧΛΟΟΚΟΠΤΙΚΟΥ

	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ		ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ
	Κινούμενες λεπίδες **ΚΩΔΙΚΟΣ 09.02.03**		Πριτσίνια (6X14) **ΚΩΔΙΚΟΣ 09.02.06**
	Σταθερές λεπίδες **ΚΩΔΙΚΟΣ 09.02.04**		Πριτσίνια (5X16) **ΚΩΔΙΚΟΣ 09.02.07**
	Μηχανισμός πίεσης λεπίδων **ΚΩΔΙΚΟΣ 09.02.05**		Πριτσίνια (6X16) **ΚΩΔΙΚΟΣ 09.02.08**

ΧΛΟΟΚΟΠΤΙΚΟ - ΘΕΡΙΣΤΙΚΟ ΜΕ ΒΕΝΖΙΝΟΚΙΝΗΤΗΡΑ

PIONER
JAPANESE TECHNOLOGY

EURO II CE

ΙΑΠΩΝΙΚΗΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ

Χορτοκοπτικό με φρέζα 48 λεπίδων Και βενζινοκίνητο κινητήρα.

Πανίσχυρος κινητήρας 17.5HP

Εκκίνηση με μίζα και κιβώτιο 4 σχέσεων



Μέγιστο πλάτος κοπής 970mm

Κωδικός μοντέλου:	HFT1598D-1
Τύπος κινητήρα:	Βενζινοκινητήρας DH457
Κυβικά κινητήρα:	457cc
Ισχύς κινητήρα:	17.5HP
Ροπή κινητήρα:	31Nm
Στροφές κινητήρα:	3600RPM
Κίνηση / σχέσεις:	Εμπρός (3 ταχύτητες) / όπισθεν (1 ταχύτητα)
Εκκίνηση:	Μίζα με μπαταρία 12V
Μέγιστο πλάτος κοπής:	970mm
Αριθμός λεπίδων:	48
Χωρητικότητα λαδιού / καυσίμου:	1.1L / 6.5L
Τροχοί (πρόθιοι):	10''
Τροχοί (οπίσθιοι):	Τρακτερωτοί συμπαγείς
Φώτα:	Πρόσθια LED
ΚΩΔΙΚΟΣ	**08.01.99.01**

ΤΡΙΒΕΛΕΣ ΜΕ ΒΕΝΖΙΝΟΚΙΝΗΤΗΡΑ

PIONER
JAPANESE TECHNOLOGY

ISO 9001: 2000






Κωδ μοντέλου	WS-GD52A	OU-EA820
Κινητήρας:	1E44F-5 Δίχρονος	1E51F Δίχρονος
Ισχύς κινητήρα:	3.0HP	4.5HP
Κυβισμός:	52cc	82cc
Στροφές:	6500RPM	6500RPM
Μέγιστη διάμετρος τριβέλας:	60/300mm	60/500mm
Καρμπυρατέρ:	Walbro (Ιαπωνίας)	Walbro (Ιαπωνίας)
Χρήση:	Μονού χειρισμού	Διπλού χειρισμού
ΚΩΔΙΚΟΣ	**09.11.04**	**09.11.05**

ΑΡΙΔΕΣ / ΠΡΟΕΚΤΑΣΕΙΣ & ΑΝΤΑΛ/ΚΑ

PIONER
JAPANESE TECHNOLOGY

	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	ΚΩΔΙΚΟΣ		ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	ΚΩΔΙΚΟΣ
	ΑΡΙΔΑ 100mm	**09.11.06**		ΠΡΟΕΚΤΑΣΗ ΑΡΙΔΑΣ 400mm	**09.11.11**
	ΑΡΙΔΑ 150mm	**09.11.07**		ΠΡΟΕΚΤΑΣΗ ΑΡΙΔΑΣ 500mm	**09.11.12**
	ΑΡΙΔΑ 200mm	**09.11.08**		ΧΕΙΡΟΜΙΖΑ	**08.01.07.30**
	ΑΡΙΔΑ 250mm	**09.11.09**		ΣΕΤ ΜΕΙΩΤΗΡΑ	**08.01.07.44**
	ΑΡΙΔΑ 300mm	**09.11.10**			

ΨΑΛΙΔΙ ΜΠΑΤΑΡΙΑΣ SC-8601 (25mm)

PIONER
JAPANESE TECHNOLOGY

ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΝΤΑΙ

- (2) Μπαταρίες L-ion 16.8V 2.0Ah
- Φορτιστής με (2) βύσματα
- Κλειδί allen & πολύγωνο
- Κατσαβίδι (+)
- Συνθετική πέτρα ακονίσματος
- Λιπαντικό έλαιο
- Εγχειρίδιο χρήστη
- Βαλιτσάκι & τσαντάκι εργαλείων





Λεπίδες Ελβετικής προέλευσης για ακριβή κοπή και μεγάλη διάρκεια ζωής.

- Ρυθμιζόμενη διάμετρος κοπής από 18 έως 25mm
- Αυτόματη διακοπή λειτουργίας στα 10'
- LED σταθμης μπατ.









8-10 φορές πιο αποδοτικό από τα συμβατικά χειροκίνητα ψαλίδια κλαδέματος.

ΜΟΝΤΕΛΟ	ΔΙΑΜ. ΚΟΠΗΣ	ΦΟΡΤΙΣΗ	ΑΥΤΟΝΟΜΙΑ ΜΠΑΤΑΡΙΑΣ	ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ	ΜΠΑΤΑΡΙΑ	ΒΑΡΟΣ	ΚΩΔΙΚΟΣ
SC-8601	25mm	60-90m	3-4h	286x96x51mm	16.8V/2.0Ah	820g	**08.10.04**

ΨΑΛΙΔΙ ΜΠΑΤΑΡΙΑΣ SC-8603 (28mm)

PIONER
JAPANESE TECHNOLOGY

ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΝΤΑΙ

- (2) Μπαταρίες L-ion 16.8V 2.0Ah
- Φορτιστής με (2) βύσματα
- Κλειδί allen & πολύγωνο
- Κατσαβίδι (+)
- Συνθετική πέτρα ακονίσματος
- Λιπαντικό έλαιο
- Εγχειρίδιο χρήστη
- Βαλιτσάκι & τσαντάκι εργαλείων





Λεπίδες Ελβετικής προέλευσης για ακριβή κοπή και μεγάλη διάρκεια ζωής.

- Ρυθμιζόμενη διάμετρος κοπής από 20 έως 28mm
- Αυτόματη διακοπή λειτουργίας στα 10'
- LED σταθμης μπατ.



Τηλεσκοπικό κοντάρι P-8606 από 1470 έως 2080mm (με ψαλίδι) **ΚΩΔ. 08.10.24**







8-10 φορές πιο αποδοτικό από τα συμβατικά χειροκίνητα ψαλίδια κλαδέματος.

ΜΟΝΤΕΛΟ	ΔΙΑΜ. ΚΟΠΗΣ	ΦΟΡΤΙΣΗ	ΑΥΤΟΝΟΜΙΑ ΜΠΑΤΑΡΙΑΣ	ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ	ΜΠΑΤΑΡΙΑ	ΒΑΡΟΣ	ΚΩΔΙΚΟΣ
SC-8603	28mm	60-90m	3-4h	303x101x51mm	16.8V/2.0Ah	905g	**08.10.01**

ΨΑΛΙΔΙ ΜΠΑΤΑΡΙΑΣ SC-8605 (40mm)

PIONER
JAPANESE TECHNOLOGY

ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΝΤΑΙ

- (2) Μπαταρίες L-ion 21V 2.0Ah
- Φορτιστής με (2) βύσματα
- Κλειδί allen & πολύγωνο
- Κατσαβίδι (+)
- Συνθετική πέτρα ακονίσματος
- Λιπαντικό έλαιο
- Εγχειρίδιο χρήστη
- Βαλιτσάκι & τσαντάκι εργαλείων





Λεπίδες Ελβετικής προέλευσης για ακριβή κοπή και μεγάλη διάρκεια ζωής.

- Ρυθμιζόμενη διάμετρος κοπής από 30 έως 40mm
- Αυτόματη διακοπή λειτουργίας στα 10'
- LED σταθμης μπατ.

Τηλεσκοπικό κοντάρι SC-7605 από 1500 έως 2100mm (με ψαλίδι)
ΚΩΔ. 08.10.72









8-10 φορές πιο αποδοτικό από τα συμβατικά χειροκίνητα ψαλίδια κλαδέματος.

ΜΟΝΤΕΛΟ	ΔΙΑΜ. ΚΟΠΗΣ	ΦΟΡΤΙΣΗ	ΑΥΤΟΝΟΜΙΑ ΜΠΑΤΑΡΙΑΣ	ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ	ΜΠΑΤΑΡΙΑ	ΒΑΡΟΣ	ΚΩΔΙΚΟΣ
SC-8605	40mm	90-120m	2-3h	315x75x116mm	21V/2.0Ah	1305g	**08.10.66**

ΨΑΛΙΔΙ ΜΠΑΤΑΡΙΑΣ SC-3601-2 (45mm)

PIONER
JAPANESE TECHNOLOGY

ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΝΤΑΙ

- (1) Μπαταρία Li-ion 36V 4.4Ah
- Φορτιστής
- Κλειδί allen & πολύγωνο
- Κατσαβίδι (+)
- Συνθετική πέτρα ακονίσματος
- Λιπαντικό έλαιο
- Εγχειρίδιο χρήστη
- Βαλιτσάκι & τσαντάκι εργαλείων
- Ανατομικοί μάντες πλάτης








Λεπίδες Ελβετικής προέλευσης για ακριβή κοπή και μεγάλη διάρκεια ζωής.

- Ρυθμιζόμενη διάμετρος κοπής από 25 έως 45mm
- Αυτόματη διακοπή λειτουργίας στα 10'
- LED σταθμης μπατ.



Τηλεσκοπικό κοντάρι P-3633 από 1500 έως 2100mm (με ψαλίδι)
ΚΩΔ. 08.10.25






8-10 φορές πιο αποδοτικό από τα συμβατικά χειροκίνητα ψαλίδια κλαδέματος.



ΜΟΝΤΕΛΟ	ΔΙΑΜ. ΚΟΠΗΣ	ΦΟΡΤΙΣΗ	ΑΥΤΟΝΟΜΙΑ ΜΠΑΤΑΡΙΑΣ	ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ	ΜΠΑΤΑΡΙΑ	ΒΑΡΟΣ	ΚΩΔΙΚΟΣ
SC-8601-2	45mm	180-210m	10h	315x74x116mm	36V/4.4Ah	970g	**08.10.02**

ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΑ ΨΑΛΙΔΙΟΥ ΜΠΑΤΑΡΙΑΣ SC-8601 (25mm)

PIONER
JAPANESE TECHNOLOGY



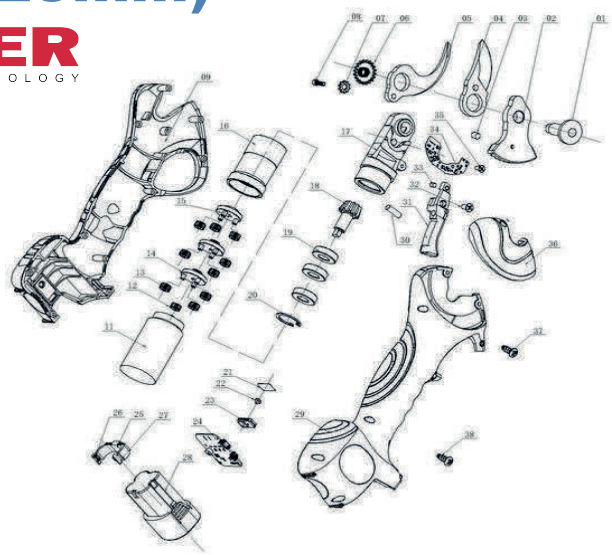





	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	ΚΩΔΙΚΟΣ		ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	ΚΩΔΙΚΟΣ
	ΚΑΤΩ ΠΛΑΚΕΤΑ ΜΕ ΑΙΣΘΗΤΗΡΑ	**08.10.49**		ΒΙΔΕΣ ΛΕΠΙΔΩΝ ΣΕΤ	**08.10.62**
	ΒΙΔΑ ΠΑΝΩ ΠΛΑΚΕΤΑΣ	**08.10.43**		ΠΑΝΩ ΓΡΑΝΑΖΙ ΛΕΠΙΔΩΝ	**08.10.61**
	ΣΚΑΝΔΑΛΗ	**08.10.53**		ΒΙΔΑ ΑΛΕΝ ΟΔΗΓΟΥ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΠΑΞΙΜΑΔΙΟΥ	**08.10.47**
	ΟΔΗΓΟΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΠΑΞΙΜΑΔΙΟΥ	**08.10.41**		ΓΡΑΝΑΖΙ ΚΑΘΕΤΟ	**08.10.59**
	ΡΟΥΛΕΜΑΝ 699 ZZ	**08.10.58**		ΔΙΑΚΟΠΤΗΣ ON-OFF	**08.10.48**
	MOTER SC-8601	**08.10.10**		ΠΛΑΚΕΤΑ SC-8601 ΜΕ ΑΙΣΘΗΤΗΡΑ	**08.10.11**
	ΜΠΑΤΑΡΙΑ 16,8V	**08.10.09**		ΠΑΝΩ ΠΛΑΚΕΤΑ ΧΩΡΙΣ ΑΙΣΘΗΤΗΡΑ	**08.10.50**
	ΛΕΠΙΔΕΣ (ΕΛΒΕΤΙΑΣ)	**08.10.60**		ΦΟΡΤΙΣΤΗΣ ΜΠΑΤΑΡΙΑΣ	**08.10.12**
	ΚΑΤΩ ΠΛΑΚΕΤΑ ΧΩΡΙΣ ΑΙΣΘΗΤΗΡΑ	**08.10.23**		ΛΕΠΙΔΑ ΕΛΒΕΤΙΑΣ	**08.10.10.20**
	ΣΤΑΘΕΡΗ ΛΕΠΙΔΑ 8601 & 8603	**08.01.07.32**			

ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΑ ΨΑΛΙΔΙΟΥ ΜΠΑΤΑΡΙΑΣ SC-8603 (28mm)

PIONER
JAPANESE TECHNOLOGY



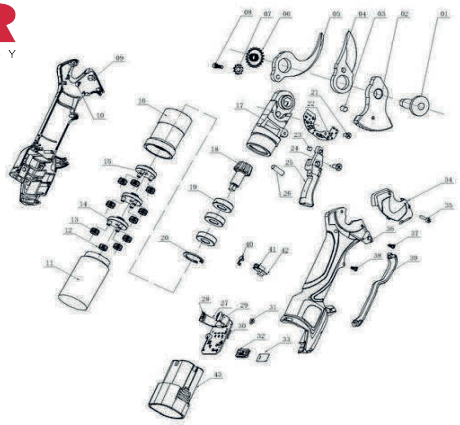

	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	ΚΩΔΙΚΟΣ		ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	ΚΩΔΙΚΟΣ
	ΚΑΤΩ ΠΛΑΚΕΤΑ ΜΕ ΑΙΣΘΗΤΗΡΑ	**08.10.49**		ΒΙΔΕΣ ΛΕΠΙΔΩΝ ΣΕΤ	**08.10.62**
	ΒΙΔΑ ΠΛΑΚΕΤΑΣ	**08.10.43**		ΠΑΝΩ ΓΡΑΝΑΖΙ ΛΕΠΙΔΩΝ	**08.10.61**
	ΣΚΑΝΔΑΛΗ	**08.10.53**		ΒΙΔΑ ΑΛΕΝ ΟΔΗΓΟΥ/ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΠΑΞΙΜΑΔΙΟΥ	**08.10.47**
	ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΟΔΗΓΟΣ ΠΑΞΙΜΑΔΙΟΥ	**08.10.41**		ΓΡΑΝΑΖΙ ΚΑΘΕΤΟ	**08.10.59**
	ΡΟΥΛΕΜΑΝ 699 ZZ	**08.10.58**		ΔΙΑΚΟΠΤΗΣ ON-OFF	**08.10.48**
	ΠΛΑΚΕΤΑ ΚΑΤΩ ΧΩΡΙΣ ΑΙΣΘΗΤΗΡΑ	**08.10.23**		ΠΑΝΩ ΠΛΑΚΕΤΑ ΜΕ ΑΙΣΘΗΤΗΡΑ	**08.10.11**
	ΛΕΠΙΔΕΣ (ΕΛΒΕΤΙΑΣ)	**08.10.60**		ΠΑΝΩ ΠΛΑΚΕΤΑ ΧΩΡΙΣ ΑΙΣΘΗΤΗΡΑ	**08.10.50**
	ΦΟΡΤΙΣΤΗΣ	**08.10.12**		ΑΝΤ/ΚΟ ΜΟΤΕΡ	**08.10.10**
	ΜΠΑΤΑΡΙΑ	**08.10.09**		ΠΛΑΚΕΤΑΚΙ ΓΙΑ ΚΟΝΤΑΡΙ	**08.10.45**
	ΛΕΠΙΔΑ ΕΛΒΕΤΙΑΣ	**08.10.10.20**		ΣΤΑΘΕΡΗ ΛΕΠΙΔΑ 8601 & 8603	**08.01.07.32**
	ΠΛΑΚΕΤΑ ΓΙΑ ΤΗΛΕΣΚ. ΚΟΝΤΑΡΙ 8606	**08.01.07.20**		ΣΠΙΡΑΛ ΚΑΛΩΔΙΟ ΓΙΑ ΤΗΛΕΣΚ. ΚΟΝΤΑΡΙ 8606	**08.01.07.33**




ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΑ ΨΑΛΙΔΙΟΥ ΜΠΑΤΑΡΙΑΣ SC-8605 (40mm)

PIONER
JAPANESE TECHNOLOGY



Ανταλλακτικά για το ψαλίδι SC-8605

Για ζήτηση των ανταλλακτικών των ψαλιδιών παρακαλούμε να αναφέρετε τον τύπο του ψαλιδιού και τον αριθμό του ανταλλακτικού που αναγράφεται στο σχετικό επισυναπτόμενο διάγραμμα.

	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	ΚΩΔΙΚΟΣ		ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	ΚΩΔΙΚΟΣ
	ΚΑΤΩ ΠΛΑΚΕΤΑ No 18	**08.10.10.05**		ΦΟΡΤΙΣΤΗΣ	**08.10.10.07**
	ΒΙΔΕΣ No 12,13	**08.10.10.09**		ΠΑΝΩ ΓΡΑΝΑΖΙ ΛΕΠΙΔΩΝ ΠΛΑΚΕ No 6	**08.10.10.02**
	ΣΚΑΝΔΑΛΗ No33	**08.10.10.03**		ΓΡΑΝΑΖΙ ΜΕΓΑΛΟ No 14,15,36	**08.10.10.08**
	ΛΕΠΙΔΕΣ ΕΛΒΕΤΙΑΣ	**08.10.10.06**		ΓΡΑΝΑΖΙ ΚΑΤΩ ΜΙΚΡΟ No 37	**08.10.10.04**
	ΒΙΔΕΣ ΛΕΠΙΔΩΝ (No 1-13) ΣΕΤ	**08.10.10.01**		ΠΛΑΚΕΤΑ ΓΙΑ ΤΗΛΕΣΚΟΠΙΚΟ ΚΟΝΤΑΡΙ SC-7605	**08.10.72.01**
	ΠΑΝΩ ΠΛΑΚΕΤΑ No29 SC-8605	**08.10.10.55**		ΛΕΠΙΔΑ ΕΛΒΕΤΙΑΣ	**08.10.36.02**
	ΜΠΑΤΑΡΙΑ	**08.10.65**		ΣΤΑΘΕΡΗ ΛΕΠΙΔΑ 8605	**08.01.07.31**

ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΑ ΨΑΛΙΔΙΟΥ ΜΠΑΤΑΡΙΑΣ SC-3601 & SC-3602 (45mm)

PIONER
JAPANESE TECHNOLOGY



Ανταλλακτικά για το ψαλίδι SC-8601/2


Για ζήτηση των ανταλλακτικών των ψαλιδιών παρακαλούμε να αναφέρετε τον τύπο του ψαλιδιού και τον αριθμό του ανταλλακτικού που αναγράφεται στο σχετικό επισυναπτόμενο διάγραμμα.

	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	ΚΩΔΙΚΟΣ		ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	ΚΩΔΙΚΟΣ
	ΟΔΗΓΟΣ ΓΡΑΝΑΖΙΟΥ No16	**08.10.70**		ΣΕΤ ΒΙΔΕΣ ΓΙΑ ΛΕΠΙΔΕΣ No1, 9,10 & 11	**08.10.74**
	ΚΑΛΩΔΙΟ	**08.10.71**		ΣΚΑΝΔΑΛΗ No40	**08.10.40**
	ΒΙΔΑ ΛΕΠΙΔΑΣ No2 & 5	**08.10.67**		ΒΑΣΗ ΣΤΗΡΙΞΗΣ ΛΕΠΙΔΩΝ No4	**08.10.68**
	ΛΕΠΙΔΕΣ (ΕΛΒΕΤΙΑΣ) No3 & 7	**08.10.06**		ΚΑΤΩ ΠΛΑΚΕΤΑ ΑΥΤΟΜΑΤΙΣΜΟΥ ΜΕ ΕΠΑΦΕΣ	**08.10.10.11**
	ΜΠΑΤΑΡΙΑ	**08.10.76**		ΦΟΡΤΙΣΤΗΣ	**08.10.10.10**
	ΠΛΑΚΕΤΑ ΜΠΑΤΑΡΙΑΣ ΧΩΡΙΣ ΦΙΣ	**08.10.78**		ΠΛΑΚΕΤΑ ΜΠΑΤΑΡΙΑΣ ΜΕ ΦΙΣ	**08.10.77**

ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΑ ΨΑΛΙΔΙΟΥ ΜΠΑΤΑΡΙΑΣ SC-8602 (30mm)

PIONER
JAPANESE TECHNOLOGY



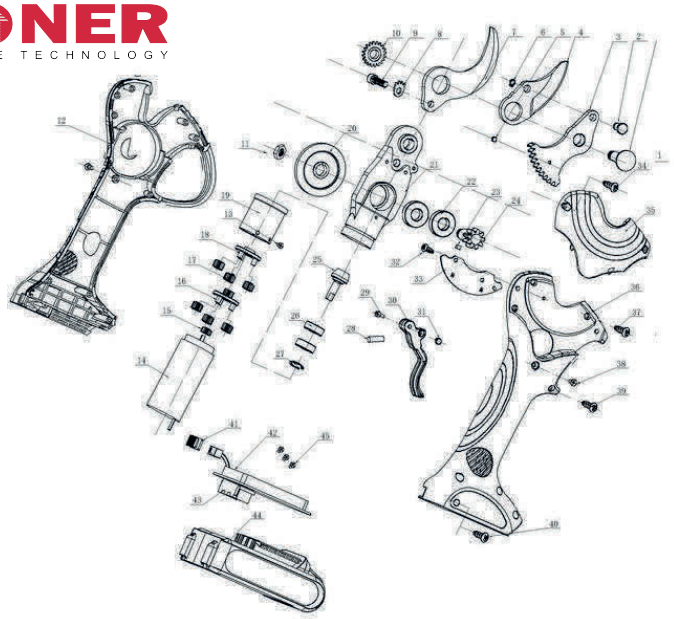

	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	ΚΩΔΙΚΟΣ		ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	ΚΩΔΙΚΟΣ
	ΣΚΑΝΔΑΛΗ	**08.10.37**		ΣΕΤ ΒΙΔΕΣ ΓΙΑ ΛΕΠΙΔΕΣ	**08.10.75**
	ΚΕΝΤΡΙΚΟ ΜΙΚΡΟ ΓΡΑΝΑΖΙ	**08.10.27**		ΚΑΤΩ ΠΛΑΚΕΤΑ ΧΩΡΙΣ ΑΙΣΘΗΤΗΡΑ	**08.10.39**
	ΠΑΝΩ ΠΛΑΚΕΤΑ ΧΩΡΙΣ ΑΙΣΘΗΤΗΡΑ	**08.10.38**		ΒΙΔΕΣ ΛΕΠΙΔΑΣ ΣΕΤ	**08.10.56**
	ΡΟΥΛΕΜΑΝ 606Z	**08.10.34**		ΕΛΒΕΤΙΚΕΣ ΛΕΠΙΔΕΣ	**08.10.32**
	ΣΕΤ ΣΦΗΝΑ & ΡΟΥΛΕΜΑΝ 6900	**08.10.63**		ΜΕΓΑΛΟ ΓΡΑΝΑΖΙ ΠΑΝΩ	**08.10.26**
	ΜΠΑΤΑΡΙΑ	**08.10.65**		ΠΑΝΩ ΓΡΑΝΑΖΙ ΛΕΠΙΔΩΝ	**08.10.31**
	ΕΛΑΤΗΡΙΟ ΣΚΑΝΔΑΛΗΣ	**08.10.36**		ΓΡΑΝΑΖΙ ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΣΤΡΟΓΓΥΛΟΥ ΓΡΑΝΑΖΙΟΥ	**08.10.33**
	ΒΙΔΑ ΓΡΑΝΑΖΙΟΥ (ΠΕΙΡΟΣ)	**08.10.57**		ΚΑΤΩ ΠΛΑΚΕΤΑ	**08.10.64**

ΑΛΥΣΟΠΡΙΟΝΟ ΜΠΑΤΑΡΙΑΣ CDGS018

PIONER
JAPANESE TECHNOLOGY

ISO 9001: 2000



Αυτόματο σύστημα λίπανσης αλυσίδας.

Κινητήρας "brushless" χωρίς ψήκτρες, προσφέροντας μεγαλύτερη αποδοτικότητα και διάρκεια ζωής.



Λευκή LCD οθόνη % υπόλοιπου μπαταρίας, χρόνου & κωδικών σφαλμάτων

Φόρτιση μπαταρίας: 120-180min, χρήση: 180-300min

Κωδικός μοντέλου:	CDGS018
Ισχύς ηλεκτροκινητήρα:	650W
Στροφές κινητήρα:	3500RPM
Λάμα αλυσίδας:	8'' (254mm)
Μέγιστη διάμετρος κοπής:	200mm
Ταχύτητα - βήμα αλυσίδας:	4.8m/sec - 1/4
Γωνία κοπής:	-60 έως 60°
Μπαταρίες ιόντων λιθίου (2)	21V / 4.0Ah
Αυτόμ. διακοπή λειτουργίας:	2min
Διαστάσεις (με μπαταρία):	527 x 112 x 154mm
Βάρος (με μπαταρία):	2080g
Βάρος (χωρίς μπαταρία):	1450g
Πιστοποιήσεις:	CE
ΚΩΔΙΚΟΣ	09.03.98



Περιλαμβάνονται: Φορτιστής, (2) μπαταρίες, φιαλίδιο λίπανσης, βαλίτσα και εγχειρίδιο.



ΑΛΥΣΟΠΡΙΟΝΟ ΜΠΑΤΑΡΙΑΣ CDGS036

PIONER
JAPANESE TECHNOLOGY

ISO 9001: 2000



Αυτόματο σύστημα λίπανσης αλυσίδας.

LCD οθόνη με ποσόστωση (%) υπόλοιπου μπαταρίας.

Κινητήρας "brushless" χωρίς ψήκτρες, προσφέροντας μεγαλύτερη αποδοτικότητα και διάρκεια ζωής.



Φόρτιση μπαταρίας: 120-180min, χρήση: 180-300min

Κωδικός μοντέλου:	CDGS036
Ισχύς ηλεκτροκινητήρα:	800W
Στροφές κινητήρα:	2000RPM
Λάμα αλυσίδας:	8'' (254mm)
Μέγιστη διάμετρος κοπής:	200mm
Ταχύτητα αλυσίδας:	4.8m/sec
Γωνία κοπής:	-60 έως 60°
Μπαταρίες ιόντων λιθίου (2)	21V / 4.0Ah
Αυτόμ. διακοπή λειτουργίας:	2min
Διαστάσεις (με μπαταρία):	500 × 270 × 85mm
Βάρος (με μπαταρία):	2000g
Βάρος (χωρίς μπαταρία):	1375g
Πιστοποιήσεις:	CE/IV/CSA/INTERTEK
ΚΩΔΙΚΟΣ	09.03.98.21



Περιλαμβάνονται: Φορτιστής, (2) μπαταρίες, φιαλίδιο λίπανσης, βαλίτσα και εγχειρίδιο.




ΚΟΝΤΑΡΙ ΓΙΑ ΑΛΥΣΟΠΡΙΟΝΑ ΜΠΑΤΑΡΙΑΣ CDGS018 & CDGS036

PIONER
JAPANESE TECHNOLOGY

ISO 9001: 2000



Συμβατό με τα αλυσοπρίονα **PIONER CDGS018 CDGS036**

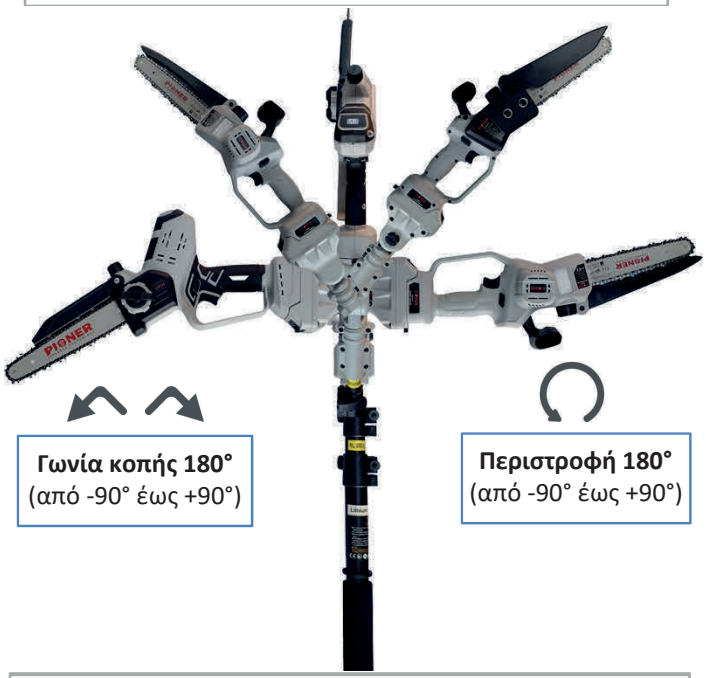

Γωνία κοπής 180°
(από -90° έως +90°)

Περιστροφή 180°
(από -90° έως +90°)

Διαθέτει κουμπί ασφαλείας για το γκάζι, κουμπί μετάδοσης ρεύματος, κουμπί απασφάλισης περιστροφής, κουμπί γωνίας κοπής και 2 ασφάλειες τηλεσκοπικού.
ΠΡΟΣΟΧΗ:
Η τιμή αφορά μόνο το κοντάρι χωρίς μπαταρία ή αλυσοπρίονο.

Κωδικός μοντέλου:	**SC-5802**
Διαστάσεις:	1250x80x1315mm
Διαστάσεις (με μπαταρία):	1250x80x1365mm
Μήκος με CDGS018:	1810mm
Μήκος με CDGS018 (1ο επίπεδο):	2430mm
Μήκος με CDGS018 (2ο επίπεδο):	3020mm
Μήκος με CDGS036:	1780mm
Μήκος με CDGS036 (1ο επίπεδο):	2400mm
Μήκος με CDGS036 (2ο επίπεδο):	2980mm
Βάρος:	1600g
ΚΩΔΙΚΟΣ	**09.03.98.15**

Τηλεσκοπικό κοντάρι προεκτάσεως 2 επιπέδων συμβατό με τα αλυσοπρίονα μπαταρίας CDGS018 και CDGS036 από την PIONER, με ανατομική αντιολισθητική λαβή, γωνία κοπής 180° (από -90° έως +90°) και περιστοφική ρύθμιση κοπής 180° (από -90° έως +90°) Περιλαμβάνονται ρυθμιζόμενος ιμάντας πλάτης και εγχειρίδιο.

ΑΛΥΣΟΠΡΙΟΝΟ ΜΠΑΤΑΡΙΑΣ TM-CS451Li

PIONER
JAPANESE TECHNOLOGY

ISO 9001: 2000



Κωδικός μοντέλου:	TM-CS415Li
Λάμα:	20cm
Βήμα αλυσίδας:	1/4''
Μπαταρία:	21V 4Ah
ΚΩΔΙΚΟΣ	**09.03.98.14**

Περιλαμβάνονται: Φορτιστής, (2) μπαταρίες, βαλίτσα και εγχειρίδιο.



ΑΛΥΣΟΠΡΙΟΝΟ ΜΠΑΤΑΡΙΑΣ KS-HS

PIONER
JAPANESE TECHNOLOGY

ISO 9001: 2000



Κωδικός μοντέλου:	KS-HS
Ισχύς κινητήρα:	400W
Μπαταρία:	21V 4Ah
Λάμα:	8''
Διάμετρος κοπής:	100mm
Ταχύτητα αλυσίδας:	11m/sec
Βήμα αλυσίδας:	1/4''
Βάρος:	2100g
ΚΩΔΙΚΟΣ	**09.03.25.25**

Περιλαμβάνονται: Φορτιστής, (2) μπαταρίες, βαλίτσα και εγχειρίδιο.



ΚΟΝΤΑΡΟΠΡΙΟΝΟ ΜΠΑΤΑΡΙΑΣ

PIONER
JAPANESE TECHNOLOGY

ISO 9001: 2000 CE

Με πανίσχυρο ηλεκτρικό κινητήρα 800W που αγγίζει τις 17000RPM, Ιαπωνικής τεχνολογίας "brushless" χωρίς ψήκτρες, προσφέροντας μεγαλύτερη αποδοτικότητα και διάρκεια ζωής!



Ελάχιστο μήκος 1800mm, μέγιστο (πτυσσόμενο) 2700mm



Αυτόματο σύστημα λίπανσης αλυσίδας.











ΜΟΝΤΕΛΟ	ΤΥΠΟΣ	ΙΣΧΥΣ	ΣΤΡΟΦΕΣ	ΜΠΑΤΑΡΙΑ	ΒΑΡΟΣ	ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ	ΚΩΔΙΚΟΣ
CDPC008	ΗΛΕΚΤΡΟΚ/ΡΑΣ	800W	17000RPM	21V / 4Ah	2840g	1800x140x75mm	**08.09.03.10**

Περιλαμβάνονται: Φορτιστής, (1) μπαταρία, ιμάντας λίπανσης, βαλίτσα και εγχειρίδιο.

ΚΟΝΤΑΡΟΠΡΙΟΝΑ ΒΕΝΖΙΝΗΣ

PIONER
JAPANESE TECHNOLOGY

ISO 9001: 2000



Διατίθεται με προέκταση, ιμάντα, κλειδί και δοχείο καυσίμου

CG260




ST430

ΜΟΝΤΕΛΟ	ΤΥΠΟΣ	ΙΣΧΥΣ	ΚΥΒΙΚΑ	ΡΟΠΗ	ΣΤΡΟΦΕΣ	ΒΑΡΟΣ	ΚΩΔΙΚΟΣ
CG260	ΔΙΧΡΟΝΟΣ	1.5HP	26cc	7000RPM	6500RPM	5,8Kg	**08.06.09**
ST430	ΔΙΧΡΟΝΟΣ	2.0HP	43cc	7000RPM	6000RPM	7,8Kg	**08.09.01**

ΑΝΤΑΛ/ΚΑ ΚΟΝΤΑΡΟΠΡΙΟΝΩΝ ΒΕΝΖΙΝΗΣ

PIONER
JAPANESE TECHNOLOGY

	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	ΚΩΔΙΚΟΣ		ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	ΚΩΔΙΚΟΣ
	ΓΡΑΝΑΖΙ No37	**09.03.308**		ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ	**09.03.315**
	ΓΡΑΝΑΖΙ ΑΝΤΛΙΑΣ	**09.03.306**		ΑΝΤΛΙΑ ΛΑΔΙΟΥ	**09.03.307**
	ΓΡΑΝΑΖΙ No8	**09.03.310**		ΚΑΡΜΠΥΡΑΤΕΡ	**09.03.316**
	ΟΔΗΓΟΣ ΝΤΙΖΑΣ	**09.03.312**		ΧΕΙΡΟΜΙΖΑ	**09.03.314**
	ΓΡΑΝΑΖΙ ΑΝΤΛΙΑΣ ΔΑΔΙΟΥ No36	**09.03.302**		ΔΟΧΕΙΟ ΛΑΔΙΟΥ No14	**09.03.303**
	ΓΩΝΙΑΚΗ ΜΕΤΑΔΟΣΗ No9	**09.03.309**		ΠΛΑΣΤΙΚΟ ΚΑΛΥΜΑ ΑΝΤΛΙΑΣ ΛΑΔΙΟΥ No29	**09.03.305**
	ΧΕΙΡΙΣΤΗΡΙΟ ΓΚΑΖΙΟΥ	**09.03.318**		ΚΟΝΤΑΡ. ΑΝΤ/ΚΑ 22,5CC ΣΕΤ ΚΑΜΠΑΝΑΣ	**09.03.126**
	ΝΤΙΖΑ No4 ΜΗΚΟΣ: 0,76cm ΕΠΤΑΓΩΝΗ - ΕΝΝΙΑΓΩΝΗ ΠΑΧΟΣ: 8.25mm	**09.03.311**		ΚΟΝΤΑΡ. ΑΝΤ/ΚΑ 22,5CC ΣΩΛΗΝΑΣ ΛΑΔΙΟΥ	**09.03.114**
	ΝΤΙΖΑ ΜΗΚΟΣ: 0,76cm ΕΝΝΙΑΓΩΝΗ - ΕΝΝΙΑΓΩΝΗ ΠΑΧΟΣ: 7.97mm	**09.03.317**		ΛΑΜΑ 10"	**09.03.304**
	ΚΟΝΤΑΡΙ ΧΩΡΙΣ ΚΙΝΗΤΗΡΑ	**09.03.301**			

ΑΝΤΑΛΑΚΤΙΚΑ ΑΛΥΣ/ΝΟΥ CDGS036




PIONER
JAPANESE TECHNOLOGY

	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	ΚΩΔΙΚΟΣ		ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	ΚΩΔΙΚΟΣ
	ΜΠΑΤΑΡΙΑ 21V 4Ah ΓΙΑ CDGS036	**09.03.98.01**		ΑΝΤΛΙΑ ΛΑΔΙΟΥ ΓΙΑ CDGS036	**09.03.98.33**
	ΦΟΡΤΙΣΤΗΣ 1.5A ΜΕ (2) ΒΥΣΜΑΤΑ ΓΙΑ CDGS036	**09.03.98.04**		ΤΑΠΑ ΛΑΔΙΟΥ ΓΙΑ CDGS036	**09.03.98.91**
	ΛΑΜΑ CURVING 8'' ΓΙΑ CDGS036	**09.03.98.70**		ΣΕΤ ΤΕΝΤΩΤΗΡΑ ΑΛΥΣΙΔΑΣ (ΠΕΤΑΛΟΥΔΑ, ΡΟΔΕΛΑ) ΓΙΑ CDGS036	**09.03.98.31**
	ΣΕΤ ΑΝΤΛΙΑ, ΔΟΧΕΙΟ, ΤΑΠΑ ΛΑΔΙΟΥ ΓΙΑ CDGS036	**09.03.98.34**		ΣΕΤ ΤΕΝΤΩΤΗΡΑ ΑΛΥΣΙΔΑΣ (ΒΙΔΑ, ΠΕΤΑΛΟΥΔΑ, ΡΟΔΕΛΑ, ΚΑΠΑΚΙ) ΓΙΑ CDGS036	**09.03.98.90**
	ΔΟΧΕΙΟ ΛΑΔΙΟΥ ΓΙΑ CDGS036	**09.03.98.30**		ΓΡΑΝΑΖΙ ΑΛΥΣΙΔΑΣ ΓΙΑ CDGS036	**09.03.98.32**

ΑΝΤΑΛΑΚΤΙΚΑ ΚΟΝΤΑ/ΝΟΥ CDPC008





PIONER
JAPANESE TECHNOLOGY

	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	ΚΩΔΙΚΟΣ		ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	ΚΩΔΙΚΟΣ
	ΜΠΑΤΑΡΙΑ 21V 4Ah ΓΙΑ CDPC008	**09.03.98.01**		ΣΩΛΗΝΑΚΙ ΛΑΔΙΟΥ ΓΙΑ CDPC008	**08.09.03.12**
	ΦΟΡΤΙΣΤΗΣ 1.5A ΜΕ (2) ΒΥΣΜΑΤΑ ΓΙΑ CDPC008	**09.03.98.04**		ΤΑΠΑ ΛΑΔΙΟΥ ΓΙΑ CDPC008	**08.09.03.14**
	ΛΑΜΑ CURVING 8'' ΓΙΑ CDPC008	**08.09.03.11**		ΠΛΑΚΕΤΑ ΓΙΑ CDPC008	**08.09.03.15**
	ΔΟΧΕΙΟ ΛΑΔΙΟΥ ΚΑΙ ΤΑΠΑ ΓΙΑ CDPC008	**08.09.03.13**		ΓΡΑΝΑΖΙ ΑΛΥΣΙΔΑΣ ΓΙΑ CDPC008	**08.09.03.16**

ΑΝΤΑΛΑΚΤΙΚΑ ΑΛΥΣΟΠΡΙΟΝΟΥ ΜΠΑΤΑΡΙΑΣ CDGS018

PIONER
JAPANESE TECHNOLOGY




	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	ΚΩΔΙΚΟΣ		ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	ΚΩΔΙΚΟΣ
	ΜΠΑΤΑΡΙΑ 21V 4Ah ΓΙΑ CDGS018	**09.03.98.01**		ΤΑΠΑ ΛΑΔΙΟΥ ΓΙΑ CDGS018	**09.03.98.10**
	ΦΟΡΤΙΣΤΗΣ 1.5A ΜΕ (2) ΒΥΣΜΑΤΑ ΓΙΑ CDGS018	**09.03.98.04**		ΧΕΙΡΟΛΑΒΗ ΓΙΑ CDGS018	**09.03.98.11**
	ΛΑΜΑ CURVING 8'' ΓΙΑ CDGS018	**09.03.98.70**		ΠΡΟΣΤΑΤΕΥΤΙΚΟ ΚΑΛΥΜΜΑ ΑΛΥΣΙΔΑΣ ΓΙΑ CDGS018	**09.03.98.22**
	ΑΝΤΛΙΑ ΛΑΔΙΟΥ ΓΙΑ CDGS018	**09.03.98.05**		ΜΟΤΕΡ ΜΕ ΚΑΛΩΔΙΑ ΓΙΑ CDGS018	**09.03.98.02**
	ΣΩΛΗΝΑΚΙΑ ΑΝΤΛΙΑΣ ΛΑΔΙΟΥ ΓΙΑ CDGS018	**09.03.98.12**		ΣΕΤ ΠΛΑΚΕΤΑ, ΜΟΤΕΡ, ΕΠΑΦΕΣ, LCD, ΔΙΑΚΟΠΤΗΣ ΓΙΑ CDGS018	**09.03.98.08**
	ΑΝΤΛΙΑ ΛΑΔΙΟΥ ΜΕ ΣΩΛΗΝΑΚΙΑ ΓΙΑ CDGS018	**09.03.98.06**		ΣΕΤ ΠΛΑΚΕΤΑ, ΕΠΑΦΕΣ, LCD, ΔΙΑΚΟΠΤΗΣ ΓΙΑ CDGS018	**09.03.98.09**
	ΔΟΧΕΙΟ ΛΑΔΙΟΥ ΚΑΙ ΤΑΠΑ ΓΙΑ CDGS018	**09.03.98.03**		ΓΡΑΝΑΖΙ ΑΛΥΣΙΔΑΣ ΓΙΑ CDGS018	**09.03.98.13**

ΑΝΤΑΛΑΚΤΙΚΑ ΑΛΥΣ/ΝΟΥ KS-HS

PIONER
JAPANESE TECHNOLOGY






	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	ΚΩΔΙΚΟΣ		ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	ΚΩΔΙΚΟΣ
	ΜΠΑΤΑΡΙΑ 21V 4Ah	**09.03.255**		ΔΙΑΚΟΠΤΗΣ (ΣΚΑΝΔΑΛΗ)	**09.03.254**
	ΦΟΡΤΙΣΤΗΣ 1.5Α ΜΕ (1) ΒΥΣΜΑ	**09.03.258**		ΚΑΛΥΜΜΑ	**09.03.252**
	ΛΑΜΑ CURVING 4''	**09.03.251**		ΠΑΞΙΜΑΔΙ ΚΑΛΥΜΜΑΤΟΣ	**09.03.253**
	ΔΟΧΕΙΟ ΚΑΙ ΤΑΠΑ ΛΑΔΙΟΥ	**09.03.257**		ΜΟΤΕΡ	**09.03.259**
	ΜΠΟΥΤΟΝ ΛΑΔΙΟΥ	**09.03.256**		ΓΡΑΝΑΖΙ ΑΛΥΣΙΔΑΣ	**09.03.250**

ΑΝΤΑΛΑΚΤΙΚΑ ΑΛΥΣ/ΟΥ TM-CS451Li

PIONER
JAPANESE TECHNOLOGY



	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	ΚΩΔΙΚΟΣ		ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	ΚΩΔΙΚΟΣ
	ΜΠΑΤΑΡΙΑ 21V 4Ah ΓΙΑ TM-CS	**09.03.98.01**		ΔΙΑΚΟΠΤΗΣ (ΣΚΑΝΔΑΛΗ) ΓΙΑ TM-CS	**09.03.98.16**
	ΦΟΡΤΙΣΤΗΣ 1.5Α ΜΕ (2) ΒΥΣΜΑΤΑ ΓΙΑ TM-CS	**09.03.98.04**		ΚΑΛΥΜΜΑ ΑΛΥΣΙΔΑΣ ΓΙΑ TM-CS	**09.03.98.18**
	ΛΑΜΑ CURVING 8'' ΓΙΑ TM-CS	**09.03.98.07**		ΠΛΑΚΕΤΑ ΓΙΑ TM-CS	**09.03.98.17**
	ΑΝΤΛΙΑ ΛΑΔΙΟΥ ΓΙΑ TM-CS	**09.03.98.19**		ΣΕΤ ΓΡΑΝΑΖΙΟΥ ΚΙΝΗΣΗΣ ΓΙΑ TM-CS	**09.03.98.20**

ΣΥΡΡΑΠΤΙΚΑ - ΔΕΤΙΚΑ


PIONER
JAPANESE TECHNOLOGY

ISO 9001: 2000

Ιδανικά για δέσιμο κλημάτων



SC-8106

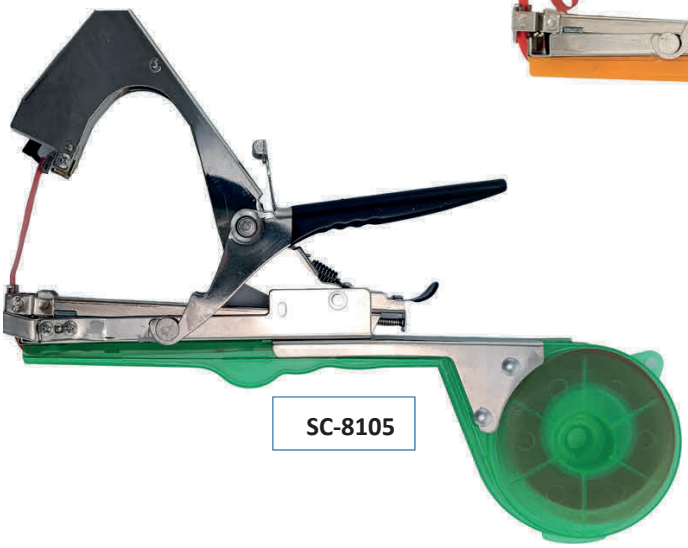

SC-8105

Περιλαμβάνονται: Ανταλλακτικό ελατήριο / βίδα / παξιμάδι και μαχαίρι κοπής ταινίας.

Κωδικός μοντέλου:	SC-8105	SC-8106
Μέγιστη ακτίνα δεσίματος:	53mm	53mm
Διάμετρος θαλάμης για ταινία:	90mm 11x0.12mm	124mm 11x0.12mm
Χωρητικότητα θαλάμης για γαντζάκι:	172 (τύπου 604C) 6x4mm	200 (τύπου 604C) 6x4mm
Βάρος:	540g	655g
Διαστάσεις:	310x237x25mm	347x284x25mm
ΚΩΔΙΚΟΣ	**08.10.18**	**08.10.73**

ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΑ ΣΥΡΡΑΠΤΙΚΩΝ - ΔΕΤΙΚΩΝ

PIONER
JAPANESE TECHNOLOGY







	ΚΩΔΙΚΟΣ
SC-8901 Γαντζάκια δεσίματος τύπου 604C (10000τμχ / κουτί)	**08.10.20**
SC-8801 Ταινία δεσίματος 11x5mm κόκκινη (70mm διάμμετρος)	**08.10.19**
SC-8909 Ελατήριο χειρολαβής 6x4mm	**08.10.22**

ΣΥΡΡΑΠΤΙΚΑ - ΔΕΤΙΚΑ ΜΠΑΤΑΡΙΑΣ

PIONER
JAPANESE TECHNOLOGY

ISO 9001: 2000

Αυτόματα συρραπτικά, ιδανικά για δέσιμο κλημάτων και οπωροκηπευτικών

Οθόνη LCD



Κινητήρας "brushless" χωρίς ψήκτρες, προσφέροντας μεγαλύτερη αποδοτικότητα και διάρκεια ζωής.

SC-9601

Διαθέτουν ειδική χάρτινη ή πλαστική ταινία δεσίματος 90m με εσωτερικό σύρμα



Φόρτιση με USB Type-C

SC-9701

Κωδικός μοντέλου:	SC-9601	SC-9701
Ισχύς κινητήρα:	60W	60W
Μπαταρία:	16.8V 4.0Ah	16.8V 4.0Ah
Μέγιστη διάμετρος δεσίματος:	25mm	45mm
Συρράψεις (Πλήρης φόρτιση):	7500-15000	6000
Βάρος:	850g	550g
ΚΩΔΙΚΟΣ	**08.10.80**	**08.10.81**

ΨΑΛΙΔΙΑ ΜΠΟΛΙΑΣΜΑΤΟΣ

PIONER
JAPANESE TECHNOLOGY

ISO 9001: 2000





SC-8201



SC-8202



SC-8203




Δυνατότητα κοπής σε 3 διαφορετικά σχήματα: V/Ω/U

Κωδικός μοντέλου:	SC-8201	SC-8202	SC-8203
Μήκος κοπής (ελάχιστο):	47mm	47mm	47mm
Μήκος κοπής (μέγιστο):	127mm	127mm	127mm
Μαχαίρια κοπής:	3	3	3
Βάρος:	300g	300g	300g
Διαστάσεις:	216x93x38mm	216x93x38mm	216x93x38mm
Ανταλλακτικές λεπίδες (2):	Ναι	Ναι	Ναι
Ροδέλα ρύθμισης:	Ναι	-	-
Κατσαβίδι:	-	5,51mm	5,51mm
Πολύγωνο κλειδί:	-	10,29mm	10,29mm
Υφασμάτινη θήκη	-	Ναι	-
Πλαστικό βαλιτσάκι:	-	-	Ναι
ΚΩΔΙΚΟΣ	**08.10.14**	**08.10.15**	**08.10.54**



ΔΙΑΦΑΝΗ ΤΑΙΝΙΑ ΓΙΑ ΔΕΣΙΜΟ ΤΟΥ ΦΥΤΟΥ
30mm / 120m
ΚΩΔΙΚΟΣ 08.10.16



ΛΕΠΙΔΕΣ J68A ΣΕ ΣΧΗΜΑ "V" ΓΙΑ ΨΑΛΙΔΙ ΕΜΒΟΛΙΑΣΜΟΥ
ΚΩΔΙΚΟΣ 08.10.55

ΤΗΛΕΚΑΤΕΥΘΥΝΟΜΕΝΟ ΕΡΠΥΣΤΡΙΟΦΟΡΟ ΧΛΟΟΚΟΠΤΙΚΟ ΒΕΝΖΙΝΗΣ

PIONER
JAPANESE TECHNOLOGY


EmC CB

- Ασύρματο τηλεχειριστήριο με οθόνη LCD και εύρος έως και 30m
- Διπλή λεπίδα κοπής ρυθμιζόμενη καθ' ύψος από 20 έως 120mm
- Ελαστικές ερπύστριες
- Μήκος κοπής 1.10m
- Απόδοση 3400m²/h






Κωδικός μοντέλου:	SGK-700
Κυβισμός κινητήρα:	459cc 4-χρονος Loncin
Ισχύς κινητήρα:	15HP
Στροφές κινητήρα:	3600RPM
Μήκος κοπής:	1.10m
Ύψος κοπής:	20-120mm
Μέγιστη κλίση κίνησης:	20°
Απόδοση:	3400m²/h
Εύρος τηλεχειρισμού:	30m
Διαστάσεις:	1080x1060x650mm
ΚΩΔΙΚΟΣ	29.12.011

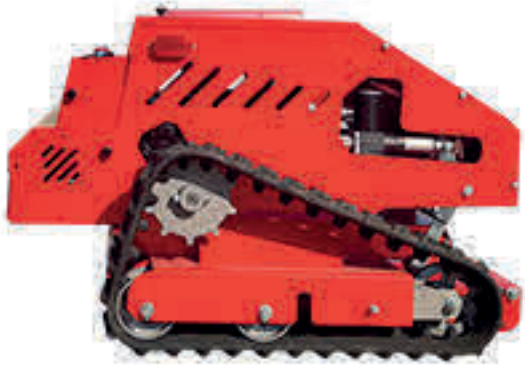

ΧΛΟΟΚΟΠΤΙΚΟ ΜΠΑΤΑΡΙΑΣ

PIONER
JAPANESE TECHNOLOGY

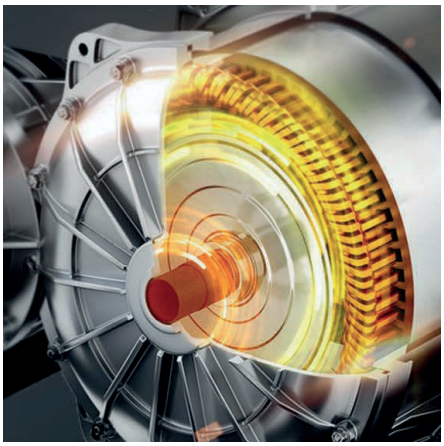

Ενισχυμένος χαλκός ηλεκτροκινητήρα για ισχυρότερα φορτία.

Ρυθμιζόμενο ύψος κοπής με χειρολαβή σε 7 διαφορετικά ύψη από 35 έως 85mm

- Εργονομικός σχεδιασμός για εύκολη αποθήκευση
- Επαγγελματική κοπή ακόμα και σε χλόη με υγρασία



Κωδικός μοντέλου:	SC-6601
Ισχύς:	900W
Στροφές:	3300RPM
Μπαταρία:	40V / 30Ah (Li-ion)
Διάμετρος κοπής:	16'' / 410mm
Σάκκος συλλογής:	50L
Χρόνος φόρτισης / χρήσης:	120 / 100min
Βάρος:	16.7kg
ΚΩΔΙΚΟΣ	29.12.009

ΧΛΟΟΚΟΠΤΙΚΑ ΒΕΝΖΙΝΗΣ

PIONER
JAPANESE TECHNOLOGY



Κωδικός μοντέλου:	40P / KV127
Βενζινοκινητήρας:	127cc
Ισχύς:	5HP
Στροφές:	3000RPM
Σάκκος συλλογής:	35L υφασμάτινος
Βάρος:	15kg
Δοχείο Βενζίνης:	800ml
Διάμετρος κοπής:	16'' / 390mm
ΚΩΔΙΚΟΣ	**29.12.008**





Κωδικός μοντέλου:	50S / KV170
Βενζινοκινητήρας:	170cc
Ισχύς:	5HP
Στροφές:	3000RPM
Σάκκος συλλογής:	35L υφασμάτινος
Βάρος:	28.5kg
Δοχείο Βενζίνης:	800ml
Διάμετρος κοπής:	20'' / 510mm
ΚΩΔΙΚΟΣ	**29.12.010**



- Τετράχρονοι μονοκύλινδροι κινητήρες από χυτοσίδηρο.
- Χαμηλή κατανάλωση.
- Εργονομική χειρολαβή για εύκολη μεταφορά.

ΦΥΣΗΤΗΡΑΣ - ΑΠΟΡΡΟΦΗΤΗΡΑΣ ΡΕΥΜΑΤΟΣ

MPT
MOST PROFESSIONAL TOOLS

ISO 9001: 2000



Με λειτουργία απορρόφησης, σάκο και ρυθμιζόμενη ροή

Κωδικός μοντέλου:	MAB4006V
Τάση ηλεκτροκινητήρα:	240V / 50Hz
Ισχύς κινητήρα:	400W
Στροφές κινητήρα:	1400RPM
Όγκος αέρα:	3m³/min
Ρυθμιζόμενος:	ΝΑΙ
Λειτουργία σκούπας:	ΝΑΙ
ΚΩΔΙΚΟΣ	**08.06.08**

ΣΚΟΥΠΑ - ΑΠΟΡΡΟΦΗΤΗΡΑΣ ΡΕΥΜΑΤΟΣ

CYC



ISO 9001: 2000

Με σάκο συλλογής

Κωδικός μοντέλου:	N1Y-KZ-560
Τάση ηλεκτροκινητήρα:	240V / 50Hz
Ισχύς κινητήρα:	1200W / 800RPM
Σάκκος συλλογής:	20L υφασμάτινος
Βάρος:	5kg
Διαστάσεις:	570x450x470mm
Πλάτος εργασίας:	22'' / 560mm
ΚΩΔΙΚΟΣ	**08.03.02**

ΣΚΑΠΤΙΚΟ ΡΕΥΜΑΤΟΣ

CYC



ISO 9001: 2000

- Ιδανικό για κήπο και μικρές καλλιέργειες από ερασιτέχνες κηπουρούς.
- Άνετο στη χρήση και τη μεταφορά.
- Όλα τα μηχανικά του μέρη είναι προστατευμένα με καπάκι κατάλληλο για προστασία από σκόνη, ρύπους και νερό.

Κωδικός μοντέλου:	PG-260
Τάση ηλεκτροκινητήρα:	240V / 50Hz
Ισχύς κινητήρα:	1300W
Στροφές κινητήρα:	110RPM
Διάμετρος φρέζας:	230mm (4 μαχαίρια)
Διαστάσεις:	420x300x560mm
Πλάτος εργασίας:	260mm
ΚΩΔΙΚΟΣ	**08.05.01**

ΦΥΣΗΤΗΡΑΣ ΜΠΑΤΑΡΙΑΣ 40V

PIONER
JAPANESE TECHNOLOGY

EmC CB



- Λειτουργία turbo
- Ελαφριά κατασκευή μόνο 2.3Kg

Κωδικός μοντέλου:	SC-6301
Ισχύς κινητήρα:	650W
Μπαταρία:	40V / 4.0Ah (Li-ion)
Στροφές (normal):	18000RPM
Στροφές (turbo):	21000RPM
Ταχύτητα αέρα (normal):	144Km/h
Ταχύτητα αέρα (turbo):	175Km/h
Όγκος αέρα (normal):	210CFM
Όγκος αέρα (turbo):	425CFM
Χρόνος χρήσης/φόρτισης:	30/60min
ΚΩΔΙΚΟΣ	**08.06.08.02**

ΦΥΣΗΤΗΡΑΣ ΜΠΑΤΑΡΙΑΣ 21V

PIONER
JAPANESE TECHNOLOGY

EmC CB



- Λειτουργία turbo
- Ηλεκτροκινητήρας "brushless"

Κωδικός μοντέλου:	4818
Ισχύς κινητήρα:	460W
Μπαταρία ιόντων λιθίου:	21V / 4.0Ah
Στροφές (normal):	5000-16500RPM
Στροφές (turbo):	21500RPM
Ταχύτητα αέρα (normal):	36-126Km/h
Ταχύτητα αέρα (turbo):	162Km/h
Ροή αέρα (normal):	114-390m^3/min
Ροή αέρα (turbo):	504m^3/min
Χρήση (πλήρη φόρτιση):	25min
ΚΩΔΙΚΟΣ	**08.06.08.01**

ΦΥΣΗΤΗΡΑΣ ΒΕΝΖΙΝΗΣ

PIONER
JAPANESE TECHNOLOGY

- 2-χρονος, αερόψυκτος βενζινοκινητήρα 4HP
- Ιμάντες πλάτης

Κωδικός μοντέλου:	EB985
Βενζινοκινητήρας:	75.6cc / 4HP / 12000RPM
Ισχύς	4HP / 8000RPM
Ροη αέρα (συνεχ. - μεγ.):	22-24m/s - 91-106m/s
Βάρος:	11.2kg
Δοχείο Βενζίνης	2200ml
Θόρυβος:	110dB
ΚΩΔΙΚΟΣ	**08.06.06**




ΦΥΣΗΤΗΡΑΣ - ΑΠΟΡΡΟΦΗΤΗΡΑΣ ΒΕΝΖΙΝΗΣ

PIONER
JAPANESE TECHNOLOGY

- Απορροφητήρας - φυσητήρας
- Σάκος συλλογής



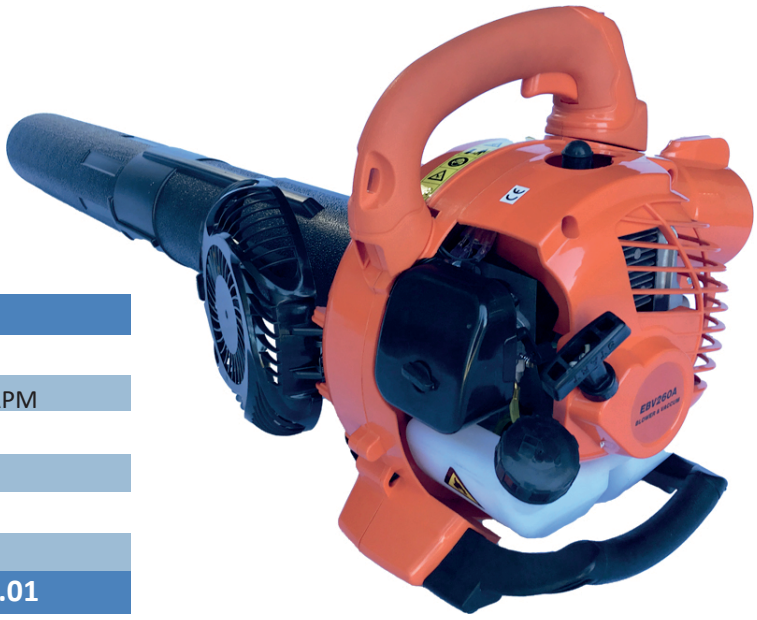

Κωδικός μοντέλου:	EBV260A
Βενζινοκινητήρας:	24.5cc
Ισχύς	1HP / 7500RPM
Ροη αέρα (συνεχ. - μεγ.):	0.17m³/s
Βάρος:	10.5kg
Δοχείο Βενζίνης	450ml
Θόρυβος:	108dB
ΚΩΔΙΚΟΣ	**29.12.379.01**

ΑΠΟΡΡΟΦΗΤΗΡΑΣ ΒΕΝΖΙΝΗΣ 4.0HP

PIONER
JAPANESE TECHNOLOGY




Κωδικός μοντέλου:	WSV-52
Βενζινοκινητήρας:	Τετράχρονος
Ισχύς:	4.0HP
Εκκίνηση:	Χειρόμιζα
Βάρος:	32kg
Τροχοί:	Συμπαγείς
Βάρος:	32kg
ΚΩΔΙΚΟΣ	**08.03.01**

ΑΠΟΡΡΟΦΗΤΗΡΑΣ ΒΕΝΖΙΝΗΣ 5.5HP

PIONER
JAPANESE TECHNOLOGY



Κωδικός μοντέλου:	GAG6573A
Βενζινοκινητήρας:	Τετράχρονος
Ισχύς:	5.5HP
Εκκίνηση:	Μίζα / Χειρόμιζα
Επιφάνεια καθαρισμού:	1445 m²/h
Τροχοί:	Φουσκωτοί
Διαστάσεις:	850x660x850mm
ΚΩΔΙΚΟΣ	**08.03.03**



ΣΚΑΠΤΙΚΟ ΒΕΝΖΙΝΗΣ ΜΕ ΚΟΡΩΝΑ-ΠΗΝΙΟ

PIONER
JAPANESE TECHNOLOGY

ISO 9001: 2000 EURO II CE



Κωδικός μοντέλου:	1WG3.8-95FQ
Κυβικά / ισχύς:	212cc / 7HP
Μετάδοση:	Κορωνοπήνιο
Ταχύτητες:	2 εμπρός / 1 όπισθεν
Ταμπακιέρα:	Τύπου Honda
Φρέζα (διάμετρος):	380mm
Φρέζα:	8 σειρές (3+1)
Βάθος εκσκαφής:	100mm τουλάχιστον
Πλάτος εκσκαφής:	1050mm
Αυτόματος μηχαν. διακοπής:	ΝΑΙ
Βάρος / Διαστάσεις:	66Kg/820x375x780mm
ΚΩΔΙΚΟΣ	**09.01.01.10**

ΣΚΑΠΤΙΚΟ ΒΕΝΖΙΝΗΣ ΜΕ ΙΜΑΝΤΑ

PIONER
JAPANESE TECHNOLOGY

ISO 9001: 2000 EURO II CE



Κωδικός μοντέλου:	1WG3.8-95FQ-D
Κυβικά / ισχύς:	212cc / 7HP
Μετάδοση:	Ιμάντας
Ταχύτητες:	2 εμπρός / 1 όπισθεν
Ταμπακιέρα:	Τύπου Honda
Φρέζα (διάμετρος):	380mm
Φρέζα:	8 σειρές (3+1)
Βάθος εκσκαφής:	100mm τουλάχιστον
Πλάτος εκσκαφής:	1050mm
Αυτόματος μηχαν. διακοπής:	ΝΑΙ
Βάρος / Διαστάσεις:	62Kg/820x375x780mm
ΚΩΔΙΚΟΣ	**09.01.02**

Παρέχονται ανταλλακτικά και εξαρτήματα για όλα τα μοντέλα σκαπτικών Pioner.

ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΑ ΣΚΑΠΤΙΚΟΥ ΒΕΝΖΙΝΗΣ

PIONER
JAPANESE TECHNOLOGY

ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΑ ΕΛΕΓΧΟΥ ΟΔΗΓΗΣΗΣ					
	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	ΚΩΔΙΚΟΣ		ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	ΚΩΔΙΚΟΣ
	ΔΙΑΚΟΠΤΗΣ on-off No8	**09.01.55**		ΔΙΑΚΟΠΤΗΣ ΔΙΑΚΟΠΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ No10	**09.01.58**
	ΧΕΡΟΥΛΙ ΤΙΜΟΝΙΟΥ No11	**09.01.122**		ΧΕΡΟΥΛΙ ΝΤΕΜΠΡΑΓΙΑΖ No24	**09.01.59**
	ΝΤΙΖΑ ΣΥΜΠΛΕΚΤΗ No21	**09.01.57**		ΝΤΙΖΑ ΓΚΑΖΙΟΥ No9	**09.01.60**

ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΑ ΚΙΒΩΤΙΟΥ ΓΡΑΝΑΖΙΩΝ - ΤΑΜΠΑΚΙΕΡΑ					
	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	ΚΩΔΙΚΟΣ		ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	ΚΩΔΙΚΟΣ
	ΕΛΑΣΤΙΚΗ ΤΑΠΑ ΤΑΜΠΑΚΙΕΡΑΣ No2	**09.01.61**		ΓΡΑΝΑΖΙ ΚΙΝΗΣΗΣ ΑΛΥΣΙΔΑΣ No7	**09.01.67**
	ΡΟΥΛΕΜΑΝ 6205 No9	**09.01.62**		ΤΣΙΜΟΥΧΑ 25x52x9,5/13 No11	**09.01.68**
	6-ΓΩΝΟΣ ΑΞΟΝΑΣ ΦΡΕΖΑΣ 25mm	**09.01.157**		ΤΣΙΜΟΥΧΑ 25x41x9,5/13	**09.01.158**
	ΑΡΧΙΚΟΣ ΑΞΟΝΑΣ - ΓΡΑΝΑΖΙ No18	**09.01.63**		ΡΟΥΛΕΜΑΝ 6202 No20	**09.01.69**
	ΓΡΑΝΑΖΙ ΑΡΚΙΚΟΥ ΑΞΟΝΑ No17	**09.01.64**		ΑΞΟΝΑΣ Lay ΤΑΜΠΑΚΙΕΡΑΣ No22	**09.01.70**
	ΓΡΑΝΑΖΙ ΚΙΝΗΣΗΣ ΜΕΓΑΛΟ No23	**09.01.65**		ΓΡΑΝΑΖΙ ΚΙΝΗΣΗΣ ΜΙΚΡΟ No24	**09.01.71**
	ΤΣΙΜΟΥΧΑ 15x35x7 No27	**09.01.66**		ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΡΟΥΛΕΜΑΝ 35 No10	**09.01.72**

ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΑ ΣΚΑΠΤΙΚΟΥ ΒΕΝΖΙΝΗΣ

PIONER
JAPANESE TECHNOLOGY

ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΑ ΚΙΒΩΤΙΟΥ ΓΡΑΝΑΖΙΩΝ - ΤΑΜΠΑΚΙΕΡΑ					
	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	ΚΩΔΙΚΟΣ		ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	ΚΩΔΙΚΟΣ
	ΒΑΣΙΚΟΣ ΑΞΟΝΑΣ No29	**09.01.73**		ΔΙΠΛΟ ΓΡΑΝΑΖΙ No30	**09.01.76**
	ΠΙΡΟΥΝΙ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ No35	**09.01.74**		ΤΑΠΑ ΛΑΔΙΟΥ No2	**09.01.77**
	ΑΡΙΣΤΕΡΟ ΚΑΛΥΜΜΑ ΤΑΜΠΑΚΙΕΡΑΣ No4	**09.01.75**		ΔΕΞΙΟ ΚΑΛΥΜΜΑ ΤΑΜΠΑΚΙΕΡΑΣ No5	**09.01.84**
	ΦΛΑΝΤΖΑ ΚΑΛΥΜΜΑΤΟΣ ΟΡΟΦΗΣ No14	**09.01.78**		ΚΑΛΥΜΜΑ ΟΡΟΦΗΣ ΤΑΜΠΑΚΙΕΡΑΣ No15	**09.01.79**

ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΑ ΣΥΝΑΡΜΟΛΟΓΗΣΗΣ					
	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	ΚΩΔΙΚΟΣ		ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	ΚΩΔΙΚΟΣ
	ΤΡΟΧΟΣ ΣΚΑΠΤΙΚΟΥ No5	**09.01.80**		ΙΜΑΝΤΑΣ 17x914 No17	**09.01.27**
	ΚΑΛΥΜΜΑ ΙΜΑΝΤΑ No21	**09.01.81**		ΡΑΟΥΛΟ ΣΥΜΠΛΕΚΤΗ No31	**09.01.83**
	ΚΟΝΤΡΑ ΣΤΗΡΙΞΗΣ No52	**09.01.82**		ΧΕΡΟΥΛΙ ΧΕΙΡΟΜΙΖΑΣ	**04.04.11**
	ΑΡΙΣΤΕΡΑ ΜΑΧΑΙΡΙΑ ΣΚΑΠΤΙΚΩΝ	**09.01.14**		ΔΕΞΙΑ ΜΑΧΑΙΡΙΑ ΣΚΑΠΤΙΚΩΝ	**09.01.54**

ΣΚΑΠΤΙΚΟ ΠΕΤΡΕΛΑΙΟΥ ΜΕ ΚΟΡΩΝΑ - ΠΗΝΙΟ

PIONER KAMA
JAPANESE TECHNOLOGY

ISO 9001: 2000 CE




- Σκαπτικό με πετρελαιοκινητήρα Kama και απόδοση 8.0HP / 3000RPM & 8.5HP / 3600RPM
- Ταμπακιέρα Ιταλίας Χυτοσίδηρου.
- Κιβώτιο τριών ταχυτήτων: 1η αργή και 2η γρήγορη μπροστά, 3η όπισθεν.
- Αυτόματο μηχανισμό προστασίας διακοπής κίνησης & λειτουργίας σε περίπτωση έκτακτου ανάγκης.
- Φρέζα με οκτώ σειρές (4+4,2x45cm) σκαπέτια - μαχαίρια.
- Παρέχονται ανταλλακτικά, service & εξαρτήματα για όλα τα μοντέλα σκαπτικών Pioner.

Κωδικός μοντέλου:	1WG4.0-105FC-Z	1WG4.0-105FC-Z
Κινητήρας:	Diesel Kama KM178F	Diesel Kama KM178F
Κυβικά:	296cc	296cc
Ισχύς / Στροφές:	8.0HP / 3000RPM	8.0HP / 3000RPM
Μετάδοση:	Κορώνα - πήνιο	Κορώνα - πήνιο
Ταχύτητες:	2 εμπρός / 1 όπισθεν	2 εμπρός / 1 όπισθεν
Ταμπακιέρα:	Ιταλίας χυτοσιδήρου	Ιταλίας χυτοσιδήρου
Κατανάλωση:	<=780g/Hectare	<=780g/Hectare
Φρέζα (διάμετρος):	380mm	380mm
Φρέζα:	8 σειρές (4+4 / 2 x 450mm)	8 σειρές (4+4 / 2 x 450mm)
Βάθος εκσκαφής:	100mm τουλάχιστον	100mm τουλάχιστον
Πλάτος εκσκαφής:	750-1050mm	750-1050mm
Εκκίνηση:	Χειρόμιζα	Μίζα / Χειρόμιζα
Ρυθμ. βάθους & αντιστασης:	-	-
Βάρος / Διαστάσεις:	115Kg/1070x640x980mm	117Kg/1070x640x980mm
Τροχοί:	4.00-8 Τρακτερωτοί 4PR	4.00-8 Τρακτερωτοί 4PR
ΚΩΔΙΚΟΣ	**09.01.28**	**09.01.32**

ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΑ ΣΚΑΠΤΙΚΟΥ ΠΕΤΡΕΛΑΙΟΥ

PIONER
JAPANESE TECHNOLOGY

ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΑ ΕΛΕΓΧΟΥ ΟΔΗΓΗΣΗΣ					
	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	ΚΩΔΙΚΟΣ		ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	ΚΩΔΙΚΟΣ
	ΧΕΡΟΥΛΙ ΤΙΜΟΝΙΟΥ No1	**09.01.122**		ΔΙΑΚΟΠΤΗΣ ΔΙΑΚΟΠΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ No2	**09.01.88**
	ΧΕΡΟΥΛΙ ΣΥΓΚΡΑΤΗΣΗΣ ΚΙΝΗΣΗΣ ΝΤΕΜΠΡΑΓΙΑΖ No9	**09.01.86**		ΧΕΡΟΥΛΙ ΝΤΑΜΠΡΑΓΙΑΖ No12	**09.01.59**
	ΔΙΑΚΟΠΤΗΣ ΜΙΖΑΣ	**09.01.45**		ΝΤΙΖΑ ΓΚΑΖΙΟΥ No5	**09.01.90**
	ΝΤΙΖΑ ΣΥΜΠΛΕΚΤΗ No11	**09.01.87**		ΝΤΙΖΑ ΟΠΙΣΘΕΝ No16	**09.01.91**

ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΑ ΣΑΣΜΑΝ					
	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	ΚΩΔΙΚΟΣ		ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	ΚΩΔΙΚΟΣ
	ΡΟΥΛΕΜΑΝ 6204 No16	**09.01.92**		O-RING 45x1.8 No17	**09.01.99**
	ΤΑΠΑ ΑΞΟΝΑ ΣΑΣΜΑΝ No18	**09.01.93**		ΤΣΙΜΟΥΧΑ B25x40x7 No19	**09.01.100**
	ΠΕΡΙΒΛΗΜΑ ΑΞΟΝΑ ΣΑΣΜΑΝ No21	**09.01.94**		ΦΛΑΝΤΖΑ ΡΟΔΕΛΑ 20 No22	**09.01.101**
	ΠΑΞΙΜΑΔΙ ΣΑΣΜΑΝ M20x1.5 No23	**09.01.95**		ΚΛΕΙΔΙ ΑΛΛΑΓΗΣ ΡΟΠΗΣ ΣΑΣΜΑΝ A6x6x20 No24	**09.01.102**
	ΘΗΚΗ ΣΦΗΝΑΣ A6x6x20 No25	**09.01.96**		ΚΑΛΥΜΜΑ ΕΛΑΤΗΡΙΟΥ No34	**09.01.103**
	ΕΛΑΤΗΡΙΟ ΣΑΣΜΑΝ No35	**09.01.97**		ΡΟΔΕΛΑ No36	**09.01.104**
	ΔΙΠΛΟ ΓΡΑΝΑΖΙ ΣΑΣΜΑΝ No37	**09.01.98**		ΠΙΑΤΟ ΠΙΕΣΗΣ ΡΕΒΕΡΣΑΣ No38	**09.01.105**

ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΑ ΣΚΑΠΤΙΚΟΥ ΠΕΤΡΕΛΑΙΟΥ

PIONER
JAPANESE TECHNOLOGY

ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΑ ΓΡΑΝΑΖΙΩΝ ΚΙΝΗΣΗΣ					
	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	ΚΩΔΙΚΟΣ		ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	ΚΩΔΙΚΟΣ
	ΑΞΟΝΑΣ ΓΡΑΝΑΖΙΟΥ ΕΠΑΝΑΦΟΡΑΣ	**09.01.06**		ΡΟΥΛΕΜΑΝ 6202	**09.01.108**
	ΡΟΥΛΕΜΑΝ 6007	**09.01.07**		ΒΑΣΗ ΣΤΗΡΙΞΗΣ ΝΤΙΖΑΣ	**09.01.109**

ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΑ ΚΙΒΩΤΙΟΥ ΤΑΧΥΤΗΤΩΝ					
	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	ΚΩΔΙΚΟΣ		ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	ΚΩΔΙΚΟΣ
	6-ΓΩΝΟ ΠΑΞΙΜΑΔΙ M12	**09.01.110**		ΓΡΑΝΑΖΙ ΚΙΝΗΣΗΣ ΚΟΡΩΝΑ	**09.01.116**
	ΡΟΥΛΕΜΑΝ	**09.01.111**		TAPER - ΡΟΥΛΕΜΑΝ 30204	**09.01.117**
	ΑΞΟΝΑΣ - ΚΩΝΙΚΟ ΓΡΑΝΑΖΙ	**9.01.112**		ΤΣΙΜΟΥΧΑ B45 62x8mm	**09.01.118**
	ΑΞΟΝΑΣ ΚΑΛΥΨΗΣ ΦΛΑΝΤΖΑΣ	**09.01.113**		ΓΡΑΝΑΖΙ ΟΜΠΡΕΛΑ	**09.01.119**
	ΜΕΤΑΛΛΙΚΗ ΡΟΔΕΛΑ 60x45.5x0.5mm	**09.01.114**		TAPER - ΡΟΥΛΕΜΑΝ 30209	**09.01.120**
	ΦΛΑΝΤΖΑ 05.x0.2mm	**09.01.115**		ΔΙΣΚΟΣ ΣΥΜΠΛΕΚΤΗ	**09.01.49**
	6-ΓΩΝΟΣ ΑΞΟΝΑΣ 35mm ΓΙΑ ΜΑΧΑΙΡΙ	**09.01.159**			

ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΑ ΦΡΕΖΑΣ					
	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	ΚΩΔΙΚΟΣ		ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	ΚΩΔΙΚΟΣ
	ΜΑΧΑΙΡΙ	**09.01.54**		6-ΓΩΝΟΣ ΑΞΟΝΑΣ ΓΙΑ ΜΑΧΑΙΡΙ	**09.01.121**

ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΑ ΣΚΑΠΤΙΚΟΥ ΠΕΤΡΕΛΑΙΟΥ


KAMA

ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΑ ΕΛΕΓΧΟΥ ΟΔΗΓΗΣΗΣ					
	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	ΚΩΔΙΚΟΣ		ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	ΚΩΔΙΚΟΣ
	ΧΕΡΟΥΛΙ ΤΙΜΟΝΙΟΥ No1	**09.01.122**		ΔΙΑΚΟΠΤΗΣ ΓΚΑΖΙΟΥ No2	**09.01.125**
	ΝΤΙΖΑ ΣΥΜΠΛΕΚΤΗ No11	**09.01.123**		ΝΤΙΖΑ ΕΠΙΣΤΡΟΦΗΣ No16	**09.01.126**
	ΝΤΙΖΑ ΓΚΑΖΙΟΥ No5	**09.01.124**			
ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΑ ΓΡΑΝΑΖΙΩΝ ΚΙΝΗΣΗΣ					
	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	**ΚΩΔΙΚΟΣ**		**ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ**	**ΚΩΔΙΚΟΣ**
	ΛΕΒΙΕΣ ΤΑΧΥΤΗΤΩΝ No1	**09.01.127**		ΒΑΣΗ ΝΤΙΖΑΣ ΣΥΜΠΛΕΚΤΗ No66	**09.01.136**
	ΡΟΥΛΕΜΑΝ No16	**09.01.128**		O-RING 45x1.8 No17	**09.01.137**
	ΤΑΠΑ ΑΞΟΝΑ ΣΑΣΜΑΝ No18	**09.01.129**		ΤΣΙΜΟΥΧΑ R25x40x7 No19	**09.01.138**
	O-RING ΛΑΣΤΙΧΟ ΣΤΕΓΑΝΟΠΟΙΗΣΗ Σ 17x1.8 No20	**09.01.130**		ΚΑΛΥΜΑ ΚΥΡΙΟΥ ΑΞΟΝΑ No21	**09.01.139**
	ΦΛΑΝΤΖΑ ΡΟΔΕΛΑ 20 No22	**09.01.131**		ΠΑΞΙΜΑΔΙ ΣΑΣΜΑΝ M20x1.5 No23	**09.01.140**
	ΣΦΗΝΑ A6x6x20 No24	**09.01.132**		ΘΗΚΗ ΚΛΕΙΔΙΟΥ ΣΑΣΜΑΝ A6x6x20 No25	**09.01.141**
	ΓΚΡΟΒΕΡ 6mm No26	**09.01.133**		ΒΙΔΑ ALLEN ΦΡΕΖΑΤΗ M6x20 No28	**09.01.142**
	ΠΡΟΣΤΑΕΥΤΙΚΟ ΚΑΛΥΜΜΑ ΚΥΡΙΟΥ ΑΞΟΝΑ No29	**09.01.134**		ΒΙΔΑ ALLEN M10x25 No42	**09.01.143**
	ΒΙΔΑ ALLEN M8x25 No58	**09.01.135**			

ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΑ ΣΚΑΠΤΙΚΟΥ ΠΕΤΡΕΛΑΙΟΥ

KAMA

ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΑ ΚΙΒΩΤΙΟΥ ΤΑΧΥΤΗΤΩΝ					
	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	ΚΩΔΙΚΟΣ		ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	ΚΩΔΙΚΟΣ
	TAPER ΡΟΥΛΕΜΑΝ 30204 No7	**09.01.144**		ΚΑΛΥΜΜΑ ΚΙΒΩΤΙΟΥ ΤΑΧΥΤΗΤΩΝ No20	**09.01.150**
	6-ΓΩΝΟ ΠΑΞΙΜΑΔΙ M12 No1	**09.01.145**		TAPER ΡΟΥΛΕΜΑΝ 30206 No5	**09.01.151**
	ΓΡΑΝΑΖΙ ΚΙΝΗΣΗΣ - ΚΟΡΩΝΑ No4	**09.01.146**		O-RING ΛΑΣΤΙΧΟ ΣΤΕΓΑΝΟΠΟΙΗΣΗΣ Φ10x2.65 No9	**09.01.152**
	ΤΣΙΜΟΥΧΑ R45x62x8 No11	**09.01.147**		ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΣ 6-ΓΩΝΟΣ ΑΞΟΝΑΣ No15	**09.01.153**
	ΤΑΠΑ / ΒΙΔΑ ΑΞΟΝΑ N10	**09.01.148**		ΦΛΑΝΤΖΑ 0,5mm No19	**09.01.154**
	ΓΡΑΝΑΖΙ ΚΙΝΗΣΗΣ 6-ΓΩΝΟΥ ΑΞΟΝΑ No16	**09.01.149**		ΦΛΑΝΤΖΑ	**09.01.155**
	ΑΣΦΑΛΕΙΑ No2	**09.01.156**			

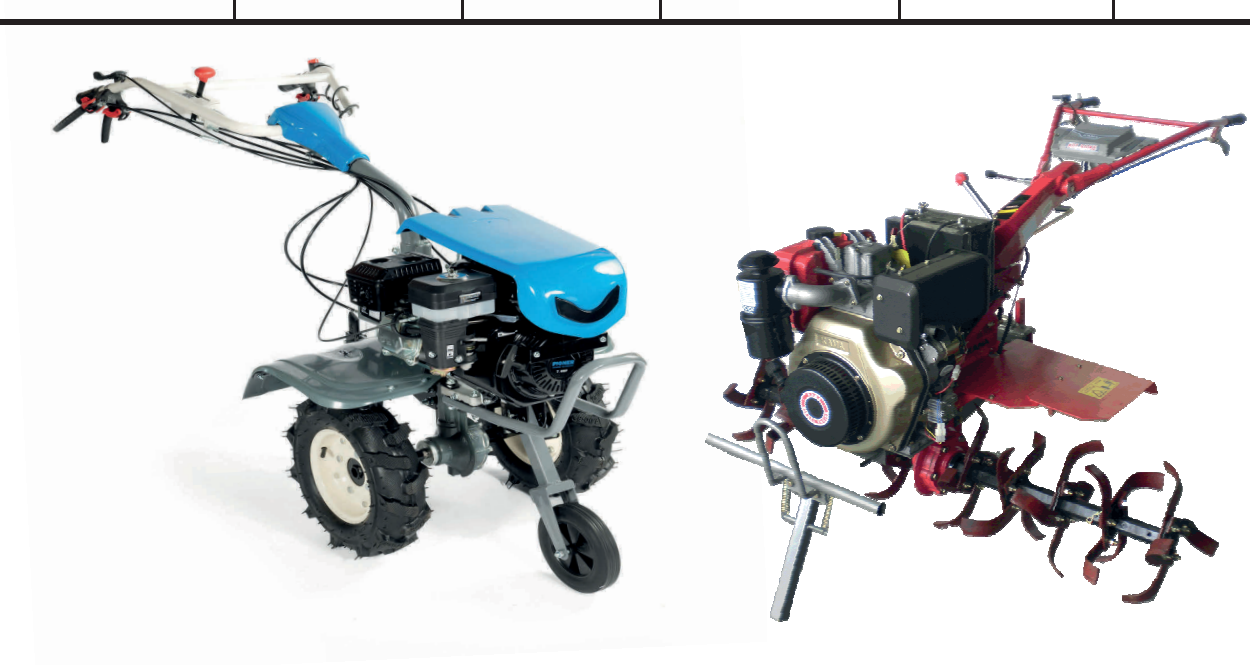

ΘΡΥΜΜΑΤΙΣΤΗΣ ΚΛΑΔΙΩΝ - ΞΥΛΩΝ


PIONER
JAPANESE TECHNOLOGY


EURO II CE


ΙΤΑΛΙΚΗΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ



Κωδικός μοντέλου:	WC-40	WC-40
Κινητήρας:	Diesel 40HP	Diesel 40HP
Μέγιστη Διάμετρος Κοπής:	20 cm / 8 inch	20 cm / 8 inch
Διάμετρος περιστρ/νων μαχαιριών :	640 mm	640 mm
Σύστημα τροφοδοσίας:	Αυτόματο υδραυλικό	Αυτόματο υδραυλικό
Αριθμός μαχαίριων:	2	4
Ικανότητα θρυμματισμού:	9 m^3/h	9 m^3/h
Μεικτό Βάρος:	560 Kg	560 Kg
ΚΩΔΙΚΟΣ	**12.01.03**	**12.01.05**

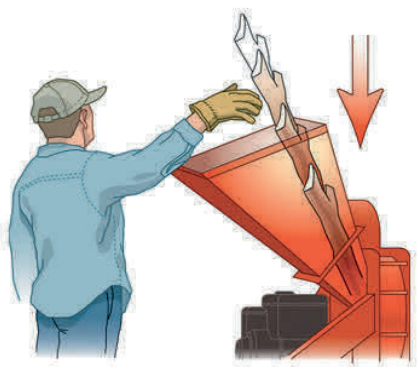






ΘΡΥΜΜΑΤΙΣΤΗΣ ΚΛΑΔΙΩΝ - ΞΥΛΩΝ

PIONER
JAPANESE TECHNOLOGY

EURO II CE



ΙΤΑΛΙΚΗΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ

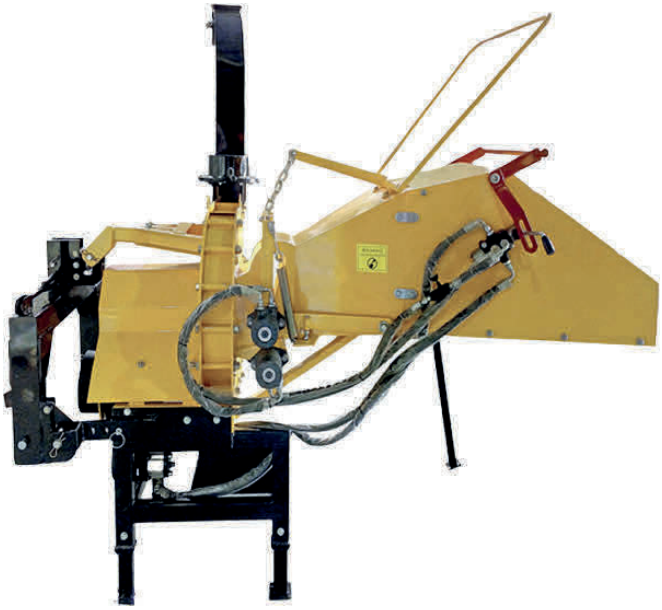

- Με σύστημα διπλής υδραυλικής προώθησης (πάνω - κάτω)
- Περιστροφική απόρριψη θρυμμάτων 360°
- Δυνατότητα σύνδεσης με τρακτέρ.

Κωδικός μοντέλου:	WC-8H (FRD-TH)
Ισχύς / στροφές κινητήρα:	25-40HP / 540-720RPM
Διάμ. ξύλου για τεμαχισμό:	8'' (200mm)
Διάμετρος λεπίδων κοπής:	600mm
Ταχύτητα περ/φής λεπίδων:	1080-1440RPM
Μαχαίρια κοπής:	2-4 (ειδ. κράματος)
Πάχος θρυμμάτων:	<4mm
Απόδοση:	8-9m³/h
Βάρος:	450Kg
Διαστάσεις συσκευασίας:	1118x900x1350mm
ΚΩΔΙΚΟΣ	**12.01.04**

ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΑ ΘΡΥΜΜΑΤΙΣΤΗ

	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	ΚΩΔΙΚΟΣ		ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	ΚΩΔΙΚΟΣ
	ΦΛΑΝΤΖΑ ΚΟΠΗΣ D:60.5cm ΠΑΧΟΣ: 25mm ΒΑΡΟΣ: 42kg ΑΞΟΝΑΣ: 55mm	**12.02.04**		ΜΑΧΑΙΡΙΑ ΜΕ ΜΟΝΗ ΠΛΑΓΙΑ ΚΟΠΗ 210x60x9mm	**12.02.01**
	ΜΑΧΑΙΡΙΑ ΟΡΘΟΓΩΝΙΑΣ ΚΟΠΗΣ 235x58x8	**12.02.03**		ΜΑΧΑΙΡΙΑ ΜΕ ΜΟΝΗ ΠΛΑΓΙΑ ΚΟΠΗ 198x61x9mm	**12.02.05**
	ΘΕΡΜΟΣΤΑΤΗΣ ΥΔΡΑΥΛΙΚΩΝ	**12.02.06**		ΦΙΛΤΡΟ ΥΔΡΑΥΛΙΚΩΝ	**12.02.07**
	ΒΑΛΒΙΔΑ ΕΛΕΓΧΟΥ ΡΟΗΣ ΛΑΔΙΩΝ ΥΔΡΑΥΛΙΚΩΝ	**12.02.08**		ΥΔΡΑΥΛΙΚΗ ΑΝΤΛΙΑ CBM-F304-FL	**12.02.09**
	ΒΑΛΒΙΔΑ ΕΛΕΓΧΟΥ ΥΔΡΑΥΛΙΚΩΝ	**12.02.10**		ΥΔΡΑΥΛΙΚΟ ΜΟΤΕΡ BMP-160-2AM	**12.02.11**
	ΕΛΑΤΗΡΙΟ	**12.02.12**		ΚΑΤΩ ΚΥΛΙΝΔΡΟΣ ΤΡΟΦΟΔΟΣΙΑΣ	**12.02.13**
	ΠΑΝΩ ΚΥΛΙΝΔΡΟΣ ΤΡΟΦΟΔΟΣΙΑΣ	**12.02.14**		ΜΠΟΥΛΟΝΙ	**12.02.15**
	ΨΥΓΕΙΟ ΝΕΡΟΥ	**12.02.02**			

ΘΡΥΜΜΑΤΙΣΤΗΣ ΚΛΑΔΙΩΝ - ΞΥΛΩΝ

PIONER
JAPANESE TECHNOLOGY

EURO II CE


ΙΤΑΛΙΚΗΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ



- Τροχήλατος θρυμματιστής με δυνατότητα σύνδεσης σε κοτσαδόρο.
- 4-τροχος με ελαστικά 6 στρώσεων.
- Τροχός αναμονής castor.



Κωδικός μοντέλου:	BX42S
Κινητήρας:	Βενζίνης 15HP
Μέγιστη Διάμετρος Κοπής:	130mm
Διάμετρος φλάντζας κοπής:	630mm
Πάχος φλάντζας κοπής:	18mm
Ικανότητα θρυμματισμού:	9m³/h
Μαχαίρια κοπής:	4
Στροφές:	1700RPM
Ελαστικά (4 τεμ):	15 x 600-6
Ικανότητα θρυΒάρος:	310Kg
Διαστάσεις:	2900x1500x2000mm
ΚΩΔΙΚΟΣ	**12.01.02**

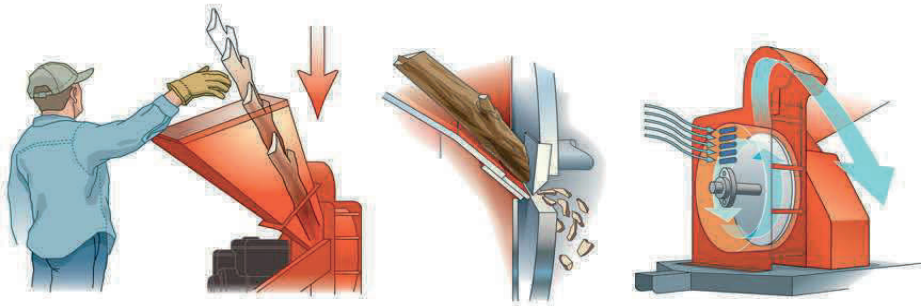

ΥΔΡΑΥΛΙΚΕΣ ΑΝΤΛΙΕΣ CICO


B.M.R HYDRAULIC PUMPS

Υδραυλικό Μοτέρ B.M.R. 125 - H2 - R



ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ	
Εκτόπισμα ροής:	124,9 cm^3/rev
Υπηρεσιακή ταχύτητα:	475 R.P.M.
Μέγιστη ταχύτητα:	600 R.P.M.
Υπηρεσιακή ροπή στρέψης:	250 Nm
Μέγιστη ροπή στρέψης:	340 Nm
Υπηρεσιακή ισχύς:	12 KW
Μέγιστη ισχύς:	16 KW
Υπηρεσιακή πίεση:	140 bar
Μέγιστη πίεση:	200 bar
Υπηρεσιακή ροή:	60 L/min
Μέγιστη ροή:	75 L/min
Βάρος:	7,2 Kg
Φλάντζα:	H2
Άξονας:	R
ΚΩΔΙΚΟΣ	**01.18.01**

Γραναζωτή Υδραυλική Αντλία CGP - F532 - BF PL

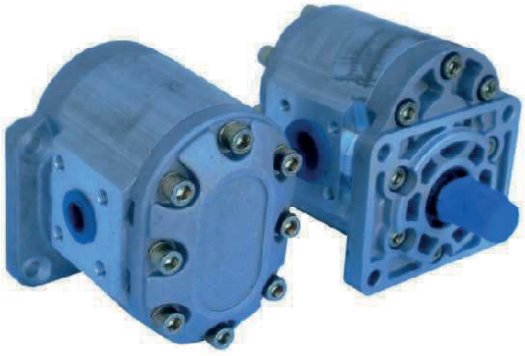

ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ	
Εκτόπισμα ροής:	32 ml/rev
Υπηρεσιακή ταχύτητα:	2500 R.P.M.
Υπηρεσιακή πίεση:	20 Mpa
Ογκομετρική απόδοση:	≥93%
Plain key	
ΚΩΔΙΚΟΣ	**01.18.02**

Χειριστήρια CISO - F15L / Πολλαπλές Κατευθυντικού Ελέγχου Βαλβίδες



ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ	
Φυσιολογική πίεση:	20 Mpa
Μέγεθος:	15 mm
Κανονική ροή:	50 L/min
Νορμάλ λειτουργία:	2 ~ 6
Spool Stroke:	5 + 5
ΚΩΔΙΚΟΣ	**01.18.03**

ΦΡΕΖΕΣ ΤΡΑΚΤΕΡ





ΜΟΝΤΕΛΟ	MZ145	MZ165
Πλάτος φρεζαρίσματος:	145cm	165cm
Στροφές άξονα:	210RPM	210RPM
Αριθμός μαχαιριών:	30	36
Βάθος φρεζαρίσματος:	18cm	18cm
Εφαρμοζόμενη ισχύς:	35-38HP	38-45HP
Βάρος:(Kg)	360Kg	400Kg
Μικτό βάρος:(Kg)	410Kg	470Kg
ΚΩΔΙΚΟΣ	**10.01.01**	**10.01.02**

ΑΡΙΔΕΣ (ΤΡΙΒΕΛΕΣ) ΤΡΑΚΤΕΡ




ΜΟΝΤΕΛΟ	HD-6	HD-9	HD L-35
Διάμετρος αρίδας:	152mm(6")	288mm(9")	310mm
Μήκος αρίδας:	673mm	914mm	1300mm
Εφαρμοζόμενη ισχύς:	20-35HP	20-40HP	25-40HP
Στροφές άξονα:	540RPM	540RPM	540RPM
Λόγος υποδιαιρέσεων:	3:1	3:1	3:1
Βάρος:	92Kg	105Kg	110Kg
ΚΩΔΙΚΟΣ	**10.02.01**	**10.02.02**	**10.02.03**

ΨΕΚΑΣΤΙΚΕΣ ΑΝΤΛΙΕΣ ΥΨΗΛΗΣ ΠΙΕΣΗΣ

AMG


ISO 9001: 2000

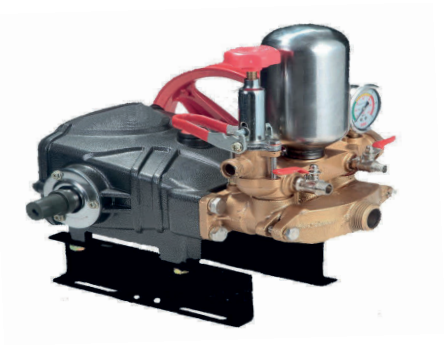

AMG-F26 (Με αεροκώδωνα)	
Απόδοση	13-22L/min
Πίεση	20-35Kg/cm²
ΚΩΔΙΚΟΣ	**09.07.67**



AMG-F26X (Με αεροκώδωνα)	
Απόδοση	13-22L/min
Πίεση	20-35Kg/cm²
ΚΩΔΙΚΟΣ	**09.07.76**

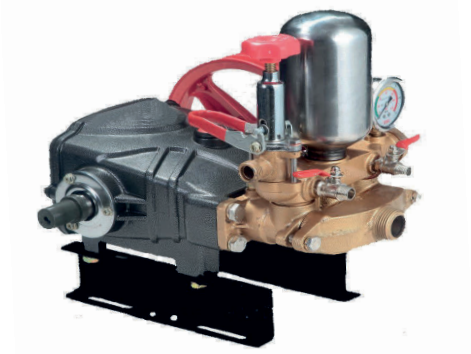

AMG-F30 (Με αεροκώδωνα)	
Απόδοση	29-37L/min
Πίεση	20-35Kg/cm²
ΚΩΔΙΚΟΣ	**09.07.71**



AMG-F30X (Με αεροκώδωνα)	
Απόδοση	29-37L/min
Πίεση	20-40Kg/cm²
ΚΩΔΙΚΟΣ	**09.07.47**




AMG-F30C (Με by-pass)	
Απόδοση	29-37L/min
Πίεση	20-35Kg/cm²
ΚΩΔΙΚΟΣ	**09.07.72**

Συμπεριλαμβάνονται λάστιχα αναρρόφησης επιστροφής, φίλτρο, και τσιμούχες.

ΨΕΚΑΣΤΙΚΕΣ ΑΝΤΛΙΕΣ ΥΨΗΛΗΣ ΠΙΕΣΗΣ

AMG

ISO 9001: 2000 CE

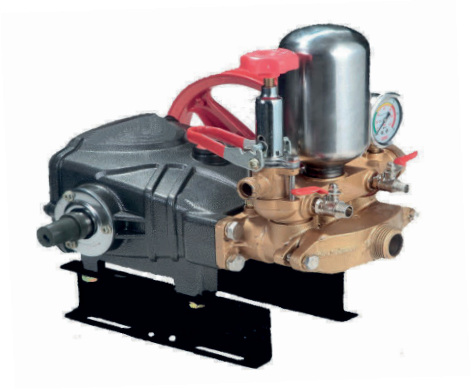


AMG-F30 (Με κεραμικά έμβολα, αεροκώδωνα)	
Απόδοση	29-37L/min
Πίεση	20-35Kg/cm²
ΚΩΔΙΚΟΣ	**09.07.66**



AMG-F30C (Με κεραμικά έμβολα & by-pass)	
Απόδοση	29-37L/min
Πίεση	20-35Kg/cm²
ΚΩΔΙΚΟΣ	**09.07.68**



AMG-FT70A IRON (Με αεροκώδωνα)	
Απόδοση	55-65L/min
Πίεση	20-45Kg/cm²
ΚΩΔΙΚΟΣ	**09.07.12**

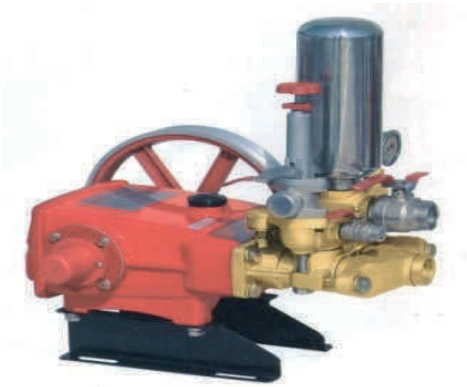


AMG-FT120A IRON (Με κεραμικά έμβολα & αεροκώδωνα)	
Απόδοση	103-116L/min
Πίεση	20-45Kg/cm²
ΚΩΔΙΚΟΣ	**09.07.13**

Συμπεριλαμβάνονται λάστιχα αναρρόφησης επιστροφής, φίλτρο, και τσιμούχες.

ΨΕΚΑΣΤΙΚΕΣ ΑΝΤΛΙΕΣ ΥΨΗΛΗΣ ΠΙΕΣΗΣ


Farmate

ISO 9001: 2000

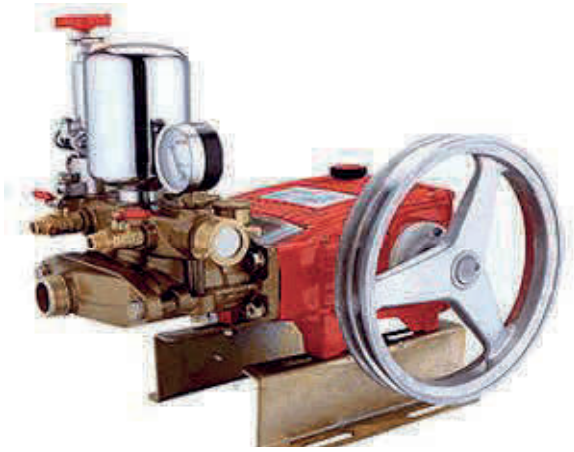

TF-22C3 (Με αεροκώδωνα)	
Απόδοση	29-37L/min
Πίεση	20-35Kg/cm²
ΚΩΔΙΚΟΣ	**09.07.12.01**

TF-45C1 (Με αεροκώδωνα)	
Απόδοση	29-37L/min
Πίεση	20-35Kg/cm²
ΚΩΔΙΚΟΣ	**09.07.12.02**

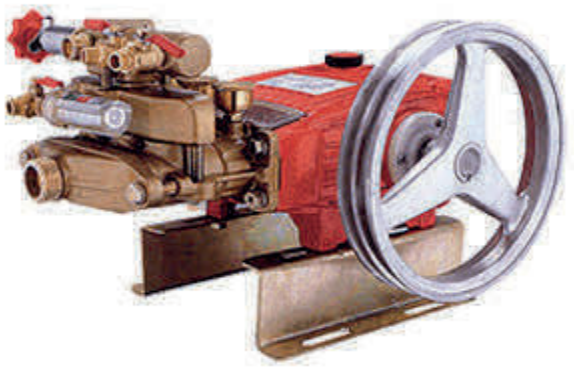

TF-45C1AUTO (Αυτόματη)	
Απόδοση	55-65L/min
Πίεση	20-45Kg/cm²
ΚΩΔΙΚΟΣ	**09.07.12.03**

Συμπεριλαμβάνονται λάστιχα αναρρόφησης επιστροφής, φίλτρο, και τσιμούχες.


ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΑ ΨΕΚΑΣΤΙΚΩΝ ΑΝΤΛΙΩΝ

Farmate

	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	ΚΩΔΙΚΟΣ		ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	ΚΩΔΙΚΟΣ
	ΡΥΘΜΙΣΤΗΣ ΠΙΕΣΗΣ ΓΙΑ TF-22 & TF-45	**09.07.61.20**		ΜΠΕΚ 1.5mm ΓΙΑ ΠΙΣΤΟΛΙΑ CG-16 / CG-16A	**09.07.61.22**
	ΦΙΛΤΡΟ ΑΝΑΡΡΟΦΗΣΗΣ PP 30R ΕΝΙΣΧΥΜΕΝΟ	**09.07.61.23**		ΣΕΤ ΤΣΙΜΟΥΧΕΣ ΓΙΑ TF-22	**09.07.61.25**
	ΒΑΛΒΙΔΑ ΑΝΤΛΙΑΣ ΓΙΑ TF-45C1	**09.07.61.21**		ΣΕΤ ΤΣΙΜΟΥΧΕΣ ΓΙΑ TF-45	**09.07.61.26**
	ΒΑΛΒΙΔΑ ΑΝΤΛΙΑΣ ΓΙΑ TF-22C3	**09.07.61.24**			



ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΑ ΨΕΚΑΣΤΙΚΩΝ ΑΝΤΛΙΩΝ

AMG

	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	ΜΟΝΤΕΛΟ	ΚΩΔΙΚΟΣ
	ΡΥΘΜΙΣΤΗΣ ΠΙΕΣΗΣ ΓΙΑ ΑΝΤΛΙΕΣ ΜΕ ΑΕΡΟΚΩΔΩΝΑ	FT22/FT30	**09.07.14**
		FT70	**09.07.48**
		FT120	**09.07.49**
	ΡΥΘΜΙΣΤΗΣ ΠΙΕΣΗΣ ΓΙΑ ΑΝΤΛΙΕΣ BY-PASS	FT22	**09.07.50**
		FT30	**09.07.51**
	ΒΑΛΒΙΔΕΣ	RS21	**09.07.37**
		FT22	**09.07.15**
		FT30	**09.07.16**
		FT70	**09.07.52**
		FT120	**09.07.53**
	ΡΟΛΟΓΙΑ ΠΙΕΣΗΣ Β6	FT22	**09.07.17**
		FT30	**09.07.18**
	ΑΕΡΟΚΩΔΩΝΑΣ (ΘΗΛΥΚΟΣ)	FT22	**09.07.19**
		FT30	**09.07.20**
		FT70	**09.07.54**
		FT120	**09.07.55**
	ΒΑΝΑΚΙ ΑΝΤΛΙΑΣ 2 ΕΞΟΔΩΝ		**09.07.21**
	ΒΑΝΑΚΙ ΑΝΤΛΙΑΣ 3 ΕΞΟΔΩΝ		**09.07.22**
	ΤΑΠΑ BY-PASS		**09.07.23**
	ΤΡΟΧΑΛΙΑ Β53 ΓΙΑ ΚΙΝΗΤΗΡΑ ΜΕ ΑΞΟΝΑ 19 mm ΣΦΗΝΑ		**09.07.24**
	ΤΡΟΧΑΛΙΑ Β60	FT22	**09.07.25**
		FT30	**09.07.26**

ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΑ ΨΕΚΑΣΤΙΚΩΝ ΑΝΤΛΙΩΝ

AMG

	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	ΜΟΝΤΕΛΟ	ΚΩΔΙΚΟΣ
	ΤΑΠΑ ΛΑΔΙΟΥ	FT22/FT30	**09.07.41**
		FT40	**09.07.56**
		FT120	**09.07.57**
	ΤΑΠΑ ΛΑΔΙΟΥ AMG	F26	**09.07.69**
		F30/F30C	**09.07.70**
	ΧΥΤΩΝΙΟ ΓΙΑ ΒΑΛΒΙΔΕΣ	FT22	**09.07.27**
		FT30	**09.07.28**
	ΧΥΤΩΝΙΟ ΓΙΑ ΒΑΛΒΙΔΕΣ (ΚΕΡΑΜΙΚΟ)	Q30	**09.07.80**
	ΦΛΑΝΤΖΑ ΚΕΦΑΛΗΣ	FT22	**09.07.29**
		FT30	**09.07.30**
		FT70	**09.07.58**
		FT120	**09.07.59**
	ΕΚΚΕΝΩΤΗΣ (ΠΑΝΩ ΦΛΑΝΤΖΑ)	FT22	**09.07.31**
		FT30	**09.07.32**
	ΠΛΗΡΕΣ ΣΕΤ ΤΣΙΜΟΥΧΩΝ	FT22	**09.07.33**
		FT30	**09.07.34**
	ΜΕΤΡΗΤΗΣ ΠΙΕΣΗΣ ΓΙΑ BY-PASS ΑΝΤΛΙΕΣ		**09.07.35**
	ΓΡΑΣΑΔΟΡΟΣ		**09.07.36**
	ΤΑΠΑ ΛΑΔΙΟΥ ΔΙΑΦΑΝΗΣ B46		**09.07.38**
	ΛΑΣΤΙΧΟ ΑΝΑΡΡΟΦΗΣΗΣ B59 ΜΕ ΣΥΝΔΕΣΜΟΥΣ	FT22	**09.07.39**
		FT30	**09.07.39.01**
	ΛΑΣΤΙΧΟ ΕΠΙΣΤΡΟΦΗΣ B59		**09.07.40**

ΤΡΟΧΗΛΑΤΑ ΨΕΚΑΣΤΙΚΑ ΣΥΓΚΡΟΤΗΜΑΤΑ ΜΕ ΗΛΕΚΤΡΟΚΙΝΗΤΗΡΑ

AMG

ISO 9001: 2000 CE



Μονοφασικός ηλεκτροκινητήρας



Τριφασικός ηλεκτροκινητήρας

	ΡΕΥΜΑ	ΙΣΧΥΣ	ΣΤΡΟΦΕΣ	ΠΑΡΟΧΗ	ΠΙΕΣΗ	ΚΩΔΙΚΟΣ
FT-26X	ΜΟΝΟΦΑΣΙΚΟ	2HP	1400RPM	14-22L/min	20-45kg/cm²	**09.06.01**
FT-26X	ΤΡΙΦΑΣΙΚΟ	2HP	1400RPM	14-22L/min	20-45kg/cm²	**09.06.02**
FT-30X	ΜΟΝΟΦΑΣΙΚΟ	3HP	1400RPM	33-40L/min	20-45kg/cm²	**18.01.105**
FT-30X	ΤΡΙΦΑΣΙΚΟ	3HP	1400RPM	33-40L/min	20-45kg/cm²	**18.01.106**

ΤΡΟΧΗΛΑΤΟ ΨΕΚΑΣΤΙΚΟ - ΠΛΥΣΤΙΚΟ ΣΥΓΚΡΟΤΗΜΑ ΜΕ ΗΛΕΚΤΡΟΚΙΝΗΤΗΡΑ

RED OAK

ISO 9001: 2000 CE



Περιλαμβάνονται: Πιστόλι ψεκασμού, λάστιχα, τσιμούχες, ελατήρια, στόμια.

Κωδ. μοντέλου:	**QL-380**
Ισχύς:	2.2HP
Παροχή (μέγιστη)	12.2L/min
Πίεση:	50Kg/cm²
ΚΩΔΙΚΟΣ	**09.06.04**

ΤΡΟΧΗΛΑΤΑ ΨΕΚΑΣΤΙΚΑ ΣΥΓΚΡΟΤΗΜΑΤΑ ΜΕ ΒΕΝΖΙΝΟΚΙΝΗΤΗΡΑ

PIONER
JAPANESE TECHNOLOGY



ISO 9001: 2000

Ψεκαστικό συγκρότημα αποτελούμενο από τον βενζινοκινητήρα Pioner EZ170F και αντλία AMG-26/30, τοποθετημένα σε τροχήλατη βάση με φουσκωτούς τροχούς AMG 3.00-4.

Κωδικός μοντέλου:	EZ170F & AMG-26	EZ170F & AMG-30	EZ170F & AMG-30 ΚΕΡΑΜΙΚΗ
Ισχύς / στροφές κινητήρα:	7.0HP / 3600RPM	7.0HP / 3600RPM	7.0HP / 3600RPM
Τύπος άξονα κινητήρα:	Πάσο	Πάσο	Πάσο
Κυβικά κινητήρα:	242cc	242cc	242cc
Ισχύς αντλίας:	3.5-5.5HP	5.5-6.5HP	5.5-6.5HP (Κεραμικά έμβολα)
Στροφές αντλίας:	800-1200RPM	800-1200RPM	800-1200RPM
Παροχή αντλίας:	13-22 L/min	29-37 L/min	29-37 L/min
Πίεση αντλίας:	20-35Kg/cm²	20-35Kg/cm²	20-35Kg/cm²
ΚΩΔΙΚΟΣ	**18.01.100**	**18.01.101**	**18.01.102**

ΤΡΟΧΗΛΑΤΕΣ ΒΑΣΕΙΣ & ΨΕΚΑΣΤΙΚΕΣ ΑΝΤΛΙΕΣ ΧΩΡΙΣ ΚΙΝΗΤΗΡΑ



AMG

EPA CARB RoHS EURO II

Συνθέστε το δικό σας ψεκαστικό συγκρότημα με βενζινοκινητήρα Pioner και αντλία AMG της επιλογής σας, τοποθετημένα σε τροχήλατη βάση με φουσκωτούς τροχούς AMG 3.00-4.

Κωδικός μοντέλου:	AMG-26X + Τροχήλατη βάσή	AMG-30X + Τροχήλατη βάσή
Διαστάσεις βάσης:	520x240mm	520x240mm
Τροχοί βάσης:	Φουσκωτούς 3.00-4	Φουσκωτούς 3.00-4
Αεροκώδωνας:	Ναι	Ναι
Ισχύς αντλίας:	3.5-5.5HP	5.5-6.5HP
Στροφές αντλίας:	800-1200RPM	800-1200RPM
Παροχή αντλίας:	13-22 L/min	29-37 L/min
Πίεση αντλίας:	20-35Kg/cm²	20-35Kg/cm²
ΚΩΔΙΚΟΣ	**09.06.18**	**09.06.19**

ΤΡΟΧΗΛΑΤΗ & ΣΤΑΘΕΡΗ ΒΑΣΗ

AMG



Τροχήλατη βάση 450x240mm
ΚΩΔΙΚΟΣ 09.06.20




Σταθερή βάση με τεντωτήρα
ΚΩΔΙΚΟΣ 09.07.65

ΨΕΚΑΣΤΙΚΑ ΣΥΓΚΡΟΤΗΜΑΤΑ ΒΕΝΖΙΝΗΣ


AMG

ISO 9001: 2000

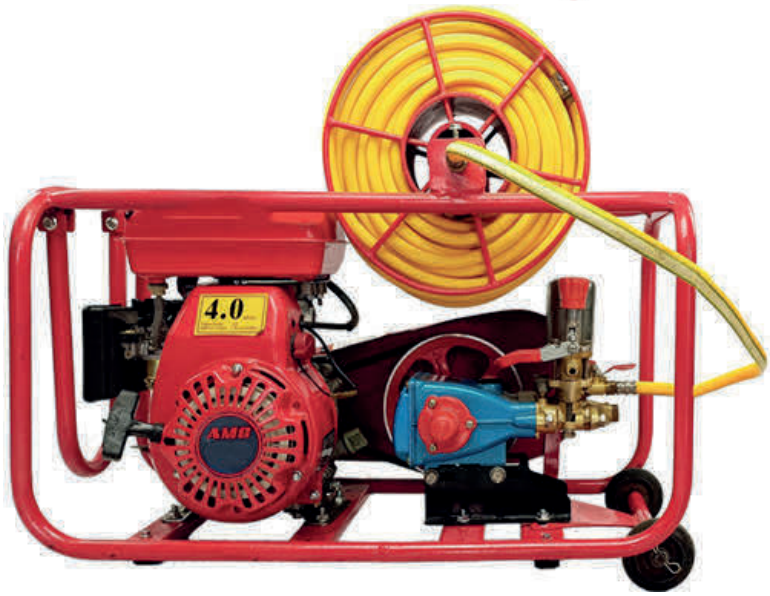

Μοντέλο:	HMPW21
Κινητήρας:	DJ152F
Κυβικά κινητήρα:	97cc
Εκκίνηση:	Χειρόμιζα
Ισχύς κινητήρα:	2.5HP
Στροφές κινητήρα:	2500RPM
Παροχή αντλίας:	8-12 L/min
Πίεση αντλίας:	20-45Kg/cm²
ΚΩΔΙΚΟΣ	**09.06.10**

Περιλαμβάνονται: Ανέμη, λάστιχο υψηλής πίεσης 30m, λάστιχα αναρρόφησης / επιστροφής, φίλτρο, τσιμούχες, εργαλεία και αντικραδασμικός κλωβός.

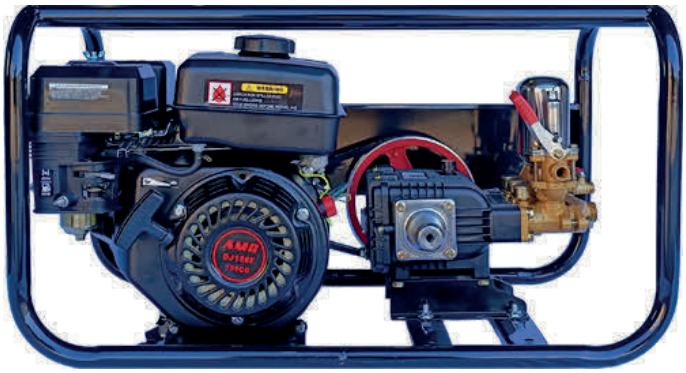

Μοντέλο:	HMPW26
Κινητήρας:	DJ168F
Κυβικά κινητήρα:	163cc
Εκκίνηση:	Χειρόμιζα
Ισχύς κινητήρα:	6.5HP
Στροφές κινητήρα:	4000RPM
Ισχύς αντλίας:	3.5-5.5HP
Στροφές αντλίας:	800-1200RPM
Παροχή αντλίας:	13-22 L/min
Πίεση αντλίας:	20-35Kg/cm²
ΚΩΔΙΚΟΣ	**09.07.78**

Περιλαμβάνονται: Λάστιχα αναρρόφησης / επιστροφής, φίλτρο, τσιμούχες, εργαλεία και αντικραδασμικός κλωβός.



Μοντέλο:	HMPW30
Κινητήρας:	DJ168F
Κυβικά κινητήρα:	163cc
Εκκίνηση:	Χειρόμιζα
Ισχύς κινητήρα:	6.5HP
Στροφές κινητήρα:	4000RPM
Ισχύς αντλίας:	5.5-6.5HP
Στροφές αντλίας:	800-1200RPM
Παροχή αντλίας:	29-37 L/min
Πίεση αντλίας:	20-35Kg/cm²
ΚΩΔΙΚΟΣ	**09.07.79**

Περιλαμβάνονται: Λάστιχα αναρρόφησης / επιστροφής, φίλτρο, τσιμούχες, εργαλεία και αντικραδασμικός κλωβός.

ΤΡΟΧΗΛΑΤΟ ΨΕΚΑΣΤΙΚΟ ΣΥΓΚΡΟΤΗΜΑ ΜΕ ΒΕΝΖΙΝΟΚΙΝΗΤΗΡΑ & ΑΝΕΜΗ

AMG

ISO 9001: 2000 CE



Κωδικός μοντέλου:	168F-FT22A2
Ισχύς κινητήρα:	5.5HP
Ισχύς αντλίας:	1.5-2.0HP
Στροφές αντλίας:	800-1200RPM
Παροχή:	22 L/min
Πίεση:	20-45Kg/cm²
Βάρος:	35Kg
Διαστάσεις:	700x370x430mm
ΚΩΔΙΚΟΣ	**09.06.46**

- Βενζινοκίνητο ψεκαστικό συγκρότημα με τροχήλατη βάση και ενσωματωμένη ανέμη
- Συμπεριλαμβάνονται: Λάστιχο υψηλής πίεσης 30m, πιστόλι ψεκασμού υψηλής πίεσης, λάστιχο παροχής και αναρρόφησης με διπλά φίλτρα, ανταλλακτικά φίλτρα, τσιμούχες, εργαλεία και εγχειρίδιο χρήστη.

ΨΕΚΑΣΤΙΚΟ ΣΥΓΚΡΟΤΗΜΑ ΜΕ ΒΕΝΖΙΝΟΚΙΝΗΤΗΡΑ, ΔΟΧΕΙΟ & ΑΝΕΜΗ

FARMER

ISO 9001: 2000 CE



Μοντέλο:	HMPW22
Κινητήρας:	Τετράχρονος DJ168F
Κυβικά κινητήρα:	196cc
Εκκίνηση:	Χειρόμιζα
Ισχύς κινητήρα:	6.5HP
Στροφές κινητήρα:	3600RPM
Αντλία:	1350A
Πίεση αντλίας:	21-45Kg/m³
Παροχή αντλίας:	14-22 L/min
Διαστάσεις:	1200x600x850mm
ΚΩΔΙΚΟΣ	**09.06.11**

Περιλαμβάνονται: Δοχείο 160L, ανέμη, λάστιχο υψηλής πίεσης 30m, πιστόλι ψεκασμού, φίλτρα και τροχήλατη βάση.

ΨΕΚΑΣΤΙΚΟ ΣΥΓΚΡΟΤΗΜΑ ΜΕ ΔΙΧΡΟΝΟ ΒΕΝΖΙΝΟΚΙΝΗΤΗΡΑ

AMG

ISO 9001: 2000 CE




Μοντέλο:	FT-808X
Κινητήρας:	Δίχρονος 1E34F
Κυβικά κινητήρα:	25.4cc
Εκκίνηση:	Χειρόμιζα
Ισχύς κινητήρα:	1.2HP
Στροφές κινητήρα:	8500RPM
Παροχή αντλίας:	8 L/min
Πίεση αντλίας:	15-25Kg/cm²
ΚΩΔΙΚΟΣ	**09.06.09**

Περιλαμβάνονται: Πιστόλι ψεκασμού λάστιχα αναρρόφησης / επιστροφής / υψηλής πίεσης, φίλτρο, τσιμούχες, εργαλεία και αντικραδασμικός κλωβός.

ΨΕΚΑΣΤΙΚΟ ΣΥΓΚΡΟΤΗΜΑ ΜΕ ΔΙΧΡΟΝΟ ΒΕΝΖΙΝΟΚΙΝΗΤΗΡΑ & ΑΝΕΜΗ

FARMER

ISO 9001: 2000

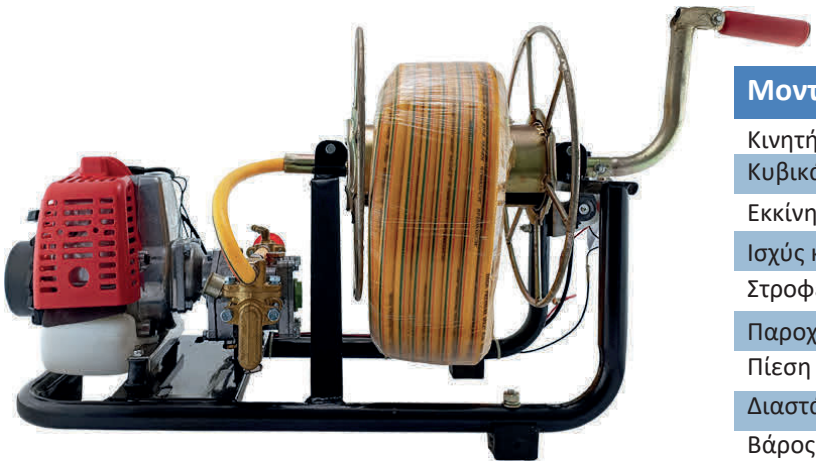



Μοντέλο:	FT-808C
Κινητήρας:	Δίχρονος 1E34F
Κυβικά κινητήρα:	25.4cc
Εκκίνηση:	Χειρόμιζα
Ισχύς κινητήρα:	1.2HP
Στροφές κινητήρα:	8500RPM
Παροχή αντλίας:	8 L/min
Πίεση αντλίας:	15-25Kg/cm²
Διαστάσεις:	600x400x400mm
Βάρος:	15Kg
ΚΩΔΙΚΟΣ	**09.06.13**

Περιλαμβάνονται: Ανέμη, 30m λάστιχο υψηλής πίεσης 8.5mm / 8mpa, πιστόλι ψεκασμού, φίλτρα και κλωβό ηλεκτροστατικά βαμμένο.

ΨΕΚΑΣΤΙΚΟ ΣΥΓΚΡΟΤΗΜΑ ΜΕ ΔΙΧΡΟΝΟ ΒΕΝΖΙΝΟΚΙΝΗΤΗΡΑ, ΔΟΧΕΙΟ & ΑΝΕΜΗ

FARMER

ISO 9001: 2000



Μοντέλο:	FT-55
Κινητήρας:	Δίχρονος 1E34F
Κυβικά κινητήρα:	25.4cc
Εκκίνηση:	Χειρόμιζα
Ισχύς κινητήρα:	1.2HP
Στροφές κινητήρα:	8500RPM
Παροχή αντλίας:	8 L/min
Πίεση αντλίας:	15-25Kg/cm²
Διαστάσεις:	900x440x800mm
Βάρος:	37Kg
ΚΩΔΙΚΟΣ	**09.06.12**

Περιλαμβάνονται: Δοχείο 50L, πιστόλι ψεκασμού, 30m λάστιχο υψηλής πίεσης 8.5mm / 8mpa, φίλτρο, εργαλεία και τροχήλατη βάση.

ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΑ ΔΙΧΡΟΝΟΥ ΨΕΚΑΣΤΙΚΟΥ ΣΥΓΚΡΟΤΗΜΑΤΟΣ FT-808

FARMER

	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	ΚΩΔΙΚΟΣ		ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	ΚΩΔΙΚΟΣ
	ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ	**09.06.31**		ΑΝΤΙΚΡΑΔΑΣΜΙΚΗ ΒΑΣΗ	**09.06.28**
	ΧΕΙΡΟΜΙΖΑ ΜΕ 3 ΒΙΔΕΣ ΜΕ 4 ΒΙΔΕΣ	**09.06.32** **09.06.50**		ΝΤΕΠΟΖΙΤΟ & ΦΙΛΤΡΟ ΚΑΥΣΙΜΟΥ	**09.06.40**
	ΚΕΡΑΜΙΚΗ ΑΝΤΛΙΑ ΠΙΕΣΗΣ	**09.06.33**		ΚΑΡΜΠΥΡΑΤΕΡ	**09.06.41**
	ΟΡΕΙΧΑΛΚΙΝΗ ΑΝΤΛΙΑ ΠΙΕΣΗΣ	**09.06.34**		ΦΟΥΣΚΑ ΚΑΡΜΠΥΡΑΤΕΡ	**09.06.29**

ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΑ ΨΕΚΑΣΜΟΥ

FARMER

	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	ΚΩΔΙΚΟΣ		ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	ΚΩΔΙΚΟΣ
	ΜΠΕΚ No1 20-46cc ΜΠΕΚ No2 49-90cc ΜΠΕΚ No3 80-145cc ΜΠΕΚ No3 140-250cc	**09.06.21** **09.06.22** **09.06.23** **09.06.24**		ΓΩΝΙΑΚΟΣ ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΑΝΕΜΗΣ	**09.06.44**
	ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ Β17	**09.07.62**		ΡΑΚΟΡ 1/4'' Β13 ΑΡΣ - ΘΗΛ	**09.07.60**
	ΓΩΝΙΑ Β50	**09.07.63**		ΡΑΚΟΡ Β16 ΑΡΣ - ΑΡΣ	**09.07.61**
	ΡΑΚΟΡ Β56	**09.07.64**		ΦΙΛΤΡΟ Β8	**09.06.35**

ΠΙΣΤΟΛΙΑ ΨΕΚΑΣΜΟΥ & ΠΛΥΣΙΜΑΤΟΣ

Farmate

ISO 9001: 2000



ΠΙΣΤΟΛΙ CG-16
ΓΙΑ ΨΕΚΑΣΜΟ & ΠΛΥΣΙΜΟ
ΚΩΔΙΚΟΣ 09.07.12.04



ΠΙΣΤΟΛΙ CG-16A
ΓΙΑ ΨΕΚΑΣΜΟ & ΠΛΥΣΙΜΟ
ΚΩΔΙΚΟΣ 09.07.12.05



ΠΙΣΤΟΛΙ CG-17A
ΓΙΑ ΨΕΚΑΣΜΟ & ΠΛΥΣΙΜΟ
ΚΩΔΙΚΟΣ 09.07.12.06

PIONER
JAPANESE TECHNOLOGY

ISO 9001: 2000




ΠΙΣΤΟΛΙ B24 1.0Ft ΠΙΣΤΟΛΙ B24 1.5Ft ΠΙΣΤΟΛΙ B24 2.5Ft
ΚΩΔΙΚΟΣ 09.06.25 (1Ft)
ΚΩΔΙΚΟΣ 09.06.26 (1.5Ft)
ΚΩΔΙΚΟΣ 09.06.27 (2.5Ft)



ΠΙΣΤΟΛΙ B-52
ΓΙΑ ΨΕΚΑΣΜΟ & ΠΛΥΣΙΜΟ
ΚΩΔΙΚΟΣ 09.06.36



ΠΙΣΤΟΛΙ B-28
ΓΙΑ ΨΕΚΑΣΜΟ & ΠΛΥΣΙΜΟ
ΚΩΔΙΚΟΣ 09.06.37

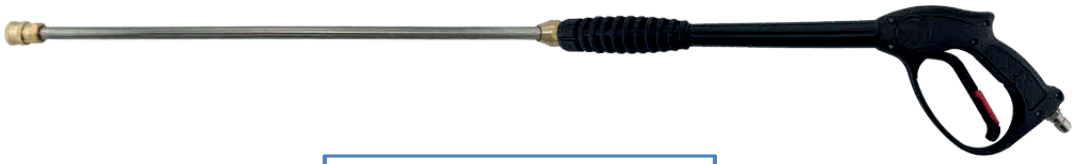

ΠΙΣΤΟΛΙ G-01 ΓΙΑ ΠΛΥΣΙΜΟ
276bar ΜΕ ΤΑΧΥΣΥΝΔΕΣΜΟ 3/8
ΚΩΔΙΚΟΣ 18.04.01



ΠΙΣΤΟΛΙ B-29
ΓΙΑ ΨΕΚΑΣΜΟ & ΠΛΥΣΙΜΟ
ΚΩΔΙΚΟΣ 09.06.38



ΠΙΣΤΟΛΙ B-30
ΓΙΑ ΨΕΚΑΣΜΟ & ΠΛΥΣΙΜΟ
ΚΩΔΙΚΟΣ 09.06.56



ΠΙΣΤΟΛΙ ΜΑΚΡΥ B-32
ΓΙΑ ΨΕΚΑΣΜΟ & ΠΛΥΣΙΜΟ
ΚΩΔΙΚΟΣ 09.06.39

ΛΑΣΤΙΧΑ & ΑΝΕΜΕΣ ΨΕΚΑΣΤΙΚΩΝ

FARMER

ISO 9001: 2000



50m ΛΑΣΤΙΧΟ ΨΕΚΑΣΤΙΚΟΥ 8.5x14.5mm
ΥΨΗΛΗΣ ΠΙΕΣΗΣ WP90bar / BP180bar
ΚΩΔΙΚΟΣ 10.04.03



100m ΛΑΣΤΙΧΟ ΨΕΚΑΣΤΙΚΟΥ 8.5x14.5mm
ΥΨΗΛΗΣ ΠΙΕΣΗΣ WP90bar / BP180bar
ΚΩΔΙΚΟΣ 10.04.04



ΜΕΤΑΛΛΙΚΗ ΑΝΕΜΗ ΓΙΑ ΛΑΣΤΙΧΟ
ΨΕΚΑΣΤΙΚΟΥ ΜΕ ΛΑΣΤΙΧΟ ΣΥΝΔΕΣΗΣ 1m
ΚΩΔΙΚΟΣ 09.06.30



TC-4705
ΜΕΤΑΛΛΙΚΗ ΑΝΕΜΗ ΓΙΑ ΛΑΣΤΙΧΟ
ΨΕΚΑΣΤΙΚΟΥ ΜΕ ΛΑΣΤΙΧΟ ΣΥΝΔΕΣΗΣ 1m
12Kg / 900x450x570mm
ΚΩΔΙΚΟΣ 09.06.48

TC-1850
ΤΡΟΧΗΛΑΤΗ ΑΤΣΑΛΙΝΗ ΑΝΕΜΗ ΓΙΑ
ΛΑΣΤΙΧΟ ΨΕΚΑΣΤΙΚΟΥ ΜΕ ΛΑΣΤΙΧΟ
ΣΥΝΔΕΣΗΣ 1m, 900c550c1000mm/19.5Kg
ΤΡΟΧΟΥΣ 3.50-4 ΜΕ ΜΕΤΑΛΛΙΚΗ ΖΑΝΤΑ
ΚΩΔΙΚΟΣ 09.06.47



ΨΕΚΑΣΤΗΡΕΣ ΧΕΙΡΟΣ

LATERNA

ISO 9001: 2000 CE









Κωδικός μοντέλου:	WSM-A001	WS-2Y	LATERNA-5Y	LATERNA-8Y
Χωρητικότητα:	2L	2L	5L	8L
ΚΩΔΙΚΟΣ	**10.05.04**	**10.05.03**	**10.05.01**	**10.05.02**

ΨΕΚΑΣΤΗΡΕΣ ΠΛΑΤΗΣ

LATERNA

ISO 9001: 2000 CE



Συμπεριλαμβάνονται:
Ιμάντες, μπεκ και
πιστόλι ψεκασμού.



Κωδικός μοντέλου:	16LT	20LT
Χωρητικότητα:	16 L	20 L
Πίεση:	145PSI	145PSI
ΚΩΔΙΚΟΣ	**10.06.01**	**10.06.02**

ΨΕΚΑΣΤΗΡΕΣ ΠΛΑΤΗΣ ΜΠΑΤΑΡΙΑΣ

LATERNA

ISO 9001: 2000



18L



WS-12D

Συμπεριλαμβάνονται:
Φορτιστής, ιμάντες, μπεκ
και πιστόλι ψεκασμού.



FT-16

Κωδικός μοντέλου:	WS-12D	FT-16	18L
Χωρητικότητα:	12 L	16 L	18 L
Μπαταρία:	12V / 7Ah DC	12V / 7Ah DC	12V / 12Ah DC
Θερμοκρασία υγρού (μέγιστη):	40°C	43°C	43°C
Ρυθμιστής πίεσης:	-	Ναι	-
Φορτιστής:	220V - 12V/1.2A	220V - 12V/1.0A	220V - 12V/1.0A
ΚΩΔΙΚΟΣ	**10.06.04**	**10.06.07**	**10.06.08**

ΨΕΚΑΣΤΙΚΟ ΣΥΚΡΟΤΗΜΑ ΠΛΑΤΗΣ ΜΠΑΤΑΡΙΑΣ ΜΕ ΔΟΧΕΙΟ

WISH®

ISO 9001: 2000 CE



Με χωριστό ντεπόζιτο & σύστημα ψεκασμού.

ΤΥΠΟΣ	ΑΠΟΔΟΣΗ	ΣΤΡΟΦΕΣ	ΜΕΓΕΘΟΣ ΣΤΑΓΟΝΑΣ	ΜΠΑΤΑΡΙΑ	ΝΤΕΠΟΖΙΤΑ	ΚΩΔΙΚΟΣ
WS-5CD1	25-200ml/min	≥4000	50-150um	DC 6-12V	5L / 1L	**10.06.09**

ΨΕΚΑΣΤΙΚΟ ΣΥΚΡΟΤΗΜΑ ΜΠΑΤΑΡΙΑΣ ΜΕ ΔΟΧΕΙΟ ΤΡΟΧΗΛΑΤΟ / ΠΛΑΤΗΣ

WISH®

ISO 9001: 2000 CE



Κωδικός μοντέλου:	WS-25DA
Χωρητικότητα:	25Lt
Μπαταρία:	12V/12AH
Πίεση:	0,5-1,5mpa
Βάρος:	10 kg
Διαστάσεις:	440x340x650mm
ΚΩΔΙΚΟΣ	**10.06.35**



- Ιδανικό για φυτοπροστασία και απολύμανση
- Μεταφορά με αντομικούς ιμάντες πλάτης ή τροχήλατο.
- Αναλογικό βολτόμετρο πληρότητας μπαταρίας.
- Συμπεριλαμβάνονται: Ρυθμιζόμενοι ιμάντες πλάτης, λάστιχο 7m, πιστόλι ψεκασμού, φορτιστής 12V / 12Ah, βούρτσα πλυσίματος, μπεκ και εγχειρίδιο χρήστη.

ΨΕΚΑΣΤΗΡΑΣ ΠΛΑΤΗΣ ΒΕΝΖΙΝΗΣ

PIONER
JAPANESE TECHNOLOGY

ISO 9001: 2000



Κωδικός μοντέλου:	QL-767
Ισχύς:	1.6HP
Τύπος:	Ψεκαστήρας
Πίεση:	15-25bar
Χωρητικότητα δοχείου:	25L
Παροχή (υγρού):	3-8L/min
Βάρος:	11.5Kg
Διαστάσεις:	490x320x630mm
ΚΩΔΙΚΟΣ	**10.06.31**

ΝΕΦΕΛΟΨΕΚΑΣΤΗΡΑΣ ΠΛΑΤΗΣ ΒΕΝΖΙΝΗΣ

PIONER
JAPANESE TECHNOLOGY



ISO 9001: 2000



Κωδικός μοντέλου:	3WF-3A
Ισχύς:	3HP / 7500RPM
Τύπος:	Νεφελοψεκαστήρας
Εκτόξευση:	12m
Χωρητικότητα δοχείου:	20L
Παροχή (υγρο/σκόνη):	4L/min / 6Kg/min
Βάρος:	11Kg
Διαστάσεις:	500x420x735mm
ΚΩΔΙΚΟΣ	**10.06.32**

Ιδανικός για θειάφισμα αμπελιών απολύμανση και προστασία από παράσιτα.
Συμπεριλαμβάνονται εργαλεία, δοχείο βενζίνης - λαδιού και εγχειρίδιο.

ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΑ

	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	ΚΩΔΙΚΟΣ		ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	ΚΩΔΙΚΟΣ
	ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ	**09.06.31**		ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ	**09.06.60**
	ΧΕΙΡΟΜΙΖΑ ΜΕ 3 ΒΙΔΕΣ	**09.06.50**		ΧΕΙΡΟΜΙΖΑ ΜΕ 4 ΒΙΔΕΣ	**09.06.66**
	ΚΑΡΜΠΥΡΑΤΕΡ ΓΙΑ FT-808	**09.06.41**		ΚΕΡΑΜΙΚΗ ΑΝΤΛΙΑ ΠΙΕΣΗΣ FT-808X	**09.06.33**
	ΛΑΣΤΙΧΟ ΜΕ ΣΥΝΔΕΤΗΡΑ	**09.06.64**		ΠΙΣΤΟΝΙ ΜΕ ΕΛΑΤΗΡΙΑ ΓΙΑ ΝΕΦΕΛ/ΤΗΡΑ	**09.06.62**
	ΒΑΣΗ ΜΕ ΧΕΙΡΟΓΚΑΖΟ	**09.06.59**		ΧΕΙΡΙΣΤΗΡΙΟ ΓΚΑΖΙΟΥ	**09.06.65**
	ΠΙΣΤΟΝΙ ΜΕ ΕΛΑΤΗΡΙΑ ΓΙΑ ΨΕΚΑΣΤΗΡΑ	**09.06.61**		ΚΑΡΜΠΥΡΑΤΕΡ ΓΙΑ 3WF-3A	**09.06.63**

ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΑ ΨΕΚΑΣΤΗΡΩΝ

LATERNA

	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	ΚΩΔΙΚΟΣ		ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	ΚΩΔΙΚΟΣ
	ΔΙΠΛΟ ΜΠΕΚ ΚΩΝΙΚΟ SP-805	**10.06.11**		ΑΕΡΟΘΑΛΑΜΟΣ	**10.06.20**
	ΔΙΠΛΟ ΜΠΕΚ ΒΕΝΤΑΛΙΑ SP-807	**10.06.12**		ΛΑΣΤΙΧΟ	**10.06.23**
	ΜΟΝΟ ΜΠΕΚ SP-806	**10.06.13**		ΤΣΙΜΟΥΧΕΣ ΓΙΑ WS-5 / WS-7 (ΣΕΤ 2τμχ)	**10.06.24**
	ΜΟΝΟ ΜΠΕΚ SP-808	**10.06.14**		ΤΣΙΜΟΥΧΕΣ ΓΙΑ WS-16 / WS-20 (ΣΕΤ 2τμχ)	**10.06.25**
	ΜΠΑΤΑΡΙΑ 12V 8Ah ΤΥΠΟΥ GEL	**10.06.15**		ΔΙΑΚΟΠΤΗΣ on-off ΓΙΑ ΨΕΚΑΣΤΗΡΕΣ ΠΛΑΤΗΣ	**10.06.26**
	ΦΟΡΤΙΣΤΗΣ 220VAC ΨΕΚΑΣΤΗΡΩΝ ΜΠΑΤΑΡΙΑΣ 12V	**10.06.16**		ΕΠΙΣΤΟΜΙΟ ΔΟΧΕΙΟΥ ΓΙΑ WS-16P	**10.06.27**
	ΧΕΙΡΟΛΑΒΗ & ΣΚΑΝΔΑΛΗ ΓΙΑ 5-Υ / 5-Υ	**10.05.21**		ΕΠΙΣΤΟΜΙΟ ΔΟΧΕΙΟΥ ΓΙΑ WS-20	**10.06.28**
	ΧΕΙΡΟΛΑΒΗ & ΣΚΑΝΔΑΛΗ ΓΙΑ ΨΕΚΑΣΤΗΡΕΣ ΜΠΑΤΑΡΙΑΣ	**10.06.18**		ΤΣΙΜΟΥΧΑ ΔΟΧΕΙΟΥ ΓΙΑ WS-16P	**10.06.29**
	ΧΕΙΡΟΛΑΒΗ & ΣΚΑΝΔΑΛΗ ΓΙΑ ΨΕΚΑΣΤΗΡΕΣ	**10.06.19**		ΤΣΙΜΟΥΧΑ ΔΟΧΕΙΟΥ ΓΙΑ WS-20	**10.06.30**
	ΣΕΤ ΜΠΕΚ & ΤΣΙΜΟΥΧΕΣ	**10.06.46**		ΤΣΙΜΟΥΧΑ ΓΙΑ ΠΛΑΣΤΙΚΟ / ΜΕΤΑΛΛΙΚΟ ΜΠΕΚ	**10.06.45**
			ΣΩΛΗΝΑΣ ΨΕΚΑΣΤΗΡΑ ΠΛΑΤΗΣ		**10.06.21**
			ΣΩΛΗΝΑΣ & ΜΟΝΟ ΜΠΕΚ ΨΕΚΑΣΤΗΡΑ ΠΛΑΤΗΣ		**10.06.22**
			ΤΗΛΕΣΚΟΠΙΚΟΣ ΣΩΛΗΝΑΣ 46-80cm ΨΕΚΑΣΤΗΡΑ ΠΛΑΤΗΣ		**10.06.33**

ΑΥΤΟΚΙΝΟΥΜΕΝΟ ΨΕΚΑΣΤΙΚΟ ΑΜΑΞΙΔΙΟ ΜΠΑΤΑΡΙΑΣ ΜΕ ΔΟΧΕΙΟ

PIONER
JAPANESE TECHNOLOGY

ISO 9001: 2000

Αποκλειστικός σχεδιασμός και ανάπτυξή από την Σαρικλάκης ΑΕ με πατέντα ευρεσιτεχνίας.

- Ψεκαστικό αμαξίδιο με δοχείο 200L
- Μπαταρία 48V και αυτονομία 8 ωρών.
- Ιδανικό για ψεκασμό θερμοκηπίων
- Ηλεκτροκινητήρας κίνησης 800W
- Ηλεκτροκινητήρας αντλίας 1800W (PMSM) μόνιμου μαγνήτη, συνεχούς λειτουργίας






Ρυθμιζόμενη καθ' ύψος ράγα (1.8-2m) με 6 διπλά ρυθμιζόμενα μπεκ (3 ανά ράγα) με επιλογή διασποράς 60 ή 90°

Κωδικός μοντέλου:	SAR200
Ισχύς κινητήρα (κίνησης):	800W
Ισχύς κινητήρα (αντλίας):	1800W
Στροφές κινητήρα αντλίας (Με φορτίο / χωρίς):	3000 / 3300RPM
Τάση / Ρεύμα κινητήρα αντλίας:	48VDC / 46.9A
Ενδεικτικά:	Πληρότητας μπαταρίας / Ωρομετρητής
Φρένα:	Ηλεκτρομαγνητικά
Τροχοί:	11 4.00-4 (εμπρός) 16 60-3 τρακτερωτοί (όπισθεν)
Ταχύτητα (πρόσθια & οπίσθια) / κλίση:	10 Km/h ρυθμιζόμενη με ποτενσιόμετρο / έως 20%
Διακόπτες:	Φορά κίνησης / Παύσης λειτουργίας (εκτάκτου ανάγκης)
Ψεκασμός:	6 ρυθμιζόμενα μπεκ (3 / ράγα) με διασπορά 90 ή 60°
Ύψος ψεκασμού (μέγιστο):	4m
Τύπος αντλίας/ απόδοση αντλίας:	Μεμβρανοφόρα / 30L/min
Πίεση αντλίας:	30-50bar ρυθμιζόμενη με ποτενσιόμετρο
Μπαταρία / αυτονομία (πλήρης φόρτιση):	48V DC (4x12V) 240Ah (4x60Ah)/ 8h
Έξυπνος φορτιστής χαμηλού θορύβου	Αυτόματη διακοπή /προστασία αντίθετης πόλωσης
Ρεύμα εισόδου / εξόδου φορτιστή:	54.6V 5.0A (XLR) / 240V (IEC C13-14)
Διαστάσεις / Βάρος:	1500x750x2000mm / 132Kg
Χωρητικότητα δοχείου:	200L
Πιστοποιήσεις:	CE, CCC C000476, EU RoHS, GB/T12350-2022
ΚΩΔΙΚΟΣ	09.08.09.10


ΔΥΝΑΜΟ ΕΛΑΙΟΡΑΒΔΙΣΤΙΚΩΝ

MASTER Hellas


ISO 9001: 2000 CE

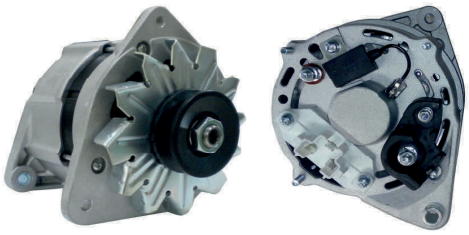


ΔΥΝΑΜΟ 12V 70A ΜΕ ΒΙΔΑ
ΚΩΔΙΚΟΣ 31.01.04

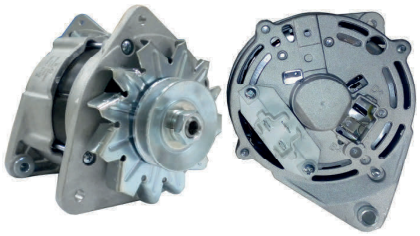


ΔΥΝΑΜΟ 12V 70A ΜΕ ΦΙΣ
ΚΩΔΙΚΟΣ 31.01.01

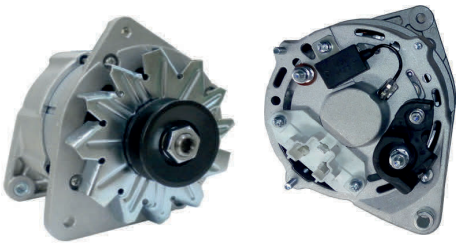


ΔΥΝΑΜΟ 12V 100A ΜΕ ΒΙΔΑ
ΚΩΔΙΚΟΣ 31.01.09

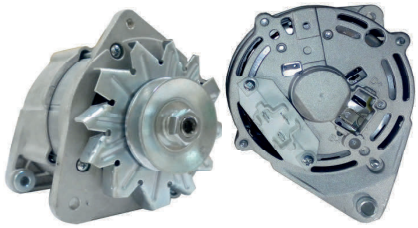


ΔΥΝΑΜΟ 12V 100A ΜΕ ΦΙΣ
ΚΩΔΙΚΟΣ 31.01.03



ΡΟΤΟΡΑΣ ΔΥΝΑΜΟ 70A
ΚΩΔΙΚΟΣ 31.01.06



ΣΤΑΤΟΡΑΣ ΔΥΝΑΜΟ 70A
ΚΩΔΙΚΟΣ 31.01.07



ΑΝΟΡΘΩΤΗΣ ΔΥΝΑΜΟ 70A
ΚΩΔΙΚΟΣ 31.01.08



ΜΠΟΥΤΟΝ ΔΥΝΑΜΟ
ΚΩΔΙΚΟΣ 31.01.05

ΡΥΘΜΙΣΤΕΣ ΤΑΣΕΩΣ ΕΛΑΙΟΡΑΒΔΙΣΤΙΚΩΝ

RED OAK

ISO 9001: 2000 CE








ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	ΚΩΔΙΚΟΣ
Ρυθμιστής τάσεως 10-20V με γείωση.	**31.02.01**
Ρυθμιστής τάσεως 10-28V με γείωση και ενισχυμένη ψύκτρα.	**31.02.03**
Φις θηλυκό με 3 ακροδέκτες για ρυθμιστή τάσεως	**31.02.02**

DC ΦΙΣ & ΠΟΛΥΠΡΙΖΑ ΕΛΑΙΟΡΑΒΔΙΣΤΙΚΩΝ

RED OAK

ISO 9001: 2000

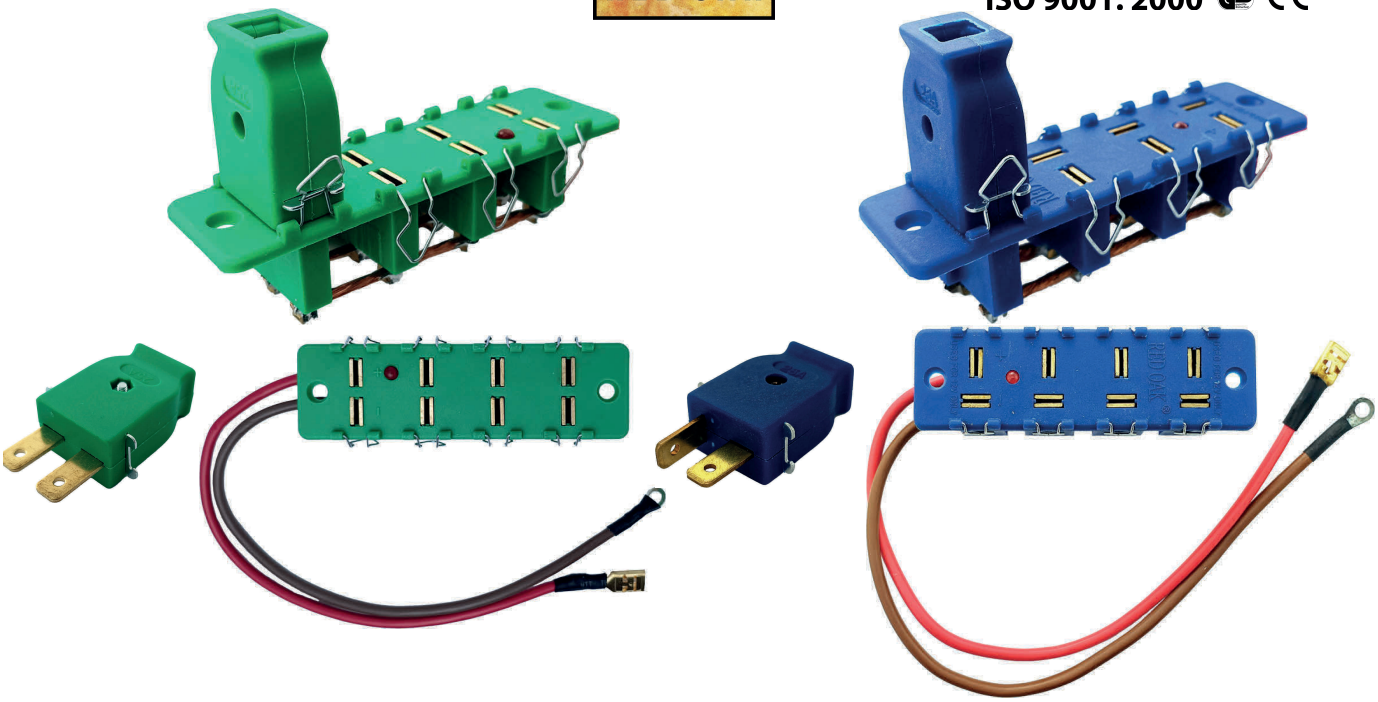

	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	ΚΩΔΙΚΟΣ
1.	Πολύπριζο D.C. ρεύματος, ραβδιστικών 4 θέσεων παράλληλη, πλήρης με καλώδια και ακροδέκτες έτοιμη προς τοποθέτηση.	**31.05.01**
2.	Πολύπριζο D.C. ρεύματος, ραβδιστικών 4 θέσεων σε σχήμα Τ, πλήρης με καλώδια και ακροδέκτες έτοιμη προς τοποθέτηση.	**31.05.02**
3.	Αρσενικά φις για παράλληλη πρίζα	**31.05.03**
4.	Αρσενικά φις για πρίζα σχήματος Τ	**31.05.04**

ΜΠΟΡΝΕΣ ΕΛΑΙΟΡΑΒΔΙΣΤΙΚΩΝ

PIONER
JAPANESE TECHNOLOGY

ISO 9001: 2000



	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	ΚΩΔΙΚΟΣ
1.	Μαύρος βιδωτός ακροδέκτης (μπόρνα) 4mm (-) πόλου 45.27 x 15.75mm	**31.09.03**
2.	Κόκκινος βιδωτός ακροδέκτης (μπόρνα) 4mm (+) πόλου 45.27 x 15.75mm	**31.09.04**
3.	Μαύρος βιδωτός ακροδέκτης (μπόρνα) 6mm (-) πόλου 43.71 x 19.15mm	**31.09.05**
4.	Κόκκινος βιδωτός ακροδέκτης (μπόρνα) 6mm (+) πόλου 43.71 x 19.15mm	**31.09.06**
5.	Μαύρος βιδωτός ακροδέκτης (μπόρνα) 8mm (-) πόλου 56.22 x 23.05mm	**31.09.07**
6.	Κόκκινος βιδωτός ακροδέκτης (μπόρνα) 8mm (+) πόλου 56.22 x 23.05mm	**31.09.08**

ΠΑΡΑΔΙΔΟΝΤΑΙ ΣΕ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΕΣ ΤΩΝ 100 ΤΕΜΑΧΙΩΝ

ΜΟΤΕΡ ΒΕΡΓΑΣ ΕΛΑΙΟΡΑΒΔΙΣΤΙΚΩΝ



RED OAK

ISO 9001: 2000

Ηλεκτροκινητήρας (μοτέρ) με γρανάζι και στεγανό για βέργα ελαιοραβδιστικών 12V DC 3600RPM.

ΚΩΔΙΚΟΣ 31.03.01

ΜΑΓΝΗΤΕΣ ΜΟΤΕΡ ΒΕΡΓΑΣ ΕΛΑΙΟΡ/ΚΩΝ



RED OAK

ISO 9001: 2000

Ζεύγος μαγνητών για ηλεκτροκινητήρα (μοτέρ) 12V DC 3600RPM, μαγνητισμένοι (έτοιμοι προς χρήση)

ΚΩΔΙΚΟΣ 31.03.02

ΠΛΑΚΕΤΑ ΔΥΝΑΜΟ ΕΛΑΙΟΡΑΒΔΙΣΤΙΚΩΝ




RED OAK

ISO 9001: 2000

Ηλεκτρονική πλακέτα για δυναμό ελαιοραβδιστικού, σύνδεση με σώμα και ακροδέκτη.

ΚΩΔΙΚΟΣ 31.02.05

ΚΑΡΒΟΥΝΟΘΗΚΗ ΔΥΝΑΜΟ ΕΛΑΙΟΡ/ΚΩΝ



RED OAK

ISO 9001: 2000

Καρβουνοθήκη για όλους τους τύπους δυναμό ελαιοραβδιστικού, σύνδεση με βύσμα 3 ακίδων.

ΚΩΔΙΚΟΣ 31.04.01

ΚΑΡΒΟΥΝΑΚΙΑ ΔΥΝΑΜΟ ΕΛΑΙΟΡ/ΚΩΝ




RED OAK

ISO 9001: 2000

Ζεύγος καρβουνάκια (ψύκτρες) με ακροδέκτες και μονωμένο καλώδιο για δυναμό ελαιοραβδιστικού.

ΚΩΔΙΚΟΣ 31.04.02

ΣΙΝΕΜΠΛΟΚ ΚΙΝΗΤΗΡΑ ΕΛΑΙΟΡ/ΚΩΝ

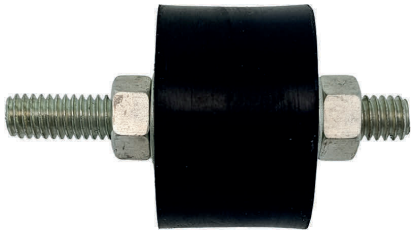

RED OAK

ISO 9001: 2000

Σινεμπλόκ (βάση απορρόφησης κραδασμών) για τον κινητήρα του ελαιοραβδιστικού.

ΚΩΔΙΚΟΣ 31.10.01

ΘΕΡΜΙΚΟΙ ΔΙΑΚΟΠΤΕΣ ΒΕΡΓΑΣ



RED OAK

ISO 9001: 2000 CE

ΕΙΔΙΚΟΙ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΤΗΣ ΒΕΡΓΑΣ

ΘΕΡΜΙΚΟΙ ΥΔΡΑΥΛΙΚΟΙ ΔΙΑΚΟΠΤΕΣ	ΚΩΔΙΚΟΣ
Διακόπτης 65V / 15A	31.07.01
Διακόπτης 65V / 18A	31.07.02
Διακόπτης 65V / 20A	31.07.05
Διακόπτης 65V / 22A	31.07.06

ΔΙΑΚΟΠΤΕΣ ΒΕΡΓΑΣ ΕΛΑΙΟΡΑΒΔΙΣΤΙΚΩΝ



4 Επαφών



3 Επαφών

RED OAK

ISO 9001: 2000 CE

ΔΙΑΚΟΠΤΑΚΙΑ ON-OFF	ΚΩΔΙΚΟΣ
4 Επαφές 250VAC/ 125VDC/ 20A	31.07.04
3 Επαφές 220VAC/ 60VDC/ 12A	31.07.03

ΚΡΟΚΟΔΕΙΛΑΚΙΑ ΒΕΡΓΑΣ ΕΛΑΙΟΡ/ΚΩΝ




RED OAK

ISO 9001: 2000 CE

ΑΚΡΟΔΕΚΤΕΣ ΣΕΤ (ΚΡΟΚΟΔΕΙΛΑΚΙΑ)	ΚΩΔΙΚΟΣ
Σετ ακροδέκτες 1 μαύρο & 1 κόκκινο	31.09.01

ΑΚΡΟΔΕΚΤΕΣ Υ ΒΕΡΓΑΣ ΕΛΑΙΟΡ/ΚΩΝ




RED OAK

ISO 9001: 2000 CE

ΑΚΡΟΔΕΚΤΗΣ "Υ" (ΔΙΧΑΛΟ)	ΚΩΔΙΚΟΣ
Μαύρος ακροδέκτης SVL-5.5-6	31.09.02
Κόκκινος ακροδέκτης SVL-5.5-6	31.09.02.01

ΑΞΟΝΕΣ ΒΕΡΓΑΣ ΕΛΑΙΟΡΑΒΔΙΣΤΙΚΩΝ

RED OAK

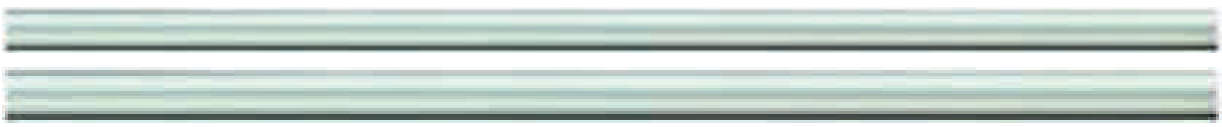

ΑΞΟΝΕΣ ΒΕΡΓΑΣ ΕΛΑΙΟΡΑΒΔΙΣΤΙΚΟΥ	ΚΩΔΙΚΟΣ
Άξονας Φ6 (6mm) από χάλυβα (ατσάλι) μήκους 3m	31.11.02
Άξονας Φ8 (8mm) από χάλυβα (ατσάλι) μήκους 3m	31.11.01

ΚΑΛΩΔΙΑ ΒΕΡΓΑΣ ΕΛΑΙΟΡΑΒΔΙΣΤΙΚΩΝ

PIONER
JAPANESE TECHNOLOGY

ISO 9001: 2000



Διάφανο καλώδιο PVC σε κουκλούρες 100 & 14.5m από 100% καθαρό χαλκό υψηλής αγωγιμότητας.



ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	ΚΩΔΙΚΟΣ
2x3.0mm^2 D-30, 100 μέτρα / κουλούρα (3 πλεξούδες)	**31.08.01**
2x3.0mm^2 D-30, 14,5 μέτρα με ακροδέκτες (3 πλεξούδες)	**31.08.02**
2x3.0mm^2 D-27, 100 μέτρα / κουλούρα (3 πλεξούδες)	**31.08.03**
2x3.0mm^2 D-27, 14,5 μέτρα με ακροδέκτες (3 πλεξούδες)	**31.08.09**
2x3.0mm^2 D-27, 14,5 μέτρα με ακροδέκτες (7 πλεξούδες)	**31.08.09.01**
2x3.0mm^2 D-25, 100 μέτρα / κουλούρα (3 πλεξούδες)	**31.08.04**
2x3.0mm^2 D-25, 14,5 μέτρα με ακροδέκτες (3 πλεξούδες)	**31.08.08**
2x3.5mm^2 D-35 CCA, 100 μέτρα / κουλούρα (3 πλεξούδες)	**31.08.05**
2x3.0mm^2 D-35 CCA, 14,5 μέτρα με ακροδέκτες (3 πλεξούδες)	**31.08.07**
2x4.5mm^2 D-45 CCA, 100 μέτρα / κουλούρα (3 πλεξούδες)	**31.08.11**

ΡΑΒΔΑΚΙΑ ΒΕΡΓΑΣ ΕΛΑΙΟΡΑΒΔΙΣΤΙΚΩΝ

PIONER
JAPANESE TECHNOLOGY

ISO 9001: 2000



Πλαστικά ραβδάκια (βεργάλια) για περιστροφικές βέργες ελαιοραβδιστικων σε κουλούρες από 30 - 100m

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	ΚΩΔΙΚΟΣ
Πράσινο ραβδάκι 8mm (στιλπνής επιφανείας) σε κουλούρα 100 μέτρων	**31.06.03**
Πράσινο ραβδάκι 10mm (στιλπνής επιφανείας) σε κουλούρα 50 μέτρων	**31.06.08**
Πράσινο ραβδάκι 12mm (ανώμαλης επιφανείας) σε κουλούρα 30 μέτρων	**31.06.07**

ΣΑΚΙΑ ΕΛΑΙΟΣΥΛΛΟΓΗΣ

RED OAK

ISO 9001: 2000







ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	ΚΩΔΙΚΟΣ
Σάκος πολυπροπυλενίου (PP) 550x900mm γκρι	**47.01.02.01**
Σάκος πολυπροπυλενίου (PP) 650x1120mm μπλε	**47.01.08**
Σάκος πολυπροπυλενίου (PP) 650x1120mm κίτρινος	**47.01.01**
Σάκος πολυπροπυλενίου (PP) 550x1050mm κίτρινος	**47.01.02**
Σάκος πολυπροπυλενίου (PP) 650x1050mm γκρι	**47.01.03**
Μπλε σακιά πολυπροπυλενίου (PP) 550x900mm	**47.01.04**
Σάκος ιούτης 600x1100mm	**47.01.05**
Σάκος ιούτης 670x1120mm	**47.01.06**
Τσάντα πολυπροπυλενίου (PP) 260x590mm κόκκινος	**10.12.012**

ΔΙΧΤΥΑ ΕΛΑΙΟΣΥΛΛΟΓΗΣ

RED OAK

ISO 9001: 2000



ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	ΚΩΔΙΚΟΣ
Αντιανεμικό δίχτυ πολυαιθυλενίου (HPDE), πλέξη 100g/m², διαστάσεις 6x12m πράσινο	**47.01.02.11**
Αντιανεμικό δίχτυ πολυαιθυλενίου (HPDE), πλέξη 100g/m², διαστάσεις 8x12m πράσινο	**47.01.02.12**
Αντιανεμικό δίχτυ πολυαιθυλενίου (HPDE), πλέξη 100g/m², διαστάσεις 8x14m πράσινο	**47.01.02.13**

ΦΟΡΗΤΟ ΠΛΥΣΤΙΚΟ ΚΡΥΟΥ ΝΕΡΟΥ ΡΕΥΜΑΤΟΣ 90bar

PIONER
JAPANESE TECHNOLOGY

- Φορητό ηλεκτρικό πιεστικό - πλυστικό μηχάνημα, ιδανικό για πλύσιμο αυτοκινήτου, αυλής
- Αδιάβροχοι διακόπτες λειτουργίας





Περιλαμβάνονται: Πιστόλι πλυσίματος, λάστιχο υψηλής πίεσης 7m, μπεκ, δοχείο για σαπούνι, ταχυσύνδεσμοι και φίλτρο.



Δίπολος ηλεκτροκινητήρας με κεραμική επίστρωση εμβόλων και περίελξη ρότορα από 100% χαλκό.

Κωδικός μοντέλου:	E51
Τάση λειτουργίας:	220V
Προστασία υπέρτασης:	ΝΑΙ
Ισχύς κινητήρα:	2.0HP
Στροφές κινητήρα:	2800RPM
Παροχή:	8L/min (2.3g/min)
Πίεση:	1300PSI (90bar)
Ρυθμιστής πίεσης:	ΝΑΙ
Βάρος (με συσκευασία):	12Kg
Διαστάσεις (με συσκευασία)::	380x270x285mm
ΚΩΔΙΚΟΣ	18.01.200

ΦΟΡΗΤΑ ΠΛΥΣΤΙΚΑ ΚΡΥΟΥ ΝΕΡΟΥ ΡΕΥΜΑΤΟΣ 90-105bar

PIONER
JAPANESE TECHNOLOGY

ISO 9001: 2000 CE



- Ηλεκτροκινητήρας υψηλής απόδοσης
- Αντλία 3 εμβόλων
- Αυτόματη αναρρόφηση και παύση λειτουργίας
- Ενσωματωμένη θερμική προστασία
- Συμπεριλαμβάνεται πιστόλι ψεκασμού και καλώδιο παροχής ρεύματος

Κωδικός μοντέλου:	KLCS102-12S	KLCS102-14S
Τάση λειτουργίας:	230V	230V
Συχνότητα:	50Hz	50Hz
Ισχύς κινητήρα:	1200W	1400W
Πίεση (ονομαστική):	60bar	70bar
Πίεση (μέγιστη):	90bar	105bar
Παροχή:	5.5L/min	5.5L/min
Βάρος:	5.2Kg	5.4Kg
Διαστάσεις:	290x238x410mm	290x238x410mm
ΚΩΔΙΚΟΣ	**18.02.07**	**18.02.09**

ΤΡΟΧΗΛΑΤΑ ΠΛΥΣΤΙΚΑ ΚΡΥΟΥ ΝΕΡΟΥ ΡΕΥΜΑΤΟΣ 150-160bar

PIONER
JAPANESE TECHNOLOGY

ISO 9001: 2000 CE



- Ηλεκτροκινητήρας υψηλής απόδοσης
- Αντλία 3 εμβόλων
- Αυτόματη αναρρόφηση και παύση λειτουργίας
- Ενσωματωμένη θερμική προστασία
- Τηλεσκοπική χειρολαβή
- Προαιρετική ανέμη

Κωδικός μοντέλου:	KLCS205-18B	KLCS205-20S
Τάση λειτουργίας:	230V	230V
Συχνότητα:	50Hz	50Hz
Ισχύς κινητήρα:	1800W	2000W
Πίεση (ονομαστική):	100bar	110bar
Πίεση (μέγιστη):	150bar	160bar
Παροχή:	6L/min	6L/min
Βάρος:	9.4Kg	9.6Kg
Διαστάσεις:	342x280x842mm	342x280x842mm
ΚΩΔΙΚΟΣ	**18.02.11**	**18.02.12**

ΤΡΟΧΗΛΑΤΟ ΠΛΥΣΤΙΚΟ ΚΡΥΟΥ ΝΕΡΟΥ ΡΕΥΜΑΤΟΣ 150bar ΜΕ ΑΝΕΜΗ

PIONER
JAPANESE TECHNOLOGY

ISO 9001: 2000

- Ηλεκτροκινητήρας υψηλής απόδοσης
- Ηλεκτροκινητήρας με ψύκτρες άνθρακα (carbon brush motor)
- Αντλία 3 εμβόλων
- Προφίλ χρήσης
- Ψηφιακός ρυθμιστής πίεσης
- Αθόρυβη λειτουργία









Κωδικός μοντέλου:	KLC-KingK-150PROC
Τάση λειτουργίας:	230V
Ισχύς κινητήρα:	1900W
Πίεση (ονομαστική):	100bar
Πίεση (μέγιστη):	150bar
Παροχή:	6L/min
Βάρος:	11Kg
Διαστάσεις (συσκευασίας):	370x400x600mm
ΚΩΔΙΚΟΣ	18.02.13

- **Συμπεριλαμβάνονται:**
- Ενσωματωμένη ανέμη
- Πιστόλι ψεκασμού
- Δοχείο για σαπούνι
- Εξαρτήματα συναρμολόγησης
- Καλώδιο παροχής ρεύματος

ΤΡΟΧΗΛΑΤΟ ΠΛΥΣΤΙΚΟ ΣΥΓΚΡΟΤΗΜΑ ΚΡΥΟΥ ΝΕΡΟΥ ΒΕΝΖΙΝΗΣ 250bar

PIONER
JAPANESE TECHNOLOGY

ISO 9001: 2000



Διαθέτει τροχήλατη βάση, λάστιχο, πιστόλι & μπεκ υψηλής πίεσης.



Κωδικός μοντέλου:	3WZ-3600GFA
Ισχύς κινητήρα:	13HP
Στροφές:	3400RPM
Πίεση (μέγιστη):	250bar
Παροχή:	15L/min
Λάστιχο υψηλής πίεσης:	10m / 480bar θραύση
Πιστόλι ψεκασμού:	Μεταλλικό με (5) μπεκ
ΚΩΔΙΚΟΣ	18.02.02

ΤΡΟΧΗΛΑΤΟ ΠΛΥΣΤΙΚΟ ΣΥΓΚΡΟΤΗΜΑ ΚΡΥΟΥ ΝΕΡΟΥ ΒΕΝΖΙΝΗΣ 250bar ΜΕ ΔΟΧΕΙΟ

PIONER
JAPANESE TECHNOLOGY

ISO 9001: 2000



Διαθέτει τροχήλατη βάση, λάστιχο, πιστόλι & μπεκ υψηλής πίεσης.



Κωδικός μοντέλου:	HMPW-2700
Ισχύς κινητήρα:	6.5HP
Πίεση (λειτουργίας):	200bar
Πίεση (μέγιστη):	250bar
Παροχή:	12.5L/min
Λάστιχο υψηλής πίεσης:	10m / 480bar θραύση
Πιστόλι ψεκασμού:	Μεταλλικό με (4) μπεκ
ΤΙΜΗ ΚΩΔΙΚΟΣ	18.02.05

ΤΡΟΧΗΛΑΤΑ ΠΛΥΣΤΙΚΑ ΣΥΓΚΡΟΤΗΜΑΤΑ ΚΡΥΟΥ ΝΕΡΟΥ ΡΕΥΜΑΤΟΣ 220-250bar

PIONER
JAPANESE TECHNOLOGY

ISO 9001: 2000 CE

Διαθέτει τροχήλατη βάση, INOX, λάστιχο 5m & πιστόλι υψηλής πίεσης.





Κωδικός μοντέλου:	3WZ-3600	3WZ-3600
Ισχύς κινητήρα:	7.5HP	10HP
Στροφές κινητήρα:	1450RPM	1450RPM
Ρεύμα:	Τριφασικό 380V	Τριφασικό 380V
Πίεση:	220bar	250bar
Παροχή:	15L/min	15L/min
Λάστιχο υψηλής πίεσης:	10m / 480bar θραύση	10m / 480bar θραύση
Πιστόλι ψεκασμού:	Μεταλλικό με (4) μπεκ	Μεταλλικό με (4) μπεκ
ΚΩΔΙΚΟΣ	**18.04.32**	**18.02.08**

ΤΡΟΧΗΛΑΤΟ ΠΛΥΣΤΙΚΟ ΣΥΓΚΡΟΤΗΜΑ ΚΡΥΟΥ ΝΕΡΟΥ ΡΕΥΜΑΤΟΣ 500bar

PIONER
JAPANESE TECHNOLOGY

ISO 9001: 2000 CE

Διαθέτει τροχήλατη βάση, ηλεκτρολογικό πίνακα, λάστιχο 5m & πιστόλι υψηλής πίεσης.





Κωδικός μοντέλου:	3WZ-7250
Ισχύς κινητήρα:	25HP
Στροφές κινητήρα:	1400RPM
Ρεύμα:	Τριφασικό 380V
Πίεση:	500bar
Παροχή:	15L/min
Λάστιχο υψηλής πίεσης:	10m / 480bar θραύση
Πιστόλι ψεκασμού:	Μεταλλικό με (5) μπεκ
ΚΩΔΙΚΟΣ	**18.02.10**

ΤΡΟΧΗΛΑΤΑ ΠΛΥΣΤΙΚΑ ΣΥΓΚΡΟΤΗΜΑΤΑ ΚΡΥΟΥ ΝΕΡΟΥ ΡΕΥΜΑΤΟΣ 200-300bar

PIONER
JAPANESE TECHNOLOGY

Διαθέτει τροχήλατη βάση, λάστιχο 10m & πιστόλι υψηλής πίεσης με 5 μπεκ



ΜΟΝΤΕΛΟ	ΣΤΡΟΦΕΣ	ΠΙΕΣΗ	ΠΑΡΟΧΗ	ΙΣΧΥΣ	ΑΞΟΝΑΣ	ΚΩΔΙΚΟΣ
3WZ-1812CA	1400RPM	200bar	14L/min	5.5HP	28mm	**18.01.09**
3WZ-1814CA	1400RPM	250bar	15L/min	7.5HP	28mm	**18.01.10**
3WZ-1814CA1	1400RPM	300bar	15L/min	10HP	28mm	**18.01.07**

ΤΡΟΧΗΛΑΤΑ ΠΛΥΣΤΙΚΑ ΣΥΓΚΡΟΤΗΜΑΤΑ ΚΡΥΟΥ ΝΕΡΟΥ ΒΕΝΖΙΝΗΣ 150-300bar

PIONER
JAPANESE TECHNOLOGY

Διαθέτει τροχήλατη βάση, λάστιχο 10m & πιστόλι υψηλής πίεσης με 5 μπεκ



ΜΟΝΤΕΛΟ	ΣΤΡΟΦΕΣ	ΠΙΕΣΗ	ΠΑΡΟΧΗ	ΙΣΧΥΣ	ΑΞΟΝΑΣ	ΚΩΔΙΚΟΣ
3WZ-1807D1B1	2800RPM	150bar	13L/min	6.5HP	19mm	**18.02.04**
3WZ-1807D1A	2800RPM	200bar	15L/min	9.0HP	25mm	**18.02.05**
3WZ-1807D1B	2800RPM	250bar	15L/min	13HP	25mm	**18.02.06**
3WZ-1807D1B	2800RPM	300bar	15L/min	15HP	25mm	**18.02.07**

ΠΛΥΣΤΙΚΕΣ ΑΝΤΛΙΕΣ


PIONER
JAPANESE TECHNOLOGY

ΣΤΡΟΦΑΛΟΘΑΛΑΜΟΣ
Στροφαλοθάλαμος με μεγάλη δεξαμενή και με οξυδωμένη επίστρωση για προστασία από σκουριά και άλλες φυσικές φθορές.

ΧΑΜΗΛΗΣ-ΥΨΗΛΗΣ ΠΙΕΣΗΣ ΣΤΕΓΑΝΟ
"U" Type χαμηλής-υψηλής πίεσης στεγανό ειδικά σχεδιασμένο για μεγαλύτερη διάρκεια ζωής. Δαχτυλίδι υποστήριξης εμβόλου που εγγυάται ομοαξονικά μεγαλύτερη διάρκεια ζωής.

ΕΜΠΡΟΣΘΙΟ ΚΑΛΥΜΜΑ
Κατασκευασμένο από σφυρήλατο ορείχαλκο, υψηλής αντοχής για μεγαλύτερη διάρκεια ζωής, υψηλής πίεσης, σταθερής λειτουργίας.

ΒΑΛΒΙΔΕΣ
Βαλβίδες κατασκευασμένες από INOX 303 και 304 υψηλής αντοχής υλικό, κάλυμμα βαλβίδων από ορείχαλκο για μεγαλύτερη διάρκεια ζωής

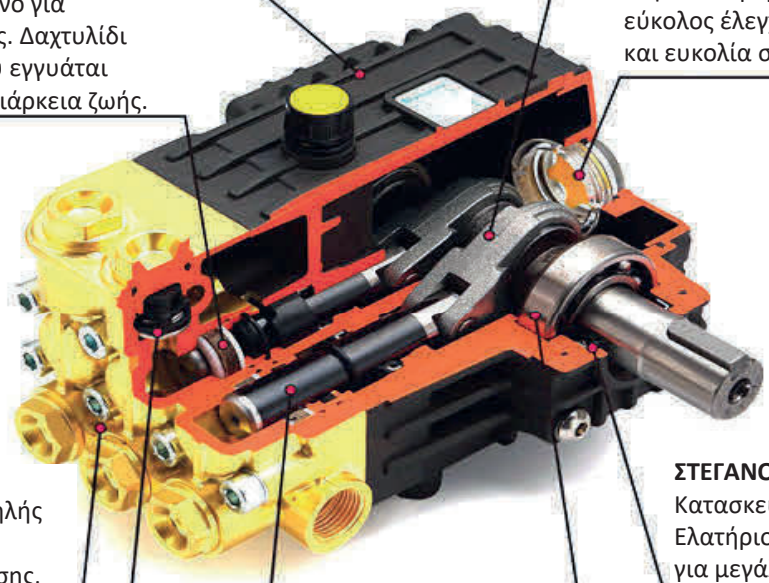

ΕΜΒΟΛΟ
Κατασκευασμένο από κεραμικό, για μεγαλύτερη διάρκεια ζωής.

ΜΠΙΕΛΑ
Υψηλής αντοχής από κράμα ορείχαλκου για μεγάλη διάρκεια ζωής.

ΕΝΔΕΙΞΗ ΛΑΔΙΟΥ
Στην πίσω μεριά της αντλίας, εύκολος έλεγχος στάθμης λαδιού και ευκολία στην επισκευή.

ΣΤΕΓΑΝΟ ΚΑΙ O-RING
Κατασκευασμένα από INOX. Ελατήριο κατασκευασμένο για μεγάλη ανοχή και αντοχή.

ΣΤΡΟΦΑΛΟΣ Επενδυμένος από υλικό για μεγαλύτερη διάρκεια ζωής.

ΡΟΥΛΕΜΑΝ
Ρουλεμάν NSK Ιαπωνικής προέλευσης.

ΠΛΥΣΤΙΚΕΣ ΑΝΤΛΙΕΣ

PIONER
JAPANESE TECHNOLOGY



ΓΙΑ ΒΕΝΖΙΝΟΚΙΝΗΤΗΡΕΣ

ΜΟΝΤΕΛΟ	ΠΙΕΣΗ	ΠΑΡΟΧΗ	ΣΤΡΟΦΕΣ	ΙΣΧΥΣ	ΑΞΟΝΑΣ	ΒΑΡΟΣ	ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ	ΚΩΔΙΚΟΣ
3WZ-1806DA	150bar	14L/min	3400	6.5HP	ΣΦΗΝΑ 19mm	9Kg	320x250x240mm	**18.03.05**
3WZ-1807D1A	200bar	15L/min	3400	9HP	ΣΦΗΝΑ 19mm	9Kg	320x280x240mm	**18.03.06**
3WZ-1807D1B	250bar	15L/min	3400	13HP	ΣΦΗΝΑ 19mm	9Kg	320x280x240mm	**18.03.07**



ΓΙΑ ΗΛΕΚΤΡΟΚΙΝΗΤΗΡΕΣ

ΜΟΝΤΕΛΟ	ΠΙΕΣΗ	ΠΑΡΟΧΗ	ΣΤΡΟΦΕΣ	ΙΣΧΥΣ	ΑΞΟΝΑΣ	ΒΑΡΟΣ	ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ	ΚΩΔΙΚΟΣ
3WZ-1812CA	200bar	14L/min	1450	5.5HP	ΣΦΗΝΑ 28mm	9Kg	320x250x240mm	**18.03.09**
3WZ-1814CA	250bar	15L/min	1450	7.5HP	ΣΦΗΝΑ 28mm	9Kg	320x280x240mm	**18.03.10**
3WZ-2012	200bar	20L/min	1450	10HP	ΣΦΗΝΑ 28mm	9.5Kg	320x280x240mm	**18.03.11**




ΜΕ ΕΛΕΥΘΕΡΟ ΑΞΟΝΑ

ΜΟΝΤΕΛΟ	ΠΙΕΣΗ	ΠΑΡΟΧΗ	ΣΤΡΟΦΕΣ	ΙΣΧΥΣ	ΑΞΟΝΑΣ	ΒΑΡΟΣ	ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ	ΚΩΔΙΚΟΣ
3WZ-1805NA	150bar	5.5L/min	1450	3HP 380V	ΕΛΕΥΘ. 24mm	8.5Kg	320x250x240mm	**18.03.08**
3WZ-2014	500bar	20L/min	1450	4HP 220V	ΕΛΕΥΘ. 24mm	9Kg	320x280x240mm	**18.03.12**

ΜΕΓΙΣΤΗ ΘΕΡΜΟΚΡΑΣΙΑ ΝΕΡΟΥ 60°C
1Mpa = 10bar = 145PSI

ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΑ ΠΛΥΣΤΙΚΩΝ

PIONER
JAPANESE TECHNOLOGY

	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	ΚΩΔΙΚΟΣ		ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	ΚΩΔΙΚΟΣ
	ΠΙΣΤΟΛΙ G01 276bar ΜΕ ΤΑΧΥΣΥΝΔΕΣΜΟ 3/8"	**18.04.01**		ΦΙΛΤΡΟ ΝΕΡΟΥ 19mm	**18.04.08**
	ΛΑΣΤΙΧΟ ΥΨΗΛΗΣ 10m ΜΕ ΤΑΧΥΣΥΝΔΕΣΜΟΥΣ 3/8"	**18.04.02**		ΛΑΣΤΙΧΟ ΥΨΗΛΗΣ 15m ΜΕ ΤΑΧΥΣΥΝΔΕΣΜΟΥΣ 3/8"	**18.04.26**
	ΣΥΝΔΕΤΗΡΑΣ	**18.04.03**		ΣΕΤ ΡΥΘΜΙΣΤΗ ΠΙΕΣΗΣ ΓΙΑ 3WZ-1806DA	**18.04.09**
	ΚΟΝΤΟ ΠΙΣΤΟΛΙ ΠΛΥΣΙΜΑΤΟΣ	**18.04.04**		ΣΕΤ (5) ΜΠΕΚ No40 ΣΕΤ (5) ΜΠΕΚ No45 ΣΕΤ (5) ΜΠΕΚ No45	**18.04.33** **18.04.10** **18.04.21**
	ΤΑΧΥΣΥΝΔΕΣΜΟΣ HPC	**18.04.05**		ΜΑΝΟΜΕΤΡΟ	**18.04.11**
	ΔΙΑΦΑΝΗΣ ΔΕΙΚΤΗΣ ΛΑΔΙΟΥ	**18.04.14**		ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΑΡΣΕΝΙΚΟΣ 3/8" ΠΙΣΤΟΛΙΟΥ ΜΕ ΛΑΣΤΙΧΟ	**18.04.16**
	ΣΕΤ ΔΙΑΦΑΝΗΣ ΔΕΙΚΤΗΣ ΛΑΔΙΟΥ ΜΕ ΜΕΤΑΛΛΙΚΗ ΦΛΑΝΤΖΑ	**18.04.15**		ΤΑΧΥΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΘΗΛΥΚΟΣ 1/4" ΠΙΣΤΟΛΙΟΥ ΓΙΑ ΜΠΕΚ	**18.04.17**
	ΣΕΤ ΒΙΔΩΤΑ ΜΠΕΚ ΓΙΑ ΠΙΣΤΟΛΙ	**18.04.07**		ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΑΡΣΕΝΙΚΟΣ 3/8" ΛΑΣΤΙΧΟΥ ΜΕ ΠΛΥΣΤΙΚΗ ΑΝΤΛΙΑ	**18.04.25**
	ΣΕΤ ΧΙΤΩΝΙΟ ΜΕ ΣΤΕΓΑΝΑ ΚΑΙ ΒΑΛΒΙΔΕΣ	**18.04.18**		ΤΑΧΥΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΘΗΛΥΚΟΣ 3/8" ΛΑΣΤΙΧΟΥ ΜΕ ΠΙΣΤΟΛΙ	**18.04.24**
	ΑΚΡΟΦΥΣΙΟ 50cm ΜΕ ΚΛΙΣΗ ΚΑΙ ΤΑΧΥΣΥΝΔΕΣΜΟ ΜΠΕΚ 1/4''	**18.04.09.91**		ΡΥΘΜΙΣΤΗΣ ΠΙΕΣΗΣ 1806 ΓΙΑ 3WZ-1806DA	**18.04.09.90**

ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΑ ΠΛΥΣΤΙΚΩΝ

PIONER
JAPANESE TECHNOLOGY

	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	ΚΩΔΙΚΟΣ		ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	ΚΩΔΙΚΟΣ
	ΤΣΙΜΟΥΧΑ ΕΜΒΟΛΟΥ 18-28-6/7	**18.04.19**		ΤΣΙΜΟΥΧΑ ΣΤΡΟΦΑΛΟΥ 42-56.7	**18.04.20**
	ΠΛΑΣΤΙΚΟ ΚΑΠΑΚΙ ΧΕΙΡΙΣΤΗΡΙΟΥ	**18.04.30**		ΣΕΤ 6 ΣΤΕΓΑΝΑ ΑΝΤΛΙΑΣ ΓΙΑ 14 ή 15L/min 18x28/18x24mm	**18.04.27**
	ΚΕΡΑΜΙΚΟ ΕΜΒΟΛΟ ΑΝΤΛΙΑΣ 17,7x93mm	**18.04.28**		ΚΕΡΑΜΙΚΟ ΕΜΒΟΛΟ ΠΛΥΣΤΙΚΗΣ ΑΝΤΛΙΑΣ 91mm	**18.04.29**
	ΣΥΝΔΕΤΗΡΑΣ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟ ΣΠΕΙΡΩΜΑ: M22	**18.04.23**		ΒΑΛΒΙΔΑ ΘΕΡΜΟΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ	**18.04.31**
	ΒΑΛΒΙΔΕΣ ΠΛΥΣΤΙΚΗΣ ΑΝΤΛΙΑΣ	**18.04.12**		ΣΕΤ 6 ΣΤΕΓΑΝΑ ΑΝΤΛΙΑΣ ΓΙΑ 22L/min 18x28/18x24mm	**18.04.35**
	ΒΑΛΒΙΔΑ ΠΛΥΣΤΙΚΗΣ ΑΝΤΛΙΑΣ 1805	**18.04.12.01**			

ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΑ ΠΛΥΣΤΙΚΩΝ (ΣΕΤ)

PIONER
JAPANESE TECHNOLOGY





Περιλαμβάνει: Ακροφύσιο, βούρτσα περιστρεφόμενη & σταθερή, λάστιχο παροχής, λάστιχο υψηλής πίεσης, συνδέσμους / μετατροπείς χαμηλής & υψηλής πίεσης σε βαλίτσα.
ΚΩΔΙΚΟΣ 18.04.06





ΛΑΣΤΙΧΑ ΚΗΠΟΥ

FARMER





ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	ΚΩΔΙΚΟΣ
Γκρι λάστιχο κήπου 1/2'' σε κουλούρα 25m, 3 στρώσεις, PVC & ενισχυμένο PES, BP 40bar	10.03.01
Γκρι λάστιχο κήπου 1/2'' σε κουλούρα 50m, 3 στρώσεις, PVC & ενισχυμένο PES, BP 40bar	10.03.02
Γκρι λάστιχο κήπου 1/2'' σε κουλούρα 100m, 3 στρώσεις, PVC & ενισχυμένο PES, BP 40bar	10.03.03
Κιτρινο λάστιχο κήπου 5/8'' σε κουλούρα 25m, WP 6bar / BP 18bar	10.03.06
Κιτρινο λάστιχο κήπου 5/8'' σε κουλούρα 50m, WP 6bar / BP 18bar	10.03.07
Κιτρινο λάστιχο κήπου 3/4'' σε κουλούρα 25m, WP 5bar / BP 15bar	10.03.04
Κιτρινο λάστιχο κήπου 3/4'' σε κουλούρα 50m, WP 5bar / BP 15bar	10.03.05

ΑΝΕΜΕΣ ΚΗΠΟΥ

PIONER
JAPANESE TECHNOLOGY



Μοντέλο	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	ΚΩΔΙΚΟΣ
YA-150TS-20	Σετ φορητή ανέμη, πιστόλι, ταχυσύνδεσμοι, 20m λάστιχο 1/2''	09.06.43
YA-300TS-30	Σετ φορητή ανέμη, πιστόλι, ταχυσύνδεσμοι, 30m λάστιχο 1/2''	09.06.42
YA-150	Φορητή ανέμη για 30m λάστιχο 1/2''	09.06.45
YT-300ND-20	Σετ αυτόματη ανέμη τοίχου, πιστόλι, ταχυσύνδεσμοι, 20m λάστιχο 1/2''	09.06.70
YT-300ND-30	Σετ αυτόματη ανέμη τοίχου, πιστόλι, ταχυσύνδεσμοι, 30m λάστιχο 1/2''	09.06.71

ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΑ ΛΑΣΤΙΧΩΝ ΚΗΠΟΥ

FARMER

	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	ΚΩΔΙΚΟΣ
	ΤΑΧΥΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΒΡΥΣΗΣ ΜΕ ΠΕΤΑΛΟΥΔΑ ΥΥ-120	**10.03.08**
	ΤΑΧΥΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΒΡΥΣΗΣ 1/2'' ΥΥ-112	**10.03.09**
	ΤΑΧΥΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΛΑΣΤΙΧΟΥ 3/4" ΥΥ-101	**10.03.10**
	ΤΑΧΥΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΛΑΣΤΙΧΟΥ 3/4" ΥΥ-101S	**10.03.11**
	ΠΙΣΤΟΛΙ ΝΕΡΟΥ ΠΟΛΛΑΠΛΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΥΥ-203	**10.03.12**
	ΠΙΣΤΟΛΙ ΝΕΡΟΥ CLASSIC ΥΥ-202	**10.03.13**
	ΣΦΙΓΚΤΗΡΑΣ ΛΑΣΤΙΧΟΥ 1/2" AF-30	**10.03.14**
	ΣΦΙΓΚΤΗΡΑΣ ΛΑΣΤΙΧΟΥ 5/8" AF-30	**10.03.15**
	ΣΦΙΓΚΤΗΡΑΣ ΛΑΣΤΙΧΟΥ 3/4" AF-30	**10.03.16**
	ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΛΑΣΤΙΧΟΥ 1/2" ΥΥ-130	**10.03.17**
	ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΛΑΣΤΙΧΟΥ 5/8" ΥΥ-130	**10.03.18**
	ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΛΑΣΤΙΧΟΥ 3/4 " ΥΥ-130	**10.03.19**

ΗΛΕΚΤΡΟΣΥΓΚΟΛΛΗΣΕΙΣ INVERTER ΗΛΕΚΤΡΟΔΙΟΥ MMA

Quadro

ISO 9001: 2000 CE



Απόδοση: 145A



Απόδοση: 160A

- Ηλεκτροσυγκόλλησεις inverter, άριστης κατασκευής, ποιότητας και ασφάλειας.
- Τέλεια ηλεκτροσυγκόλληση με χαμηλό κόστος λειτουργίας (απόδοση 85%)
- Βαθμός προστασίας (F)

Κωδικός μοντέλου:	MMA145
Τάση εισόδου:	Μονοφασικό 220V
Συχνότητα:	50Hz
Ισχύς:	4.6KVA
Ρεύμα συγκόλλησης:	20-145A
Ρεύμα χωρίς φορτίο:	57V
Τάση εξόδου:	25.6V
Βάρος:	3.5Kg
Διάμετρος ηλεκτρόδιου:	1.6-3.2mm
Διαστάσεις:	290x120x198mm
ΚΩΔΙΚΟΣ	**17.01.18**

Κωδικός μοντέλου:	MMA160
Τάση εισόδου:	Μονοφασικό 220V
Συχνότητα:	50Hz
Ισχύς:	5.3KVA
Ρεύμα συγκόλλησης:	20-160A
Ρεύμα χωρίς φορτίο:	56V
Τάση εξόδου:	26.4V
Βάρος:	4.42Kg
Διάμετρος ηλεκτρόδιου:	1.6-3.2mm
Διαστάσεις:	315x120x198mm
ΚΩΔΙΚΟΣ	**17.01.19**



- Περιορισμός απώλειας ενέργειας λόγω της μη παραμονής του ηλεκτρικού κυκλώματος ανοικτού, δηλαδή προσδίδει χαμηλό κόστος λειτουργίας.
- Είναι κατάλληλη για ηλεκτροσυγκόλληση MMA για σίδερα με χαμηλή περιεκτικότητα σε άνθρακα και χαμηλά κράματα σιδήρου με όλα τα είδη ηλεκτροδίων συγκόλλησης.
- Συμπεριλαμβάνονται: Τσιμπίδα ηλεκτροσυγκόλησης MMA, σώμα με καλώδιο, μάσκα, συρματόβουρτσα και εγχειρίδιο.

ΗΛΕΚΤΡΟΣΥΓΚΟΛΛΗΣΕΙΣ INVERTER ΗΛΕΚΤΡΟΔΙΟΥ MMA

Quadro

ISO 9001: 2000



Απόδοση: 200A



Απόδοση: 250A



- Ηλεκτροσυγκόλλησεις inverter, άριστης κατασκευής, ποιότητας και ασφάλειας.
- Τέλεια ηλεκτροσυγκόλληση με χαμηλό κόστος λειτουργίας (απόδοση 85%)
- Βαθμός προστασίας (F)

Κωδικός μοντέλου:	MMA200
Τάση εισόδου:	Μονοφασικό 220V
Συχνότητα:	50Hz
Ισχύς:	6.0KVA
Ρεύμα συγκόλλησης:	20-200A
Ρεύμα χωρίς φορτίο:	56V
Τάση εξόδου:	28V
Βάρος:	8.7Kg
Διάμετρος ηλεκτρόδιου:	1.6-4.0mm
Διαστάσεις:	315x120x198mm
ΚΩΔΙΚΟΣ	**17.03.03**

Κωδικός μοντέλου:	MMA250
Τάση εισόδου:	Τριφασικό 380V
Συχνότητα:	50Hz
Ισχύς:	6.6KVA
Ρεύμα συγκόλλησης:	20-250A
Ρεύμα χωρίς φορτίο:	66V
Τάση εξόδου:	30V
Βάρος:	17.5Kg
Διάμετρος ηλεκτρόδιου:	1.6-5.0mm
Διαστάσεις:	480x204x303mm
ΚΩΔΙΚΟΣ	**17.03.08**

- Περιορισμός απώλειας ενέργειας λόγω της μη παραμονής του ηλεκτρικού κυκλώματος ανοικτού, δηλαδή προσδίδει χαμηλό κόστος λειτουργίας.
- Είναι κατάλληλη για ηλεκτροσυγκόλληση MMA για σίδερα με χαμηλή περιεκτικότητα σε άνθρακα και χαμηλά κράματα σιδήρου με όλα τα είδη ηλεκτροδίων συγκόλλησης.
- Συμπεριλαμβάνονται: Τσιμπίδα ηλεκτροσυγκόλησης MMA, σώμα με καλώδιο, μάσκα, συρματόβουρτσα και εγχειρίδιο.

ΗΛΕΚΤΡΟΣΥΓΚΟΛΛΗΣΕΙΣ INVERTER ΣΥΡΜΑΤΟΣ MIG & ΗΛΕΚΤΡΟΔΙΟΥ MMA

Quadro

ISO 9001: 2000 CE



Απόδοση: 200A



Απόδοση: 260A

- Ηλεκτροσυγκόλλησεις inverter, άριστης κατασκευής, ποιότητας και ασφάλειας.
- Τέλεια ηλεκτροσυγκόλληση με χαμηλό κόστος λειτουργίας (απόδοση 85%)
- Βαθμός προστασίας (F)

Κωδικός μοντέλου:	MIG/MMA220F
Τάση εισόδου:	Μονοφασικό 220V
Συχνότητα:	50Hz
Ισχύς:	6.0KVA
Ρεύμα συγκόλλησης:	20-200A
Ρεύμα χωρίς φορτίο:	50V
Τάση εξόδου:	16.5-24V
Βάρος:	17Kg
Διάμετρος ηλεκτρόδιου:	0.5-8.0mm
Διάμετρος σύρματος:	0.8-1.0mm
Διαστάσεις:	498x328x302mm
ΚΩΔΙΚΟΣ	**17.03.04**

Κωδικός μοντέλου:	MIG/MMA260F
Τάση εισόδου:	Μονοφασικό 220V
Συχνότητα:	50Hz
Ισχύς:	6.4KVA
Ρεύμα συγκόλλησης:	20-260A
Ρεύμα χωρίς φορτίο:	50V
Τάση εξόδου:	16.7-26V
Βάρος:	18.5Kg
Διάμετρος ηλεκτρόδιου:	0.5-10mm
Διάμετρος σύρματος:	0.8-1.0mm
Διαστάσεις:	510x280x370mm
ΚΩΔΙΚΟΣ	**17.03.05**



- Περιορισμός απώλειας ενέργειας λόγω της μη παραμονής του ηλεκτρικού κυκλώματος ανοικτού, δηλαδή προσδίδει χαμηλό κόστος λειτουργίας.
- Είναι κατάλληλη για ηλεκτροσυγκόλληση MIG/MMA για σίδερα με χαμηλή περιεκτικότητα σε άνθρακα και χαμηλά κράματα σιδήρου με όλα τα είδη ηλεκτροδίων συγκόλλησης.
- Συμπεριλαμβάνονται: Τσιμπίδα MMA 5m, τσιμπίδα MIG 5m, ρυθμιστής αερίων, τροφοδότης σύρματος MIG, σώμα με καλώδιο, μάσκα, συρματόβουρτσα και εγχειρίδιο.

ΗΛΕΚΤΡΟΣΥΓΚΟΛΛΗΣΕΙΣ INVERTER ΣΥΡΜΑΤΟΣ MIG & ΗΛΕΚΤΡΟΔΙΟΥ MMA

Quadro

ISO 9001: 2000



Απόδοση: 300A



Απόδοση: 400A

- Ηλεκτροσυγκόλλησεις inverter, άριστης κατασκευής, ποιότητας και ασφάλειας.
- Τέλεια ηλεκτροσυγκόλληση με χαμηλό κόστος λειτουργίας (απόδοση 85%)
- Βαθμός προστασίας (F)

Κωδικός μοντέλου:	MIG/MMA300F
Τάση εισόδου:	Τριφασικό 380V
Συχνότητα:	50Hz
Ισχύς:	9.3KVA
Ρεύμα συγκόλλησης:	20-300A
Ρεύμα χωρίς φορτίο:	56V
Τάση εξόδου:	16.5-24V
Βάρος:	21Kg
Διάμετρος ηλεκτρόδιου:	0.5-15mm
Διάμετρος σύρματος:	0.8-1.0mm
Διαστάσεις:	575x230x407mm
ΚΩΔΙΚΟΣ	**17.03.10**

Κωδικός μοντέλου:	MIG/MMA400F
Τάση εισόδου:	Τριφασικό 380V
Συχνότητα:	50Hz
Ισχύς:	18.2KVA
Ρεύμα συγκόλλησης:	20-400A
Ρεύμα χωρίς φορτίο:	63V
Τάση εξόδου:	16.5-36V
Βάρος:	21Kg
Διάμετρος ηλεκτρόδιου:	0.5-15mm
Διάμετρος σύρματος:	0.8-1.2mm
Διαστάσεις:	575x230x407mm
ΚΩΔΙΚΟΣ	**17.04.59**



- Περιορισμός απώλειας ενέργειας λόγω της μη παραμονής του ηλεκτρικού κυκλώματος ανοικτού, δηλαδή προσδίδει χαμηλό κόστος λειτουργίας.
- Είναι κατάλληλη για ηλεκτροσυγκόλληση MIG/MMA για σίδερα με χαμηλή περιεκτικότητα σε άνθρακα και χαμηλά κράματα σιδήρου με όλα τα είδη ηλεκτροδίων συγκόλλησης.
- Συμπεριλαμβάνονται: Τσιμπίδα MMA 5m, τσιμπίδα MIG 5m, ρυθμιστής αερίων, τροφοδότης σύρματος MIG, σώμα με καλώδιο, μάσκα, συρματόβουρτσα και εγχειρίδιο.

ΗΛΕΚΤΡΟΣΥΓΚΟΛΛΗΣΗ INVERTER ΗΛΕΚΤΡΟΔΙΟΥ / ΣΥΡΜΑΤΟΣ MMA/ MIG / TIG

Quadro

ISO 9001: 2000 CE



Απόδοση: 200A

- Ηλεκτροσυγκόλλησεις inverter, άριστης κατασκευής, ποιότητας και ασφάλειας.
- Τέλεια ηλεκτροσυγκόλληση με χαμηλό κόστος λειτουργίας (απόδοση 85%)
- Βαθμός προστασίας (F)

Κωδικός μοντέλου:	MIG200 Φορητή
Τάση εισόδου:	Μονοφασικό 220V
Συχνότητα:	50Hz
Ισχύς:	2.8KVA
Ρεύμα συγκόλλησης (MIG):	40-200A
Ρεύμα συγκόλλησης (TIG):	10-180A
Ρεύμα συγκόλλησης (MMA):	20-180A
Ρεύμα χωρίς φορτίο:	62V
Τάση εξόδου:	16.4-20.5V
Βάρος:	13Kg
Διάμετρος σύρματος:	0.61-4.76mm
ΚΩΔΙΚΟΣ	**17.03.09**







Κλειδαριά ηλεκτροσυγκόλλησης Mig 200Y

ΚΩΔΙΚΟΣ 17.04.08

- Περιορισμός απώλειας ενέργειας λόγω της μη παραμονής του ηλεκτρικού κυκλώματος ανοικτού, δηλαδή προσδίδει χαμηλό κόστος λειτουργίας.
- Είναι κατάλληλη για ηλεκτροσυγκόλληση MIG/ MMA / TIG για σίδερα με χαμηλή περιεκτικότητα σε άνθρακα και χαμηλά κράματα σιδήρου με όλα τα είδη ηλεκτροδίων συγκόλλησης.
- Συμπεριλαμβάνονται: 5m, τσιμπίδα MIG 5m, ρυθμιστής αερίων, τροφοδότης σύρμ σώμα με καλώδιο, μάσκα, συρματόβουρτσα και εγχειρίδιο.



ΗΛΕΚΤΡΟΣΥΓΚΟΛΛΗΣΕΙΣ INVERTER ΣΥΡΜΑΤΟΣ MIG

Quadro

ISO 9001: 2000



Απόδοση: 270A



Απόδοση: 315A



Τσιμπίδα ηλεκτροσυγκόλλησης MIG-270Y & MIG-315Y

- Ηλεκτροσυγκόλλησεις inverter, άριστης κατασκευής, ποιότητας και ασφάλειας.
- Τέλεια ηλεκτροσυγκόλληση με χαμηλό κόστος λειτουργίας (απόδοση 85%)
- Βαθμός προστασίας (F)

Κωδικός μοντέλου:	MIG270W Φορητή
Τάση εισόδου:	Μονοφασικό 220V
Συχνότητα:	50Hz
Ισχύς:	9.5KVA
Ρεύμα συγκόλλησης:	50-270A
Ρεύμα χωρίς φορτίο:	50V
Τάση εξόδου:	16.5-27.5V
Διάμετρος σύρματος:	0.6-1.0mm
Διαστάσεις:	530x270x440mm
ΚΩΔΙΚΟΣ	**17.01.32**

Κωδικός μοντέλου:	MIG315W Φορητή
Τάση εισόδου:	Τριφασικό 380V
Συχνότητα:	50Hz
Ισχύς:	13.9KVA
Ρεύμα συγκόλλησης:	50-315A
Ρεύμα χωρίς φορτίο:	63V
Τάση εξόδου:	16.5-31.5V
Διάμετρος σύρματος:	0.8-1.2mm
Διαστάσεις:	530x315x624mm
ΚΩΔΙΚΟΣ	**17.01.33**

- Περιορισμός απώλειας ενέργειας λόγω της μη παραμονής του ηλεκτρικού κυκλώματος ανοικτού, δηλαδή προσδίδει χαμηλό κόστος λειτουργίας.
- Είναι κατάλληλη για ηλεκτροσυγκόλληση MIG για σίδερα με χαμηλή περιεκτικότητα σε άνθρακα και χαμηλά κράματα σιδήρου με όλα τα είδη ηλεκτροδίων συγκόλλησης.
- Συμπεριλαμβάνονται: Τσιμπίδα MIG 5m, ρυθμιστής αερίων, σώμα με καλώδιο, μάσκα, συρματόβουρτσα και εγχειρίδιο.

ΗΛΕΚΤΡΟΣΥΓΚΟΛΛΗΣΗ INVERTER ΣΥΡΜΑΤΟΣ TIG & ΗΛΕΚΤΡΟΔΙΟΥ MMA

Quadro

ISO 9001: 2000



- Ηλεκτροσυγκόλλησεις inverter, άριστης κατασκευής, ποιότητας και ασφάλειας.
- Τέλεια ηλεκτροσυγκόλληση με χαμηλό κόστος λειτουργίας (απόδοση 85%)
- Βαθμός προστασίας (F)

Κωδικός μοντέλου:	TIG/MMA200F
Τάση εισόδου:	Μονοφασικό 220V
Συχνότητα:	50Hz
Ισχύς:	9.6/6.2KVA
Ρεύμα συγκόλλησης:	5-200A
Ρεύμα χωρίς φορτίο:	56V
Τάση εξόδου:	18-28V
Βάρος:	10.7Kg
Διάμετρος ηλεκτρόδιου:	0.5-15mm
Διαστάσεις:	450x170x310mm
ΚΩΔΙΚΟΣ	**17.03.06**

Απόδοση: 200A

ΗΛΕΚΤΡΟΣΥΓΚΟΛΛΗΣΗ AC/DC INVERTER ΣΥΡΜΑΤΟΣ TIG & ΗΛΕΚΤΡΟΔΙΟΥ MMA

Quadro

ISO 9001: 2000



Κωδικός μοντέλου:	TIG/MMA WSME200
Τάση εισόδου:	Μονοφασικό 220V
Συχνότητα:	50Hz
Ισχύς:	4.5KVA
Ρεύμα συγκόλλησης:	20-200A
Ρεύμα χωρίς φορτίο:	56V
Τάση εξόδου:	16.4V
Βάρος:	20Kg
Διάμετρος ηλεκτρόδιου:	0.5-10mm
Διάμετρος σύρματος:	0.8-1.2mm
Διαστάσεις:	493x330x320mm
ΚΩΔΙΚΟΣ	**17.03.07**

Απόδοση: 200A

ΠΕΤΑΛΙ ΕΛΕΓΧΟΥ ΑΜΠΕΡ

ΚΩΔΙΚΟΣ 17.04.49

- Κατάλληλη για συγκόλληση ανοξείδωτου σιδήρου και αλουμινίου με τα πλεονεκτήματα της συγκόλλησης με τεχνολογία Inverter.
- Ομαλή έναρξη λειτουργίας συγκόλλησης, που εξασφαλίζουν οι υψηλές συχνότητες ARC.
- Οι μηχανές συγκόλλησης είναι ελαφριές και δουλεύουν με υψηλή αποδοτικότητα.
- Συμπεριλαμβάνονται: Τσιμπίδα TIG 5m, ρυθμιστής αερίων, σώμα με καλώδιο, μάσκα, συρματόβουρτσα και εγχειρίδιο.

ΗΛΕΚΤΡΟΣΥΓΚΟΛΛΗΣΗ AC/DC INVERTER ΣΥΡΜΑΤΟΣ TIG & ΗΛΕΚΤΡΟΔΙΟΥ MMA

Quadro

ISO 9001: 2000 CE



- Ηλεκτροσυγκόλλησεις inverter, άριστης κατασκευής, ποιότητας και ασφάλειας.
- Τέλεια ηλεκτροσυγκόλληση με χαμηλό κόστος λειτουργίας (απόδοση 85%)
- Βαθμός προστασίας (F)

Κωδικός μοντέλου:	TIG/MMA WSME315
Τάση εισόδου:	Τριφασικό 380V
Συχνότητα:	50Hz
Ισχύς:	8.9KVA
Ρεύμα συγκόλλησης:	20-315A
Ρεύμα χωρίς φορτίο:	45V
Τάση εξόδου:	23V
Βάρος:	37Kg
Διάμετρος ηλεκτρόδιου:	15mm
Διαστάσεις:	700x460x515mm
ΚΩΔΙΚΟΣ	**17.01.20**

Απόδοση: 315A

- Κατάλληλη για συγκόλληση ανοξείδωτου σιδήρου και αλουμινίου με τα πλεονεκτήματα της συγκόλλησης με τεχνολογία Inverter.
- Ομαλή έναρξη λειτουργίας συγκόλλησης, που εξασφαλίζουν οι υψηλές συχνότητες ARC.
- Οι μηχανές συγκόλλησης είναι ελαφριές και δουλεύουν με υψηλή αποδοτικότητα.
- Συμπεριλαμβάνονται: Τσιμπίδα ηλεκτροσυγκόλλησης 5m, ρυθμιστής αερίων, σώμα με καλώδιο, μάσκα, συρματόβουρτσα λάστιχο και εγχειρίδιο.





Τσιμπίδα ηλεκτροσυγκόλλησης WSME-315 (5m)

ΠΛΑΣΜΑ ΚΟΠΗΣ INVERTER

Quadro

ISO 9001: 2000



Κοπή: 40A



Κοπή: 60A

- Πλάσμα κοπής inverter, άριστης κατασκευής, ποιότητας και ασφάλειας.
- Τέλεια κοπή με χαμηλό κόστος λειτουργίας (απόδοση 85%)
- Βαθμός προστασίας (F)

Κωδικός μοντέλου:	CUT40
Τάση εισόδου:	Μονοφασικό 220V
Συχνότητα:	50Hz
Ισχύς:	4.9KVA
Ρεύμα κοπής:	15-40A
Ρεύμα χωρίς φορτίο:	230V
Τάση εξόδου:	92.3-96V
Βάρος:	8.5Kg
Πάχος κοπής:	1-12mm
Διαστάσεις:	450x170x310mm
ΚΩΔΙΚΟΣ	**17.03.11**

Κωδικός μοντέλου:	CUT60
Τάση εισόδου:	Τριφασικό 380V
Συχνότητα:	50Hz
Ισχύς:	7.9KVA
Ρεύμα κοπής:	20-63A
Ρεύμα χωρίς φορτίο:	250V
Τάση εξόδου:	98.4-104V
Βάρος:	17.7Kg
Πάχος κοπής:	1-15mm
Διαστάσεις:	530x210x375mm
ΚΩΔΙΚΟΣ	**17.03.12**



- Υιοθετεί την εξελιγμένη τεχνολογία Inverter.
- Μπορεί να προσαρμόζει το ρεύμα ελεύθερα.
- Υψηλής αποδοτικότητας.
- Compact, ελαφριά και φορητή, κατάλληλη για μετακινήσεις και υψηλής έκτασης λειτουργία.
- Κατάλληλο για κοπή: Ανοξείδωτου σιδήρου, ανθρακούχου σιδήρου, αλουμινίου, χαλκού.
- Σύνθεσης ελασμάτων.
- Λεία κοπή υψηλής ακρίβειας.
- Συμπεριλαμβάνονται: Τσιμπίδα κοπής 5m, ρυθμιστής αερίων, σώμα με καλώδιο, μάσκα, λάστιχο και εγχειρίδιο.

ΠΛΑΣΜΑ ΚΟΠΗΣ INVERTER

Quadro

ISO 9001: 2000

- Πλάσμα κοπής inverter, άριστης κατασκευής, ποιότητας και ασφάλειας.
- Τέλεια κοπή με χαμηλό κόστος λειτουργίας (απόδοση 85%)
- Βαθμός προστασίας (F)



Κοπή: 100A

Κωδικός μοντέλου:	CUT100
Τάση εισόδου:	Τριφασικό 380V
Συχνότητα:	50Hz
Ισχύς:	12KVA
Ρεύμα κοπής:	20-100A
Ρεύμα χωρίς φορτίο:	268V
Τάση εξόδου:	120V
Βάρος:	28Kg
Πάχος κοπής:	1-28mm
Διαστάσεις:	670x300x510mm
ΚΩΔΙΚΟΣ	**17.01.34**

- Υιοθετεί την εξελιγμένη τεχνολογία Inverter.
- Μπορεί να προσαρμόζει το ρεύμα ελεύθερα.
- Υψηλής αποδοτικότητας.
- Compact, ελαφριά και φορητή, κατάλληλη για μετακινήσεις και υψηλής έκτασης λειτουργία.
- Κατάλληλο για κοπή: Ανοξείδωτου σιδήρου, ανθρακούχου σιδήρου, αλουμινίου, χαλκού.
- Σύνθεσης ελασμάτων.
- Λεία κοπή υψηλής ακρίβειας.
- Συμπεριλαμβάνονται: Τσιμπίδα κοπής 2.5m, σώμα με καλώδιο, μάσκα, λάστιχο, συρματόβουρτσα και εγχειρίδιο.
















Τσιμπίδα CUT-100 2.5m

ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΑ ΗΛΕΚΤΡΟΣΥΓΚΟΛΛΗΣΕΩΝ

Quadro

	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	ΚΩΔΙΚΟΣ		ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	ΚΩΔΙΚΟΣ
	ΗΛΕΚΤΡΟΔΙΟ ΜΕ ΚΑΛΩΔΙΟ H01N2-D 1X25mm² / 1,80M	**17.01.15**		ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΠΛΑΚΕΤΑ ΓΙΑ MMA145	**17.01.25**
	ΚΑΛΩΔΙΟ ΓΕΙΩΣΗΣ (H01N2-D) ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΩΝ: 1X25mm² ΜΗΚΟΣ: 1,35M	**17.01.16**		ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΠΛΑΚΕΤΑ ΓΙΑ MMA160	**17.01.26**
	ΚΑΛΩΔΙΟ ΜΗΚΟΣ: 1,50M	**17.01.17**		ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΠΛΑΚΕΤΑ ΓΙΑ MMA200	**17.01.27**
	ΣΩΜΑ ΓΕΙΩΣΗΣ	**17.01.21**		ΡΥΘΜΙΣΤΗΣ ΑΕΡΙΩΝ PLASMA	**17.01.28**
	ΤΣΙΜΠΙΔΑ	**17.01.22**		ΡΥΘΜΙΣΤΗΣ ΑΕΡΙΩΝ MIG	**17.01.29**
	ΚΑΛΩΔΙΟ 16mm^2	**17.01.23**		ΤΑΧΥΣΥΝΔΕΣΜΟΙ ΚΑΛΩΔΙΩΝ ΖΕΥΓΟΣ 10-25	**17.01.31**
	ΚΑΛΩΔΙΟ 25mm^2	**17.01.24**		ΤΑΧΥΣΥΝΔΕΣΜΟΙ ΚΑΛΩΔΙΩΝ ΖΕΥΓΟΣ 35-50	**17.04.25**
	ΑΝΕΜΙΣΤΗΡΑΚΙ ΓΙΑ MMA145 & MMA160 0,30A	**17.04.23**		ΑΝΕΜΙΣΤΗΡΑΚΙ ΓΙΑ MMA200 220V / 0,14A ΜΕΓΑΛΟ	**17.04.24**

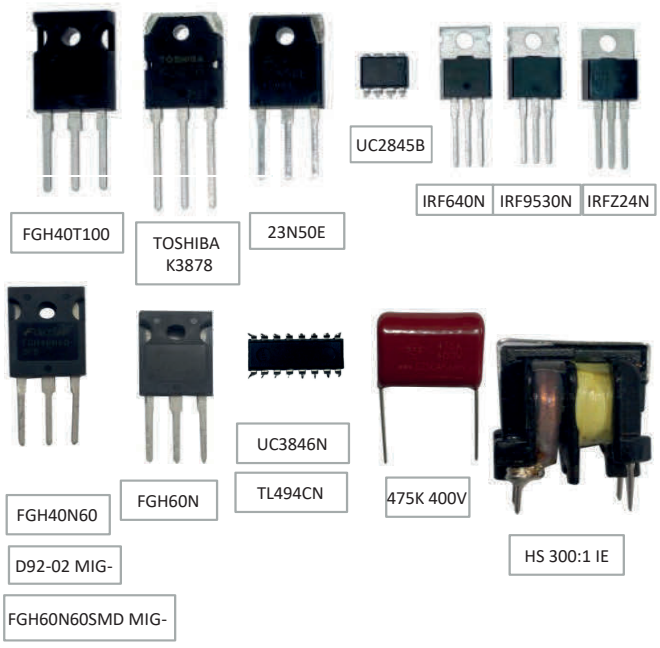

ΤΡΑΝΖΙΣΤΟΡ	ΚΩΔΙΚΟΣ
FGH40T100	**17.04.42**
TOSHIBA K3878	**17.04.45**
23N50E	**17.04.43**
UC2845B	**17.04.46**
IRF640N	**17.04.48**
IRF9530N	**17.04.44**
IRFZ24N	**17.04.47**
FGH40N60	**17.04.54**
FGH60N	**17.04.55**
UC3846N	**17.04.56**
D92-02 MIG-200Y	**17.04.60**
TL494CN MIG-200Y	**17.04.61**
FGH60N60 MIG-200Y	**17.04.62**
ΠΥΚΝΩΤΕΣ	**ΚΩΔΙΚΟΣ**
475K 400V	**17.04.57**
HS 300:1 IE	**17.04.58**


ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΑ ΤΣΙΜΠΙΔΩΝ ΣΥΡΜΑΤΟΣ MIG

Quadro

	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	ΚΩΔΙΚΟΣ		ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	ΚΩΔΙΚΟΣ
	ΦΛΟΓΟΚΡΥΠΤΗ Σ MIG200Y	**17.04.14**		ΜΠΕΚ MIG 360 Φ1.2 mm	**17.04.34**
	ΦΛΟΓΟΚΡΥΠΤΗ Σ MIG220F/260F	**17.04.15**		ΒΑΣΗ ΜΠΕΚ MIG 250	**17.04.29**
	ΦΛΟΓΟΚΡΥΠΤΗ Σ MIG 250	**17.04.31**		ΒΑΣΗ ΜΠΕΚ MIG 360	**17.04.33**
	ΦΛΟΓΟΚΡΥΠΤΗΣ MIG 360	**17.04.35**		ΔΙΑΝΟΜΕΑΣ ΑΕΡΙΟΥ MIG 360	**17.04.32**
	MIG EUROPE CONNECTOR	**17.04.41**		ΜΠΕΚ MIG 220F/260F Φ 1.0mm	**17.04.03**
	ΜΠΕΚ MIG 200Y Φ 0.8mm	**17.04.06**		ΜΠΕΚ MIG 250 Φ 1.0mm	**17.04.30**
	ΜΠΕΚ MIG 220F/260F Φ 0.8mm	**17.04.16**		ΜΠΕΚ MIG 250 Φ 1.2mm	**17.04.04**

ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΑ ΤΣΙΜΠΙΔΩΝ ΠΛΑΣΜΑ

Quadro

	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	ΚΩΔΙΚΟΣ		ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	ΚΩΔΙΚΟΣ
	ΠΡΟΣΤΟΜΙΟ ΚΕΡΑΜΙΚΟ ΓΙΑ CUT-60	**17.04.17**		ΠΡΟΣΤΟΜΙΟ ΓΙΑ CUT-40	**17.04.19**
	ΜΠΕΚ PLASMA CUT-60	**17.04.40**		ΔΙΑΝΟΜΕΑΣ ΑΕΡΙΟΥ ΓΙΑ CUT-40	**17.04.20**
	ΗΛΕΚΤΡΟΔΙΟ PLASMA CUT-60	**17.04.39**		ΜΠΕΚ ΠΛΑΣΜΑΤΟΣ CUT-40	**17.04.21**
	ΗΛΕΚΤΡΟΔΙΑ PLASMA CUT-100	**17.04.51**		ΗΛΕΚΤΡΟΔΙΟ PLASMA CUT-40	**17.04.22**
	ΠΡΟΣΤΟΜΙΟ ΚΕΡΑΜΙΚΟ CUT-100	**17.04.52**		ΜΠΕΚ PLASMA CUT-100	**17.04.50**
	ΟΔΗΓΟΣ ΤΣΙΜΠΙΔΑΣ CUT-100	**17.04.53**			

ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΑ ΤΣΙΜΠΙΔΩΝ TIG

Quadro

	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	ΚΩΔΙΚΟΣ		ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	ΚΩΔΙΚΟΣ
	ΣΦΙΓΚΤΗΡΑΣ TIG 200	**17.04.36**		ΚΕΡΑΜΙΚΟ TIG 200	**17.04.38**
	ΚΟΡΜΟΣ ΣΦΙΓΚΤΗΡΑ	**17.04.37**			

ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΕΣ ΤΣΙΜΠΙΔΕΣ

Quadro

ISO 9001: 2000 CE



ΤΣΙΜΠΙΔΑ	ΜΗΚΟΣ ΚΑΛΩΔΙΟΥ	ΧΡΗΣΗ	ΚΩΔΙΚΟΣ
MIG/MMA	5m	MIG 220F MIG260F-MAG	**17.04.26**



Η τσιμπίδα ηλεκτροσυγκόλλησης MIG περιλαμβάνει φλογοκρύπτη και μπεκ Φ 0.80-1.2mm



ΤΣΙΜΠΙΔΑ	ΜΗΚΟΣ ΚΑΛΩΔΙΟΥ	ΧΡΗΣΗ	ΚΩΔΙΚΟΣ
PLASMA CUT	5m	CUT-40	**17.04.27**



ΤΣΙΜΠΙΔΑ	ΜΗΚΟΣ ΚΑΛΩΔΙΟΥ	ΧΡΗΣΗ	ΚΩΔΙΚΟΣ
PLASMA CUT	5m	CUT-60	**17.04.02**



ΤΣΙΜΠΙΔΑ	ΜΗΚΟΣ ΚΑΛΩΔΙΟΥ	ΧΡΗΣΗ	ΚΩΔΙΚΟΣ
TIG	5m	TIG-220A TIG-250	**17.04.28**





ΤΣΙΜΠΙΔΑ	ΜΗΚΟΣ ΚΑΛΩΔΙΟΥ	ΧΡΗΣΗ	ΚΩΔΙΚΟΣ
TIG	4.2m	WSME200	**17.04.07**



Η τσιμπίδα ηλεκτροσυγκόλλησης TIG περιλαμβάνει καπέλο τσιμπίδας, σφιγκτήρα και κεραμικά.

ΣΥΡΜΑ ΧΑΛΚΟΥ MIG ER70S-6

LEGATI

ISO 9001: 2000



ΔΙΑΤΟΜΗ	ΚΩΔΙΚΟΣ
0.8 mm / 15kg	**17.05.05**
1.0mm / 15Kg	**17.05.06**
1.2mm / 15Kg	**17.05.07**
0.8mm / 5Kg	**17.05.08**
1.0mm / 5Kg	**17.05.09**
1.2mm / 5Kg	**17.05.10**

ΗΛΕΚΤΡΟΔΙΑ MMA AWS E6013

LEGATI

ISO 9001: 2000





ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ ΗΛΕΚΤΡΟΔΙΟΥ	ΚΩΔΙΚΟΣ
2,5mm x 350mm / 5Kg	**17.05.11**
3,2mm x 350mm MQ / 5Kg	**17.05.12**
3.2mm x 350mm HQ / 5Kg	**17.05.13**

ΗΛΕΚΤΡΟΔΙΑ MMA INOX AWS-E308L-16

LEGATI

ISO 9001: 2000



ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ ΗΛΕΚΤΡΟΔΙΟΥ	ΚΩΔΙΚΟΣ
2,5mm x 300mm / 2Kg	**17.05.14**
3,2mm x 350mm /2Kg	**17.05.15**

ΜΑΣΚΑ ΗΛΕΚΤΡΟΣΥΓΚΟΛΛΗΣΗΣ SZ-BST ΜΕ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟ ΦΙΛΤΡΟ

Quadro

ISO 9001: 2000



Κωδικός μοντέλου:	SZ-BST
Οπτικό πεδίο:	100x49mm
Προστασία UV:	NAI
Προστασία IR:	NAI
Ρύθμιση σκίασης:	9-13DIN
Χρόνος σκίασης:	0.00004sec
Επαναφορά σε αναμονή:	0.2-0.8sec
Λειτ/γία με φωτοκύτταρο:	NAI (1 φωτοκύτταρο)
Αυτόματη λειτουργία:	NAI
Βάρος:	450g
ΚΩΔΙΚΟΣ	**17.05.01**

ΜΑΣΚΑ ΗΛΕΚΤΡΟΣΥΓΚΟΛΛΗΣΗΣ SZ-BSTS2 ΜΕ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟ ΦΙΛΤΡΟ

Quadro

ISO 9001: 2000



Κωδικός μοντέλου:	SZ-BSTS2
Οπτικό πεδίο:	98x40mm
Προστασία UV:	NAI
Προστασία IR:	NAI
Ρύθμιση σκίασης:	9-13DIN
Χρόνος σκίασης:	0.00004sec
Επαναφορά σε αναμονή:	0.6sec
Λειτ/γία με φωτοκύτταρο:	NAI (2 φωτοκύτταρα)
Αυτόματη λειτουργία:	NAI
Βάρος:	450g
ΚΩΔΙΚΟΣ	**17.05.02**

ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΑ ΦΙΛΤΡΑ ΓΙΑ ΜΑΣΚΕΣ ΗΛΕΚΤΡΟΣΥΓΚΟΛΛΗΣΗΣ

Quadro



Φίλτρο ηλεκτρονικής μάσκας **SZ-BST**
ΚΩΔΙΚΟΣ 17.05.03



Φίλτρο ηλεκτρονικής μάσκας **SZ-BSTS2** με δυνατότητα αλλαγής (2) μπαταριών λιθίου CR2032
ΚΩΔΙΚΟΣ 17.05.04

ΗΛΕΚΤΡΙΚΑ ΠΑΛΑΓΚΑ ΣΤΑΘΕΡΑ

PIONER
JAPANESE TECHNOLOGY

ISO 9001: 2000



ΜΟΝΤΕΛΟ	ΓΑΝΤΖΟΣ	ΡΕΥΜΑ (v)	ΕΙΣΕΡΧΟΜΕΝΗ ΙΣΧΥΣ (w)	ΒΑΡΟΣ ΑΝΥΨΩΣΗΣ (kg)	ΤΑΧΥΤΗΤΑ ΑΝΥΨΩΣΗΣ (m/min)	ΥΨΟΣ ΑΝΥΨΩΣΗΣ (m)	ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ (mm)	ΒΑΡΟΣ (kg)	ΚΩΔΙΚΟΣ
HGS-B-200 / PA-200	ΜΟΝΟΣ	220-240	480	100	10	12	470x370x160	24/22	**20.01.01**
	ΔΙΠΛΟΣ			200	5	6			
HGS-B-400 / PA-400	ΜΟΝΟΣ	220-240	950	200	10	12	520x420x170	35/33	**20.01.07**
	ΔΙΠΛΟΣ			400	5	6			
HGS-B-500 / PA-500	ΜΟΝΟΣ	220-240	1020	400	10	12	520x420x170	35/33	**20.01.02**
	ΔΙΠΛΟΣ			250	5	6			
HGS-B-800 / PA-800	ΜΟΝΟΣ	220-240	1300	500	8	12	520x420x170	39/37	**20.01.03**
	ΔΙΠΛΟΣ			800	4	6			
HGS-B-990 / PA-990	ΜΟΝΟΣ	220-240	1600	500	8	12	560x250x350	33/32	**20.01.04**
	ΔΙΠΛΟΣ			1000	4	6			

ΒΡΑΧΙΟΝΕΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΩΝ ΠΑΛΑΓΚΩΝ

PIONER
JAPANESE TECHNOLOGY

ISO 9001: 2000

- Σκελετός στήριξης περιστρεφόμενος και ρυθμιζόμενος κατά μήκος ανάλογα το βάρος του φορτίου ανύψωσης.
- Συναρμολογείται και προσαρμόζεται πολύ εύκολα και με ασφάλεια σε κάγκελα και κυκλικούς δοκούς.
- Στιβαρή κατασκευή από χάλυβα μεγάλης αντοχής.



Κωδικός μοντέλου:	HST-250-1100	HST-250-750
Βάρος στα 750mm:	600Kg	1000Kg
Βάρος στα 1000mm:	600Kg	-
Διαστάσεις:	1100x500mm	750x500mm
ΚΩΔΙΚΟΣ	**20.01.05**	**20.01.06**

ΗΛΕΚΤΡΙΚΑ ΠΑΛΑΓΚΑ ΣΤΑΘΕΡΑ

PIONER
JAPANESE TECHNOLOGY

ISO 9001: 2000 CE



ΜΟΝΤΕΛΟ	ΡΕΥΜΑ (v)	ΕΙΣΕΡΧΟΜΕΝΗ ΙΣΧΥΣ (w)	ΒΑΡΟΣ ΑΝΥΨΩΣΗΣ (kg)	ΤΑΧΥΤΗΤΑ ΑΝΥΨΩΣΗΣ (m/min)	ΥΨΟΣ ΑΝΥΨΩΣΗΣ (m)	ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ (mm)	ΒΑΡΟΣ (kg)	ΚΩΔΙΚΟΣ
HXS-250F	100-240	1200	250	12	20	430x370x370	30/29	**20.02.01**

ΗΛΕΚΤΡΙΚΑ ΠΑΛΑΓΚΑ ΑΥΤΟΚΙΝΟΥΜΕΝΑ


PIONER
JAPANESE TECHNOLOGY

ISO 9001: 2000 CE





ΜΕΓΕΘΟΣ ΔΟΚΟΥ Η
HDGD-500C: 4,5 - 8,5 cm
HDGD-990CB: 5,5 - 9 cm

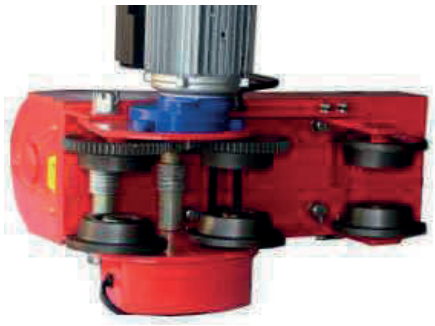

ΜΟΝΤΕΛΟ	ΓΑΝΤΖΟΣ	ΡΕΥΜΑ (v)	ΒΑΡΟΣ ΑΝΥΨΩΣΗΣ (kg)	ΥΨΟΣ ΑΝΥΨΩΣΗΣ (m)	ΤΑΧΥΤΗΤΑ ΚΙΝΗΣΗΣ (m/min)	ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ (mm)	ΒΑΡΟΣ (kg)	ΚΩΔΙΚΟΣ
KX-500C / HDGD-500C	ΜΟΝΟΣ ΔΙΠΛΟΣ	100-240	250 500	12 6	13	490x410x470	33	**20.02.02**
KX-1000C / HDGD-990CB	ΜΟΝΟΣ ΔΙΠΛΟΣ	100-240	500 1000	12 6	13	620x510x530	54	**20.02.03**

ΧΕΙΡΟΚΙΝΗΤΑ ΠΑΛΑΓΚΑ

Kawasaki

ISO 9001: 2000




Σειρά VC

- **Αξιόπιστα υψηλής αντοχής παλάγκα αλυσίδας Kawasaki.**
- **Ιδανικά για χρήση σε μηχανουργεία, οικοδομές, βιομηχανίες κλπ.**



Σειρά CK

ΜΟΝΤΕΛΟ	ΒΑΡΟΣ ΑΝΥΨΩΣΗΣ	ΥΨΟΣ ΑΝΥΨΩΣΗΣ	ΒΑΡΟΣ	A	B	C	D	ΚΩΔΙΚΟΣ
VC 1.5TX4M	1.5ton	4m	14.7Kg	147mm	174mm	370mm	34mm	**20.04.01**
VC 3TX4M	3ton	4m	23.7Kg	147mm	206mm	505mm	43mm	**20.04.02**
VC 10TX4M	10ton	4m	85.0Kg	179mm	367mm	760mm	67mm	**20.04.03**
CK 1TX4M	1ton	4m	14.5Kg	140mm	158mm	317mm	34mm	**20.04.04**
CK 2TX4M	2ton	4m	19.8Kg	161mm	187mm	414mm	41mm	**20.04.05**
CK 5TX4M	5ton	4m	53.0Kg	186mm	253mm	636mm	52mm	**20.04.06**

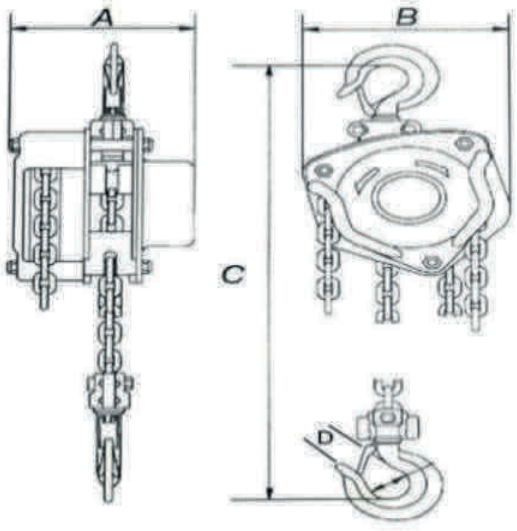

ΧΕΙΡΟΚΙΝΗΤΑ ΚΡΙΚΟΠΑΛΑΓΚΑ

Kawasaki


ISO 9001: 2000

- Αξιόπιστα υψηλής αντοχής παλάγκα αλυσίδας Kawasaki.
- Ιδανικά για χρήση σε μηχανουργεία, οικοδομές, βιομηχανίες κλπ.
- Με εύχρηστη μεγάλη χειρολαβή.



Σειρά VA

ΜΟΝΤΕΛΟ	ΒΑΡΟΣ ΑΝΥΨΩΣΗΣ	ΥΨΟΣ ΑΝΥΨΩΣΗΣ	ΒΑΡΟΣ	A (mm)	B (mm)	C (mm)	H (mm)	L (mm)	K (mm)	ΚΩΔΙΚΟΣ
VA 1TX2.5	1ton	2.5m	6.6Kg	155	100	110	310	240	28	**20.04.10**
VA 1.5TX2.5	1.5ton	2.5m	11.5Kg	185	100	120	420	390	38	**20.04.12**
VA 2TX2.5	2ton	2.5m	14.5Kg	175	100	130	380	370	36	**20.04.11**
VA 3TX2.5	3ton	2.5m	21.0Kg	203	118	150	480	410	40	**20.04.13**
VA 6TX2.5	6ton	2.5m	31.5Kg	203	118	205	620	410	50	**20.04.14**

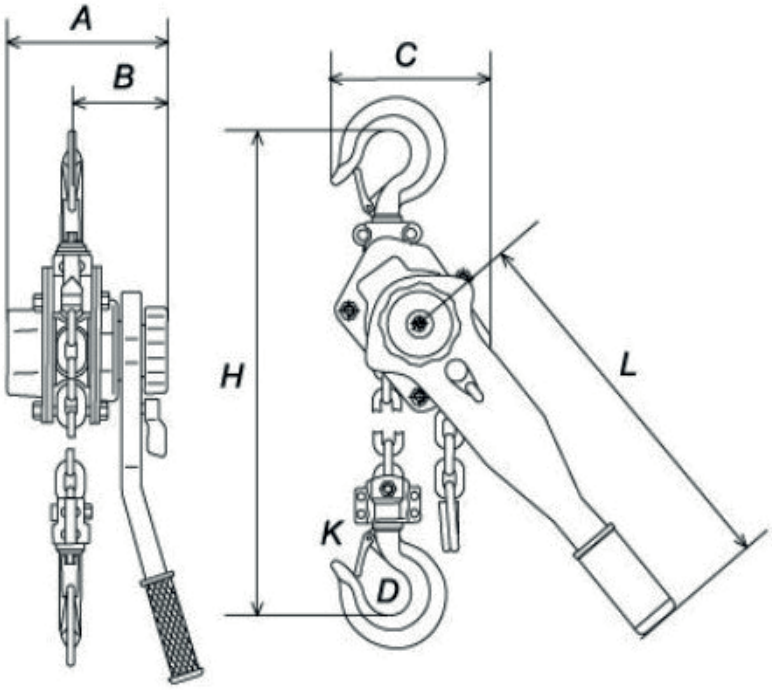

ΗΛΕΚΤΡΙΚΑ ΒΙΝΤΣΙ

PIONER
JAPANESE TECHNOLOGY

ISO 9001: 2000



KDJ200H-2500G



KDJ2000H-3000H

ΜΟΝΤΕΛΟ	ΡΕΥΜΑ (V)	ΕΙΣΕΡΧΟΜΕΝΗ ΙΣΧΥΣ (kw)	ΜΕΓΙΣΤΗ ΑΣΚΗΣΗ ΠΙΕΣΗΣ	ΣΥΡΜΑΤΙΝΟ (Φ mm X m)	ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ (mm)	ΒΑΡΟΣ (kg)	ΚΩΔΙΚΟΣ
KDJ-2000G	12V	0,3	2000/907	4.8 x 9	590x360x250	22	20.03.01
KDJ-2000H	12V	1,08	2000/907	4 x 15	555x415x235	18,5	20.03.06
KDJ-2500G	12V	0,4	2500/1133.98	4.8 x 9	590x360x250	24	20.03.05
KDJ-2500H	12V	1,8	2500/1133.98	4.8 x14	555x415x235	23	20.03.07
KDJ-3000H	12V	2,4	3000/1360.78	4.8 x14	555x415x235	23,5	20.03.02
KDJ-5000L	12V	2,76	5000/2267,96	6 x 24	525x340x335	26	20.03.09
KDJ-5000N	12V	2,76	5000/2267,96	6 x 24	525x340x335	27	20.03.08
KDJ-8000N	12V	4,2	8000/3628,74	8 x 29	655x340x335	30	20.03.04
KDJ-8000L	12V	4,2	8000/3628,74	8 x 29	655x340x335	31	20.03.10
KDJ-9000L	12V	3,6	9000/4082,33	9.2 x 26	655x340x335	41	20.03.11
KDJ-10000L	12V	4,2	10000/4535,92	9.2 x 26	655x340x335	44	20.03.12



KDJ-4500K



KDJ5000N-8000N

- Ηλεκτρικοί εργάτες αρίστης ποιότητας με χειριστήριο.
- Ιδανικά για ανέλκυση και καθέλκυση σκαφών.



KDJ-8000L-9000L-10000L


ΧΕΙΡΟΚΙΝΗΤΑ ΒΙΝΤΣΙ


Kawasaki

ISO 9001: 2000



ΜΟΝΤΕΛΟ	ΜΕΓΙΣΤΗ ΑΣΚΗΣΗ ΠΙΕΣΗΣ ΒΑΡΟΥΣ (LBS/kgr)	ΜΗΚΟΣ ΣΥΡΜΑΤΟΣ	ΠΑΧΟΣ ΣΥΡΜΑΤΟΣ	ΑΡΙΘΜΟΣ ΓΡΑΝΑΖΙΩΝ	ΒΑΡΟΣ(kg)	ΚΩΔΙΚΟΣ
GPW-B-1000LBS	1000 /453,59	10m	4,7mm	1	2,8	**20.03.14**
GPW-B-1400LBS	1400/635,09	5,6m	5mm	1	2,8	**20.03.15**
GPW-2500LBS	2500/1133.98	5,6m	5mm	2	6,5	**20.03.16**

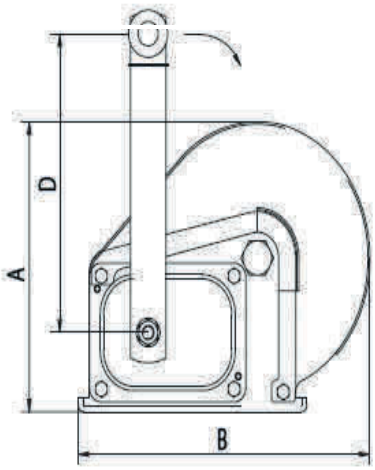

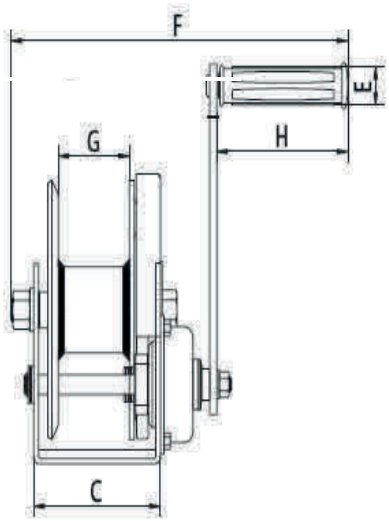

- **Χειροκίνητοι εργάτες αρίστης ποιότητας με χειριστήριο.**
- **Ιδανικά για ανέλκυση και καθέλκυση σκαφών.**
- **Διαθέτουν εύχρηστη μεγάλη χειρολαβή.**

ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ(mm)								
ΜΟΝΤΕΛΟ	**A**	**B**	**C**	**D**	**E**	**F**	**G**	**H**
GPW-B-1000LBS	156	184	180	210	25	232	88	110
GPW-B-1400LBS	156	184	180	210	25	232	88	110
GPW-2500LBS	190	251	251	230,00	25	310	129,5	110

ΑΕΡΟΣΥΜΠΙΕΣΤΕΣ ΜΕ ΗΛΕΚΤΡΟΚΙΝΗΤΗΡΑ

PIONER
JAPANESE TECHNOLOGY

ISO 9001: 2000



25L

ΜΟΝΤΕΛΟ	LB24F
Δοχείο:	25L
Ρεύμα:	220V
Ισχύς:	2,5HP
Πίεση:	8atm
Αναρρόφηση:	185L/min
Διαστάσεις	590x290x630mm
ΚΩΔΙΚΟΣ	06.01.01

ISO 9001: 2000



50L

ΜΟΝΤΕΛΟ	LB50F
Δοχείο:	50L
Ρεύμα:	220V
Ισχύς:	2,5HP
Πίεση:	8atm
Αναρρόφηση:	185L/min
Διαστάσεις	700x310x690mm
ΚΩΔΙΚΟΣ	06.01.02

ISO 9001: 2000



100L

ΜΟΝΤΕΛΟ	2070L
Δοχείο:	100L
Ρεύμα:	220V
Ισχύς:	3,0HP
Πίεση:	8atm
Αναρρόφηση:	219L/min
Διαστάσεις	700x310x690mm
ΚΩΔΙΚΟΣ	06.01.07

ΑΕΡΟΣΥΜΠΙΕΣΤΕΣ ΜΕ ΗΛΕΚΤΡΟΚΙΝΗΤΗΡΑ

PIONER
JAPANESE TECHNOLOGY



200L

ISO 9001: 2000

ΜΟΝΤΕΛΟ	JB2070X	2080L	Z2090
Δοχείο:	200L	200L	200L
Ρεύμα:	220V	380V	380V
Ισχύς:	3,5HP	4,0HP	5,5HP
Πίεση:	8atm	8atm	8atm
Αναρ/ση:	360L/min	460L/min	687L/min
Διαστάσεις	130x46x102cm	130x46x102cm	130x46x102cm
ΚΩΔΙΚΟΣ	**06.01.08**	**06.01.23**	**06.01.09**



300L

ISO 9001: 2000

ΜΟΝΤΕΛΟ	2090L
Δοχείο:	300L
Ρεύμα:	380V
Ισχύς:	5,5HP
Πίεση:	8atm
Αναρρόφηση:	687L/min
Διαστάσεις	152x52x107cm
ΚΩΔΙΚΟΣ	**06.01.10**



500L

ISO 9001: 2000

ΜΟΝΤΕΛΟ	ZX2090	Z2090
Δοχείο:	500L	500L
Ρεύμα:	380V	380V
Ισχύς:	5,5HP	11HP
Πίεση:	8atm	10atm
Αναρρόφηση:	687L/min	960L/min
Διαστάσεις	182x61x115cm	182x61x11cm
ΚΩΔΙΚΟΣ	**06.01.15**	**06.01.16**

ΑΕΡΟΣΥΜΠΙΕΣΤΕΣ ΜΕ ΒΕΝΖΙΝΟΚΙΝΗΤΗΡΑ

PIONER
JAPANESE TECHNOLOGY

ISO 9001: 2000 CE



- Τροχήλατος αεροσυμπιεστης με βενζινοκινητήρα Pioner EZ-170F και δοχείο 100L
- **Περιλαμβάνονται:** Διπλό πλέγμα ασφαλείας, υγραντήρας, νεροπαγίδα, μπουζόκλειδο και εγχειρίδιο

Κωδικός μοντέλου:	**EZ-170F & ΔΟΧΕΙΟ 100L**
Κινητήρας:	Τετράχρονος μονοκύλινδρος βενζινοκινητήρας EZ-170F
Διάταξη / συμπίεση κινητήρα:	Κεφαλή βαλβίδων στην κορυφή (OHV) / 8:2:1
Ψύξη κινητήρα:	Αερόψυκτος με εξαναγκασμένη ψύξης αέρα
Άξονας κινητήρα:	Πάσο
Κυβικά κινητήρα:	242cc
Ισχύς κινητήρα:	7.0HP / 3600RPM
Εκκίνηση κινητήρα:	Χειρόμιζα
Χωρητικότητα δοχείου:	100L
Αναρρόφηση:	370L/min
Έξοδος:	1/4''
Θερμοκρασία λειτουργίας:	-10 έως 80°C
Πίεση εκτόνωσης:	115PSI/0.8MPa
Πίεση:	10bar
Διαστάσεις	1050x400x790mm
Πιστοποιήσεις:	GS, ISO9001, CE, ISO 9001:2000
ΚΩΔΙΚΟΣ	**06.01.01.04**

ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΑ ΓΙΑ ΑΕΡΟΣΥΜΠΙΕΣΤΕΣ

PIONER
JAPANESE TECHNOLOGY

	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	ΚΩΔΙΚΟΣ		ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	ΚΩΔΙΚΟΣ
	ΠΡΕΣΣΟΣΤΑΤΙΚΟΣ ΔΙΑΚΟΠΤΗΣ 1 ΕΞΟΔΟΥ 220V	**06.04.01**		ΠΙΣΤΟΝΙ ΔΙΑΜΕΤΡΟΣ 47mm	**06.04.27.01**
	ΠΡΕΣΣΟΣΤΑΤΙΚΟΣ ΔΙΑΚΟΠΤΗΣ 4 ΕΞΟΔΩΝ 220V	**06.04.09**		ΒΑΝΑ ΡΥΘΜΙΣΗΣ ΑΕΡΟΣ	**06.04.11**
	ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΒΑΛΒΙΔΑΣ - ΡΥΘΜΙΣΤΗ 1/4"	**06.04.02**		ΦΙΛΤΡΟ ΑΕΡΟΣ	**06.04.12**
	ΒΑΛΒΙΔΑ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ 8 bar,1/4"	**06.04.03**		ΔΙΑΚΟΠΤΗΣ ΤΑΦ	**06.04.13**
	ΜΑΝΟΜΕΤΡΟ 25-50L / 14mm	**06.04.04**		ΜΑΝΟΜΕΤΡΟ 1/4	**06.04.14**
	ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΠΡΕΣΣΟΣΤΑΤΙΚΟΥ ΔΙΑΚΟΠΤΗ - ΔΟΧΕΙΟΥ 3/4"	**06.04.05**		ΣΩΛΗΝΑΚΙ	**06.04.48**
	ΜΠΙΕΛΑ	**06.04.06**		ΒΑΛΒΙΔΑ ΕΚΤΟΝΩΣΗΣ	**06.04.16**
	ΠΡΟΣΤΑΤΕΥΤΙΚΟ ΚΑΛΥΜΜΑ ΓΙΑ ΜΟΝΟΜΠΛΟΚ ΑΕΡΟΣΥΜΠΙΕΣΤΕΣ	**06.04.07**		ΒΑΛΒΙΔΑ ΑΝΤΕΠΙΣΤΡΟΦΗΣ	**06.04.17**
	ΔΕΙΚΤΗΣ ΛΑΔΙΟΥ ΔΙΑΦΑΝΗΣ	**06.04.08**		ΣΕΤ (2ΤΜΧ) ΦΛΑΝΤΖΕΣ ΓΙΑ ΔΟΧΕΙΟ 25L	**06.04.18**
	ΣΩΛΗΝΑΚΙ ΑΕΡΟΣ	**06.04.10**		ΣΕΤ (2ΤΜΧ) ΦΛΑΝΤΖΕΣ ΓΙΑ ΔΟΧΕΙΟ 50L	**06.04.18.01**
	ΣΤΑΤΟΡΑΣ	**06.04.71**		ΕΛΑΣΤΙΚΗ ΒΑΣΗ	**06.04.73**
	ΤΡΟΧΟΣ ΓΙΑ ΔΟΧΕΙΟ 50lt	**06.04.490**		ΤΡΟΧΟΣ ΓΙΑ ΔΟΧΕΙΟ 25lt	**06.04.49**
	ΡΥΜΙΣΤΗΣ ΠΙΕΣΗΣ ΑΛΟΥΜΙΝΙΟΥ	**06.04.47**		ΓΩΝΙΑ ΑΡΣ-ΑΡΣ ΟΡΕΙΧΑΛΚΟΥ 3/8''-3/8''	**32.12.090**

ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΑ ΓΙΑ ΑΕΡΟΣΥΜΠΙΕΣΤΕΣ

PIONER
JAPANESE TECHNOLOGY

	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	ΚΩΔΙΚΟΣ		ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	ΚΩΔΙΚΟΣ
	ΡΥΘΜΙΣΤΗΣ ΑΕΡΟΣ 3/8"	**06.04.20**		ΠΙΣΤΟΝΙ ΔΙΑΜΕΤΡΟΣ 65mm	**06.04.27.02**
	ΡΥΘΜΙΣΤΗΣ ΑΕΡΟΣ 1/2"	**06.04.19**		ΠΙΣΤΟΝΙ ΔΙΑΜΕΤΡΟΣ 90mm	**06.04.27**
	ΠΡΕΣΣΟΣΤΑΤΙΚΟΣ ΔΙΑΚΟΠΤΗΣ 240V, 15A 4 ΕΞΟΔΩΝ	**06.04.21**		ΠΙΛΟΤΟΣ 3/4"	**06.04.30**
	ΠΡΕΣΣΟΣΤΑΤΙΚΟΣ ΔΙΑΚΟΠΤΗΣ 380V 4 ΕΞΟΔΩΝ	**06.04.22**		ΔΙΑΝΟΜΕΑΣ 5 ΕΞΟΔΩΝ ΓΙΑ 100L	**06.04.56**
	ΒΑΝΑ ΑΕΡΟΣ 1/4"	**06.04.23**		ΔΙΑΝΟΜΕΑΣ 5 ΕΞΟΔΩΝ ΓΙΑ 200-300L	**06.04.29**
	ΒΑΝΑ ΑΕΡΟΣ 1/2"	**06.04.24**		ΦΙΛΤΡΟ ΛΙΠΑΤΗΡΑ 3/8'' ΜΕ ΜΑΝΟΜΕΤΡΟ	**06.04.31**
	ΜΑΝΟΜΕΤΡΟ ΓΙΑ ΔΟΧΕΙΟ 100-500L 14mm	**06.04.25**		ΦΙΛΤΡΟ ΑΕΡΟΣ 100-300	**06.04.26**
	ΒΑΛΒΙΔΑ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ 8 bar, 1/2"	**06.04.70**		ΤΡΟΧΟΣ ΓΙΑ ΔΟΧΕΙΟ 100-150 ΟΠΗ ΑΞΟΝΑ 20mm	**06.04.50**
	ΒΑΛΒΙΔΑ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ 10 bar, 2/5"	**06.04.28**		ΤΡΟΧΟΣ ΓΙΑ ΔΟΧΕΙΟ 300 ΟΠΗ ΑΞΟΝΑ 25mm	**06.04.91**
	ΒΑΛΒΙΔΑ ΑΝΤΕΠΙΣΤΡΟΦΗΣ 1/2'' - 3/4''	**06.04.72**		ΤΡΟΧΟΣ ΓΙΑ ΔΟΧΕΙΟ 200 6''	**06.04.50.01**

ΚΕΦΑΛΕΣ ΑΕΡΟΣΥΜΠΙΕΣΤΩΝ ΙΤΑΛΙΚΟΥ ΤΥΠΟΥ

PIONER
JAPANESE TECHNOLOGY

ISO 9001: 2000

- Κεφαλές αερόψυκτες ελαιολίπαντες, εμβολοφόρες με φίλτρο και βολάν.

Κατά την τοποθέτηση της κεφαλής προσέχω:

- Τη διάμετρο τροχαλίας και το βολάν του προηγούμενου κινητήρα.
- Να βάλω λάδι στο κάρτερ πριν την εκκίνηση.
- Το ρακόρ για τυχόν διαρροή, να σφίξω σωστά τον ιμάντα κινήσεως και την βαλβιδα αντεπιστροφής.



ZBM










ZX

ΜΟΝΤΕΛΟ	ZBM50	ZX2055	ZX2070	BD-2080	BD-2090
Απόδοση:	202L/min	284L/min	360L/min	543L/min	687L/min
Πίεση:	8bar	12bar	12 bar	12bar	12bar
Ισχύς:	2HP / 1.5Kw	2.5HP / 2Kw	3HP / 2.5Kw	4HP / 3Kw	5.5HP / 4Kw
Κύλινδρος:	Φ48mm x 1	Φ55mm x 2	Φ70mm x 2	Φ80mm x 2	Φ90mm x 2
Στροφές:	2800RPM	1030RPM	1030RPM	920RPM	920RPM
Βάρος:	13Kg	9.5Kg	11Kg	15Kg	16Kg
ΚΩΔΙΚΟΣ	**06.04.51**	**06.04.32**	**06.04.33**	**06.04.34**	**06.04.35**

ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΑ ΚΕΦΑΛΩΝ ΑΕΡΟΣΥΜΠΙΕΣΤΩΝ ΙΤΑΛΙΚΟΥ ΤΥΠΟΥ

PIONER
JAPANESE TECHNOLOGY

	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	ΚΩΔΙΚΟΣ		ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	ΚΩΔΙΚΟΣ
	ΤΡΟΧΑΛΙΑ ΑΛΟΥΜΙΝΙΟΥ ΓΙΑ ZX-2055 / ZX-2070 D26cm ΟΠΗ 2.3cm	**06.04.52**		ΣΕΤ ΦΛΑΝΤΖΕΣ ΓΙΑ ΚΕΦΑΛΗ ZX-2055	**06.04.54**
	ΚΕΦΑΛΗ ZX-2050	**06.04.66**		ΣΕΤ ΦΛΑΝΤΖΕΣ ΓΙΑ ΚΕΦΑΛΗ ZX-2070	**06.04.55**
	ΚΕΦΑΛΗ ZX-2070	**06.04.67**		ΛΑΜΑΚΙ ΓΙΑ ΚΕΦΑΛΗ ZX-2055	**06.04.74**
	ΦΙΛΤΡΟ ΑΕΡΟΣ ΓΙΑ ΚΕΦΑΛΗ ZX-2055	**06.04.53**		ΛΑΜΑΚΙ ΓΙΑ ΚΕΦΑΛΗ ZX-2070	**06.04.75**
ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΑ ΓΙΑ BD2080 & BD2090					
	ΤΡΟΧΑΛΙΑ ΑΛΟΥΜΙΝΙΟΥ	**06.04.62**		ΣΕΤ ΦΛΑΝΤΖΕΣ	**06.04.65**
	ΒΑΛΒΙΔΑ ΚΕΦΑΛΗΣ	**06.04.57**		ΠΕΙΡΟΣ ΣΤΗΡΙΓΜΑΤΟΣ ΒΑΛΒΙΔΑΣ ΚΕΦΑΛΗΣ	**06.04.61**
	ΣΤΗΡΙΓΜΑ ΒΑΛΒΙΔΑ ΚΕΦΑΛΗΣ	**06.04.58**		ΦΙΛΤΡΟ ΑΕΡΟΣ ΑΠΟΣΤΑΣΗ ΟΠΩΝ 8cm	**06.04.69**
	ΒΑΛΒΙΔΑ ΕΚΤΟΝΩΣΗΣ ΚΕΦΑΛΗΣ	**06.04.63**		ΜΕΤΑΛΛΙΚΟ ΣΩΛΗΝΑΚΙ ΑΕΡΟΣ 3/4"	**06.04.77**
	ΜΠΛΟΚ ΒΑΛΒΙΔΩΝ ΓΙΑ BD2080	**06.04.68**		ΡΑΚΟΡ ΣΥΣΤΟΛΗΣ 3/4"	**06.04.76**

ΕΡΓΑΛΕΙΑ ΑΕΡΟΣ

MPT
MOST PROFESSIONAL TOOLS

RoHS PAHs CE

ΚΑΡΦΩΤΙΚΟ ΑΕΡΟΣ



MAS1013J
Πίεση λειτουργίας: 4-8bar
Χωριτηκότητα καρφιών: 70P
CS Μέγιστη πίεση:8,3bar
Βάρος:1,3kg

ΚΩΔΙΚΟΣ 06.04.83

ΑΕΡΟΚΟΠΙΔΟ



MAH7624H
Πίεση αέρα: 6,9bar
Ταχύτητα χωρίς φορτίο:4500r/min
Εισαγωγή αέρος: 1/4 "

ΚΩΔΙΚΟΣ 06.04.84

ΑΕΡΟΤΡΙΒΕΙΟ



MAS7311
Πίεση αέρα: 6,9bar
Ταχύτητα χωρίς φορτίο 1200r/min
Εισαγωγή αέρος: 1/4 "

ΚΩΔΙΚΟΣ 06.04.85

ΚΑΣΤΑΝΙΑ ΑΕΡΟΣ



MARW7408
Ροπή:68N.M
Πίεση αέρα: 6,9bar
Ταχύτητα χωρίς φορτίο 160r/min
Εισαγωγή αέρος: 1/4 "

ΚΩΔΙΚΟΣ 06.04.86

ΑΕΡΟΚΛΕΙΔΟ 3/8"



MAIW7460
Ροπή:1355N.m Πίεση αέρα:6,9kg/cm Ταχύτητα χωρίς φορτίο 7000r/min
Εισαγωγή αέρος: 3/8 "

ΚΩΔΙΚΟΣ 06.04.87

ΦΛΕΞΙΜΠΛ ΑΕΡΟΣ



MADG7305
Πίεση αέρα:6,9kg/cm
Ταχύτητα χωρίς φορτίο 25000r/min
Εισαγωγή αέρος: 1/4 "

ΚΩΔΙΚΟΣ 06.04.88

ΑΕΡΟΤΡΟΧΟΣ ΦΛΕΞΙΜΠΛ



MAIS801H
Ροπή:80N.m
Πίεση αέρα:6,3kg/cm
Ταχύτητα χωρίς φορτίο 8000r/min
Εισαγωγή αέρος: 1/4 "

ΚΩΔΙΚΟΣ 06.04.90

ΔΡΑΠΑΝΟΚΑΤΣΑΒΙΔΟ ΑΕΡΟΣ



MAD7104
Πίεση αέρα: 6,9bar
Μέγιστη πίεση:8,3bar
Εισαγωγή αέρος: 1/4 "

ΚΩΔΙΚΟΣ 06.04.89

ΕΡΓΑΛΕΙΑ ΑΕΡΟΣ (ΣΕΤ)

ISO 9001: 2000

- Σετ εργαλείων αέρος (5) τεμαχίων: Πιστόλι βαφής, Φυσητήρας, Πετρελιέρα, Αερόμετρο και Σπειροειδής σωλήνας υψηλής πίεσης 2m.
- Ιδανικά για βάψιμο, καθαρισμό με αέρα και φούσκωμα λάστιχων.





KIT: 8031K

ΚΩΔΙΚΟΣ 06.03.01



KIT: 8313-TA

ΚΩΔΙΚΟΣ 06.03.02



KIT: XW-5000FA

ΚΩΔΙΚΟΣ 06.03.03



KIT: XW-5000F

ΚΩΔΙΚΟΣ 06.03.04

ΠΙΣΤΟΛΙΑ ΒΑΦΗΣ ΑΕΡΟΣ

XIN

ISO 9001: 2000







	W-77S	PQ-2UA	W-71S
Τύπος τροφοδοσίας:	Αναρρόφηση	Αναρρόφηση	Αναρρόφηση
Μπέκ (επιλογής):	Φ 1.5/2.0/2.5/3.0mm	Φ 1.8/2.0mm	Φ 1.3/1.5/1.8mm
Πίεση:	4.0 bar	4.0 bar	3.0 bar
Χωρητικότητα δοχείου:	1000ml αλουμινίου	1000ml αλουμινίου	600ml αλουμινίου
Κατανάλωση αέρα:	7.0-12cfm	10-13cfm	3.0-8.0cfm
ΚΩΔΙΚΟΣ	**06.02.01**	**06.02.02**	**06.02.07**

XIN

ISO 9001: 2000







	AB-17G	H827A	W71-G
Τύπος τροφοδοσίας:	Πίεσης	Πίεσης	Πίεσης
Μπέκ (επιλογής):	1.3-2.5mm	1.4 - 2.0mm	φ 1.3/1.5/1.8 mm
Πίεση:	2.0 - 3.5 bar	2.0 - 3.5 bar	3.0 bar
Χωρητικότητα δοχείου:	600ml πλαστικό	600ml πλαστικό	400ml αλουμινίου
Κατανάλωση αέρα:	4.2-7.1cfm	8.0-11cfm	3.0-8.0cfm
ΚΩΔΙΚΟΣ	**06.02.05**	**06.02.06**	**06.02.03**

ΦΥΣΗΤΗΡΕΣ ΑΕΡΟΣ

ISO 9001: 2000



	DG10C1	DG10A1	DG10A1	DG10A3
Ράμφος:	Κοντό	Κοντό	60mm	85mm
ΚΩΔΙΚΟΣ	**06.03.07**	**06.03.08**	**06.03.18**	**06.03.06**


ΑΕΡΟΜΕΤΡΑ ΑΕΡΟΣ

ISO 9001: 2000



	TG-9	TG-15
Πίεση:	90psi	150psi
ΚΩΔΙΚΟΣ	**06.03.17**	**06.03.15**

ΠΙΣΤΟΛΙ ΑΜΜΟΒΟΛΗΣ ΑΕΡΟΣ ΜΕ ΣΩΛΗΝΑ ΑΝΑΚΑΜΨΗΣ



ISO 9001: 2000



	PS-6
Μπεκ:	3
ΚΩΔΙΚΟΣ	**06.03.16**

ΠΕΤΡΕΛΙΕΡΕΣ ΑΕΡΟΣ

XIN

ISO 9001: 2000





	DO-10B	DO-22
Εισαγωγή:	1/4'''	1/4'''
ΚΩΔΙΚΟΣ	**06.03.09**	**06.03.10**

ΠΙΣΤΟΛΙΑ ΑΦΡΟΥ ΑΕΡΟΣ

XIN

ISO 9001: 2000







	XW-101	XW-102	XW-103
Εισαγωγή:	1/4'''	1/4'''	1/4'''
ΚΩΔΙΚΟΣ	**06.03.11**	**06.03.12**	**06.03.13**

ΠΙΣΤΟΛΙ ΑΜΜΟΒΟΛΗΣ ΑΕΡΟΣ

PIONER JAPANESE TECHNOLOGY

ISO 9001: 2000





	XW-10
Ακροφύσια:	4 + 1 μπεκ
ΚΩΔΙΚΟΣ	**06.03.14**

ΛΑΔΙΚΑ ΧΕΙΡΟΣ

PIONER JAPANESE TECHNOLOGY


ISO 9001: 2000





Κωδικός μοντέλου:	**LD-24032C-1**	**LD-24032C-2**
Χωρητικότητα δοχείου:	500ml	1000ml
ΚΩΔΙΚΟΣ	**19.03.02**	**19.03.01**

ΣΠΙΡΑΛ ΑΕΡΟΣ ΥΨΗΛΗΣ ΠΙΕΣΗΣ

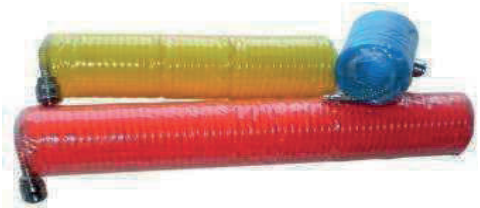

ISO 9001: 2000

	ΣΠΙΡΑΛ 5m	ΣΠΙΡΑΛ 10m	ΣΠΙΡΑΛ 15m
Περιγραφή:	Μπλε με συνδέσμους	Κίτρινο με συνδέσμους	Πορτοκαλί με συνδέσμους
ΚΩΔΙΚΟΣ	**06.04.38**	**06.04.39**	**06.04.40**

ΛΑΣΤΙΧΑ ΑΕΡΟΣ ΥΨΗΛΗΣ ΠΙΕΣΗΣ



ISO 9001: 2000

	50m	100m
Περιγραφή:	Λάστιχο με συνδέσμους	Λάστιχο με συνδέσμους
ΚΩΔΙΚΟΣ	**06.04.36**	**06.04.37**

ΛΑΣΤΙΧΑ ΟΞΥΓΟΝΟΥ / ΑΣΕΤΥΛΙΝΗΣ





ISO 9001: 2000

	50m	100m
Περιγραφή:	Λάστιχο οξυγόνου/ασετυλίνης 80bar/WP3	Λάστιχο οξυγόνου/ασετυλίνης 80bar/WP3
ΚΩΔΙΚΟΣ	**10.04.02**	**10.04.01**

ΤΑΧΥΣΥΝΔΕΣΜΟΙ ΑΕΡΟΣ ΥΨΗΛΗΣ ΠΙΕΣΗΣ

ISO 9001: 2000







	RP8302	RP8305	RP8308
Σύνδεσμοι:	33Α/1ΑΡΣ σε 1/4''ΘΗΛ	1/4''ΑΡΣ σε 33/1ΑΡΣ	Φ8-ΑΡΣ σε 33/C2ΑΡΣ
ΚΩΔΙΚΟΣ	**06.04.41**	**06.04.42**	**06.04.43**







	RP8311	RP8309	RP8310
Σύνδεσμοι:	1/4''ΘΗΛ σε UNI/A1ΘΗΛ	1/4''ΑΡΣ σε UNI/A1ΘΗΛ	Ουρα σε Φ8UNI/C2ΘΗΛ
ΚΩΔΙΚΟΣ	**06.04.44**	**06.04.45**	**06.04.46**

ΑΝΤΛΙΑ ΔΙΑΦΡΑΓΜΑΤΟΣ ΑΕΡΟΣ ΣΕ ΕΠΙΤΡΑΠΕΖΙΑ ΒΑΣΗ



ISO 9001: 2000



Διαθέτει ενσωματωμένο μανόμετρο και ρυθμιστή πίεσης υγρού.

Κωδικός μοντέλου:	AP-3
Πίεση αντλίας:	1-6bar / 0.1-0.6mpa
Λόγος πίεσης:	1:1
Caliber / δείκτης:	3/8''
Σύνδεσμος εισαγωγής αέρα:	1/4''
Ταχύτητα αντλίας:	80-160cpm
Μέγεθος κόκκου (μέγιστο):	1mm
Απόδοση:	7.5-10.5L/min
Μέγεθος δοχείου:	5-50L
Βάρος:	7.5Kg
ΚΩΔΙΚΟΣ	**06.06.03**

ΑΝΤΛΙΑ ΔΙΑΦΡΑΓΜΑΤΟΣ ΑΕΡΟΣ & ΑΝΑΔΕΥΤΗΡΑΣ ΣΕ ΕΠΙΤΡΑΠΕΖΙΑ ΒΑΣΗ



ISO 9001: 2000

Διαθέτει ενσωματωμένο μανόμετρο και ρυθμιστή πίεσης υγρού.

Κωδικός μοντέλου:	AP-4
Πίεση αντλίας:	1-6bar / 0.1-0.6mpa
Λόγος πίεσης:	1:1
Caliber / δείκτης:	3/8''
Σύνδεσμος εισαγωγής αέρα:	1/4''
Ταχύτητα αντλίας:	80-160cpm
Μέγεθος κόκκου (μέγιστο):	1mm
Απόδοση:	7.5-10.5L/min
Μέγεθος δοχείου:	5-50L
Ισχύς αναδευτήρα:	1/8HP
Στροφές αναδευτήρα:	2500RPM
Ροπή αναδευτήρα:	1.07nm
Μέγεθος άξονα:	12x500mm
Μέγεθος πτερυγίων:	4''
Μέγεθος δοχείου βαφής:	<20L
Βάρος:	10.5Kg
ΚΩΔΙΚΟΣ	**06.06.04**

ΔΟΧΕΙΟ ΒΑΦΗΣ ΑΕΡΟΣ

PIONER
JAPANESE TECHNOLOGY

ISO 9001: 2000 CE



- Διαθέτει ενσωματωμένο μανόμετρο και ρυθμιστή πίεσης υγρού.
- Συμπεριλαμβάνονται πιστόλι υψηλής πίεσης & λάστιχα τροφοδοσίας.

Κωδικός μοντέλου:	TC-1010B
Πίεση αντλίας:	3.45bar / 50psi
Σύνδεσμοι εξόδου βαφής:	1/4'', 3/8''
Χωρητικότητα δοχείου:	10L
ΚΩΔΙΚΟΣ	**06.02.04**

ΔΟΧΕΙΟ ΒΑΦΗΣ ΑΕΡΟΣ 10L ΑΥΤΟΜΑΤΗΣ ΑΝΑΔΕΥΣΗΣ

PIONER
JAPANESE TECHNOLOGY

ISO 9001: 2000 CE



- Διαθέτει ενσωματωμένο μανόμετρο και ρυθμιστή πίεσης υγρού.
- Συμπεριλαμβάνονται αναδευτήρας αυτόματης ανάδευσης.

Κωδικός μοντέλου:	PT-10A
Πίεση αντλίας:	3.45bar / 50psi
Πίεση αντλίας (μέγιστη):	5.52bar / 80psi
Χωρητικότητα δοχείου:	10L
ΚΩΔΙΚΟΣ	**06.05.01**

ΔΟΧΕΙΟ ΒΑΦΗΣ ΑΕΡΟΣ 20L ΑΥΤΟΜΑΤΗΣ ΑΝΑΔΕΥΣΗΣ

PIONER
JAPANESE TECHNOLOGY

ISO 9001: 2000 CE



- Διαθέτει ενσωματωμένο μανόμετρο και ρυθμιστή πίεσης υγρού.
- Συμπεριλαμβάνονται αναδευτήρας αυτόματης ανάδευσης.

Κωδικός μοντέλου:	PT-20A
Πίεση αντλίας:	3.45bar / 50psi
Πίεση αντλίας (μέγιστη):	5.52bar / 80psi
Χωρητικότητα δοχείου:	20L
ΚΩΔΙΚΟΣ	**06.05.02**

ΣΥΓΚΡΟΤΗΜΑ ΒΑΦΗΣ ΑΕΡΟΣ 2L

PIONER
JAPANESE TECHNOLOGY

ISO 9001: 2000



- Διαθέτει ενσωματωμένο μανόμετρο και ρυθμιστή πίεσης υγρού.
- Συμπεριλαμβάνονται πιστόλι υψηλής πίεσης & λάστιχα τροφοδοσίας.

Κωδικός μοντέλου:	PT-2
Πίεση αντλίας:	2.97bar / 43psi
Πίεση αντλίας (μέγιστη):	3.45bar / 50psi
Χωρητικότητα δοχείου:	2L
ΚΩΔΙΚΟΣ	**06.05.03**

ΣΥΓΚΡΟΤΗΜΑ ΒΑΦΗΣ ΑΕΡΟΣ 8L

PIONER
JAPANESE TECHNOLOGY

ISO 9001: 2000



- Διαθέτει ενσωματωμένο μανόμετρο και ρυθμιστή πίεσης υγρού.
- Συμπεριλαμβάνονται πιστόλι υψηλής πίεσης & λάστιχα τροφοδοσίας.

Κωδικός μοντέλου:	PT-8H-2U
Πίεση αντλίας:	3.45bar / 50psi
Πίεση αντλίας (μέγιστη):	5.52bar / 80psi
Χωρητικότητα δοχείου:	8L
ΚΩΔΙΚΟΣ	**06.05.04**

ΡΟΛΑ ΒΑΦΗΣ ΑΕΡΟΣ

PIONER
JAPANESE TECHNOLOGY

ISO 9001: 2000



- Εφαρμογή σε χρωστικές ουσίες, βερνίκι, υψηλό ιξώδες γαλάκτωμα βερνικιού, ελαιόχρωμα, σμαλτόχρωμα και εποξειδική ρητίνη.
- Λειτουργία: Με παροχή αέρα ή απλή.

Κωδικός μοντέλου:	R002-30	R002-75
Λαβή επέκτασης:	300mm	750mm
Διαστάσεις:	250x110mm	250x155mm
Βάρος:	1Kg	1.1Kg
ΚΩΔΙΚΟΣ	**06.05.05**	**06.05.06**

ΑΝΑΔΕΥΤΗΡΑΣ ΑΕΡΟΣ ΣΕ ΕΠΙΤΡΑΠΕΖΙΑ ΒΑΣΗ

PIONER
JAPANESE TECHNOLOGY

ISO 9001: 2000



Κωδικός μοντέλου:	AP-3
Πίεση αντλίας:	1-6bar / 0.1-0.6mpa
Λόγος πίεσης:	1:1
Caliber / δείκτης:	3/8''
Σύνδεσμος εισαγωγής αέρα:	1/4''
Ταχύτητα αντλίας:	80-160cpm
Μέγεθος κόκκου (μέγιστο):	1mm
Απόδοση:	7.5-10.5L/min
Μέγεθος δοχείου:	5-50L
Βάρος:	7.5Kg
ΚΩΔΙΚΟΣ	06.06.03

ΑΝΑΔΕΥΤΗΡΕΣ ΑΕΡΟΣ

PIONER
JAPANESE TECHNOLOGY

ISO 9001: 2000



- Επαγγελματικοί αναδευτήρες αέρος με την εγγύηση της Pioner.
- Κατάλληλοι για ανάδευση υλικών και χρωμάτων βαφής.

Κωδικός μοντέλου:	AP-500	AP-500 INOX
Ισχύς αναδευτήρα:	1/8HP	1/2HP
Στροφές αναδευτήρα:	2500RPM	600RPM
Ροπή αναδευτήρα:	1.07nm	2.6nm
Μέγεθος άξονα:	12x960mm	15x960mm
Μέγεθος πτερυγίων (2):	4'' (αλουμίνιο)	4'' (INOX)
Μέγεθος δοχείου βαφής:	200L	200L
Πίεση:	0.63mpa	0.63mpa
Βάθος:	870mm	870mm
Βάρος:	6.0Kg	9.0Kg
ΚΩΔΙΚΟΣ	06.06.01	06.06.05

ΑΝΑΔΕΥΤΗΡΑΣ ΑΕΡΟΣ 20L ΜΕ ΒΑΣΗ ΚΑΙ ΡΥΘΜΙΣΗ ΥΨΟΥΣ

PIONER
JAPANESE TECHNOLOGY

ISO 9001: 2000 CE



- Επαγγελματικοί αναδευτήρες αέρος με την εγγύηση της Pioner.

Κωδικός μοντέλου:	AP-6
Ισχύς αναδευτήρα:	1/8HP
Στροφές αναδευτήρα:	2500RPM
Ροπή αναδευτήρα:	1.07nm
Μέγεθος άξονα:	12x500mm
Μέγεθος πτερυγίων (2):	4'')
Μέγεθος δοχείου βαφής:	20L
Πίεση:	0.63mpa
Βάθος:	478mm
Διαστάσεις / Βάρος:	435x390mm / 8.6Kg
ΚΩΔΙΚΟΣ	06.06.06

ΑΝΑΔΕΥΤΗΡΑΣ ΑΕΡΟΣ 60L ΜΕ ΒΑΣΗ ΚΑΙ ΡΥΘΜΙΣΗ ΥΨΟΥΣ

PIONER
JAPANESE TECHNOLOGY

ISO 9001: 2000 CE



- Επαγγελματικοί αναδευτήρες αέρος με την εγγύηση της Pioner.

Κωδικός μοντέλου:	AP-600
Ισχύς αναδευτήρα:	1/8HP
Στροφές αναδευτήρα:	2500RPM
Ροπή αναδευτήρα:	0.64nm
Μέγεθος άξονα:	12x600mm
Μέγεθος πτερυγίων (2):	4'')
Μέγεθος δοχείου βαφής:	20-60L
Πίεση:	0.63mpa
Διαστάσεις	435x390mm
Βάρος:	11.7Kg
ΚΩΔΙΚΟΣ	06.06.07

ΓΡΑΣΑΔΟΡΟΙ ΧΕΙΡΟΣ ΓΕΡΜΑΝΙΚΟΥ ΤΥΠΟΥ

PIONER JAPANESE TECHNOLOGY

ISO 9001: 2000





Κωδικός μοντέλου:	LD-24004C	LD-25006A
Χωριτικότητα δοχείου:	400ml	400ml
ΚΩΔΙΚΟΣ	19.02.02	19.02.03

ΓΡΑΣΑΔΟΡΟΙ ΠΙΣΤΟΛΙΑ ΑΕΡΟΣ

PIONER JAPANESE TECHNOLOGY

ISO 9001: 2000





Κωδικός μοντέλου:	LD-24024	LD-24024ACS + Γερμανικού Τύπου
Χωριτικότητα δοχείου:	400ml	400ml
ΚΩΔΙΚΟΣ	19.01.01	19.01.02

ΤΡΟΧΗΛΑΤΟΣ ΓΡΑΣΑΔΟΡΟΣ ΜΕ ΠΕΤΑΛΙ

PIONER JAPANESE TECHNOLOGY

ISO 9001: 2000



Κωδικός μοντέλου:	LD-2403C3D
Διαστάσεις:	450x280x630mm
ΚΩΔΙΚΟΣ	19.02.01

ΣΥΝΔΕΣΜΟΙ ΓΡΑΣΑΔΟΡΩΝ

PIONER JAPANESE TECHNOLOGY

ISO 9001: 2000







Κωδικός μοντέλου:	LD-2708P	LD-25002P	LD-25022A
Αριθμός τεμαχίων:	2	1	2
ΚΩΔΙΚΟΣ	19.04.01	19.04.02	19.04.03

ΔΡΑΠΑΝΑ ΡΕΥΜΑΤΟΣ

MPT MOST PROFESSIONAL TOOLS PIONER JAPANESE TECHNOLOGY

CE GS PAHs RoHS







Κωδικός μοντέλου:	MED4006	MED8006	ZIC-32M
Τάση λειτουργίας:	240V / 50Hz	240V / 50Hz	240V / 50Hz
Ισχύς / Στροφές:	400W / 3000RPM	800W / 2800RPM	2000W / 730RPM
Αριστερή και δεξιά στρέψη:	ΝΑΙ	ΝΑΙ	ΝΑΙ
Διάμετρος διάτρησης / τρυπανιών:	0.8-10mm	2-13mm	32Τσι/13Σίδ/40Ξύmm
Κρούση:	-	44800bpm	6.3Kg
ΚΩΔΙΚΟΣ	**32.01.33**	**32.01.34**	**32.01.06**

ΔΡΑΠΑΝΟ ΚΟΛΩΝΑΤΟ



MPT MOST PROFESSIONAL TOOLS

CE GS PAHs RoHS

Κωδικός μοντέλου:	MDP2003
Τάση λειτουργίας:	240V / 50Hz
Ισχύς:	750W
Στροφές:	2770RPM
Διάμετρος διάτρησης:	20mm
Ύψος / Βάρος:	1200mm / 60Kg
ΚΩΔΙΚΟΣ	**32.01.25**

ΚΑΤΕΔΑΦΙΣΤΙΚΑ ΡΕΥΜΑΤΟΣ

MPT MOST PROFESSIONAL TOOLS PIONER JAPANESE TECHNOLOGY



CE GS PAHs RoHS



Κωδικός μοντέλου:	MDB65	ZIC-862A(XD5103)
Τάση λειτουργίας:	240V / 50Hz	240V / 50Hz
Ισχύς / Στροφές:	1500W	2100W / 1150RPM
Κρούση:	1400bpm	44800bpm
Ενέργεια κρούσης:	45J	2-13mm
Βάρος:	13Kg	29Kg
ΚΩΔΙΚΟΣ	**32.01.35**	**32.03.02**

ΔΡΑΠΑΝΟΚΑΤΣΑΒΙΔΑ ΜΠΑΤΑΡΙΑΣ

MPT
MOST PROFESSIONAL TOOLS

CE GS PAHs RoHS







Κωδικός μοντέλου:	MCDT1266.B2	MCIW2140.B2	MCIW2140 Professional
Μπαταρία Li-ion:	12V / 2.0Ah	12V / 2.0Ah	12V / 4.0Ah
Στροφές / Κινητήρας:	1500RPM	2800RPM / Brushless	3100RPM / Brushless
Μπαταρία:	ΝΑΙ (2)	ΝΑΙ (2)	ΝΑΙ (1)
Διάμετρος διάτρησης / τρυπανιών:	0.8-10mm	0.8-10mm	-
Φορτιστής / Χρόνος φόρτισης:	ΝΑΙ / 1h	ΝΑΙ / 1.5h	ΝΑΙ / 1.5-3h Ταχείας
ΚΩΔΙΚΟΣ	**32.01.37**	**32.01.38**	**32.01.39**

ΒΙΔΟΛΟΓΟΙ ΜΠΑΤΑΡΙΑΣ

PIONER
JAPANESE TECHNOLOGY

CE GS PAHs RoHS





Κωδικός μοντέλου:	KCS48-76 ΑΝΑΚΛΙΝΟΜΕΝΟ	SD36LTB
Μπαταρία:	4.8V / (Ni.Cd)	3.6V / 1.3Ah (Li-ion)
Στροφές / Κινητήρας:	180RPM	180RPM
Ροπή:	-	4.5nm
Κεφαλή:	Εξάγωνη	Εξάγωνη
Φορτιστής / Χρόνος φόρτισης:	ΝΑΙ / 3-5h Ταχείας	ΝΑΙ / 3-5h
ΚΩΔΙΚΟΣ	**32.01.10**	**32.01.09**

ΕΞΑΓΩΝΕΣ ΜΥΤΕΣ ΒΙΔΟΛΟΓΩΝ

PIONER
JAPANESE TECHNOLOGY



Μοντέλο:	-
Μπαταρία:	11 τμχ torx / philips + / -
ΚΩΔΙΚΟΣ	**32.01.11**

ΜΠΑΤΑΡΙΕΣ ΕΡΓΑΛΕΙΩΝ

PIONER
JAPANESE TECHNOLOGY

CE GS PAHs RoHS





Για το μοντέλο:	DD-HT82-12	DD-HT82-18
Μπαταρία:	12V / 1.3Ah (Ni.Cd)	18V / 1.3Ah (Li-ion)
ΚΩΔΙΚΟΣ	32.01.11	32.01.13

ΦΟΡΤΙΣΤΕΣ ΕΡΓΑΛΕΙΩΝ ΜΠΑΤΑΡΙΑΣ

PIONER
JAPANESE TECHNOLOGY

CE GS PAHs RoHS





Για το μοντέλο:	KSC48-76	SD36LTB
Για μπαταρία:	4.8V / (Ni.Cd)	3.6V / 1.3Ah (Li-ion)
Χρόνος φόρτισης:	3-5h	3-5h
ΚΩΔΙΚΟΣ	32.01.16	32.01.15

ΦΟΡΤΙΣΤΕΣ ΤΑΧΕΙΑΣ ΦΟΡΤΙΣΗΣ

PIONER
JAPANESE TECHNOLOGY

CE GS PAHs RoHS





Για το μοντέλο:	DD-HT82-12	DD-HT82-18
Για μπαταρία:	12V / 1.3Ah (Ni.Cd)	18V / 1.3Ah (Li-ion)
Χρόνος φόρτισης:	1h	1h
ΚΩΔΙΚΟΣ	32.01.12	32.01.14

ΠΑΧΥΜΕΤΡΑ - ΜΕΤΡΟΤΑΙΝΙΕΣ

MPT
MOST PROFESSIONAL TOOLS

CE GS PAHs RoHS







Για το μοντέλο:	MHE03001	MHE03003	MHE01005-5	MHE01005-8
Μέτρηση:	0.05-154.71mm	0.05-154.71mm	5m	8m
Τύπος:	Αναλογικό	Ψηφιακό	Χειρός	Χειρός
ΚΩΔΙΚΟΣ	32.05.18	32.05.19	32.05.20	32.05.21

ΓΩΝΙΑΚΟΙ ΤΡΟΧΟΙ ΡΕΥΜΑΤΟΣ

MPT
MOST PROFESSIONAL TOOLS

CE GS PAHs RoHS



Κωδικός μοντέλου:	MAG8006.02	MAGL1203	MAG1805
Ισχύς / Στροφές:	800W / 11000RPM	1200W / 11000RPM	2000W / 8000RPM
Δίσκος:	125mm	125mm	180mm
Ρύθμιζόμενες στροφές:	-	ΝΑΙ	-
ΚΩΔΙΚΟΣ	**32.01.29**	**32.01.30**	**32.01.31**

ΓΩΝΙΑΚΟΣ ΤΡΟΧΟΣ ΜΠΑΤΑΡΙΑΣ

MPT
MOST PROFESSIONAL TOOLS

CE GS PAHs RoHS



Κωδικός μοντέλου:	MCAG2110.A1
Μπαταρία / φόρτιση:	21V / 4.0Ah / 1h
Στροφές:	9000RPM
Ρύθμιζόμενες στροφές:	3 ταχύτητες
Δίσκος:	100mm
ΚΩΔΙΚΟΣ	**32.01.32**

ΔΙΔΥΜΟΣ ΤΡΟΧΟΣ

MPT
MOST PROFESSIONAL TOOLS

CE GS PAHs RoHS



Κωδικός μοντέλου:	MBG1503
Τάση λειτουργίας:	240V / 50Hz
Ισχύς:	250W
Στροφές:	2950RPM
Διάμετρος τροχού:	150mm / 6''
ΚΩΔΙΚΟΣ	**32.01.23**

ΔΙΣΚΟΠΡΙΟΝΑ





CE GS PAHs RoHS

Κωδικός μοντέλου:	MCS1803	MCOS3553
Ισχύς / Στροφές:	1380W	2450W
Στροφές:	5300RPM	3900RPM
Διάμετρος δίσκου:	185mm	355mm / 14''
Βάθος κοπής:	44mm(45°) / 65mm(90°)	120mm(120°)
ΚΩΔΙΚΟΣ	32.01.21	32.01.22

ΣΕΓΕΣ ΡΕΥΜΑΤΟΣ





CE GS PAHs RoHS

Κωδικός μοντέλου:	MRS9503	MJS8505
Τάση λειτουργίας:	240V / 50Hz	240V / 50Hz
Ισχύς / Στροφές:	950W / 2800RPM	850W / 730RPM
Βάθος κοπής:	5mmΣίδ/150mmΞύ	8mmΣίδ/80mmΞύ
ΚΩΔΙΚΟΣ	32.01.27	32.01.36

ΣΕΓΑ ΜΠΑΤΑΡΙΑΣ



CE GS PAHs RoHS

Κωδικός μοντέλου:	MCRS2105A15
Τάση λειτουργίας:	21V / 2.0Ah
Ισχύς / Στροφές:	3000RPM
Βάθος κοπής:	5mmΣίδ/150mmΞύ
ΚΩΔΙΚΟΣ	32.01.28

ΘΕΡΜΟΠΙΣΤΟΛΟ



CE GS PAHs RoHS

Κωδικός μοντέλου:	MHG2003
Τάση λειτουργίας:	240V / 50Hz
Ισχύς:	2000W
Θερμοκρασία:	350-550°C
Ροή αέρα:	300-500L/min
ΚΩΔΙΚΟΣ	32.01.24

ROUTER ΚΟΠΤΙΚΟ

APEX

CE GS PAHs RoHS



- Router πολλαπλών χρήσεων με ισχυρό κινητήρα 550W ικανό για χρήση σε κάθε υλικό.
- Κόψτε σε οποιαδήποτε κατεύθυνση!
- Τα ειδικά πλευρικά κοπτικά σας επιτρέπουν να κόβετε προς οποιαδήποτε κατεύθυνση και να δημιουργείτε σχήματα σε όλα τα είδη των υλικών.

Κωδικός μοντέλου:	DMX-550A
Τάση λειτουργίας:	230/240V
Συχνότητα:	50Hz
Ισχύς:	550W
Στροφές:	5000-25500RPM
Καθαρό βάρος :	1,9kg
Μικτό βάρος:	4kg
Διαστάσεις κούτας :	380x280x170mm
ΚΩΔΙΚΟΣ	**32.05.05**

ROUTER ΡΑΓΑΣ ΚΟΠΤΙΚΑ

PIONER
JAPANESE TECHNOLOGY

CE GS PAHs RoHS





Κωδικός μοντέλου:	M1R-KZ-8	M1R-KZ3-8
Ισχύς / Στροφές:	1020W	1200W
Στροφές:	11500-32000RPM	11500-30000RPM
Διάμετρος διάτρησης / τρυπανιών:	8mm	8mm
Βάρος:	3.75Kg	4Kg
ΚΩΔΙΚΟΣ	**32.05.01**	**32.05.03**

ΚΟΠΙΔΙΑ ROUTER

PIONER
JAPANESE TECHNOLOGY



Μοντέλο:	Valex
Σετ:	6 τμχ άκρα router
ΚΩΔΙΚΟΣ	**32.05.04**

ΤΗΛΕΣΚΟΠΙΚΟ ΤΡΙΒΕΙΟ

APEX

ISO 9001: 2000



Κωδικός μοντέλου:	DMJ-700B
Ρεύμα:	220V
Συχνότητα:	50Hz
Ισχύς:	710W
Ταχύτητα:	1000-2100RPM
Έλεγχος ταχύτητας :	6 θέσων
Μέγεθος μαξιλαριών:	225mm
Συνολικό μήκος :	1200-1800mm
Διαστάσεις κούτας :	1260x260x260mm
Μικτό/Καθαρό βάρος :	6,8/4,6kg
ΚΩΔΙΚΟΣ	**16.01.01**

ΑΥΤΟΜΑΤΟ ΤΗΛΕΣΚΟΠΙΚΟ ΤΡΙΒΕΙΟ

APEX

ISO 9001: 2000



Κωδικός μοντέλου:	DMJ-700C-3/6
Ρεύμα :	110/230V
Συχνότητα:	50/60Hz
Ισχύς :	750W
Ταχύτητα :	1000-1850RPM
Έλεγχος ταχύτητας :	6 θέσων
Μέγεθος μαξιλαριών :	225mm
Συνολικό μήκος :	1300-1900mm
Διαστάσεις κούτας :	1150x260x260mm
Μικτό/Καθαρό βάρος :	7/4,6Kg
ΚΩΔΙΚΟΣ	**16.01.04**

- Όλα τα τριβεία APEX είναι απόλυτα ασφαλή, ανθεκτικά σε πολύωρη σκληρή επαγγελματική εργασία και απλά στην συναρμολόγηση τους.
- Με ρυθμιζόμενη κεφαλή που προσαρμόζεται εύκολα και άνετα προς όλες τις κατευθύνσεις και εργονομικά σχεδιασμένη χειρολαβή με αντίχειρα Nail-Dial -IN για ξεκούραστη εργασία.
- Όλα τους τα μέρη, διακόπτες και λοιπά εξαρτήματα, είναι κατασκευασμένα και μονωμένα ώστε να αντέχουν στη σκόνη και σε πολύ σκληρές συνθήκες εργασίας.
- Περιλαμβάνει: Εγχειρίδιο λειτουργίας, 6 φύλλα λείανσης, σακούλα συλλογής σκόνης, εργαλεία συναρμολόγησης και ανταλλακτικά καρβουνάκια.

ΤΡΙΒΕΙΟ ΤΟΙΧΟΥ

APEX

CE GS PAHs RoHS



- Επαγγελματικό τριβείο με 2 εργονομικές χειρολαβές (η μια ρυθμιζόμενη)
- Με σύστημα κλειδώματος και ισχυρή προστασία του μοτέρ για διαρκή χρήση.
- Περιλαμβάνει: Εγχειρίδιο λειτουργίας, φύλλα λείανσης, σακούλα συλλογής σκόνης, εργαλεία συναρμολόγησης και ανταλλακτικά καρβουνάκια.

Κωδικός μοντέλου:	DMJ-700D-2/5
Ρεύμα:	110/230V
Συχνότητα:	50/60Hz
Ισχύς :	1010W
Ταχύτητα :	1500-3200rpm
Μέγεθος μαξιλαριών :	225mm
Έλεγχος ταχύτητας :	6 θέσεων
Διαστάσεις κούτας :	35*33*28cm
ΚΩΔΙΚΟΣ	**16.01.05**

ΤΡΙΒΕΙΟ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ

APEX

CE GS PAHs RoHS



- Επαγγελματικό τριβείο καθαρισμού τοίχων, σκουριών, πουρί και ακαθαρσιών, με κοπτικό από καρβίδιο.
- Συνδέεται με ηλεκτρική σκούπα.
- Περιλαμβάνει εγχειρίδιο λειτουργίας και εργαλεία συναρμολόγησης.

Κωδικός μοντέλου:	XM-150
Ρεύμα:	110/230V
Συχνότητα:	50/60Hz
Ισχύς :	1500W
Ταχύτητα :	2500-4500rpm
Έλεγχος ταχύτητας :	6 θέσεων
Μέγεθος μαξιλαριών :	140mm
Συνολικό μήκος :	125/140cm
Διαστάσεις κούτας :	32*32*41cm
ΚΩΔΙΚΟΣ	**16.03.01**

- Όλα τα τριβεία **APEX** είναι απόλυτα ασφαλή, ανθεκτικά σε πολύωρη σκληρή επαγγελματική εργασία και απλά στην συναρμολόγηση τους.
- Όλα τους τα μέρη, διακόπτες και λοιπά εξαρτήματα, είναι κατασκευασμένα και μονωμένα ώστε να αντέχουν στη σκόνη και σε πολύ σκληρές συνθήκες εργασίας.

ΤΡΙΒΕΙΟ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ

APEX

CE GS PAHs RoHS



- Επαγγελματικό τριβείο για επεξεργασία ακατέργαστου ξύλου αφαίρεση χρωμάτων από ξύλινες επιφάνειες, όπως σκάλες και κουφώματα.
- Με 4 αναστρέψιμες λεπίδες από καρβίδιο.
- Γρανάζια επικαλυμμένα με χυτό αλουμίνιο.
- Περιλαμβάνονται βαλιτσάκι εγχειρίδιο και εργαλεία.

Κωδικός μοντέλου:	PR-710
Ροπή:	2Nm
Ισχύς:	710W
Ύψος πλευρικού φρεζαρίσματος:	28mm
Κύκλος κοπής άκρου:	80mm
Μέγιστο βάθος εγκοπής:	Απεριόριστο
Βάθος αξονικής κοπής:	0-0,3mm
Ταχύτητα χωρίς φορτίο:	10000RPM
Βάθος ακτινωτής κοπής:	0.15mm
Βάρος (χωρίς το καλώδιο):	2.6Kg
ΚΩΔΙΚΟΣ	**16.04.01**

ΣΚΟΥΠΑ ΥΓΡΩΝ - ΣΤΕΡΕΩΝ (ΣΥΝΔΕΣΗ ΜΕ ΤΡΙΒΕΙΑ, ΔΙΣΚΟΠΡΙΟΝΑ..)

PIONER
JAPANESE TECHNOLOGY

CE GS PAHs RoHS



- Αναρρόφηση υγρών / στερεών.
- Κατάλληλη και για βιομηχανική χρήση.
- Δυνατότητα σύνδεσης με τριβείο, δισκοπρίονο και άλλα εργαλεία με εξαγωγή.

Κωδικός μοντέλου:	WL60-P1400-30
Ρεύμα:	110/230V
Λειτουργίες:	Dry/Wet
Ισχύς:	1200W
Τρόπος ψύξης:	Αέρας
Κάδος:	30L
Ροή αέρα:	45L/Sec
Διαστάσεις κιβωτίου:	360x390x690mm
Μήκος εύκαμπτου σωλήνα:	4,5 m
Διάμετρος σωλήνα:	32mm
ΚΩΔΙΚΟΣ	**16.01.02**

ΤΗΛΕΣΚΟΠΙΚΟΣ ΣΤΟΚΑΔΟΡΟΣ

APEX

EmC RoHS



Με κυλίνδρους για ομαλή κίνηση.
Ρυθμιζόμενο μήκος κάλυψης.
Ρυθμιζόμενη πίεση κεφαλής.

Κωδικός μοντέλου:	**PH-10**
Μήκος κονταριού:	1020-1620mm
ΚΩΔΙΚΟΣ	**16.01.06**

ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΑ ΤΡΙΒΕΙΩΝ - ΣΚΟΥΠΑΣ


ΤΡΙΒΕΙΟ ΤΟΙΧΩΝ DMJ-700					
	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	**ΚΩΔΙΚΟΣ**		**ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ**	**ΚΩΔΙΚΟΣ**
	ΕΥΚΑΜΠΤΟΣ ΣΩΛΗΝΑΣ & ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΑΠΟΡΡΟΦΗΤΗΡΑ	**16.02.01**		ΣΩΛΗΝΑΣ	**16.02.10**
	ΖΩΝΗ ΒΟΥΡΤΣΑ	**16.02.18**		ΔΙΣΚΟΣ ΜΕ VELCRO	**16.02.11**
	ΕΥΚΑΜΠΤΗ ΝΤΙΖΑ	**16.02.09**		ΨΥΚΤΡΕΣ	**16.02.12**
	ΠΛΑΣΤΙΚΟΣ ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΑΠΟΡΡΟΦΗΤΗΡΑ	**16.02.04**		ΥΠΟΣΤΗΡΙΚΤΙΚΟΣ ΣΩΛΗΝΑΣ	**16.02.13**
	ΡΟΤΟΡΑΣ	**16.02.05**		ΚΑΛΥΜΜΑ ΨΥΚΤΡΑΣ	**16.02.14**
	ΡΟΥΛΕΜΑΝ ΜΕΙΩΤΗΡΑ ΚΥΛΙΝΔΡΙΚΟ 810	**16.02.06**		ΡΟΥΛΕΜΑΝ ΠΟΜΠΙΝΑΣ 606zz	**16.02.15**
	ΡΟΥΛΕΜΑΝ ΜΕΙΩΤΗΡΑ ΚΥΛΙΝΔΡΙΚΟ 1512	**16.02.07**		ΡΟΥΛΕΜΑΝ ΠΟΜΠΙΝΑΣ 698zz	**16.02.16**
	ΚΑΣΑ ΤΡΙΒΕΙΟΥ DMJ-700	**16.02.08**		ΓΡΑΝΑΖΙ ΜΕΙΩΤΗΡΑ No65	**16.02.17**

ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΑ ΤΡΙΒΕΙΩΝ

APEX






ΤΡΙΒΕΙΟ ΤΟΙΧΩΝ DMJ-700C-3					
	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	ΚΩΔΙΚΟΣ		ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	ΚΩΔΙΚΟΣ
	ΕΥΚΑΜΠΤΟΣ ΣΩΛΗΝΑΣ ΑΠΟΡΡΟΦΗΣΗΣ	**16.02.19**		ΚΑΛΥΜΜΑ ΔΙΣΚΟΥ	**16.02.23**
	ΡΟΤΟΡΑΣ ΔΙΑΜ. 38mm	**16.02.20**		ΚΑΡΒΟΥΝΑΚΙΑ 8x15x5mm	**16.02.24**
	ΒΑΣΗ ΥΑΛΟΧΑΡΤΩΝ ΜΕ ΒΕΛΚΡΟ	**16.02.11**		ΚΟΛΑΡΟ	**16.02.25**
ΤΡΙΒΕΙΟ ΤΟΙΧΩΝ DMJ-700D-2					
	ΕΥΚΑΜΠΤΟΣ ΣΩΛΗΝΑΣ ΑΠΟΡΡΟΦΗΣΗΣ	**16.02.26**		ΚΑΡΒΟΥΝΑΚΙΑ 8x12.5x5mm	**16.02.28**
	ΡΟΤΟΡΑΣ ΔΙΑΜ. 38mm	**16.02.33**			
ΤΡΙΒΕΙΟ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ PR-710					
	ΛΕΠΙΔΑ	**16.02.29**		ΚΑΡΒΟΥΝΑΚΙΑ 10x15x5mm	**16.02.30**
ΤΡΙΒΕΙΟ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ XM-150					
	ΛΕΠΙΔΑ	**16.02.31**		ΚΑΡΒΟΥΝΑΚΙΑ 10x19x6mm	**16.02.32**

ΥΑΛΟΧΑΡΤΑ ΤΡΙΒΕΙΩΝ

APEX

ISO 9001: 2000

- Velcro υαλόχαρτα κατασκευασμένα από οξείδιο του αλουμινίου.
- Κατάλληλα για λείανση τοίχων, ξύλινων και πλαστικών επιφανειών.

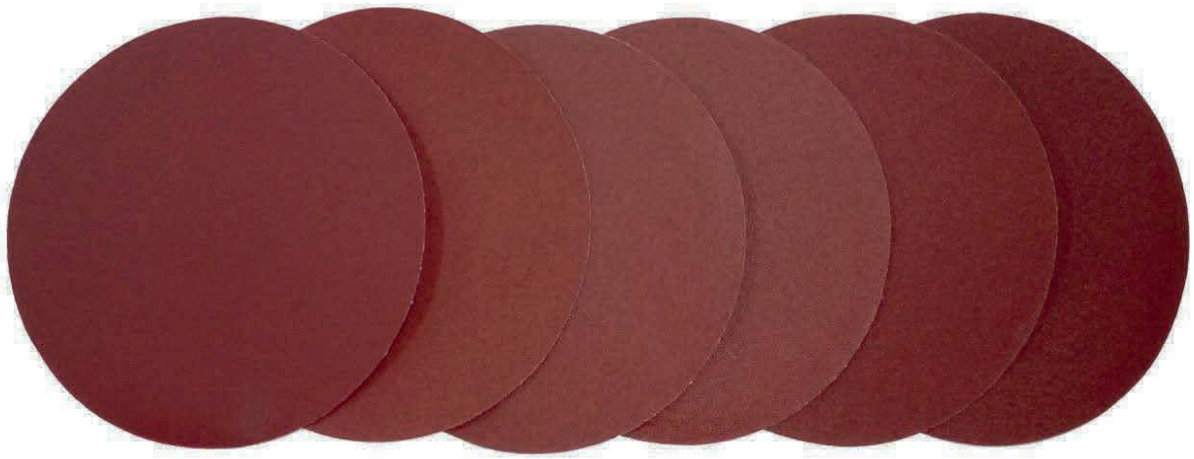

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	GRIT (ΚΟΚΚΟΣ)	ΚΩΔΙΚΟΣ
Στρογγυλό υαλόχαρτο velcro 225mm διάμετρος	80	**16.02.43**
Στρογγυλό υαλόχαρτο velcro 225mm διάμετρος	100	**16.02.44**
Στρογγυλό υαλόχαρτο velcro 225mm διάμετρος	120	**16.02.45**
Στρογγυλό υαλόχαρτο velcro 225mm διάμετρος	150	**16.02.46**
Στρογγυλό υαλόχαρτο velcro 225mm διάμετρος	180	**16.02.47**
Στρογγυλό υαλόχαρτο velcro 225mm διάμετρος	240	**16.02.48**
Στρογγυλό υαλόχαρτο velcro 180mm διάμετρος	80	**16.02.37**
Στρογγυλό υαλόχαρτο velcro 180mm διάμετρος	100	**16.02.38**
Στρογγυλό υαλόχαρτο velcro 180mm διάμετρος	120	**16.02.39**
Στρογγυλό υαλόχαρτο velcro 180mm διάμετρος	150	**16.02.40**
Στρογγυλό υαλόχαρτο velcro 180mm διάμετρος	180	**16.02.41**
Στρογγυλό υαλόχαρτο velcro 180mm διάμετρος	240	**16.02.42**

ΑΝΑΔΕΥΤΗΡΕΣ ΡΕΥΜΑΤΟΣ

APEX

EmC RoHS





- Επαγγελματικός Αναδευτήρας κατάλληλος για χρώματα και κονιάματα όπως κόλλα πλακιδίων, γύψο, τσιμέντο κ.α.
- Διακόπτης δύο ταχυτήτων (αργό-γρήγορο)
- Εργονομικές χειρολαβές

Κωδικός μοντέλου:	ST6-1200	ST6-1400	ST6-1600	ST10-1800
Τάση λειτουργίας:	240V / 50Hz	240V / 50Hz	240V / 50Hz	240V / 50Hz
Ισχύς:	1200W	1400W	1600W	1800W
Στροφές (ρυθμιζόμενες):	380-650RPM	380-650RPM	380-650RPM	400-700RPM
Διάμετρος πτερυγίων:	120mm	120mm	120mm	120/140mm
Τύπος άξονα:	M14x2	M14x2	M14x2	M14x2
Βάρος:	4.2Kg	4.4Kg	4.8Kg	5.2Kg
ΚΩΔΙΚΟΣ	**32.06.03**	**32.06.02**	**32.06.01**	**32.06.06**

ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΑ ΑΝΑΔΕΥΤΗΡΩΝ

APEX



Μοντέλο:	Αναδευτήρας
Διαστάσεις:	600x120mm
ΚΩΔΙΚΟΣ	**32.06.04**



Μοντέλο:	Σετ Ψύκτρες
Σετ:	2τμχ με ελατήριο
ΚΩΔΙΚΟΣ	**32.06.05**

ΕΡΓΑΛΕΙΑ ΧΕΙΡΟΣ

MPT
MOST PROFESSIONAL TOOLS

EmC RoHS



MHD03001-1500
ΒΑΡΙΟΠΟΥΛΑ 1500g
ΞΥΛΙΝΗ ΧΕΙΡΟΛΑΒΗ
ΚΩΔΙΚΟΣ 32.05.06



MHD03002-1000
ΒΑΡΙΟΠΟΥΛΑ 1000g
FIBER-GLASS ΧΕΙΡΟΛΑΒΗ
ΚΩΔΙΚΟΣ 32.05.29



MHD06003-16
ΜΑΤΣΟΛΑ 453g (16oz)
FIBER-GLASS ΧΕΙΡΟΛΑΒΗ
ΚΩΔΙΚΟΣ 32.05.08



MHD05001-8
ΜΑΤΣΟΛΑ 227g (8oz)
FIBER-GLASS ΧΕΙΡΟΛΑΒΗ
ΚΩΔΙΚΟΣ 32.05.07



MHD01002-8
ΣΦΥΡΙ 227g (8oz)
FIBER-GLASS ΧΕΙΡΟΛΑΒΗ
ΚΩΔΙΚΟΣ 32.05.10



MHD02002-800
ΣΦΥΡΙ 800g
FIBER-GLASS ΧΕΙΡΟΛΑΒΗ
ΚΩΔΙΚΟΣ 32.05.11



MHD01001-16
ΣΦΥΡΙ 453g (16oz)
ΞΥΛΙΝΗ ΧΕΙΡΟΛΑΒΗ
ΚΩΔΙΚΟΣ 32.05.09



MHS01002-20
ΣΕΓΑ ΛΑΜΑ 20'' 500mm / 7TPI / 65Mn
ABS / TPR ΧΕΙΡΟΛΑΒΗ
ΚΩΔΙΚΟΣ 32.05.13



MHS01001-18
ΣΕΓΑ ΛΑΜΑ 18'' 450mm / 7TPI / 65Mn
ABS ΧΕΙΡΟΛΑΒΗ
ΚΩΔΙΚΟΣ 32.05.12



MHF02001
ΣΙΔΗΡΟΠΡΙΟΝΟ ΛΑΜΑ 20'' 500mm
ABS ΧΕΙΡΟΛΑΒΗ
ΚΩΔΙΚΟΣ 32.05.14



MHE02001-60
ΑΛΦΑΔΙ ΑΛΟΥΜΙΝΙΟΥ 24'' 600mm
3 ΦΥΣΑΛΙΔΕΣ 45/90/180°
ΚΩΔΙΚΟΣ 32.05.15



MHE02004
ΑΛΦΑΔΙ PP ΜΑΓΝΗΤΙΚΟ 9'' 225mm
3 ΦΥΣΑΛΙΔΕΣ 45/90/180°
ΚΩΔΙΚΟΣ 32.05.16

ΕΡΓΑΛΕΙΑ ΧΕΙΡΟΣ

MPT
MOST PROFESSIONAL TOOLS

EmC RoHS



MHI02002
ΠΙΣΤΟΛΙ ΣΙΛΙΚΟΝΗΣ (ΦΥΣΙΓΓΙΟ)
ΧΕΙΡΟΛΑΒΗ ΑΛΟΥΜΙΝΙΟΥ
ΚΩΔΙΚΟΣ 32.05.25



MHI02003-15
ΠΙΣΤΟΛΙ ΣΙΛΙΚΟΝΗΣ (ΣΑΛΑΜΙ)
ΧΕΙΡΟΛΑΒΗ & ΣΩΛΗΝΑΣ ΑΛΟΥΜΙΝΙΟΥ
ΚΩΔΙΚΟΣ 32.05.26



MHI03001
ΣΥΡΡΑΠΤΙΚΟ 4-14mm 1000/ΘΑΛΑΜΗ
ΑΤΣΑΛΙ / ΑΛΟΥΜΙΝΙΟ
ΚΩΔΙΚΟΣ 32.05.24



MHF03001
ΚΟΠΙΔΙ ΓΙΑ ΛΕΠΙΔΕΣ SK5
ABS / TPR ΧΕΙΡΟΛΑΒΗ
ΚΩΔΙΚΟΣ 32.05.27



MHF03003
ΦΑΛΤΣΕΤΑ ΓΙΑ ΛΕΠΙΔΕΣ 100x18mm
ABS / TPR ΧΕΙΡΟΛΑΒΗ
ΚΩΔΙΚΟΣ 32.05.28



MHE03004
ΜΙΚΡΟΜΕΤΡΟ ΑΚΡΙΒΕΙΑΣ 0.01mm
ΑΛΟΥΜΙΝΙΟΥ
ΚΩΔΙΚΟΣ 32.05.17



MHS02001
ΨΑΛΙΔΙ ΚΛΑΔΕΜΑΤΟΣ ΑΝΘ. ΧΑΛΥΒΑ
PVC ΧΕΙΡΟΛΑΒΗ
ΚΩΔΙΚΟΣ 32.05.22



MHS02002
ΨΑΛΙΔΙ ΚΛΑΔΕΜΑΤΟΣ ΑΝΘ. ΧΑΛΥΒΑ
PVC ΧΕΙΡΟΛΑΒΗ
ΚΩΔΙΚΟΣ 32.05.23

ΨΑΛΙΔΙ ΚΗΠΟΥ

PIONER
JAPANESE TECHNOLOGY

EmC RoHS





- Πλαστικές χειρολαβές για χαμηλό βάρος.
- Σύστημα λεπίδων με ελατήριο για συγκράτηση του φυτού ή του καρπού μετά την κοπή, ιδανικό για σταφύλια, καρπούς κ.α.

Μοντέλο:	CZ-01
Διάμετρος κοπής:	25mm
Βάρος:	165g)
Διαστάσεις:	200x62x23mm
ΚΩΔΙΚΟΣ	**32.05.31**

ΤΗΛΕΣΚΟΠΙΚΕΣ ΣΚΑΛΕΣ ΑΛΟΥΜΙΝΙΟΥ



elephas

ISO 9001: 2000

Όλες οι σκάλες είναι κατασκευασμένες από **ντουραλουμίνιο (6063A)** πάχους **1.2mm** και **πλαστικό PA66** (πολυουρεθάνη) με σκληρότητα **HW≥13**

Διατίθενται με βαλιτσάκι μεταφοράς.

Με **σύνδεσμο ασφαλείας** σε κάθε σκαλοπάτι και κεντρική απόσταση άξονα **400mm**



	ΥΨΟΣ (ΜΕΓΙΣΤΟ)	ΥΨΟΣ (ΕΛΑΧΙΣΤΟ)	ΦΟΡΤΙΟ	ΒΑΡΟΣ	ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ (ΚΛΕΙΣΤΗ)	ΚΩΔΙΚΟΣ
TLS32040B	320cm	78cm	150Kg	10.6Kg	80x51x9cm	**13.01.01**
TLS26040A	260cm	72cm	150Kg	7.5Kg	74.5x50x8cm	**13.01.02**

ΤΗΛΕΣΚΟΠΙΚΕΣ ΣΚΑΛΕΣ ΑΛΟΥΜΙΝΙΟΥ



elephas

ISO 9001: 2000

Όλες οι σκάλες είναι κατασκευασμένες από **ντουραλουμίνιο (6063A)** πάχους **1.2mm** και **πλαστικό PA66** (πολυουρεθάνη) με σκληρότητα **HW≥13**


Διατίθενται με βαλιτσάκι μεταφοράς.

Με **σύνδεσμο ασφαλείας** σε κάθε σκαλοπάτι και κεντρική απόσταση άξονα **400mm**



	ΥΨΟΣ (ΜΕΓΙΣΤΟ)	ΥΨΟΣ (ΕΛΑΧΙΣΤΟ)	ΦΟΡΤΙΟ	ΒΑΡΟΣ	ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ (ΚΛΕΙΣΤΗ)	ΚΩΔΙΚΟΣ
TLD11075A	110cm	62cm	150Kg	7.5Kg	64x51x19cm	**13.01.03**
TLD20075A	200cm	74cm	150Kg	12Kg	75x51x19cm	**13.01.04**

ΤΗΛΕΣΚΟΠΙΚΕΣ ΣΚΑΛΕΣ ΑΛΟΥΜΙΝΙΟΥ

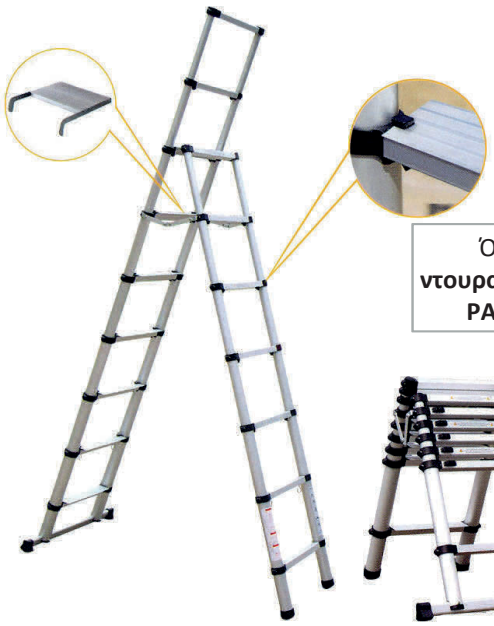

elephas

ISO 9001: 2000

Όλες οι σκάλες είναι κατασκευασμένες από **ντουραλουμίνιο (6063A)** πάχους **1.2mm** και **πλαστικό PA66** (πολυουρεθάνη) με σκληρότητα **HW≥13**

Διατίθενται με βαλιτσάκι μεταφοράς.

Με **σύνδεσμο ασφαλείας** σε κάθε σκαλοπάτι και κεντρική απόσταση άξονα **400mm**



	ΥΨΟΣ (ΜΕΓΙΣΤΟ)	ΥΨΟΣ (ΕΛΑΧΙΣΤΟ)	ΦΟΡΤΙΟ	ΒΑΡΟΣ	ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ (ΚΛΕΙΣΤΗ)	ΚΩΔΙΚΟΣ
TLC20040B	200cm	68cm	150Kg	10.5Kg	69.5x50x15cm	**13.01.05**
TLC20075B	200cm	74cm	150Kg	10.7Kg	76x50x18cm	**13.01.06**

ΤΗΛΕΣΚΟΠΙΚΕΣ ΣΚΑΛΕΣ ΑΛΟΥΜΙΝΙΟΥ



elephas

ISO 9001: 2000

Όλες οι σκάλες είναι κατασκευασμένες από **ντουραλουμίνιο (6063A)** πάχους **1.2mm** και **πλαστικό PA66** (πολυουρεθάνη) με σκληρότητα **HW≥13**

Διατίθενται με βαλιτσάκι μεταφοράς.



Με **σύνδεσμο ασφαλείας** σε κάθε σκαλοπάτι και κεντρική απόσταση άξονα **400mm**



	ΥΨΟΣ (ΜΕΓΙΣΤΟ)	ΥΨΟΣ (ΕΛΑΧΙΣΤΟ)	ΦΟΡΤΙΟ	ΒΑΡΟΣ	ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ (ΚΛΕΙΣΤΗ)	ΚΩΔΙΚΟΣ
TLT14575A	145cm	74cm	150Kg	10.2Kg	75x50x19cm	**13.01.07**
TLT19075A	190cm	95cm	150Kg	12.6Kg	96x53x20cm	**13.01.08**

ΜΠΕΤΟΝΙΕΡΕΣ ΡΕΥΜΑΤΟΣ

PIONER
JAPANESE TECHNOLOGY

ISO 9001: 2000



- Στιβαρή κατασκευή υψηλής ποιότητας.
- Ευκολία χρήσης και μεταφοράς.
- Πετάλι ασφάλισης τιμονιού.
- Τροχήλατη βάση με συμπαγείς τροχούς 8"x1.75"

	ΧΩΡΗΤΙΚΟΤΗΤΑ	ΙΣΧΥΣ	ΣΤΡΟΦΕΣ	ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ	ΒΑΡΟΣ	ΚΩΔΙΚΟΣ
JS120H	125L-1/4(ΣΑΚΚΟΥ)	550W	2800RPM	890x670x440mm	45Kg	**14.01.01**
JS140H	140L1/4(ΣΑΚΚΟΥ)	600W	2801RPM	1250x600x1200mm	47Kg	**14.01.08**
JS160H	160L-2/5(ΣΑΚΚΟΥ)	700W	2800RPM	910x700x440 mm	61Kg	**14.01.02**
JS180H	180L-1/2(ΣΑΚΚΟΥ)	900W	2800RPM	920x710x440 mm	63Kg	**14.01.03**
JS200H	200L-3/5(ΣΑΚΚΟΥ)	1000W	2800RPM	920x710x440 mm	68Kg	**14.01.06**
JS230H	230L-4/6(ΣΑΚΚΟΥ)	1000W	2800RPM	830x770x510 mm	76Kg	**14.01.07**

ΜΠΕΤΟΝΙΕΡΕΣ ΒΕΝΖΙΝΗΣ

PIONER
JAPANESE TECHNOLOGY

ISO 9001: 2000





- Τετράχρονος βενζινοκινητήρας Lifan 154F
- Τροχήλατη βάση με συμπαγείς τροχούς.
- Πετάλι ασφάλισης τιμονιού με γρανάζι από συνθετικό πλαστικό, ανθεκτικότερο του χάλυβα.

Κωδικός μοντέλου:	**130L**	**210L**
Ισχύς:	3.0HP	3.0HP
Στροφές:	4200RPM	4200RPM
Εκκίνηση:	Χειρόμιζα	Χειρόμιζα
Χωρητικότητα:	130L (1/4Σάκου)	210L (3/5Σάκου)
Στροφές αντλίας:	830x700x550mm	830x700x590mm
ΚΩΔΙΚΟΣ	**14.01.04**	**14.01.05**

ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΑ ΜΠΕΤΟΝΙΕΡΩΝ

PIONER
JAPANESE TECHNOLOGY

ISO 9001: 2000



ΣΤΕΦΑΝΙ
ΓΙΑ ΚΑΔΟ 125L 665mm
ΚΩΔΙΚΟΣ 14.01.22



ΣΤΕΦΑΝΙ
ΓΙΑ ΚΑΔΟ 160L / 180L / 200L 715mm
ΚΩΔΙΚΟΣ 14.01.12.01



ΒΡΑΧΙΟΝΑΣ ΒΑΣΗΣ ΚΙΝΗΤΗΡΑ
ΓΙΑ ΚΑΔΟ 125L / 160L / 180L / 200L / 230L
ΚΩΔΙΚΟΣ 14.01.13



ΙΜΑΝΤΑΣ
ΓΙΑ ΚΑΔΟ 125L / 160L / 180L / 200L / 230L / 260L
ΚΩΔΙΚΟΣ 14.01.14



ΑΝΕΜΙΣΤΗΡΑΚΙ (ΦΤΕΡΩΤΗ)
ΓΙΑ ΚΑΔΟ 125L
ΔΙΑΜ 140mm / ΟΠΗ 15mm
ΚΩΔΙΚΟΣ 14.01.15



ΑΝΕΜΙΣΤΗΡΑΚΙ (ΦΤΕΡΩΤΗ) ΓΙΑ ΚΑΔΟ 160L / 180L / 200L ΔΙΑΜ 160mm/ ΟΠΗ 15mm **ΚΩΔΙΚΟΣ 14.01.15.01**



ΣΥΜΠΑΓΗΣ ΤΡΟΧΟΣ ΓΙΑ ΚΑΔΟ 125L / 160L / 180L / 200L ΔΙΑΜ 230mm/ ΟΠΗ 26mm **ΚΩΔΙΚΟΣ 14.01.19**



ΤΡΟΧΑΛΙΑ ΓΙΑ ΚΑΔΟ
125L / 160L / 180L / 200L / 230L
ΔΙΑΜ 150mm/ ΟΠΗ 165mm
ΚΩΔΙΚΟΣ 14.01.18



ΠΥΚΝΩΤΗΣ
8μF
ΚΩΔΙΚΟΣ 14.01.17



ΠΥΚΝΩΤΗΣ
10μF
ΚΩΔΙΚΟΣ 14.01.17.01



ΠΥΚΝΩΤΗΣ
12μF
ΚΩΔΙΚΟΣ 14.01.17.02




ΦΛΑΝΤΖΑ ΣΤΕΓΑΝΩΠΟΙΗΣΗ
ΓΙΑ ΚΑΔΟ
ΚΩΔΙΚΟΣ 14.01.16



ΘΕΡΜΙΚΟΣ ΔΙΑΚΟΠΤΗΣ
ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ
ΚΩΔΙΚΟΣ 14.01.20



ΓΡΑΝΑΖΙ ΚΙΝΗΣΗΣ ΓΙΑ ΚΑΔΟ
125L/ 160L/ 180L/ 200L/ 230L
10 ΔΟΝΤΙΑ / ΟΠΗ 16mm
ΚΩΔΙΚΟΣ 14.01.21



ΔΥΝΑΜΟ
ΚΩΔΙΚΟΣ 14.01.22



ΠΛΑΣΤΙΚΟ ΚΑΛΥΜΑ ΓΙΑ
ΗΛΕΚΤΡΟΚΙΝΗΤΗΡΑ
ΚΩΔΙΚΟΣ 14.01.11

ΔΟΝΗΤΗΣ ΜΠΕΤΟΥ ΒΕΝΖΙΝΗΣ

PIONER
JAPANESE TECHNOLOGY

ISO 9001: 2000



- Με 4-χρονο βενζινοκινητήρα EZ-170F Pioner.
- Περιστρεφόμενη μεταλλική βάση.
- Συμπλέκτης & σφήνα Ιαπωνικού τύπου.

Κωδικός μοντέλου:	Δονητής & EZ-170F
Κυβικά κινητήρα:	242cc
Ισχύς κινητήρα:	7.0HP
Στροφές κινητήρα:	3600RPM
Εκκίνηση:	Χειρόμιζα
Συμπλέκτης & σφήνα:	Ιαπωνίας
ΚΩΔΙΚΟΣ	**14.02.06**



ΜΑΡΚΟΥΤΣΙ 38mm 6m ΜΕ ΡΟΥΛΕΜΑΝ NSK ΙΑΠΩΝΙΑΣ
ΚΩΔΙΚΟΣ 14.02.05
ΜΑΡΚΟΥΤΣΙ 45mm 6m ΜΕ ΡΟΥΛΕΜΑΝ NSK ΙΑΠΩΝΙΑΣ
ΚΩΔΙΚΟΣ 14.02.03

ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΑ

	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	ΚΩΔΙΚΟΣ		ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	ΚΩΔΙΚΟΣ
	ΝΤΙΖΑ 6m ΓΙΑ ΜΑΡΚΟΥΤΣΙ 10mm / 38mm	**14.02.06.30**		ΡΟΥΛΕΜΑΝ 2200TN ΓΙΑ ΜΑΡΚΟΥΤΣΙ 38mm	**14.02.06.28**
	ΝΤΙΖΑ 6m ΓΙΑ ΜΑΡΚΟΥΤΣΙ 12mm / 45mm	**14.02.06.31**		ΡΟΥΛΕΜΑΝ 2202XT ΓΙΑ ΜΑΡΚΟΥΤΣΙ 45mm	**14.02.06.29**
	ΑΞΟΝΑΣ ΠΑΛΙΝΔΡΟΜΗΣ ΗΣ 38mm	**14.02.06.22**		ΤΣΙΜΟΥΧΑ ΛΑΔΙΟΥ 38mm (15X28X9mm)	**14.02.06.24**
	ΑΞΟΝΑΣ ΠΑΛΙΝΔΡΟΜΗΣ ΗΣ 45mm	**14.02.04**		ΤΣΙΜΟΥΧΑ ΛΑΔΙΟΥ 45mm (18X32X9mm)	**14.02.06.25**
	ΚΑΛΥΜΑ ΚΕΦΑΛΗΣ ΑΞΟΝΑ 38mm	**14.02.06.20**		ΣΥΜΠΛΕΚΤΗΣ & ΣΦΗΝΑ ΙΑΠΩΝΙΚΟΥ ΤΥΠΟΥ	**14.02.06.01**
	ΚΑΛΥΜΑ ΚΕΦΑΛΗΣ ΑΞΟΝΑ 45mm	**14.02.06.21**		ΑΝΤΙΚΡΑΔ/ΚΟ ΕΛΑΤΗΡΙΟ	**14.02.02**

ΔΟΝΗΤΙΚΟΣ ΠΗΧΗΣ ΒΕΝΖΙΝΗΣ

PIONER
JAPANESE TECHNOLOGY

ISO 9001: 2000



- Με 4-χρονο βενζινοκινητήρα Pioner.
- Συχνότητα δονήσεων: 6000bpm

Κωδικός μοντέλου:	**SF-35**
Κυβικά κινητήρα:	36cc / τετράχρονος
Ισχύς κινητήρα:	2.5HP
Στροφές κινητήρα:	6500RPM
Εκκίνηση:	Χειρόμιζα
Συχνότητα δονήσεων:	6000BPM
Διαστάσεις λεπίδας:	1880x140x5.5mm
Βάρος:	23Kg
ΚΩΔΙΚΟΣ	**14.02.06.10**

ΕΛΙΚΟΠΤΕΡΑΚΙΑ ΜΠΕΤΟΥ ΒΕΝΖΙΝΗΣ

PIONER
JAPANESE TECHNOLOGY

ISO 9001: 2000



ΜΟΝΤΕΛΟ	ΙΣΧΥΣ	ΔΙΑΜΕΤΡΟΣ	ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ ΠΤΕΡΥΓΙΩΝ	ΑΡΙΘΜΟΣ ΠΤΕΡΥΓΙΩΝ	ΒΑΡΟΣ	ΚΩΔΙΚΟΣ
M100	6.5HP	970mm	34x15/4	4	91	**14.03.03**
M120	9.0HP	1200mm	45x15/4	4	120	**14.03.05**



Λεπίδα 340mm για ελικοπτεράκι
ΚΩΔΙΚΟΣ 14.03.04
Λεπίδα 400mm για ελικοπτεράκι
ΚΩΔΙΚΟΣ 14.03.04.01



Τροχαλίες με διάμετρο άξονα 20 / 25mm για ελικοπτεράκι.
ΚΩΔΙΚΟΣ 14.02.07 (20mm)
ΚΩΔΙΚΟΣ 14.02.08 (25mm)

ΑΣΦΑΛΤΟΚΟΠΤΙΚΑ ΒΕΝΖΙΝΗΣ

ISO 9001: 2000

- Χειροκίνητος μοχλός ρύθμισης βάθους κοπής.
- Χειροκίνητη οδήγηση μηχανήματος.



RBCT-1

RBCT-3

ΜΟΝΤΕΛΟ	ΙΣΧΥΣ	ΒΑΘΟΣ ΚΟΠΗΣ	ΔΙΑΜΕΤΡΟΣ ΚΟΠΗΣ	ΝΤΕΠΟΖΙΤΟ	ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ	ΒΑΡΟΣ	ΚΩΔΙΚΟΣ
RBCT-1	5.0HP	90mm	245-305mm	14L	165x48x95mm	78Kg	**14.05.02**
RBCT-3	10HP	170mm	35-50mm	40L	180x550x1050mm	196Kg	**14.05.01**

ΚΟΠΤΙΚΟ ΣΙΔΗΡΟΒΕΡΓΩΝ

PIONER
JAPANESE TECHNOLOGY

ISO 9001: 2000





- Ιδανικό για κοπή μπετόβεργων σιδήρου σε οικοδομές.
- Εργογομική σχεδίαση για εύκολη μεταφορά.

Κωδικός μοντέλου:	OY-22
Τάση λειτουργίας:	240V / 50Hz
Ισχύς κινητήρα:	850W
Διάμετρος κοπής:	22mm
Χρόνος κοπής:	3sec
Διαστάσεις:	500x260x200mm
Βάρος:	16Kg
ΚΩΔΙΚΟΣ	**14.08.01**

ΣΥΜΠΙΕΣΤΗΣ ΕΔΑΦΟΥΣ RAMMER ΒΕΝΖΙΝΗΣ



ISO 9001: 2000

Κωδικός μοντέλου:	RBR-80
Κυβικά κινητήρα:	183cc
Ισχύς κινητήρα:	5.0HP
Ταχύτητα κίνησης:	10-13m/min
Δονητική συχνότητα:	600-700/m
Ύψος αναπήδησης:	40-65mm
Διαστάσεις βάσης:	300x280mm
Βάρος:	80Kg
Εκκίνηση:	Χειρόμιζα
ΚΩΔΙΚΟΣ	14.04.01

ΣΥΜΠΙΕΣΤΕΣ ΕΔΑΦΟΥΣ ΒΕΝΖΙΝΗΣ



ISO 9001: 2000

Κωδικός μοντέλου:	RBC-120H
Κυβικά κινητήρα:	183cc
Ισχύς κινητήρα:	5.0HP
Ταχύτητα κίνησης:	20-25m/min
Δύναμη κρούσης:	30KN
Διαστάσεις βάσης:	600x480mm
Βάρος:	115Kg
Εκκίνηση:	Χειρόμιζα
ΚΩΔΙΚΟΣ	14.06.01



ISO 9001: 2000

Κωδικός μοντέλου:	RBC-140B
Κυβικά κινητήρα:	183cc
Ισχύς κινητήρα:	5.0HP
Ταχύτητα κίνησης:	15m/min
Ταχύτητα συμπίεσης:	520m²/h
Παλμική συχνότητα:	67Hz
Διαστάσεις βάσης:	600x500mm
Εκκίνηση:	Χειρόμιζα
ΚΩΔΙΚΟΣ	14.06.02


- Παλμικοί συμπιεστές μπαζών διπλής κατεύθυνσης με 4-χρονο μονοκύλινδρο βενζινοκινητήρα.
- Όλα τα μεταλλικά μέρη τους είναι βαμμένα με ηλεκτροστατική βαφή για αντοχή και προστασία.
- Κατασκευασμένοι σύμφωνα με τις υψηλότερες προδιαγραφές διασφάλισης & πιστοποίησης ποιότητας που προβλέπονται.
- Ιδανικοί για χώμα, μάζα, άμμο, χαλίκι, μπετό και άσφαλτο.

ΤΡΙΚΩΝΑ ΚΟΠΙΔΙΑ ΓΕΩΤΡΗΣΕΩΝ (ΑΚΡΑ TCI ΚΑΡΒΙΔΙΟΥ ΒΟΛΦΡΑΜΙΟΥ)

SKWIN





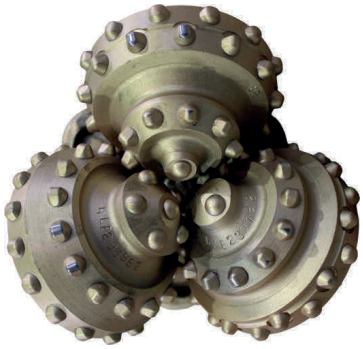



- Είναι απόλυτα καινούργια.
- Κατασκευασμένα για διάτρηση ημίσκληρων - μαλακών πετρωμάτων / σχηματισμών όπως Σχιστόλιθο, Αργιλώδες έδαφος, Αμμόλιθο, Ασβεστόλιθο κλπ.
- **IADC 517**

Α/Α	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	ΒΑΡΟΣ	ΚΩΔΙΚΟΣ
1	6 1/2" Τρίκωνο Κοπίδι (U) 537 (καινούργιο)	25Kg	**15.01.01**
2	7 1/2" Τρίκωνο Κοπίδι (U) 537 (καινούργιο)	27Kg	**15.01.09**
3	7 7/8" Τρίκωνο Κοπίδι (U) 537 (καινούργιο)	30Kg	**15.01.02**
4	12 1/4" Τρίκωνο Κοπίδι (U) 537 (καινούργιο)	53 Kg	**15.01.06**
5	9 1/2" Τρίκωνο Κοπίδι 517 (καινούργιο)	35 Kg	**15.01.07**
6	8 1/2" Τρίκωνο Κοπίδι 517 (καινούργιο)	93 Kg	**15.01.08**

ΚΑΡΟΤΣΙΑ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ (ΧΕΙΡΟΚΙΝΗΤΑ & ΒΕΝΖΙΝΗΣ)

PIONER
JAPANESE TECHNOLOGY

ISO 9001: 2000



ZLWB01



WB6414A/T

Σκάφη 100L
39.01.07.01



P100

Κωδικός μοντέλου:	WB6414A	WB6414T	P100	ZLWB01
Κίνηση:	Χειροκίνητη	Χειροκίνητη	Χειροκίνητη	Βενζινοκινητήρας
Ισχύς κινητήρα:	-	-	-	4.0HP
Φορά:	-	-	-	Εμπρός/πίσω
Ωφέλιμο φορτίο:	200Kg	200Kg	120Kg	100Kg
Απόστ.φορτίου-εδάφ	-	-	-	
Χωρητικότητα σκάφης	100L	100L	-	100L
Κλίση αναρρίχησης:	-	-	-	20%
Υλικό (σκάφη):	Αλουμίνιο	Αλουμίνιο	-	Αλουμίνιο
Υλικό (σασί):	Χάλυβας (ατσάλι)	Χάλυβας (ατσάλι)	Χάλυβας (ατσάλι)	Χάλυβας (ατσάλι)
Φρένα:	-	-	-	Ταμπούρο
Ταχύτητα:	-	-	-	3.6 / 2Km/h
Μπαταρία:	-	-	-	
Ανατροπή:	Χειροκίνητη	Χειροκίνητη	Χειροκίνητη	Χειροκίνητη
Διαστάσεις:	1450x580x600mm	1450x580x600mm	1400x600x700mm	1430x700x910mm
Τροχός (εμπρός):	4.00-8 Φουσκωτό 4PR	4.00-10 Καουτσούκ	4.00-8 Φουσκωτό 4PR	Τρακτερωτοί
Τροχοί (όπισθεν):	-	-	-	Περιστρεφόμενοι
Βάρος:	15.5Kg	15.5Kg	18Kg	35Kg
ΚΩΔΙΚΟΣ	**14.50.35**	**39.01.07**	**09.08.09.13**	**09.09.01**

2-ΤΡΟΧΑ ΚΑΡΟΤΣΙΑ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ (ΧΕΙΡΟΚΙΝΗΤΑ & ΜΠΑΤΑΡΙΑΣ)

PIONER
JAPANESE TECHNOLOGY

ISO 9001: 2000



SW2024

Για βαρέλια όλων των διαστάσεων έως 1150Kg



HT-2500AL

Αλουμινίου 7.3Kg



P400D

Ηλεκτρικό με κίνηση εμπρός - πίσω.

Κωδικός μοντέλου:	SW2024	HT-2500AL	SR220
Κίνηση:	Χειροκίνητη	Χειροκίνητη	Ηλεκτρική
Ισχύς κινητήρα:	-	-	800W
Φορά:	-	-	Εμπρός/πίσω
Ωφέλιμο φορτίο:	1150Kg	120Kg	200Kg
Απόστ.φορτίου - εδάφους:	48mm	15mm	18mm
Γωνία στρέψης	360°	360°	360°
Κλίση αναρρίχησης:	-	-	20%
Υλικό:	Χάλυβας (ατσάλι)	Αλουμίνιο	Χάλυβας (ατσάλι)
Θόρυβος:	-	-	65dB
Φρένα:	-	-	Δισκόφρενο
Ταχύτητα:	-	-	4Km/h
Μπαταρία:	-	-	24V / 32Ah Li-ion
Αυτονομία:	-	-	480min
Διαστάσεις:	1325x600x705mm	1170x466x511mm	1300x830x650mm
Τροχοί (αριστερά):	4.00-6	3.00-4	10 4.00-6
Τροχοί (δεξιά):	4.00-6	3.00-4	4.10 / 350
Βάρος:	19Kg	7.3Kg	35Kg
ΚΩΔΙΚΟΣ	**39.01.01.10**	**39.01.01**	**09.08.09.14**

ΠΑΛΕΤΟΦΟΡΑ (ΧΕΙΡΟΚΙΝΗΤΑ & ΜΠΑΤΑΡΙΑΣ)

PIONER
JAPANESE TECHNOLOGY

ISO 9001: 2000 CE



Κωδικός μοντέλου:	PWH30-II	WH-25ES	EPT-20H
Κίνηση:	Χειροκίνητη	Χειροκίνητη	Ηλεκτρική
Ισχύς κινητήρα ανύψωσης:	Υδραυλικός	Υδραυλικός	800W DC
Ισχύς κινητήρα κίνησης:	-	-	1000W DC
Βάρος φορτίου:	3000Kg	2500Kg	2000Kg
Απόσταση φορτίου / εδάφους:	78mm	78mm	82mm
Ζύγαριά:	-	LED 6 ψηφίων	-
Εκτυπωτής:	-	Ναι	-
Ακτίνα στρέψης:	204°	204°	1426mm
Κλίση αναρρίχησης με φορτίο/χωρίς:	-	-	6% / 20%
Φρένα:	-	-	Ηλεκτρομαγνητικά
Ταχύτητα ανύψωσης με φορτίο/χωρίς:	-	-	18 / 23mm/sec
Ταχύτητα βύθισης με φορτίο/χωρίς:	-	-	56 / 46mm/sec
Ταχύτητα κίνησης:	-	-	4.5Km/h
Διαστάσεις:	1552 x 540 x 78mm	1552 x 540 x 78mm	1552 x 550 x 82mm
Διαστάσεις πιρούνιού:	1150 x 540 x 78mm	1150 x 540 x 78mm	1150 x 550 x 82mm
Μπαταρία:	-	6V / 4Ah Li-ion	48V / 15Ah Li-ion
Βάρος (με μπαταρία):	77Kg	99Kg	113Kg
Θόρυβος:	-	-	69dB
Τροχοί (εμπρός / οπίσθιοι):	PU/Ny 180 / 70mm	PU/Ny 180 / 70mm	PU 140 / 80mm
ΚΩΔΙΚΟΣ	**29.01.04**	**29.01.11**	**29.01.09.09**

ΑΝΥΨΩΤΙΚΑ ΠΑΛΕΤΟΦΟΡΑ ΜΠΑΤΑΡΙΑΣ (STACKER)

PIONER
JAPANESE TECHNOLOGY

ISO 9001: 2000

Ηλεκτρικό περονοφόρο με τηλεσκοπικό ιστό 2 επιπέδων
Ιδανικό για εσωτερικούς χώρους (μεταφορικές αποθήκες κ.α.)



Εύκολος χειρισμός και οθόνη LCD

Διαστάσεις πιρουνιού 1150x60x165mm

Κωδικός μοντέλου:	HTB15E-2500	HTB15E-3500
Ροή ρεύματος:	DC (συνεχές)	DC (συνεχές)
Ισχύς κινητήρα ανύψωσης:	2200W	2200W
Μπαταρία:	48V / 20Ah / Ιόντων λιθίου	48V / 20Ah / Ιόντων λιθίου
Βάρος ανύψωσης (μέγιστο):	1500Kg	1500Kg
Ύψος ανύψωσης (μέγιστο):	2500mm	3500mm
Απόσταση πιρουνιού από έδαφος (πάνω μέρος):	90mm	90mm
Ύψος ιστού (ελάχιστο):	1750mm	2250mm
Ύψος ιστού (μέγιστο):	2900mm	3900mm
Κλίση αναρρίχησης:	-	-
Συνεχής χρήση (με πλήρη φόρτιση):	240min	240min
Χρόνος πλήρους φόρτισης:	180-240min	180-240min
Διαστάσεις πιρουνιού:	1150 x 60 x 165mm	1150 x 60 x 165mm
Διάκενο πιρουνιού:	195mm	195mm
Διαστάσεις (χωρίς πιρούνι):	2353 x 1170 x 2098mm	2353 x 1170 x 2098mm
Διαστάσεις (με πιρούνι):	1900 x 1750 x 800mm	1900 x 2200 x 800mm
Λειτουργία σε ψύξη / κατάψυξη:	Ναι	Ναι
Βάρος:	530Kg	590Kg
Θόρυβος: 75dB(A)	76dB	76dB
Τροχοί (εμπρός / οπίσθιοι):	Συμπαγείς PU	Συμπαγείς PU
ΚΩΔΙΚΟΣ	**29.01.09.00**	**29.01.09.01**

3-ΤΡΟΧΟ ΠΕΡΟΝΟΦΟΡΟ ΜΠΑΤΑΡΙΑΣ (CLARK)

PIONER
JAPANESE TECHNOLOGY

ISO 9001: 2000 CE

- 3-τροχο περονοφόρο για γρήγορους ελιγμούς.
- Ιδανικό για μεταφορά και ανύψωση παλετών σε μεταφορικές αποθήκες.



Διαστάσεις πιρουνιού
1070 x 100 x 35mm

Κωδικός μοντέλου:	SAR300C / FB15S
Ισχύς κινητήρα κίνησης:	2500W AC
Ισχύς κινητήρα ανύψωσης:	3000W DC
Μπαταρία:	48V / 300Ah / Ιόντων λιθίου
Βάρος ανύψωσης (μέγιστο):	1500Kg
Απόσταση από το έδαφος (κάτω μέρος του ιστού):	60mm
Ύψος ανύψωσης (μέγιστο):	4000mm
Ύψος ιστού (ελάχιστο):	1980mm
Γωνία κλίσης ιστού:	2 - 4°
Κλίση αναρρίχησης (χωρίς φορτίο / με φορτίο):	6 / 4%
Ταχύτητα κίνησης (χωρίς φορτίο / με φορτίο):	5.2 / 5Km/h
Ταχύτητα ανύψωσης (χωρίς φορτίο / με φορτίο):	0.135 / 0.095m/sec
Ταχύτητα βύθισης (χωρίς φορτίο / με φορτίο):	0.085 / 0.120m/sec
Ακτίνα στροφής (εξωτερικά):	1425mm
Διαστάσεις (χωρίς πιρούνι):	1930 x 1610 x 880mm
Διαστάσεις (με πιρούνι):	2680 x 1610 x 880mm
Μεταξόνιο:	1130mm
Βάρος (με μπαταρία):	2150Kg
Θόρυβος: 75dB(A)	75dB(A)
Τροχοί (εμπρός / οπίσθιοι):	Συμπαγείς: ελαστικοί / PU
ΚΩΔΙΚΟΣ	29.01.09.98

4-ΤΡΟΧΟ ΠΕΡΟΝΟΦΟΡΟ ΜΠΑΤΑΡΙΑΣ (CLARK)

PIONER
JAPANESE TECHNOLOGY

ISO 9001: 2000 CE



Κωδικός μοντέλου:	FB20
Ισχύς κινητήρα κίνησης:	1500W AC
Ισχύς κινητήρα ανύψωσης:	1300W AC
Μπαταρία:	80V / 202Ah / Ιόντων λιθίου
Βάρος ανύψωσης (μέγιστο):	2000Kg
Απόσταση από το έδαφος (κάτω μέρος του ιστού):	110mm
Ύψος ανύψωσης (μέγιστο):	4045mm
Ύψος ιστού (ελάχιστο):	1995mm
Γωνία κλίσης ιστού:	8°
Κλίση αναρρίχησης:	18%
Ταχύτητα κίνησης (χωρίς φορτίο / με φορτίο):	18 / 18Km/h
Ταχύτητα ανύψωσης (χωρίς φορτίο / με φορτίο):	450 / 320m/sec
Ταχύτητα βύθισης:	<600m/sec
Ακτίνα στροφής (εξωτερικά):	2172mm
Διαστάσεις (χωρίς πιρούνι):	2353 x 1170 x 2098mm
Διαστάσεις (με πιρούνι):	3103 x 1170 x 2098mm
Μεταξόνιο:	1450mm
Βάρος (με μπαταρία):	4214Kg
Θόρυβος: 75dB(A)	75dB(A)
Τροχοί (εμπρός / οπίσθιοι):	7.00-12-12PR / 18X7PR
ΚΩΔΙΚΟΣ	**29.01.09.99**

ΧΕΙΡΟΚΙΝΗΤΕΣ ΠΛΑΤΦΟΡΜΕΣ (ΚΙΒΩΤΙΩΝ & ΚΗΠΟΥ)

PIONER
JAPANESE TECHNOLOGY

ISO 9001: 2000 CE

- Πλατφόρμα ωφέλιμου φορτίου 100Kg
- Πτυσσόμενη χειρολαβή ύψους 140mm



PH150

- Πλατφόρμα ωφέλιμου φορτίου 150Kg
- Πτυσσόμενη χειρολαβή ύψους 180mm



PH300

- 4-τροχο καρότσι ωφέλιμου φορτίου 150Kg με χειρολαβή στρεφόμενου πρόσθιου άξονα.
- Διαθέτει πλέγμα, ανοιγόμενα / αφαιρούμενα παραπέτια και φουσκωτούς τροχούς.
- Ιδανικό για εργασίες κήπου.



TC1840

Τροχός 13x5.00-6
16,90€ **41.01.23**

Κωδικός μοντέλου:	PH150	PH300	TC1840
Κίνηση:	Χειροκίνητη	Χειροκίνητη	Χειροκίνητη
Ωφέλιμο φορτίο:	100Kg	150Kg	150Kg
Απόστ.φορτίου-εδάφ	135mm	197mm	390mm
Ύψος πτυσσόμενου:	220mm	280mm	
Τροχοί (εμπρός):	Περιστρ. caster 4''	Περιστρ. caster 5''	13x5.00-6
Τροχοί (οπίσθιοι):	Σταθερός caster 4''	Σταθερός caster 5''	Σταθ. cast. 13x500-6
Βάρος:	9Kg	15Kg	37Kg
Διαστάσεις:	735x480x810mm	915x616x830mm	1310x1080x600mm
ΚΩΔΙΚΟΣ	**39.01.04**	**39.01.05**	**39.01.06**

ΠΛΑΤΦΟΡΜΕΣ (ΧΕΙΡΟΚΙΝΗΤΗ & ΜΠΑΤΑΡΙΑΣ)

PIONER
JAPANESE TECHNOLOGY

ISO 9001: 2000 CE

Αποκλειστικός σχεδιασμός και ανάπτυξή από την Σαρικλάκης ΑΕ με πατέντα ευρεσιτεχνίας.

- Ελαφρύ 4-τροχο καρότσι με περιστρεφόμενους τροχούς caster.
- Διπλή χειρολαβή (εμπρός - πίσω)
- Ωφέλιμο φορτίο 150Kg



T150

- Ηλεκτρικό επαναφορτιζόμενο 4-τροχο καρότσι με περιστρεφόμενους τροχούς caster και διπλή ηλεκτρική κίνηση (εμπρός - πίσω)
- Διαθέτει πανίσχυρο κινητήρα 750W και ηλεκτρομανητικά φρένα.
- Ωφέλιμο φορτίο 200Kg



P400D

Κωδικός μοντέλου:	T150	P400D
Κίνηση:	Χειροκίνητη	Ηλεκτρική
Ισχύς κινητήρα:	-	750W
Φορά:	-	Εμπρός/πίσω
Ωφέλιμο φορτίο:	150Kg	200Kg
Απόστ.φορτίου-εδάφ	434mm	434mm
Γωνία στρέψης	360°	360°
Κλίση αναρρίχησης:	-	20%
Ύψος πτυσσόμενου:	-	-
Θόρυβος:	-	68dB
Φρένα:	-	Ηλεκτρομαγνητικά
Ταχύτητα:	-	18 / 23mm/sec
Μπαταρία:	-	48V / 32Ah Li-ion
Αυτονομία:	-	480min
Διαστάσεις:	1660x1080x560mm	1660x1080x560mm
Τροχοί (εμπρός):	4.00-8 4PR	4.00-8 4PR
Τροχοί (οπίσθιοι):	3.50-4 2PR	11X4.00-4 4PR
Βάρος:	36Kg	85Kg
ΚΩΔΙΚΟΣ	**09.08.09.11**	**09.08.09.12**

ΧΕΙΡΟΚΙΝΗΤΗ ΠΛΑΤΦΟΡΜΑ ΜΠΑΤΑΡΙΑΣ

PIONER
JAPANESE TECHNOLOGY

ISO 9001: 2000

- Πλατφόρμα από ανοξείδωτο βιομηχανικό χάλυβα 2mm (κριθαράκι)
- Ωφέλιμη επιφάνεια φόρτωσης 1430x775mm
- Αποσπόμενα παραπέτια ύψους 300mm
- **Αποκλειστικός σχεδιασμός και ανάπτυξή από την Σαρικλάκης ΑΕ με πατέντα ευρεσιτεχνίας.**





Κίνηση: Εμπρός / όπισθεν προς όλες τις κατευθύνσεις

Κωδικός μοντέλου:	SAR300A
Ισχύς κινητήρα:	800W AC
Κίνηση / κλίση:	Εμπρός / πίσω προς όλες τις κατευθύνσεις έως 20%
Ωφέλιμο φορτίο:	500kg
Πλατφόρμα:	Ανοξείδωτος βιομηχανικός χάλυβας 2mm (κριθαράκι)
Τροχοί:	Ελαστικά αέρος 13x5.00-6 χωρίς σαμπρέλα 40PSI
Φρένα:	Ηλεκτρομαγνητικά
Χειρόφρενο:	-
Διακόπτης λειτουργίας:	Περιστροφικός διακόπτης
Διακόπτες:	Φορά κίνησης / χειρόγκαζο
Ενδεικτικά:	Πληρότητας μπαταρίας
Φώτα:	-
Ασφάλεια:	Αντανακλαστικά
Μπαταρία:	48V (4x12)
Διάρκεια μπαταρίας με πλήρη φόρτιση:	12 ώρες
Έξυπνος φορτιστής χαμηλού θορύβου	Αυτόματη διακοπή /προστασία αντίθετης πόλωσης
Ρεύμα εισόδου / εξόδου φορτιστή:	54.6V 5.0A (XLR) / 240V (IEC C13-14)
Διαστάσεις:	2120x870x1300mm
Βάρος:	148Kg
Πιστοποιήσεις:	CE, CCC C000476, EU RoHS
ΚΩΔΙΚΟΣ	**09.08.17**

ΑΜΑΞΙΔΙΟ ΠΛΑΤΦΟΡΜΑ ΜΠΑΤΑΡΙΑΣ

PIONER
JAPANESE TECHNOLOGY

- Πλατφόρμα από ανοξείδωτο βιομηχανικό χάλυβα 2mm (κριθαράκι)
- Ωφέλιμη επιφάνεια φόρτωσης 1270x775mm
- **Αποκλειστικός σχεδιασμός και ανάπτυξή από την Σαρικλάκης ΑΕ με πατέντα ευρεσιτεχνίας.**

ISO 9001: 2000 CE



Κίνηση: Εμπρός / όπισθεν προς όλες τις κατευθύνσεις

Κωδικός μοντέλου:	**SAR300**
Ισχύς κινητήρα:	750W AC
Κίνηση / κλίση:	Εμπρός / πίσω προς όλες τις κατευθύνσεις έως 20%
Ωφέλιμο φορτίο:	500kg
Πλατφόρμα:	Ανοξείδωτος βιομηχανικός χάλυβας 2mm (κριθαράκι)
Τροχοί:	Ελαστικά αέρος 13x5.00-6 χωρίς σαμπρέλα 40PSI
Φρένα:	Ταμπούρα με ποδόφρενο
Χειρόφρενο:	Ντίζα με κουμπί ασφαλείας
Διακόπτης λειτουργίας:	Κλειδί
Διακόπτες:	Φορά κίνησης / φωτών / φλας / χειρόγκαζο
Ενδεικτικά:	Πληρότητας μπαταρίας / φωτών / φλας
Φώτα:	Πρόσθια LED
Ασφάλεια:	Κόρνα / Αντανακλαστικά / κάθισμα 2 θέσεων
Μπαταρία:	48V (4x12)
Διάρκεια μπαταρίας με πλήρη φόρτιση:	12 ώρες
Έξυπνος φορτιστής χαμηλού θορύβου	Αυτόματη διακοπή /προστασία αντίθετης πόλωσης
Ρεύμα εισόδου / εξόδου φορτιστή:	54.6V 5.0A (XLR) / 240V (IEC C13-14)
Διαστάσεις:	1750x780x1300mm
Βάρος:	132Kg
Πιστοποιήσεις:	CE, CCC C000476, EU RoHS
ΚΩΔΙΚΟΣ	**09.08.06**

ΑΜΑΞΙΔΙΟ / ΑΝΑΒΑΤΟΡΙΟ ΠΛΑΤΦΟΡΜΑ ΜΠΑΤΑΡΙΑΣ

PIONER
JAPANESE TECHNOLOGY

ISO 9001: 2000

- Ρύθμιση ύψους εργασίας σε 3 επίπεδα
- INOX πλατφόρμα 2mm (κριθαράκι)
- Ιδανικό για χρήση σε θερμοκήπιο



Αποκλειστικός σχεδιασμός και ανάπτυξή από την Σαρικλάκης ΑΕ με πατέντα ευρεσιτεχνίας













Κωδικός μοντέλου:	SAR300B
Ισχύς κινητήρα:	800W
Κίνηση / κλίση:	Εμπρός / πίσω προς όλες τις κατευθύνσεις έως 20%
Μέγιστο βάρος φορτίου:	300kg
Πλατφόρμα:	Ανοξείδωτος βιομηχανικός χάλυβας 2mm (κριθαράκι)
Ύψος πλατφόρμας:	Ρυθμιζόμενη καθ' ύψος χειροκίνητητα
Φρένα:	Ηλεκτρομαγνητικά
Ταχύτητα:	Έως 5Km/h ρυθμιζόμενη με ποτενσιόμετρο
Γκάζι:	Ποδόγκαζο (ενεργοποίηση)
Διακόπτες:	Λειτουργίας / φοράς κίνησης
Ενδεικτικά:	Πληρότητας μπαταρίας / Ωρομετρητής
Τροχοί:	13x5.00-6 εμπρός, 16x6.50-8 6PR τρακτερωτά πίσω
Ασφάλεια:	Αντανακλαστικά / ρυθμιζόμενα κάγκελα / αλυσίδες
Μπαταρία:	48V (4x12V) / 240Ah (4x60Ah)
Αυτονιμία μπαταρίας με πλήρη φόρτιση:	12 ώρες
Έξυπνος φορτιστής χαμηλού θορύβου	Αυτόματη διακοπή /προστασία αντίθετης πόλωσης
Ρεύμα εισόδου / εξόδου φορτιστή:	54.6V 5.0A (XLR) / 240V (IEC C13-14)
Διαστάσεις:	2700x780x1600mm
Βάρος:	132Kg
Πιστοποιήσεις:	CE, CCC C000476, EU RoHS
ΚΩΔΙΚΟΣ	**09.08.18**

ΕΡΠΥΣΤΡΙΟΦΟΡΑ ΚΑΡΟΤΣΙΑ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΒΕΝΖΙΝΗΣ

PIONER
JAPANESE TECHNOLOGY

EURO II CE



SFO610A

Μηχανική κίνηση
Χειροκίνητη ανατροπή



SFO615

Μηχανική κίνηση
Χειροκίνητη ανατροπή



SFO635

Μηχανική κίνηση
Υδραυλική ανατροπή




SFO650

Υδραυλική κίνηση
Υδραυλική ανατροπή

Κωδικός μοντέλου:	SFO610A	SFO615	SFO635	SFO650
Καύσιμο:	Βενζίνη	Βενζίνη	Βενζίνη	Βενζίνη
Ισχύς:	6.5HP	6.5HP	9HP	9HP
Ταχύτητες:	3 εμπρός, 1 πίσω	3 εμπρός, 1 πίσω	3 εμπρός, 1 πίσω	3 εμπρός, 1 πίσω
Μεταφορική ικανότητα:	300kg	300kg	500kg	500kg
Διαστάσεις κάδου:	907x600x210mm	900x670x290mm	1000x700x450mm	990x670x450mm
Κίνηση:	Μηχανική	Μηχανική	Μηχανική	Υδραυλική
Ανατροπή:	Χειροκίνητη	Χειροκίνητη	Υδραυλική	Υδραυλική
Βάρος:	178Kg	175Kg	275Kg	290Kg
ΚΩΔΙΚΟΣ	**09.08.05**	**09.08.02**	**09.08.03**	**09.08.04**

ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΑ ΠΑΛΕΤΟΦΟΡΟΥ ΜΠΑΤΑΡΙΑΣ

PIONER

	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	ΚΩΔΙΚΟΣ		ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	ΚΩΔΙΚΟΣ
	ΣΕΤ ΦΡΕΝΟΥ ΓΙΑ ΗΛΕΚΤΡΙΚΟ ΠΑΛΕΤΟΦΟΡΟ	**29.01.07.03**		CONTROLLER	**29.01.07**
	ΣΕΤ ΦΡΕΝΟΥ ΓΙΑ ΗΛΕΚΤΡΙΚΟ ΠΑΛΕΤΟΦΟΡΟ (ΝΕΟΥ ΤΥΠΟΥ)	**29.01.07.05**		ΚΑΛΥΜΜΑ CONTROLLER	**29.01.07.04**
	ΚΑΛΥΜΜΑ ΕΜΠΡΟΣΘΙΟ	**29.01.07.11**		ΚΑΛΥΜΜΑ ΚΑΛΩΔΙΩΝ	**29.01.07.10**
	ΗΛΕΚΤΡΟΒΑΛΒΙΔΑ	**14.03.04.12**		ΤΡΑΝΖΙΣΤΟΡ ΧΕΙΡΙΣΤΗΡΙΟΥ	**29.01.07.09**
	ΑΝΤΛΙΑ ΛΑΔΙΟΥ 48V	**29.01.07.07**		ΘΕΡΜΙΚΟΣ ΔΙΑΚΟΠΤΗΣ ΕΚΚΙΝΗΣΗΣ 48V/80A	**29.01.07.12**
	ΜΠΑΤΑΡΙΑ ΛΙΘΙΟΥ 48V / 10Ah	**29.01.01**		ΦΟΡΤΙΣΤΗΣ ΠΑΛΕΤΟΦΟΡΟΥ 48V/2A	**29.01.20**
	ΒΑΣΗ ΧΕΙΡΙΣΤΗΡΙΟΥ	**29.01.07.06**		ΦΟΡΤΙΣΤΗΣ ΖΥΓΑΡΙΑΣ ΠΑΛΕΤΟΦΟΡΟΥ 240V/26A	**29.01.21**
	ΜΠΑΤΑΡΙΑ ΖΥΓΑΡΙΑΣ ΠΑΛΕΤΟΦΟΡΟΥ 6V/4A	**29.01.19**		ΧΕΙΡΙΣΤΗΡΙΟ ΓΚΑΖΙΟΥ ΓΙΑ ΗΛΕΚΤΡΙΚΟ ΠΑΛΕΤΟΦΟΡΟ	**29.01.07.21**
	ΤΙΜΟΝΙ ΜΕ ΕΛΑΣΤΙΚΑ ΧΕΡΟΥΛΙΑ	**14.03.04.14**		ΚΑΛΥΜΜΑ ΜΟΤΕΡ	**14.03.04.13**
	ΧΕΙΡΙΣΤΗΡΙΟ ΓΚΑΖΙΟΥ ΓΙΑ ΗΛ. ΠΑΛΕΤΟΦΟΡΟ ΣΕΤ	**29.01.09.90**		ΔΙΑΙΡΟΥΜΕΝΟ ΡΟΥΛΕΜΑΝ ΒΑΣΗΣ ΤΙΜΟΝΙΟΥ 51113	**14.03.04.11**
				ΡΟΥΛΕΜΑΝ ΒΑΣΗΣ 6013RS	**29.01.07.01**
	ΜΠΟΥΤΟΝ ΧΕΙΡΙΣΤΗΡΙΟΥ	**14.03.04.10**		ΜΟΤΕΡ 48VDC ΥΔΡΑΥΛΙΚΗΣ ΑΝΤΛΙΑΣ ΛΑΔΙΟΥ	**29.01.07.25**
	ΚΑΛΩΔΙΟ ΧΕΙΡΙΣΤΗΡΙΟΥ - ΕΓΚΕΦΑΛΟΥ	**29.01.07.16**		ΠΗΝΙΟ ΗΛΕΚΤΡΟΒΑΛΒΙΔΑΣ	**29.01.07.08**

ΤΡΟΧΟΙ ΠΑΛΕΤΟΦΟΡΩΝ (ΧΕΙΡΟΚΙΝΗΤΩΝ & ΜΠΑΤΑΡΙΑΣ)

PIONER
JAPANESE TECHNOLOGY



ΜΕΓΑΛΟΣ ΤΡΟΧΟΣ 6204RS
ΜΕ ΡΟΥΛΕΜΑΝ
180x50mm
ΔΙΑΜΕΤΡΟΣ ΑΞΟΝΑ 20mm
ΚΩΔΙΚΟΣ 29.01.05



ΜΕΓΑΛΟΣ ΤΡΟΧΟΣ NYLON
ΜΕ ΡΟΥΛΕΜΑΝ
180x50mm
ΔΙΑΜΕΤΡΟΣ ΑΞΟΝΑ 20mm
ΚΩΔΙΚΟΣ 29.01.12



ΜΕΓΑΛΟΣ ΤΡΟΧΟΣ RUBBER
ΜΕ ΡΟΥΛΕΜΑΝ
180x50mm
ΔΙΑΜΕΤΡΟΣ ΑΞΟΝΑ 20mm
ΚΩΔΙΚΟΣ 29.01.13



ΜΕΓΑΛΟΣ ΤΡΟΧΟΣ PU
ΜΕ ΓΡΑΝΑΖΙ
140x55mm
ΔΙΑΜΕΤΡΟΣ ΑΞΟΝΑ 27mm
ΚΩΔΙΚΟΣ 29.01.17



ΜΙΚΡΟΣ ΟΒΑΛ ΤΡΟΧΟΣ NYLON
ΜΕ ΡΟΥΛΕΜΑΝ
80x70mm
ΔΙΑΜΕΤΡΟΣ ΑΞΟΝΑ 20mm
ΚΩΔΙΚΟΣ 29.01.15



ΜΙΚΡΟΣ ΙΣΙΟΣ ΤΡΟΧΟΣ NYLON
ΜΕ ΡΟΥΛΕΜΑΝ
80x70mm
ΔΙΑΜΕΤΡΟΣ ΑΞΟΝΑ 20mm
ΚΩΔΙΚΟ 29.01.16



ΜΙΚΡΟΣ ΤΡΟΧΟΣ PU
ΧΩΡΙΣ ΓΡΑΝΑΖΙ / ΡΟΥΛΕΜΑΝ
80x70mm
ΔΙΑΜΕΤΡΟΣ ΑΞΟΝΑ 20mm
ΚΩΔΙΚΟΣ 29.01.18



ΜΙΚΡΟΣ ΤΡΟΧΟΣ PU
ΜΕ ΡΟΥΛΕΜΑΝ
80x70mm
ΔΙΑΜΕΤΡΟΣ ΑΞΟΝΑ 20mm
ΚΩΔΙΚΟΣ 29.01.14



ΜΙΚΡΟΣ ΤΡΟΧΟΣ PU
ΜΕ ΡΟΥΛΕΜΑΝ
80x60mm
ΔΙΑΜΕΤΡΟΣ ΑΞΟΝΑ 20mm
ΚΩΔΙΚΟΣ 29.01.06






ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΑ ΜΕΤΑΦΟΡΙΚΩΝ ΜΠΑΤΑΡΙΑΣ)

PIONER
JAPANESE TECHNOLOGY





	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	ΚΩΔΙΚΟΣ		ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	ΚΩΔΙΚΟΣ
	ΑΜΑΞΙΔΙΟ ΗΛΕΚΤ. ΜΟΝΑΔΑ ΕΓΚΕΦΑΛΟΥ ΨΕΚΑΣΤΙΚΟΥ SAR-200	**09.08.15.10**		ΑΜΑΞΙΔΙΟ ΗΛΕΚΤ.ΧΕΙΡΙΣΤΗΡΙΑ ΓΚΑΖΙΟΥ SAR-300A	**09.08.15.01**
	ΑΜΑΞΙΔΙΟ ΗΛΕΚΤ. ΜΟΝΑΔΑ ΕΓΚΕΦΑΛΟΥ SAR-300A	**09.08.15.05**		ΑΜΑΞΙΔΙΟ ΗΛΕΚΤ. ΧΕΙΡΟΦΡΕΝΟ SAR-300	**09.08.14**
	ΑΜΑΞΙΔΙΟ ΗΛΕΚΤ. ΜΟΝΑΔΑ ΕΓΚΕΦΑΛΟΥ P400D	**09.08.15.11**		ΑΜΑΞΙΔΙΟ ΗΛΕΚΤ. ΦΡΕΝΟ ΗΛΕΚΤΡΟΜΑΓΝΗΤΙΚΟ SAR-300A	**09.08.15.03**
	ΑΜΑΞΙΔΙΟ ΗΛΕΚΤ. ΧΕΙΡΙΣΤ. ΓΚΑΖΙΟΥ 24V ΓΙΑ 2-ΤΡΟΧΟ ΚΑΡΟΤΣΙ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ	**09.08.15.12**		ΑΜΑΞΙΔΙΟ ΗΛΕΚΤ. ΜΠΑΤΑΡΙΑ 6-EVF-50 SAR-300 - SAR-300A SAR-300B - P400D	**09.08.19**
	ΑΜΑΞΙΔΙΟ ΗΛΕΚΤ. ΜΟΝΑΔΑ ΕΓΚΕΦΑΛΟΥ ΧΕΙΡΙΣΜΟΥ SAR-300	**09.08.15**		ΑΜΑΞΙΔΙΟ ΗΛΕΚΤ. ΤΙΜΟΝΙ ΜΕ ΒΙΔΑ & ΚΟΝΤΡΑ ΛΑΙΜΟΥ SAR300A	**09.08.15.02**
	ΑΜΑΞΙΔΙΟ ΗΛΕΚΤ. ΑΣΦΑΛΕΙΟΘΗΚΗ 35A SAR-300 SAR-300A SAR-300B - P400D	**09.08.15.04**		ΑΜΑΞΙΔΙΟ ΗΛΕΚΤ. ΦΟΡΤΙΣΤΗΣ SAR300A - SAR300B	**09.08.13**
	ΑΜΑΞΙΔΙΟ ΗΛΕΚΤ. ΚΑΛΥΜΑ ΦΩΤΙΣΜΟΥ SAR-300	**09.08.07**		ΑΜΑΞΙΔΙΟ ΗΛΕΚΤ. ΔΙΑΚΟΠΤΗΣ ΦΩΤΩΝ-ΦΛΑΣ SAR300	**09.08.09**
	ΑΜΑΞΙΔΙΟ ΗΛΕΚΤ. ΠΙΣΩ ΚΑΛΥΜΑ ΦΩΤΙΣΜΟΥ SAR-300	**09.08.08**		ΑΜΑΞΙΔΙΟ ΗΛΕΚΤ. ΔΙΑΚΟΠΤΗΣ ON-OFF SD300A SAR-300A	**09.08.09.01**
	ΑΜΑΞΙΔΙΟ ΗΛΕΚΤ. ΚΛΕΙΔΑΡΙΑ SAR-300	**09.08.10**		ΑΜΑΞΙΔΙΟ ΗΛΕΚΤ. ΓΚΑΖΙ SAR300A	**09.08.11**
	ΑΜΑΞΙΔΙΟ ΗΛΕΚΤ. ΚΑΝΤΡΑΝ SAR-300	**09.08.12**		ΑΜΑΞΙΔΙΟ ΗΛΕΚΤ.ΑΞΟΝΑΣ ΜΕΤΑΔ.ΚΙΝ. SAR300A	**09.08.16**

ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟΙ ΑΠΟΡΡΟΦΗΤΗΡΕΣ


PIONER
JAPANESE TECHNOLOGY

ISO 9001: 2000

- Είναι κατασκευασμένοι με τεχνολογία Ciroco, λειτουργούν εντελώς αθόρυβα.
- Κατάλληλοι για βιομηχανική χρήση, εστίαση και για άλλες εφαρμογές εξαερισμού.



ΜΟΝΤΕΛΟ	ΙΣΧΥΣ ΚΙΝΗΤΗΡΑ	ΤΑΧΥΤΗΤΑ (r/min)	ΑΝΑΡΡΟΦΗΣΗ (m^3/h)	ΠΙΕΣΗ (pa)	ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ ΕΞΟΔΟΥ	ΘΟΡΥΒΟΣ (dBA)	ΚΩΔΙΚΟΣ
YF9-63 1.5A	0.37KW / 220V	2800	700-800	912-720	91x108mm	≤65	**07.01.01**
YF9-63 2A	0.25KW / 220V	1450	950-1250	410-294	160x130mm	≤67	**07.01.03**
YF9-63 2A	1.1KW / 220V	2800	1900-2500	1200-959	160x130mm	≤74	**07.01.02**
YF9-63 2.5A	0.75KW / 220V	1450	2000-2800	490-390	225x130mm	≤68	**07.01.04**
YF9-63 3A	1.1KW / 220V	1450	2500-3800	600-440	231x130mm	≤68	**07.01.05**
YF9-63 3A	1.5KW / 220V	1450	3500-5000	620-500	231x130mm	≤70	**07.01.06**
YF9-63 3A	1.5KW / 380V	1450	3500-5000	620-500	231x130mm	≤70	**07.01.07**
YF9-63 3.5A	3.0KW / 220V	1450	5100-6700	1200-1000	239x245mm	≤70	**07.01.08**
YF9-63 4A	1.5KW / 380V	960	6098-7560	593-474	285x245mm	≤70	**07.01.09**
YF9-63 4A	2.2KW / 380V	960	4445-10500	620-520	285x245mm	≤70	**07.01.10**
YF9-63 5A	4.0KW / 380V	960	14800-17200	680-870	390x342mm	≤82	**07.01.11**

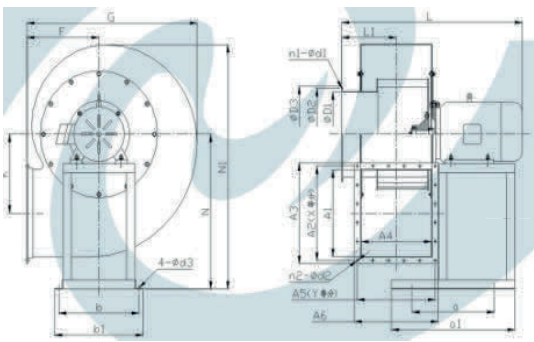

进风口尺寸					出风口尺寸									外形及安装尺寸										
D1	D2	D3	n1	d1	A1	A2	X	A3	A4	A5	Y	A6	n2	d2	a	a1	b	b1	d3	N	N1	G	F	K	L	L1
110	140	160	6	6	91	120	2	144	108	140	2	162	8	6	165	265	180	205	10	185	300	250	120	98	360	80
146	170	200	6	6	160	186	3	210	130	156	3	180	12	6	170	270	200	225	10	262	415	326	145	128	412	95
146	170	200	6	6	160	186	3	210	170	196	3	220	12	6	170	270	200	225	10	262	415	326	145	128	432	115
200	230	260	6	6	225	255	5	278	130	159	3	184	16	6	210	310	185	215	10	312	495	412	190	147	414	95
200	230	260	6	6	225	255	5	278	170	199	3	224	16	6	210	310	185	215	10	312	495	412	190	147	434	115
246	286	306	6	6	231	260	5	284	130	162	3	184	16	6	250	350	200	230	10	370	603	498	233	180	490	100
246	286	306	6	6	231	260	5	284	170	202	3	224	16	6	250	350	200	230	10	370	603	498	233	180	510	120
250	290	310	6	6	239	275	5	302	245	275	5	309	18	6	350	450	240	280	12	430	690	540	244	227	618	170
290	320	340	6	6	285	320	4	349	245	280	4	310	16	6	390	490	275	315	12	470	870	623	275	252	658	190
340	370	390	8	8	340	372	4	404	315	352	4	380	16	7	500	600	360	400	12	535	899	744	330	292	793	230
380	410	430	8	10	390	425	5	454	342	380	5	407	20	7	500	600	390	430	12	695	1097	827	350	355	878	265

ΦΥΓΟΚΕΝΤΡΟΙ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟΙ ΕΞΑΕΡΙΣΤΗΡΕΣ

PIONER
JAPANESE TECHNOLOGY

ISO 9001: 2000 CE



- Όλοι οι εξαεριστήρες στεγών λειτουργούν σε ταχύτητα 1450RPM
- Αποτελούνται από ηλεκτρικό μοτέρ, περιστρεφόμενη φτερωτή, τον σωλήνα αέρος και τους διακόπτες ακροφυσίων.
- Χρησιμοποιούνται κυρίως για τον εσωτερικό εξαερισμό, βιομηχανικών κτιρίων, εργοστασίων, σπιτιών, γραφείων, αποθηκών κ.α.
- Μπορούν να εγκατασταθούν στη στέγη ή τον τοίχο.

ΜΟΝΤΕΛΟ	ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ	ΙΣΧΥΣ	ΤΑΣΗ	ΠΙΕΣΗ	ΕΝΤΑΣΗ	ΚΩΔΙΚΟΣ
3.15	625x625x575mm	0,12HP	220V	59pa	2072m³/h	**07.02.01**
4.0	705x705x660mm	0,34HP	220V	95pa	4263m³/h	**07.02.02**
4.5	775x775x715mm	0,50HP	220V	121pa	6070m³/h	**07.02.03**
5.0	955x955x785mm	0,74HP	380V	149pa	8327m³/h	**07.02.04**
6.3	114x114x85mm	2,00HP	380V	236pa	16639m³/h	**07.02.05**
8.0	138x138x108mm	7,50HP	380V	354pa	31325m³/h	**07.02.06**

ΠΕΡΙΣΤΡΕΦΟΜΕΝΑ ΚΑΠΕΛΑ ΚΑΜΙΝΑΔΑΣ INOX

PIONER
JAPANESE TECHNOLOGY

ISO 9001: 2000

- Λειτουργούν με φυσικό αέρα.
- Ιδανικοί για εγκατάσταση σε τζάκι.
- Κατασκευασμένοι από ανοξείδωτο χάλυβα.





Κωδικός μοντέλου:	TG-300B	TG-300A
Υλικό:	Ανοξείδωτο	Ανοξείδωτο
Με βάση:	-	ΝΑΙ
Διαστάσεις:	420x420x340mm	470x470x680mm
ΚΩΔΙΚΟΣ	**07.03.01**	**07.03.02**





Κωδικός μοντέλου:	TG-500B	TG-600B
Υλικό:	Ανοξείδωτο	Ανοξείδωτο
Με βάση:	-	-
Διαστάσεις:	590x590x500mm	690x690x600mm
ΚΩΔΙΚΟΣ	**07.03.03**	**07.03.04**

ΕΡΓΑΛΕΙΟΘΗΚΗ - ΕΡΓΑΛΕΙΟΦΟΡΟΙ

Tuda

ISO 9001: 2000



ΜΕΤΑΛΛΙΚΗ ΕΡΓΑΛΕΙΟΘΗΚΗ
LD-24030B
Διαστάσεις: 140x445x160mm
ΚΩΔΙΚΟΣ: 33.01.05



ΤΡΟΧΗΛΑΤΟΣ ΕΡΓΑΛΕΙΟΦΟΡΟΣ
LD-24028 3 ΡΑΦΙΑ, 11Kg
Διαστάσεις: 710x360x210mm
ΚΩΔΙΚΟΣ: 33.01.04



ΤΡΟΧΗΛΑΤΟΣ ΕΡΓΑΛΕΙΟΦΟΡΟΣ
LD260-20 7 ΑΘΟΡΥΒΑ ΣΥΡΤΑΡΙΑ
Διαστάσεις: 750x757x930mm
ΚΩΔΙΚΟΣ: 33.01.03

ΒΑΛΙΤΣΕΣ ΕΡΓΑΛΕΙΩΝ (ΣΕΤ)

SUNNY

ISO 9001: 2000



ΠΛΑΣΤΙΚΗ ΕΡΓΑΛΕΙΟΘΗΚΗ 31ΤΜΧ
Λίμες, Κάβουρας, Σετ Κλειδιά, Πένσα, Κοπίδι, Πριόνι, Σφυρί, Φαλτσέτα, Κατσαβίδια, Allen, Γαλλικό, Μυτοτσίμπιδο, Σέγα κτλ.
ΚΩΔΙΚΟΣ: 33.01.02



ΕΡΓΑΛΕΙΟΘΗΚΗ ΑΛΟΥΜΙΝΙΟΥ 108ΤΜΧ
Πένσα Grip, Κάβουρας, ALLEN, Κατσαβίδια πολύγωνα, μικροτεχνίας, Καστάνια, Σετ Κλειδία 8-16, Απογυμνωτής καλωδίων, Φαλτσέτα, Πένσες
ΚΩΔΙΚΟΣ: 33.01.01

ΒΑΛΙΤΣΕΣ ΑΛΟΥΜΙΝΙΟΥ

SUNNY









ΒΑΛΙΤΣΑ ΤΑΞΙΔΙΟΥ ΑΛΟΥΜΙΝΙΟΥ
Με ροδάκια & πτυσσόμενο χερούλι
Διαστάσεις: 480x250x350mm
ΚΩΔΙΚΟΣ: 38.01.01

ΧΑΡΤΟΦΥΛΑΚΑΣ ΑΛΟΥΜΙΝΙΟΥ
Διαστάσεις: 420x110x310mm
ΚΩΔΙΚΟΣ: 38.01.02

ΚΛΕΙΔΟΘΗΚΕΣ ΑΛΟΥΜΙΝΙΟΥ

SUNNY







ΚΛΕΙΔΟΘΗΚΗ ΑΛΟΥΜΙΝΙΟΥ
(20 ΘΕΣΕΩΝ)
Διαστάσεις: 320x550x210mm
ΚΩΔΙΚΟΣ: 38.01.05

ΚΛΕΙΔΟΘΗΚΗ ΑΛΟΥΜΙΝΙΟΥ
(40 ΘΕΣΕΩΝ)
Διαστάσεις: 320x550x320mm
ΚΩΔΙΚΟΣ: 38.01.06

ΚΛΕΙΔΟΘΗΚΗ ΑΛΟΥΜΙΝΙΟΥ
(96 ΘΕΣΕΩΝ)
Διαστάσεις: 630x550x415mm
ΚΩΔΙΚΟΣ: 38.01.07

ΓΡΑΜ/ΤΙΑ - ΦΑΡΜΑΚΕΙΟ ΑΛΟΥΜΙΝΙΟΥ

SUNNY







ΓΡΑΜΜΑΤΟΚΙΒΩΤΙΟ ΑΛΟΥΜΙΝΙΟΥ
Διαστάσεις: 290x120x220mm
ΚΩΔΙΚΟΣ: 38.01.04

ΦΑΡΜΑΚΕΙΟ ΑΛΟΥΜΙΝΙΟΥ
Διαστάσεις: 280x140x220mm
ΚΩΔΙΚΟΣ: 38.01.09

ΓΡΑΜΜΑΤΟΚΙΒΩΤΙΟ ΑΛΟΥΜΙΝΙΟΥ
Διαστάσεις: 350x120x250mm
ΚΩΔΙΚΟΣ: 38.01.03

ΠΛΑΣΤΙΚΑ ΣΚΑΦΑΚΙΑ ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗΣ ΕΡΓΑΛΕΙΩΝ

elephas

- Ανθεκτικά σε έλαια & οξέα.
- Μεγάλη ανοχή σε φορτία.
- Κάθετη εργονομική σύνδεση με συνδέσμους, ρυθμιζόμενη καθ' ύψος.
- Οριζόντια πλαϊνή σύνδεση με ράγες.









Κωδικός μοντέλου:	PK-001	PK-002
Υλικό:	PP & PE	PP & PE
Χρώμα:	Μπλε	Κίτρινο
Διαστάσεις:	100x160x74mm	150x240x125mm
Μέγιστο βάρος / σκαφάκι:	3Kg	8Kg
Μέγιστο βάρος / κάθετη συστοιχία:	10Kg	80Kg
ΚΩΔΙΚΟΣ	**45.01.04**	**45.01.03**





Κωδικός μοντέλου:	PK-003	PK-005
Υλικό:	PP & PE	PP & PE
Χρώμα:	Κόκκινο	Μπλε
Διαστάσεις:	200x340x155mm	300x450x175mm
Μέγιστο βάρος / σκαφάκι:	15Kg	30Kg
Μέγιστο βάρος / κάθετη συστοιχία:	150Kg	300Kg
Διάμετρος κάθετου συνδέσμου:	30mm	50mm
Σύνδεση κάθετη & οριζόντια:	150Kg	300Kg
ΚΩΔΙΚΟΣ	**45.01.02**	**45.01.01**

ΜΗΧΑΝΙΣΜΟΙ ΠΕΡΙΣΤΡΕΦΟΜΕΝΗΣ ΠΟΡΤΑΣ

Lion
safe & secure

ISO 9001: 2000 CE

- Άνοιγμα & κλείσιμο κυλίνδρου αυτόματα και μηχανικά.
- Η μονάδα ρύθμισης ορίου κίνησης επιτρέπει την ακριβή κίνηση στις πάνω και κάτω θέσεις.
- Προστασία από υπερθέρμασνη & υπερφόρτωση.
- Διαθέτει μια φάση αναμόρφωσης της ασφάλειας και αυτόματο συλλέκτη ενέργειας σε περίπτωση πτώσης ή διακοπής ρεύματος.
- Χαμηλός θόρυβος και εξοικονόμηση ενέγειας.
- Συμπεριλαμβάνονται: Βάση οδήγησης με μπουτόν, βάση οδήγησης με το πόδι και (2) τηλεχειριστήρια.









Κωδικός μοντέλου:	KX-1P-300	KX-1P-500	KX-1P-1000
Τάση λειτουργίας:	220V Μονοφασικό	220V Μονοφασικό	380V Τριφασικό
Ισχύς:	150W	300W	400W
Συχνότητα:	50Hz	50Hz	50Hz
Μέγιστο βάρος:	300Kg	500Kg	1000Kg
Μέγιστο ύψος:	6m	6m	9m
Τύπος αλυσίδας:	08B	10A	12A
Διάμετρος κυλίνδρου:	0.42m	0.42m	0.54m
ΚΩΔΙΚΟΣ	**30.01.02**	**30.01.03**	**30.01.04**

ΜΗΧΑΝΙΣΜΟΣ ΑΝΟΙΓΟΜΕΝΗΣ ΠΟΡΤΑΣ

Lion
safe & secure

ISO 9001: 2000

- Αποτελειται από 2 ηλεκτρομηχανικούς κυλιόμενους κινητήρες PM-160MS 24V / 115W / 500n, με συχνότητα χρήσης 315MHz.
- Ιδανικός για διπλή ανοιγόμενη πόρτα χώρου στάθμεσης ή κήπου.
- Άνοιγμα άνω των των 180°
- Δυνατότητα ανοίγματος & κλεισίματος μιας πόρτας μόνο.
- Συμπεριλαμβάνονται: Πίνακας τηλεχειρισμού με ενσωματωμένο δέκτη και σύστημα ανίχνευσης εμποδίων, (2) κλειδιά συμπλέκτη, κλειδί πίνακα τηλεχειρισμού και (2) τηλεχειριστήρια.









Κωδικός μοντέλου:	KX-1P-300
Τάση λειτουργίας:	220V Μονοφασικό
Ισχύς κινητήρων:	110W & 80W
Δύναμη ώθησης:	500n
Ταχύτητα κίνησης:	10-15m/min
Ανοχή κύλισης κινητήρα:	0-300mm
Εμβέλεια τηλεχειρισμού:	50m
Θερμοκρασία λειτουργίας:	40-50°C
ΚΩΔΙΚΟΣ	**30.01.05**

ΜΗΧΑΝΙΣΜΟΣ ΡΟΛΟΥ

Kaixun

ISO 9001: 2000 CE

- Ιδανικός για χώρο στάθμεσης ή ρολό καταστήματος.
- Εξαιρετικής ποιότητας και τεχνολογίας.
- Δυνατότητα χειροκίνητης χρήσης σε περίπτψση πτώσης ή διακοπής ρεύματος.
- Εμβέλεια τηλεχειρισμού 30m.
- Χαμηλός θόρυβος <70dB(A)
- Συμπεριλαμβάνονται: (2) κλειδιά συμπλέκτη (4) τηλεχειριστήρια και εγχειρίδιο χρήστη.







Κωδικός μοντέλου:	YZD-07
Τάση λειτουργίας:	220V Μονοφασικό
Ισχύς κινητήρα:	370W
Δύναμη ώθησης:	500n
Ταχύτητα κίνησης:	10-15m/min
Ανοχή κύλισης κινητήρα:	0-300mm
Εμβέλεια τηλεχειρισμού:	30m
Θόρυβος:	<70dB(A)
ΚΩΔΙΚΟΣ	**30.01.06**

ΜΗΧΑΝΙΣΜΟΣ ΣΥΡΟΜΕΝΗΣ ΠΟΡΤΑΣ

Lion
safe & secure

ISO 9001: 2000 CE

- Ιδανικός για ιδιωτική και βιομηχανική χρήση.
- Χαμηλής κατανάλωσης με κομψο σχεδιασμό.
- Ενσωματωμένο πίνακα ελέγχου λειτουργίας σε καλούπι εξ ολοκλήρου χυτό σε σώμα.
- Μεγάλης διάρκειας ζωής με στιβαρό κουτί ταχυτήτων με σχάρα από χάλυβα.
- Συμβατός με διάφορες συσκευές ελέγχου πρόσβασης (χειριστήρια του ηχοσυστήματος, συστήματα εισόδου,ηλεκτρονικοί ανιχνευτές, κλπ.)
- Συσκευή ανίχνευσης εμποδίων, χωρίς επαφή (υπέρυθρων ακτίνων).
- Ρύθμιση χρόνου για αυτόματο κλείσιμο.
- Προηγμένος μηχανικός έλεγχος θέσης εξασφαλίζει σταθερή και ακριβή κίνηση.
- Προστασία σε διακυμάνσεις ρεύματος, λειτουργεί κανονικά πχ. σε μια πτώση τάσης 150V.
- Εύκολη αλλαγή σε θέση χειροκίνητης λειτουργίας σε περίπτωση διακοπής ρεύματος.
- Δυνατότητα λειτουργίας με μπαταρία DC 24V.
- Συμπεριλαμβάνονται: Κλειδί πίνακα, (2) κλειδιά συμπλέκτη (2) τηλεχειριστήρια και εγχειρίδιο χρήστη.







Κωδικός μοντέλου:	KX-SLIDING GATE
Τάση λειτουργίας:	220V Μονοφασικό
Ισχύς κινητήρα:	370W
Στροφές:	1400RPM
Μέγιστο βάρος πόρτας:	1000Kg
Μέγιστο πλάτος πόρτας:	10m
Ταχύτητα κίνησης:	12m/min
Θερμοκρασία λειτουργίας:	-35-65°C
ΚΩΔΙΚΟΣ	**30.01.01**

ΤΡΟΧΟΙ 10"

AMG

ISO 9001: 2000



ΤΡΟΧΟΣ 3.00-4 ΦΟΥΣΚΩΤΟΣ 2PR
ΠΛΑΣΤΙΚΗ ΖΑΝΤΑ
20mm ΑΞΟΝΑΣ
ΚΩΔΙΚΟΣ 41.01.01



ΤΡΟΧΟΣ 3.00-4 ΣΥΜΠΑΓΗΣ PU
ΠΛΑΣΤΙΚΗ ΖΑΝΤΑ
20mm ΑΞΟΝΑΣ
ΚΩΔΙΚΟΣ 41.01.12



ΤΡΟΧΟΣ 3.00-4 ΣΥΜΠΑΓΗΣ
ΚΑΟΥΤΣΟΥΚ ΠΛΑΣΤΙΚΗ ΖΑΝΤΑ
20mm ΑΞΟΝΑΣ
ΚΩΔΙΚΟΣ 41.01.13



ΤΡΟΧΟΣ 3.00-4 ΣΥΜΠΑΓΗΣ PU
ΜΕΤΑΛΛΙΚΗ ΔΙΑΙΡΟΥΜΕΝΗ ΖΑΝΤΑ
20mm ΑΞΟΝΑΣ ΜΕ ΡΟΥΛΕΜΑΝ
ΑΦΑΛΟΣ ΕΚΑΤΕΡΩΘΕΝ
ΚΩΔΙΚΟΣ 41.01.03



ΤΡΟΧΟΣ 3.00-4 ΦΟΥΣΚΩΤΟΣ 2PR
ΜΕΤΑΛΛΙΚΗ ΔΙΑΙΡΟΥΜΕΝΗ ΖΑΝΤΑ
20mm ΑΞΟΝΑΣ ΜΕ ΡΟΥΛΕΜΑΝ
ΑΦΑΛΟΣ ΜΟΝΟΠΛΕΥΡΟΣ
ΚΩΔΙΚΟΣ 41.01.04



ΤΡΟΧΟΣ 3.00-4 ΦΟΥΣΚΩΤΟΣ 2PR
ΜΕΤΑΛΛΙΚΗ ΔΙΑΙΡΟΥΜΕΝΗ ΖΑΝΤΑ
16mm ΑΞΟΝΑΣ ΜΕ ΡΟΥΛΕΜΑΝ
ΑΦΑΛΟΣ ΕΚΑΤΕΡΩΘΕΝ
ΚΩΔΙΚΟΣ 41.01.05.01



ΤΡΟΧΟΣ 3.00-4 ΦΟΥΣΚΩΤΟΣ 2PR
ΜΕΤΑΛΛΙΚΗ ΔΙΑΙΡΟΥΜΕΝΗ ΖΑΝΤΑ
16mm ΑΞΟΝΑΣ ΜΕ ΡΟΥΛΕΜΑΝ
ΑΦΑΛΟΣ ΜΟΝΟΠΛΕΥΡΟΣ
ΚΩΔΙΚΟΣ 41.01.04.01



ΤΡΟΧΟΣ 3.50-4 ΦΟΥΣΚΩΤΟΣ 2PR
ΜΕΤΑΛΛΙΚΗ ΖΑΝΤΑ
16mm ΑΞΟΝΑΣ ΜΕ ΡΟΥΛΕΜΑΝ
ΑΦΑΛΟΣ ΑΠΟ ΤΙΣ ΔΥΟ ΠΛΕΥΡΕΣ
ΚΩΔΙΚΟΣ 41.01.25



ΤΡΟΧΟΣ 3.50-4 ΣΥΜΠΑΓΗΣ PU
ΜΕΤΑΛΛΙΚΗ ΖΑΝΤΑ
16mm ΑΞΟΝΑΣ ΜΕ ΡΟΥΛΕΜΑΝ
ΑΦΑΛΟΣ ΕΚΑΤΕΡΩΘΕΝ
ΚΩΔΙΚΟΣ 41.01.250

ΤΡΟΧΟΙ 13-16"

AMG

ISO 9001: 2000



ΤΡΟΧΟΣ 4.00-10 ΚΑΟΥΤΣΟΥΚ
ΜΕΤΑΛΛΙΚΗ ΣΥΜΠΑΓΗΣ ΖΑΝΤΑ 20mm ΑΞΟΝΑΣ
ΑΦΑΛΟΣ ΕΚΑΤΕΡΩΘΕΝ
ΚΩΔΙΚΟΣ 41.01.08



ΤΡΟΧΟΣ 4.00-8 ΣΥΜΠΑΓΗΣ PU
ΜΕΤΑΛΛΙΚΗ ΔΙΑΙΡΟΥΜΕΝΗ ΖΑΝΤΑ
20mm ΑΞΟΝΑΣ ΜΕ ΡΟΥΛΕΜΑΝ
(ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΕΤΑΙ)
ΚΩΔΙΚΟΣ 41.01.15



ΤΡΟΧΟΣ 13x3.00-8 ΦΟΥΣΚΩΤΟΣ 2PR
ΜΕΤΑΛΛΙΚΗ ΔΙΑΙΡΟΥΜΕΝΗ ΖΑΝΤΑ
16mm ΑΞΟΝΑΣ
ΚΩΔΙΚΟΣ 41.01.09



ΤΡΟΧΟΣ 13x5.00-6 ΦΟΥΣΚΩΤΟΣ 6PR
ΜΕΤΑΛΛΙΚΗ ΖΑΝΤΑ
16mm ΑΞΟΝΑΣ
ΑΦΑΛΟΣ ΜΟΝΟΠΛΕΥΡΟΣ
ΚΩΔΙΚΟΣ 41.01.23



ΤΡΟΧΟΣ 16x4.00-8 ΦΟΥΣΚΩΤΟΣ 2PR
ΜΕΤΑΛΛΙΚΗ ΔΙΑΙΡΟΥΜΕΝΗ ΖΑΝΤΑ
20mm ΑΞΟΝΑΣ ΜΕ ΡΟΥΛΕΜΑΝ
(ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΕΤΑΙ)
ΚΩΔΙΚΟΣ 41.01.21



ΤΡΟΧΟΣ 16x4.00-8 ΦΟΥΣΚΩΤΟΣ 4PR
ΜΕΤΑΛΛΙΚΗ ΔΙΑΙΡΟΥΜΕΝΗ ΖΑΝΤΑ
20mm ΑΞΟΝΑΣ ΜΕ ΡΟΥΛΕΜΑΝ
(ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΕΤΑΙ)
ΚΩΔΙΚΟΣ 41.01.24



ΤΡΟΧΟΣ 4.00-8 ΦΟΥΣΚΩΤΟΣ 6PR
ΤΡΑΚΤΕΡΩΤΟΣ ΜΕΤΑΛΙΚΗ
ΔΙΑΙΡΟΥΜΕΝΗ ΖΑΝΤΑ 20mm ΑΞΟΝΑΣ
ΜΕ ΡΟΥΛΕΜΑΝ (ΠΕΡΙΜΑΒΑΝΕΤΑΙ)
ΚΩΔΙΚΟΣ 41.01.22



ΑΞΟΝΑΣ ΓΙΑ ΤΡΟΧΟΥΣ ΚΑΡΟΤΣΙΩΝ
20mm ΑΞΟΝΑΣ ΜΕ4 ΟΠΕΣ
ΚΩΔΙΚΟΣ 41.01.20



ΓΩΝΙΑΚΟ ΡΟΥΛΕΜΑΝ ΤΡΟΧΩΝ 4.00-8
20mm ΑΞΟΝΑΣ ΜΕ ΡΟΥΛΕΜΑΝ
ΚΩΔΙΚΟΣ 42.03.01



ΤΡΟΧΟΣ 13x5.00-6 ΦΟΥΣΚΩΤΟΣ 6PR &
ΣΑΜΠΡΕΛΑ
ΚΩΔΙΚΟΣ 09.08.19.01

ΕΛΑΣΤΙΚΑ & ΣΑΜΠΡΕΛΕΣ

AMG

ISO 9001: 2000



ΕΛΑΣΤΙΚΟ 4.00-8 4PR
& ΣΑΜΠΡΕΛΑ
ΚΩΔΙΚΟΣ 42.01.01



ΕΛΑΣΤΙΚΟ 4.00-8 6PR
& ΣΑΜΠΡΕΛΑ
ΚΩΔΙΚΟΣ 42.01.07



ΕΛΑΣΤΙΚΟ ΤΡΑΚΤΕΡΩΤΟ 4.00-8 4PR &
ΣΑΜΠΡΕΛΑ
ΚΩΔΙΚΟΣ 42.01.03



ΕΛΑΣΤΙΚΟ ΤΡΑΚΤΕΡΩΤΟ 4.00-10 8PR
& ΣΑΜΠΡΕΛΑ
ΚΩΔΙΚΟΣ 42.01.04



ΕΛΑΣΤΙΚΟ ΤΡΑΚΤΕΡΩΤΟ 5.00-10 6PR &
ΣΑΜΠΡΕΛΑ
ΚΩΔΙΚΟΣ 42.01.05



ΣΑΜΠΡΕΛΑ 3.00-4 ΦΟΥΣΚΩΤΗ
ΚΩΔΙΚΟΣ 42.02.01



ΣΑΜΠΡΕΛΑ 4.00-8 ΦΟΥΣΚΩΤΗ
ΚΩΔΙΚΟΣ 42.02.02



ΣΑΜΠΡΕΛΑ 4.00-10 ΦΟΥΣΚΩΤΗ
ΚΩΔΙΚΟΣ 42.02.03



ΣΑΜΠΡΕΛΑ 5.00-10 ΦΟΥΣΚΩΤΗ
ΚΩΔΙΚΟΣ 42.02.04

CASTOR ΤΡΟΧΟΙ 10" ΑΕΡΟΣ

AMG





Κωδικός μοντέλου:	10/3.50-4	10/3.50-4
Τύπος ελαστικού:	Αέρος	Αέρος
Τύπος castor:	Περιστρεφόμενος	Σταθερός
Άξονας:	16mm	16mm
Μέγιστο βάρος / τροχο:	136Kg	136Kg
Διαστάσεις:	300x250x120mm	300x250x120mm
ΚΩΔΙΚΟΣ	40.01.08	40.01.01

CASTOR ΤΡΟΧΟΙ 2" ΣΥΜΠΑΓΕΙΣ

AMG






Κωδικός μοντέλου:	SC0201	SC0201/ΦΡΕΝΟ
Μέγεθος:	2''	2''
Τύπος castor:	Περιστρεφόμενος	Περιστρεφόμενος
Διάμετρος / Ύψος:	55 / 70mm	50 / 65mm
ΚΩΔΙΚΟΣ	40.01.03	40.01.10

CASTOR ΤΡΟΧΟΙ 3" ΣΥΜΠΑΓΕΙΣ

AMG





Κωδικός μοντέλου:	SC0301	SC0301/ΦΡΕΝΟ
Μέγεθος:	3''	3''
Τύπος castor:	Περιστρεφόμενος	Περιστρεφόμενος
Διάμετρος / Ύψος:	75 / 95mm	75 / 105mm
ΚΩΔΙΚΟΣ	40.01.04	40.01.11

CASTOR ΤΡΟΧΟΙ 4" ΣΥΜΠΑΓΕΙΣ

AMG





Κωδικός μοντέλου:	SC0402	SC0403	SC0403/ΦΡΕΝΟ
Μέγεθος:	4''	4''	4''
Τύπος castor:	Περιστρεφόμενος	Περιστρεφόμενος	Περιστρεφόμενος
Διάμετρος / Ύψος:	100 / 100mm	100 / 125mm	100 / 125mm
ΚΩΔΙΚΟΣ	**40.01.05**	**40.01.06**	**40.01.12**

CASTOR ΤΡΟΧΟΙ 4&6" ΣΥΜΠΑΓΕΙΣ

AMG





Κωδικός μοντέλου:	SC0502	SC0502/ΦΡΕΝΟ	SC0601
Μέγεθος:	5''	5''	6''
Τύπος castor:	Περιστρεφόμενος	Περιστρεφόμενος	Περιστρεφόμενος
Διάμετρος / Ύψος:	125 / 165mm	124 / 150mm	160 / 200mm
ΚΩΔΙΚΟΣ	**40.01.07**	**40.01.13**	**40.01.14**

CASTOR ΤΡΟΧΟΙ 8" ΣΥΜΠΑΓΕΙΣ

AMG





Κωδικός μοντέλου:	RCC-20	RCC-20BR	RCC-N20
Μέγεθος:	8''	8''	8''
Τύπος castor:	Περιστρεφόμενος	Περιστρεφόμενος	Περιστρεφόμενος
Διάμετρος / Ύψος:	200 / 230mm	200 / 230mm	200 / 200mm
ΚΩΔΙΚΟΣ	**40.01.15**	**40.01.16**	**40.01.17**

ΡΟΥΛΕΜΑΝ ΤΥΠΟΥ HLPC

PIONER
JAPANESE TECHNOLOGY



Α/Α	ΤΥΠΟΣ	ΚΩΔΙΚΟΣ
1	607 ZZ CHROME STEEL SAE 52100	**34.01.01**
2	608 ZZ CARBON STEEL	**34.01.02**
3	608 2RS CHROME STEEL SAE 52100	**34.01.03**
4	608 ZZ CHROME STEEL SAE 52100	**34.01.04**
5	609 ZZ CHROME STEEL SAE 52100	**34.01.05**
6	687 ZZ CHROME STEEL SAE 52100	**34.01.06**
7	688 ZZ CHROME STEEL SAE 52100	**34.01.07**
8	6000 ZZ CHROME STEEL SAE 52100	**34.01.08**
9	6001 ZZ CHROME STEEL SAE 52100	**34.01.09**
10	6001 2RS CHROME STEEL SAE 52100	**34.01.10**
11	6002 ZZ CHROME STEEL SAE 52100	**34.01.11**
12	6004 ZZ CHROME STEEL SAE 52100	**34.01.12**
13	6007 ZZ CHROME STEEL SAE 52100	**34.01.13**
14	6201 ZZ CHROME STEEL SAE 52100	**34.01.14**
15	6201 2RS CHROME STEEL SAE 52100	**34.01.15**
16	6202 ZZ CHROME STEEL SAE 52100	**34.01.16**
17	6204 ZZ CHROME STEEL SAE 52100	**34.01.17**
18	6205 ZZ CHROME STEEL SAE 52100	**34.01.18**
19	6205 2RS CHROME STEEL SAE 52100	**34.01.19**
20	6206 ZZ CHROME STEEL SAE 52100	**34.01.20**
21	6207 ZZ CHROME STEEL SAE 52100	**34.01.21**
22	6300 2RS CHROME STEEL SAE 52100	**34.01.22**
23	6303 ZZ CHROME STEEL SAE 52100	**34.01.23**
24	6305 2RS CHROME STEEL SAE 52100	**34.01.24**
25	6307 ZZ CHROME STEEL SAE 52100	**34.01.25**
26	6901 ZZ CHROME STEEL SAE 52100	**34.01.26**
27	6902 ZZ CHROME STEEL SAE 52100	**34.01.27**
28	51102 ZZ CHROME STEEL SAE 52100	**34.01.28**

Παραδίδονται σε σωληνάρια των δέκα (10) τεμαχίων.

ΙΜΑΝΤΕΣ

PIONER
JAPANESE TECHNOLOGY



Α/Α	ΤΥΠΟΣ	ΚΩΔΙΚΟΣ
1	A23 13 X 584 La	**34.02.01**
2	A24 13 X 610 La	**34.02.02**
3	A25 13 X 635 La	**34.02.03**
4	A26 13 X 660 La	**34.02.04**
5	A27 13 X 686 La	**34.02.05**
6	A41,5 13 X 1054 La	**34.02.06**
7	A42 13 X 1067 La	**34.02.07**
8	A47 13 X 1194 La	**34.02.08**
9	A48 13 X 1219 La	**34.02.09**
10	A49 13 X 1245 La	**34.02.10**
11	A50 13 X 1270 La	**34.02.11**
12	AX 22 13 X 559 La	**34.02.12**
13	AX 36 13 X 914 La	**34.02.13**
14	AX 37 13 X 940 La	**34.02.14**
15	AX 38 13 X 965 La	**34.02.15**
16	AX 39 13 X 991 La	**34.02.16**
17	AX 41 13 X 1041 La	**34.02.17**
18	AX 44 13 x 1118 La	**34.02.18**
19	AX 45 13 X 1143 La	**34.02.19**
20	AX 46 13 X 1168 La	**34.02.20**
21	AX 47 13 X 1194 La	**34.02.21**

Παραδίδονται ανά δεκάδες.

ΓΡΑΝΑΖΙΑ ΧΑΛΥΒΑ ΓΙΑ ΒΕΡΓΕΣ ΕΛΑΙΟΡ/ΩΝ


PIONER
JAPANESE TECHNOLOGY



Α/Α	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	ΚΩΔΙΚΟΣ
1	ΖΕΥΓΟΣ ΕΛΙΚΟΕΙΔΩΝ ΓΡΑΝΑΖΙΩΝ 1:1 - ΜΕΓΑΛΟΥ ΜΕΓΕΘΟΥΣ	**36.01.01**
2	ΖΕΥΓΟΣ ΕΛΙΚΟΕΙΔΩΝ ΓΡΑΝΑΖΙΩΝ 1:1 - ΜΙΚΡΟΥ ΜΕΓΕΘΟΥΣ	**36.01.02**
3	ΖΕΥΓΟΣ ΕΛΙΚΟΕΙΔΩΝ ΓΡΑΝΑΖΙΩΝ ΑΝΙΣΗΣ ΣΧΕΣΗΣ	**36.01.03**
4	ΓΡΑΝΑΖΙ ΟΡΘΗΣ ΟΔΟΝΤΩΣΗΣ ΓΙΑ ΜΟΤΕΡ ΒΕΡΓΑΣ	**36.02.01**
5	ΓΡΑΝΑΖΙ ΙΣΙΑΣ ΚΟΠΗΣ ΜΕΤΑΔΟΤΗ ΘΕΡΜΟΚΗΠΙΟΥ	**36.03.01**

ΓΡΑΝΑΖΙΑ ΧΑΛΥΒΑ ΓΙΑ ΜΕΤΑΔΟΤΕΣ

PIONER
JAPANESE TECHNOLOGY

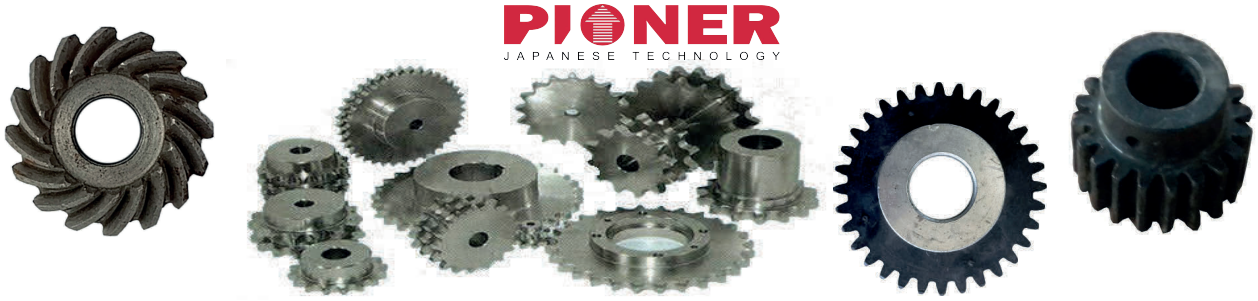

Α/Α	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	ΚΩΔΙΚΟΣ
1	ΓΡΑΝΑΖΙΑ ΓΙΑ ΓΩΝΙΑΚΟΥΣ ΜΕΤΑΔΟΤΕΣ (ΔΙΑΦΟΡΕΣ ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ)	**36.01.14**

ΤΡΟΧΑΛΙΕΣ

PIONER
JAPANESE TECHNOLOGY



Α/Α	ΠΡΟΪΟΝ	ΚΩΔΙΚΟΣ
1	3 θέσεων με σφήνα, 19mm, ηλεκτροστατικά βαμμένη	**37.01.03**
2	3 θέσεων με πάσο, 112mm, ηλεκτροστατικά βαμμένη	**37.01.01**
3	3 θέσεων χωρίς πάσο, 112mm, ηλεκτροστατικά βαμμένη	**37.01.02**
4	2 θέσεων με σφιγκτήρα, 71mm, ηλεκτροστατικά βαμμένη	**37.02.02.20**
5	1 θέσης με κοντό λαιμό και σφήνα, 19mm, ηλεκτροστατικά βαμμένη	**37.02.06**
6	1 θέσης με κοντό λαιμό και πάσο, 112mm, ηλεκτροστατικά βαμμένη	**37.02.01**
7	1 θέσης με κοντό λαιμό χωρίς πάσο, 112mm, ηλεκτροστατικά βαμμένη	**37.02.02**
8	1 θέσης με μακρύ λαιμό και πάσο, 19mm, ηλεκτροστατικά βαμμένη	**37.02.03**
9	1 θέσης με μακρύ λαιμό χωρίς πάσο, 112mm, ηλεκτροστατικά βαμμένη	**37.02.04**
10	BARD 1 θέσης με οπή και πάσο στο λαιμό, 61mm, ηλεκτροστατικά βαμμένη	**37.02.05**

ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΕΣ ΑΛΥΣΙΔΕΣ

ΜΟΝΗ





ΔΙΠΛΗ



Α/Α	ISO	ANSI	in	mm		ΔΕΣΜΟΙ	ΜΕΤΡΑ	ΚΩΔΙΚΟΣ
1	12A-1 ΜΟΝΗ	ASA 60	3/4"	19.05mm	ΚΛΕΙΣΤΗ	40	0,762	**35.01.01**
2	12A-1 ΜΟΝΗ	ASA 60	3/4"	19.05mm	ΚΛΕΙΣΤΗ	42	0,8	**35.01.02**
3	12A-1 ΜΟΝΗ	ASA 60	3/4"	19.05mm	ΑΝΟΙΚΤΗ	50	0,953	**35.01.03**
4	12A-1 ΜΟΝΗ	AS A 60	3/4"	19.05mm	ΚΛΕΙΣΤΗ	262	4,86	**35.01.04**
5	10B-1 ΜΟΝΗ		5/8"	15.875mm	ΑΝΟΙΚΤΗ	316	5	**35.01.05**
6	10B-1 ΜΟΝΗ		5/8"	15.875mm	ΑΝΟΙΚΤΗ	40	0,635	**35.01.06**
7	10B-1 ΜΟΝΗ		5/8"	15.875mm	ΚΛΕΙΣΤΗ	42	0,667	**35.01.07**
8	06B-2 ΔΙΠΛΗ		3/8"	9.526mm	ΑΝΟΙΚΤΗ	86	0,819	**35.01.08**
9	06B-2 ΔΙΠΛΗ		3/8"	9.526mm	ΑΝΟΙΚΤΗ	58	0,553	**35.01.09**
10	08B-1 ΜΟΝΗ		1/2"	12.7mm	ΑΝΟΙΚΤΗ	50	0,635	**35.01.10**
11	08B-1 ΜΟΝΗ		1/2"	12.7mm	ΑΝΟΙΚΤΗ	100	1,27	**35.01.11**
12	08B-1 ΜΟΝΗ		1/2"	12.7mm	ΑΝΟΙΚΤΗ	394	5	**35.01.12**
13	08B-2 ΔΙΠΛΗ		1/2"	12,7mm	ΑΝΟΙΚΤΗ	394	5	**35.01.13**
14	08B-2 ΔΙΠΛΗ		1/2"	12.7mm	ΑΝΟΙΚΤΗ	84	1,067	**35.01.14**
15	20A-1 H ΜΟΝΗ	ASA 100		31,75mm	ΑΝΟΙΚΤΗ	36	1,14	**35.01.15**
16	20A-1 H ΜΟΝΗ	ASA 100		31,75mm	ΑΝΟΙΚΤΗ	38	1,2	**35.01.16**
17	24A-1 ΜΟΝΗ	ASA 140		38,1mm	ΑΝΟΙΚΤΗ	36	1,37	**35.01.17**

ΑΣΦΑΛΕΙΕΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΑΛΥΣΙΔΩΝ



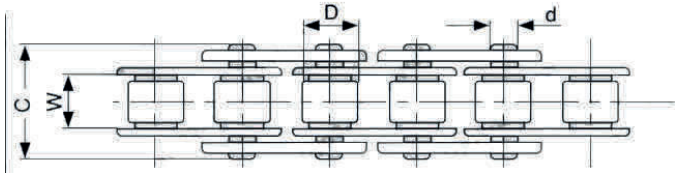



06B-2



08B-2



12A-1

ISO	ΚΩΔΙΚΟΣ
06B-2	**21.12.051**
08B-1	**21.12.049**
08B-2	**21.12.050**
10B-1	**21.12.047**
12A-1	**21.12.048**

ΦΟΡΤΙΣΤΕΣ ΜΠΑΤΑΡΙΩΝ

PIONER
JAPANESE TECHNOLOGY

ISO 9001: 2000 CE



- Λειτουργία αναζωογόνησης, εκκίνησης (booster), αναγνώρισης 12V/24V και αντιθετης πολικότητας.
- Διατίθενται με καλώδια σύνδεσης και εγχειρίδιο χρήστη.

Κωδικός μοντέλου:	SMART-20
Τάση εισόδου:	220/240V - 50/60Hz
Ρεύμα:	6/10A
Ρεύμα φόρτισης (12V):	12V - 3A / 6A / 10A
Ρεύμα φόρτισης (24V):	24V - 3A / 6A
Τάση φόρτισης:	2-200Ah (12V / 24V)
Ρεύμα εκκίνησης boost:	10A
Ονομαστικό ρεύμα εισόδου:	1,5A
Μέγιστη ικανότητα φόρτισης:	220A
Επίπεδο:	6
Βάθμός προστασίας:	IP20
Πιστοποίηση:	EN60335-2-29
ΚΩΔΙΚΟΣ	**17.03.10.02**



- Λειτουργία αναζωογόνησης, εκκίνησης (booster), αναγνώρισης 12V/24V και αντιθετης πολικότητας.
- Διατίθενται με καλώδια σύνδεσης και εγχειρίδιο χρήστη.

Κωδικός μοντέλου:	SMART-50Q
Τάση εισόδου:	220/240V - 50/60Hz
Ρεύμα:	30/50A
Ρεύμα φόρτισης (12V):	12V - 10A / 30A / 50A
Ρεύμα φόρτισης (24V):	24V - 10A / 30A
Τάση φόρτισης:	2-200Ah (12V / 24V)
Ρεύμα εκκίνησης boost:	120A
Ονομαστικό ρεύμα εισόδου:	5,2A
Μέγιστη ικανότητα φόρτισης:	220A
Επίπεδο:	5
Βάθμός προστασίας:	IP20
Πιστοποίηση:	EN60335-2-29
ΚΩΔΙΚΟΣ	**17.03.10.03**



- Λειτουργία αναζωογόνησης, εκκίνησης (booster), αναγνώρισης 12V/24V και αντιθετης πολικότητας.
- Διατίθενται με καλώδια σύνδεσης και εγχειρίδιο χρήστη.

Κωδικός μοντέλου:	SMART-380Q
Τάση εισόδου:	220/240V - 50/60Hz
Ρεύμα:	20/70A
Ρεύμα φόρτισης (12V):	12V - 20A / 35A / 70A
Ρεύμα φόρτισης (24V):	24V - 20A / 35A
Τάση φόρτισης (12V):	2-200Ah / 12V
Τάση φόρτισης (24V):	2-200Ah / 24V
Ρεύμα λειτουργίας:	12/8A
Μέγιστη ικανότητα φόρτισης:	220A
Επίπεδο:	6
Βάθμός προστασίας:	IP20
Πιστοποίηση:	EN60335-2-29
ΚΩΔΙΚΟΣ	**17.03.10.04**

ΦΟΡΤΙΣΤΗΣ ΜΠΑΤΑΡΙΩΝ

PIONER
JAPANESE TECHNOLOGY

ISO 9001: 2000



Κωδικός μοντέλου:	MAX-50
Τάση εισόδου:	220/240V
Ρεύμα:	20-30A
Ρεύμα φόρτισης (12V):	20-250Ah
Ρεύμα φόρτισης (24V):	30-300Ah
Συχνότητα:	50Hz
Ρεύμα εκκίνησης boost:	130A
Τάση φόρτισης (12V):	20-250Ah
Τάση φόρτισης (24V):	30-300Ah
Μέγιστη ικανότητα φόρτισης:	300A
Βάθμός προστασίας:	IP20
Πιστοποίηση:	EN60335-2-29
ΚΩΔΙΚΟΣ	**17.03.10.01**

- Λειτουργία αναζωογόνησης, εκκίνησης (booster), αναγνώρισης 12V/24V και αντίθετης πολικότητας.
- Διατίθενται με καλώδια σύνδεσης (σε ενσωματωμένη θήκη) και εγχειρίδιο χρήστη.

ΤΡΟΧΗΛΑΤΟΙ ΦΟΡΤΙΣΤΕΣ ΜΠΑΤΑΡΙΩΝ

Class

ISO 9001: 2000



Κωδικός μοντέλου:	CB-430	CB-630
Τάση εισόδου:	220/240V	220/240V
Συχνότητα:	50Hz	50Hz
Εισαγόμενη ισχύς:	1200W	2000W
Τάση φόρτισης:	12/24V	12/24V
Ρεύμα γρήγορης φόρ:	60/40A	90/60A
Ισχύς ρεύματος:	240A	360A
Ικανότητα φόρτισης:	20-700Ah	20-1000Ah
Διαστάσεις:	250x360x730mm	320x410x760mm
Βάρος:	15Kg	25Kg
ΚΩΔΙΚΟΣ	**22.02.05**	**22.02.06**

- Φορτιστές μπαταριών υψηλής αποδοτικότητας για αυτοκίνητα, φορτηγά και λεωφορεία.
- Μονοφασικοί τροχήλατοι φορτιστές μπαταριών Μολύβδου - Οξέος 12 / 24V
- Εξοπλισμένοι με μηχανισμό προστασίας υπερφόρτισης και αυτόματης θερμικής προστασίας.
- Με ψηφιακό ενδείκτη και επιλογέα κανονικής και γρήγορης φόρτισης.
- Διαθέτουν πρόγραμμα χρόνου φόρτισης.
- Διατίθενται με καλώδια σύνδεσης (σε ενσωματωμένη θήκη) και εγχειρίδιο χρήστη

ΚΑΛΩΔΙΑ NYL & NYAF
Class


ISO 9001: 2000

	**ΜΟΝΟΚΛΩΝΟ - ΚΟΚΚΙΝΟ 0.20x43x1** Παρθένο γνήσιο χαλκό Αντιθερμική μόνωση **ΚΩΔΙΚΟΣ 24.01.01**		**ΜΟΝΟΚΛΩΝΟ - ΜΑΥΡΟ 0.20x31x1** Παρθένο γνήσιο χαλκό Αντιθερμική μόνωση **ΚΩΔΙΚΟΣ 24.01.04**
	**ΜΟΝΟΚΛΩΝΟ - ΧΟΝΤΡΟ ΚΟΚΚΙΝΟ 0.20x300x1** Παρθένο γνήσιο χαλκό Αντιθερμική μόνωση **ΚΩΔ. 24.01.02**		**ΔΙΚΛΩΝΟ - ΜΑΥΡΟ 0.20x21x2** Παρθένο γνήσιο χαλκό Αντιθερμική μόνωση **ΚΩΔΙΚΟΣ 24.01.05**
	**ΕΠΤΑΚΛΩΝΟ - ΜΑΥΡΟ 0.20x32x7** Παρθένο γνήσιο χαλκό Αντιθερμική μόνωση **ΚΩΔΙΚΟΣ 24.01.03**		**ΤΡΙΚΛΩΝΟ - ΜΑΥΡΟ 0.20x32x3** Παρθένο γνήσιο χαλκό Αντιθερμική μόνωση **ΚΩΔΙΚΟΣ 24.01.06**

Διατίθενται σε κουλούρες των 100m

ΚΑΛΩΔΙΑ ΜΠΑΤΑΡΙΑΣ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟΥ

PIONER
JAPANESE TECHNOLOGY

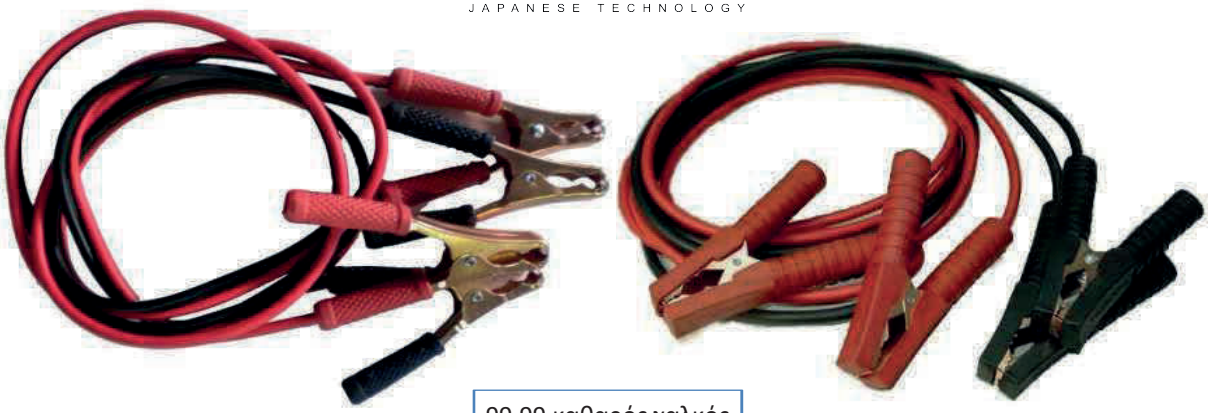

99.99 καθαρός χαλκός

Κωδικός μοντέλου:	**RH-160A-12**	**RH-160A-24**
Ρεύμα:	200A	500A
Τάση:	250cm	300cm
Μήκος:	7.5mm	9.0mm
Διατομή:	0.25mm	0.25mm
Διάμετρος (εξωτερική):	7.5mm	9.0mm
ΚΩΔΙΚΟΣ	**21.03.01**	**21.03.02**

ΜΠΑΤΑΡΙΕΣ ΜΟΤΟΣΥΚΛΕΤΩΝ

MARCOPOLO



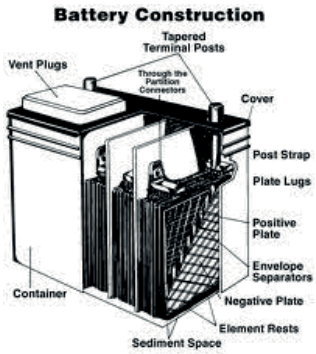


Figure 1. Cutaway of storage battery.

Α/Α	ΚΩΔΙΚΟΣ	ΑΗ	ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ (mm)			ΘΕΣΕΙΣ ΠΟΛΩΝ		ΚΩΔΙΚΟΣ
			ΜΗΚΟΣ	ΠΛΑΤΟΣ	ΥΨΟΣ			
1	**YB4L-B**	4	120	70	92	-	+	**21.02.01**
2	**YTX4L-BS**	3	114	71	86	-	+	**21.02.02**
3	**YB5L-B**	5	120	60	130	-	+	**21.02.03**
4	**YTX5L-BS**	4	114	71	106	-	+	**21.02.04**
5	**YTX7L-BS**	6	114	71	131	-	+	**21.02.05**
6	**YTX7A-BS**	6	150	87	94	+	-	**21.02.06**
7	**12N7-3B**	7	135	75	133	-	+	**21.02.07**
8	**YTX9-BS**	8	150	87	105	+	-	**21.02.08**
9	**YTX9L-BS**	9	137	76	140	+	-	**21.02.09**
10	**12N9-4B-1**	9	135	75	139	+	-	**21.02.10**



Α/Α	ΚΩΔΙΚΟΣ	ΑΗ	ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ (mm)			ΘΕΣΕΙΣ ΠΟΛΩΝ		ΚΩΔΙΚΟΣ
			ΜΗΚΟΣ	ΠΛΑΤΟΣ	ΥΨΟΣ			
11	**YB10L-A2**	**11**	135	90	145	-	+	**21.02.11**
12	**YTX12-BS**	10	150	87	130	+	-	**21.02.12**
13	**YB12AL-A2**	**12**	135	81	161	-	+	**21.02.13**
14	**12N12A-4A-1**	12	134	80	160	+	-	**21.02.14**
15	**YB14L-A2**	**14**	134	89	166	-	+	**21.02.15**
16	**YTX14-BS**	12	150	87	130	+	-	**21.02.16**
17	**YTX20HL-BS**	**18**	175	87	155	-	+	**21.02.17**
18	**YTX20A-BS**	18	151	87	158	+	-	**21.02.18**

ΜΠΟΥΖΙ ΜΟΤΟΣΥΚΛΕΤΩΝ



TORCH®

Πωλούνται σε κουτιά των 10τμχ

ΤΥΠΟΣ	ΜΟΝΤΕΛΟ	ΚΩΔΙΚΟΣ
B6HS	ATAVUS, BENELLI, BMW, BOOM TRIKE, BULTACO, CARABELA, CZ, DUCATI, DUCSON, ENFIELD, ERING, FANTIC, GAC, GARELLI, GILERA, HERCULES, HUSQVARNA, JAWA, KTM, LAMBRETTA, MALAGUTI, MBK, MEGATENCO, MINARELLI, MONTESA, MOTO GUZZI, MOTOR HISPANIA, OMER, PEUGEOT, POLINI, PUCH, RIEJU, RIXE, RIZZATO, SIS, SACHS, SPARTA, STARFLITE, TESTI, TORROT, VELOSOLEX, YAMAHA	**25.01.01**
B7ES	BSA, BENELLI, CARABELA, GILERA, KAWASAKI, LAMBRETA, MALAGUTI, MINARELLI, MONTESA, MOTO GUZZI, MV AGUSTA, OSSA, PEUGEOT, PUCH, RIZZATO, SUZUKI, TESTI, TRIUMPH, YAMAHA	**25.01.02**
B7HS	ATK, BENELLI, BOOM, TRIKE, BULTACO, CASAL, DERBI, DKW, DUCATI, FANTIC, GAC, HERCULES, KAWASAKI KTM, LEM, MBK, MONDIAL, MONTESA, MOTOR HISPANIA, PEUGEOT, REGENT, RIXE, SIS, SACHS, SUZUKI, TOMOS, TORROT, YAMAHA	**25.01.03**
B8ES	ALFER, BSA, BENELLI, BETA, BULTACO, GAGIVA, CARABELA, DERBI, ENFIELD, FANTIC, GILERA, HARLEY, HM RACING, KAWASAKI, LAVERDA, MBK, MINARELLI, MONTESA, MOTOGUZZI, MV AGUSTA, OSSA, PEUGEOT, PUCH, RIZZATO, SUZUKI, TESTI, TRIUMPH, YAMAHA, ZUNDAPP	**25.01.04**
B8HS	BMW, CASAL, DERBI, FITE, GAS, HERCULES, HM RACING, JAWA, KAWASAKI, KTM, MALAGUTI, MBK, MONDIAL, MONTESA, MZ, PEUGEOT, PUCH, RIXE, SIS, SACHS, SIMONINI, IMEA, SIMSON, SUZUKI, TESTI, YAMAHA, ZUNDAPP	**25.01.05**
B9ES	APRILIA, BETA, BLATA, BULTACO, CAGIVA, DERBI, GILERA, HARLE DAVIDSON, HERCULES, HUSQVARNA, KTM, MAICO, MALAGUTI, MONTESA, MOTO GUZZI, OSSA, PUCH, SACHS, YAMAHA	**25.01.06**
BP8ES	LML VESPA, PIAGGIO	**25.01.07**
BPMR7A	ΑΛΥΣΟΠΡΙΟΝΑ	**25.01.08**
BPR4HS	KAWASAKI, SUZUKI	**25.01.09**
BPR6HS	HONDA, PEUGEOT, SIAMOTO, SUZUKI, YAMAHA	**25.01.10**
BPR6HSA	HONDA	**25.01.11**
BPR7HS	AEON, BOMBARDIER, BSM, DAREN, DUCATI, E-TON, FOX, SUZUKI, TGB, YAMAHA	**25.01.12**
BR6HS	HONDA	**25.01.13**
BR7HS	BETA, DUCATI, HONDA, SOLO, SUZUKI, YAMAHA	**25.01.14**
BR8ES	ALFER, APRILIA, HONDA, HRD, KAWASAKI, MOTO GUZZI, POLARIS, RIEJU, SACHS, SHERCO-HRD, SUZUKI, YAMAHA	**25.01.15**
BR8HS	APRILIA, BENELLI, BETA, DERBI, ITALJET, MALAGTI, MBK, PEUGEOT, SACHS, YAMAHA	**25.01.16**
BR8HSA	CPI, SAN, YANG	**25.01.17**
BR9ES	HONDA, YAMAHA	**25.01.18**
C6HSA	KAWASAKI, YAMAHA	**25.01.19**
C7HSA	XING FU, YAMAHA	**25.01.20**
CMR7A	ΑΛΥΣΟΠΡΙΟΝΟ18cc, ECHO TRIMMERS, MAKITA TRIMMERS, KAWASAKI GAS ENGINES, ROBIN GAS ENGINES, STIHL TRIMMERS	**25.01.21**

ΜΠΟΥΖΙ ΜΟΤΟΣΥΚΛΕΤΩΝ

TORCH®






Πωλούνται σε κουτιά των 10τμχ

ΤΥΠΟΣ	ΜΟΝΤΕΛΑ	ΚΩΔΙΚΟΣ
CPR6 EA9	HONDA, KAWASAKI	25.01.22
CPR7EA-9	HONDA, KAWASAKI	25.01.23
CPR8E		25.01.24
CR6HSA	HONDA, PANDA, YAMAHA	25.01.25
CR7E	APRILIA,CAGIVA,ITALJET,MBK,PIAGGIO,SUZUKI, YAMAHA	25.01.26
CR7EB	HUSQVARNA	25.01.27
CR7HSA	BOMBARDIER,HONDA,YAMAHA	25.01.28
CR8E	ARCTIC CAT, BOMBARDIER, CAGIVA, GAS GAS, HYOSUNG, KAWASAKI, MZ, SUZUKI, TM, YAMAHA	25.01.29
CR8EA	KAWASAKI, KTM	25.01.30
CR8EB	HUSQVARNA	25.01.31
CR8HSA	AEON, KAWASAKI	25.01.32
CR9E	ALFER,BENELLI,BIMOTA,DERBI,KAWASAKI	25.01.33
CR9EB	GILERA, HRD	25.01.34
CR9HSA	HONDA,SUZUKI	25.01.35
D7EA	BMW, SUZUKI,YAMAHA	25.01.36
D8EA	APRILIA, ATK, BENELLI,BMW, GILERA, KAWASAKI, KTM, MOTO GUZZI, MZ, SUZUKI, YAMAHA	25.01.37
DCPR8E	BOMBAEDIER, DUCATI, HUSABERG, KTM	25.01.38
DP6ES		25.01.39
DPR6S	KAWASAKI, SUZUKI,YAMAHA	25.01.40
DPR7EA-9	HONDA, KAWASAKI, KYMCO, SUZUKI, YAMAHA	25.01.41
DPR8EA-9	BIMOTA, CAGIVA, DERBI, DUCATI,HONDA, KAWASAKI,KTM,LAVERDA,SUZUKI, TRIUMPH,YAMAHA	25.01.42
DPR9EA-9	CAGIVA, HONDA, KAWASAKI, LAVERDA, MZ, SUZUKI, YAMAHA	25.01.43
DR8EA	APRILIA, BETA, BIMOTA, BOMBARDIER, CCM, DAREN, HONDA, HYOSUNG, KAWASAKI, KTM, KYMCO, REX, SUZUKI, YAMAHA	25.01.44
DR8EA-7	APRILIA, BETA,HYOSUNG,ITALJET,KYMCO,YAMAHA	25.01.45
DR8EB	BMW	25.01.46
DR8ES	AJIP, HONDA, KAWASAKI, SUZUKI	25.01.47
DR8ES-9	AJIP,HONDA,KAWASAKI,SUZUKI	25.01.48
DR8S	KAWASAKI,YAMAHA,HONDA	25.01.49
DR9-EA	KAWASAKI, KTM	25.01.50
DR9EA-7	KAWASAKI, KTM	25.01.51

ΤΑΚΑΚΙΑ ΜΟΤΟΣΥΚΛΕΤΩΝ



WINSAFE German Technology



Α/Α	ΤΥΠΟΣ	ΚΩΔΙΚΟΣ	Α/Α	ΤΥΠΟΣ	ΚΩΔΙΚΟΣ
1	FA 67	**26.01.01**	17	FA 260	**26.01.17**
2	FA 85	**26.01.02**	18	FA 264	**26.01.18**
3	FA 86	**26.01.03**	19	FA 266	**26.01.19**
4	FA 92	**26.01.04**	20	FA 268	**26.01.20**
5	FA 101	**26.01.05**	21	FA 275	**26.01.21**
6	FA 115	**26.01.06**	22	FA 283	**26.01.22**
7	FA 116	**26.01.07**	23	FA 305	**26.01.23**
8	FA 140	**26.01.08**	24	FA 321	**26.01.24**
9	FA 172	**26.01.09**	25	FA 353	**26.01.25**
10	FA 193	**26.01.10**	26	FA 356	**26.01.26**
11	FA 194	**26.01.11**	27	FA 358	**26.01.27**
12	FA 209/2	**26.01.12**	28	FA 363	**26.01.28**
13	FA 215	**26.01.13**	29	FA 401	**26.01.29**
14	FA 230	**26.01.14**	30	100TVD	**26.01.30**
15	FA 255	**26.01.15**	31	T105CRYPTON	**26.01.31**
16	FA 257	**26.01.16**	32	TVD-350	**26.01.32**

ΑΛΥΣΙΔΕΣ ΜΟΤΟΣΥΚΛΕΤΩΝ



Με λαστιχάκι O-RING





Απλές





Α/Α	ΤΥΠΟΣ	ΚΩΔΙΚΟΣ	Α/Α	ΤΥΠΟΣ	ΚΩΔΙΚΟΣ
1	420 Απλή 100 Links	**27.01.01**	16	428 Ενισχυμένη H 120 Links	**27.01.16**
2	420 Απλή 104 Links	**27.01.02**	17	428 O-Ring 100 Links	**27.01.17**
3	420 Απλή 110 Links	**27.01.03**	18	428 O-Ring 104 Links	**27.01.18**
4	420 Απλή 120 Links	**27.01.04**	19	428 O-Ring 110 Links	**27.01.19**
5	420 Ενισχυμένη H 110 Links	**27.01.05**	20	428 O-Ring 120 Links	**27.01.20**
6	420 Ενισχυμένη H 120 Links	**27.01.06**	21	428 O-Ring 130 Links	**27.01.21**
7	420 O-Ring 104 Links	**27.01.07**	22	520 Απλή 110 Links	**27.01.22**
8	420 O-Ring 110 Links	**27.01.08**	23	520 Απλή 120 Links	**27.01.23**
9	420 O-Ring 120 Links	**27.01.09**	24	520 O-Ring 110 Links	**27.01.24**
10	428 Απλή 100 Links	**27.01.10**	25	520 O-Ring 120 Links	**27.01.25**
11	428 Απλή 104 Links	**27.01.11**	26	530 Απλή 110 Links	**27.01.26**
12	428 Απλή 110 Links	**27.01.12**	27	530 Απλή 120 Links	**27.01.27**
13	428 Απλή 120 Links	**27.01.13**	28	530 O-Ring 110 Links	**27.01.28**
14	428 Απλή 134 Links	**27.01.14**	29	530 O-Ring 120 Links	**27.01.29**
15	428 Ενισχυμένη H 110 Links	**27.01.15**			

ΛΑΜΠΕΣ ΟΧΗΜΑΤΩΝ

HWS



T11
12V 10W SV8.5 39
ΚΩΔΙΚΟΣ 28.01.33



T13
12V 8W W2.1 9.5D
ΚΩΔΙΚΟΣ 28.01.04



BA9S
12V 5W T8.5
ΚΩΔΙΚΟΣ 28.01.02



BA15S
12V 5W
ΚΩΔΙΚΟΣ 28.01.03



BA15S
12V 10W G18
ΚΩΔΙΚΟΣ 28.01.05



BA15S
24V 5W G18
ΚΩΔΙΚΟΣ 28.01.26



BA15S
12V 21W S-25 ORANGE
ΚΩΔΙΚΟΣ 28.01.07



BA15S
24V 18W S-25
ΚΩΔΙΚΟΣ 28.01.06



BA15S
24V 21W S-25
ΚΩΔΙΚΟΣ 28.01.27



BA20D
12V 25-25W
ΚΩΔΙΚΟΣ 28.01.12



BAY15D
12V 21-5W S-25
ΚΩΔΙΚΟΣ 28.01.09



BAZ15D
12V 21-4W INHARMONIOUS
ΚΩΔΙΚΟΣ 28.01.11



BAZ15D
12V 21-4W S-25
ΚΩΔΙΚΟΣ 28.01.10



G40
12V 40-45W P45T
ΚΩΔΙΚΟΣ 28.01.08



H1
12V 55W P14.5S
ΚΩΔΙΚΟΣ 28.01.13



H1
12V 55W P14.5S COOL BLUE
ΚΩΔΙΚΟΣ 28.01.14

ΛΑΜΠΕΣ ΟΧΗΜΑΤΩΝ

HWS



H1
12V 55W P14.5S XENON
ΚΩΔΙΚΟΣ 28.01.15



H1
24V 70W P14.5S INCANDESCENT
ΚΩΔΙΚΟΣ 28.01.28



H3
12V 55W PK22S
ΚΩΔΙΚΟΣ 28.01.18



H3
12V 55W PK22S COOL BLUE
ΚΩΔΙΚΟΣ 28.01.17



H3
12V 55W PK22S KRYPTON XENON
ΚΩΔΙΚΟΣ 28.01.16



H3
12V 100W PK22S
ΚΩΔΙΚΟΣ 28.01.25



H3
24V 70W PK22S
ΚΩΔΙΚΟΣ 28.01.29



H4
12V 60-55W P43T
ΚΩΔΙΚΟΣ 28.01.22



H4
12V 60-55W P43T COOL BLUE
ΚΩΔΙΚΟΣ 28.01.24



H4
12V 60-55W P43T XENON
ΚΩΔΙΚΟΣ 28.01.23



H4
12V 60-55W P45T XENON
ΚΩΔΙΚΟΣ 28.01.21



H4
24V 75-70W P43T INCANDESCENT
ΚΩΔΙΚΟΣ 28.01.32



H7
12V 55W PX26D
ΚΩΔΙΚΟΣ 28.01.20



H7
12V 55W PX26D COOL BLUE
ΚΩΔΙΚΟΣ 28.01.19



H7
24V 70W PX26D INCANDESCENT
ΚΩΔΙΚΟΣ 28.01.30



H11
24V 70W PCJ INCANDESCENT
ΚΩΔΙΚΟΣ 28.01.31

ΓΥΑΛΙΝΑ ΒΑΖΑ

VICTORIA



ΤΟ48 ΒΑΖΟ ΑΜΦΟΡΕΑΣ
106ml (120/ΠΑΚΕΤΟ)
ΥΨΟΣ 91 / ΔΙΑΜ 57mm
ΚΩΔΙΚΟΣ 48.01.01



ΤΟ58 ΒΑΖΟ ΑΜΦΟΡΕΑΣ
212ml (72/ΠΑΚΕΤΟ) ΥΨΟΣ
115 / ΔΙΑΜ 71mm
ΚΩΔΙΚΟΣ 48.01.02



ΤΟ58 ΒΑΖΟ ΑΜΦΟΡΕΑΣ
314ml (48/ΚΟΥΤΑ) ΥΨΟΣ
131 / ΔΙΑΜ 81mm
ΚΩΔΙΚΟΣ 48.01.03



ΤΟ63 ΒΑΖΟ ΑΜΦΟΡΕΑΣ
690ml (24/ΠΑΚΕΤΟ) ΥΨΟΣ
169 / ΔΙΑΜ 98mm
ΚΩΔΙΚΟΣ 48.01.04



ΤΟ53 ΒΑΖΟ ORCHIO
166ml (120/ΠΑΚΕΤΟ)
ΥΨΟΣ 63 / ΔΙΑΜ 68mm
ΚΩΔΙΚΟΣ 48.03.01



ΤΟ63 ΒΑΖΟ ORCHIO
212ml (72/ΠΑΛΕΤΑ) ΥΨΟΣ
83 / ΔΙΑΜ 80mm
ΚΩΔΙΚΟΣ 48.03.05



ΤΟ63 ΒΑΖΟ ORCHIO
314ml
ΥΨΟΣ 97 / ΔΙΑΜ 88mm
ΚΩΔΙΚΟΣ 48.03.02



ΤΟ63 ΒΑΖΟ ORCHIO
370ml
ΥΨΟΣ 106 / ΔΙΑΜ 90mm
ΚΩΔΙΚΟΣ 48.03.03



ΤΟ82 ΒΑΖΟ ORCHIO 720ml
(1800/ΠΑΛΕΤΑ) ΥΨΟΣ 127 /
ΔΙΑΜ 108mm
ΚΩΔΙΚΟΣ 48.03.04



ΤΟ43 ΒΑΖΟ ΕΞΑΓΩΝΟ
40ml (240/ΠΑΚΕΤΟ) ΥΨΟΣ
51 / ΔΙΑΜ 43mm
ΚΩΔΙΚΟΣ 48.04.05



ΤΟ58 ΒΑΖΟ ΕΞΑΓΩΝΟ
210ml (36/ΠΑΚΕΤΟ)
ΥΨΟΣ 90 / ΔΙΑΜ 70mm
ΚΩΔΙΚΟΣ 48.04.04



ΤΟ63 ΒΑΖΟ ΕΞΑΓΩΝΟ 290ml
(36/ΠΑΚΕΤΟ) ΥΨΟΣ 104 /
ΔΙΑΜ 69mm
ΚΩΔΙΚΟΣ 48.04.06

ΓΥΑΛΙΝΑ ΒΑΖΑ

VICTORIA



ΤΟ63 ΒΑΖΟ ΟΒΑΛ
350ml
ΥΨΟΣ 121 / ΔΙΑΜ 89mm
ΚΩΔΙΚΟΣ 48.04.02



ΤΟ66 ΒΑΖΟ ΟΒΑΛ
720ml
ΥΨΟΣ 169 / ΔΙΑΜ 100mm
ΚΩΔΙΚΟΣ 48.04.01



ΤΟ43 ΒΑΖΟ ΣΤΡΟΓΓΥΛΟ
30ml
ΥΨΟΣ 40 / ΔΙΑΜ 43mm
ΚΩΔΙΚΟΣ 48.02.13



ΤΟ50 ΒΑΖΟ ΣΤΡΟΓΓΥΛΟ
50ml (14112/ΠΑΛΕΤΑ)
ΥΨΟΣ 39 / ΔΙΑΜ 57mm
ΚΩΔΙΚΟΣ 48.02.16



ΤΟ43 ΒΑΖΟ ΣΤΡΟΓΓΥΛΟ
40ml
ΥΨΟΣ 51 / ΔΙΑΜ 43mm
ΚΩΔΙΚΟΣ 48.02.01



ΤΟ53 ΒΑΖΟ ΣΤΡΟΓΓΥΛΟ
147ml (9408/ΠΑΛΕΤΑ)
ΥΨΟΣ 83 / ΔΙΑΜ 55mm
ΚΩΔΙΚΟΣ 48.02.07



ΤΟ63 ΒΑΖΟ ΣΤΡΟΓΓΥΛΟ
212ml (5544/ΠΑΛΕΤΑ)
ΥΨΟΣ 86 / ΔΙΑΜ 66mm
ΚΩΔΙΚΟΣ 48.02.02



ΤΟ66 ΒΑΖΟ ΣΤΡΟΓ.ΧΕΙΛΟΣ
212ml (5544/ΠΑΛΕΤΑ) ΥΨΟΣ
91 / ΔΙΑΜ 62mm
ΚΩΔΙΚΟΣ 48.02.06



ΤΟ63 ΒΑΖΟ ΣΤΡΟΓΓΥΛΟ
300ml (24/ΠΑΚΕΤΟ) ΥΨΟΣ
120 / ΔΙΑΜ 64mm
ΚΩΔΙΚΟΣ 48.02.03



ΤΟ63 ΒΑΖΟ ΣΤΡΟΓΓΥΛΟ
314ml (24/ΠΑΚΕΤΟ) ΥΨΟΣ
113 / ΔΙΑΜ 67mm
ΚΩΔΙΚΟΣ 48.02.04



ΤΟ63 ΒΑΖΟ ΣΤΡΟΓΓΥΛΟ
320ml (24/ΠΑΚΕΤΟ) ΥΨΟΣ
118 / ΔΙΑΜ 67mm
ΚΩΔΙΚΟΣ 48.02.14



ΤΟ63 ΒΑΖΟ ΣΤΡΟΓΓΥΛΟ
370ml (4560/ΠΑΛΕΤΑ)
ΥΨΟΣ 118 / ΔΙΑΜ 72mm
ΚΩΔΙΚΟΣ 48.02.05

ΓΥΑΛΙΝΑ ΒΑΖΑ

VICTORIA



ΤΟ82 ΒΑΖΟ ΣΤΡΟΓ.ΨΗΛΟ
720ml (2250/ΠΑΛΕΤΑ)
ΥΨΟΣ 148 / ΔΙΑΜ 70mm
ΚΩΔΙΚΟΣ 48.02.08.01



ΤΟ82 ΒΑΖΟ ΣΤΡΟΓΓΥΛΟ
1015ml (15/ΠΑΚΕΤΟ) ΥΨΟΣ
180 / ΔΙΑΜ 94mm
ΚΩΔΙΚΟΣ 48.02.12



ΤΟ82 ΒΑΖΟ ΣΤΡΟΓΓΥΛΟ
720ml (2250/ΠΑΛΕΤΑ)
ΥΨΟΣ 141 / ΔΙΑΜ 70mm
ΚΩΔΙΚΟΣ 48.02.10



ΤΟ43 ΒΑΖΟ ΚΑΡΔΙΑ
250ml
ΥΨΟΣ 131 / ΠΛΑΤΟΣ 79mm
ΚΩΔΙΚΟΣ 48.01.15



ΤΟ66 ΒΑΖΟ ΒΑΡΕΛΑΚΙ
370ml
3648/ΠΑΛΕΤΑ
ΚΩΔΙΚΟΣ 48.02.15



ΤΟ82 ΒΑΖΟ ΒΑΡΕΛΑΚΙ 950ml
(20/ΠΑΚΕΤΟ) ΥΨΟΣ 151 /
ΔΙΑΜ 100mm
ΚΩΔΙΚΟΣ 48.02.11



ΤΟ53 ΒΑΖΟ ΡΑΒΔΩΤΟ ΜΕ
ΚΑΠΑΚΙ 250ml ΥΨΟΣ 93 /
ΠΛΑΤΟΣ 92mm
ΚΩΔΙΚΟΣ 48.04.03



ΤΟ63 ΒΑΖΟ ΟΚΤΑΓΩΝΟ
380ml
ΥΨΟΣ 125/ΠΛΑΤΟΣ 70mm
ΚΩΔΙΚΟΣ 48.01.22

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	ΚΩΔΙΚΟΣ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	ΚΩΔΙΚΟΣ
ΑΜΦΟΡΕΑΣ 106ml	**48.01.01**	ΠΛΑΚΕ ΡΑΒΔΩΤΟ 250ml	**48.04.03**
ΑΜΦΟΡΕΑΣ 212ml	**48.01.02**	ΟΚΤΑΓΩΝΟ 380ml	**48.01.22**
ΑΜΦΟΡΕΑΣ 314ml	**48.01.03**	ΣΤΡΟΓΓΥΛΟ 30ml	**48.02.13**
ΑΜΦΟΡΕΑΣ 690ml	**48.01.04**	ΣΤΡΟΓΓΥΛΟ 40ml	**48.02.01**
OVAL-ΠΛΑΚΕ 350ml	**48.04.02**	ΣΤΡΟΓΓΥΛΟ 50ml	**48.02.16**
OVAL-ΠΛΑΚΕ 720ml	**48.04.01**	ΣΤΡΟΓΓΥΛΟ 147ml	**48.02.07**
ORCHIO-ΠΙΘΑΡΑΚΙ 106ml	**48.03.01**	ΣΤΡΟΓΓΥΛΟ 212ml	**48.02.02**
ORCHIO-ΠΙΘΑΡΑΚΙ 212ml	**48.03.05**	ΣΤΡΟΓΓΥΛΟ 212ml ΜΕ ΧΕΙΛΟΣ	**48.02.06**
ORCHIO-ΠΙΘΑΡΑΚΙ 314ml	**48.03.02**	ΣΤΡΟΓΓΥΛΟ 300ml	**48.02.03**
ORCHIO-ΠΙΘΑΡΑΚΙ 370ml	**48.03.03**	ΣΤΡΟΓΓΥΛΟ 314ml	**48.02.04**
ORCHIO-ΠΙΘΑΡΑΚΙ 720ml	**48.03.04**	ΣΤΡΟΓΓΥΛΟ 320ml	**48.02.14**
ΕΞΑΓΩΝΟ 40ml	**48.04.05**	ΣΤΡΟΓΓΥΛΟ 370ml	**48.02.05**
ΕΞΑΓΩΝΟ 210ml	**48.04.04**	ΣΤΡΟΓΓΥΛΟ 720ml ΨΗΛΟ ΜΕ ΣΥΡΡΙΚΝΩΣΗ	**48.02.08**
ΕΞΑΓΩΝΟ 290ml	**48.04.06**	ΣΤΡΟΓΓΥΛΟ 720ml ΧΑΜΗΛΟ ΜΕ ΣΥΡΡΙΚΝΩΣΗ	**48.02.10**
ΒΑΡΕΛΑΚΙ 370ml	**48.02.15**	ΣΤΡΟΓΓΥΛΟ 720ml ΨΗΛΟ ΧΩΡΙΣ ΣΥΡΡΙΚΝΩΣΗ	**48.02.09**
ΒΑΡΕΛΑΚΙ 950ml	**48.02.11**	ΣΤΡΟΓΓΥΛΟ 1015ml	**48.02.12**

ΚΑΠΑΚΙΑ ΒΑΖΩΝ

VICTORIA



ΤΟ82 ΠΩΜΑ ΧΡΥΣΟ ΧΩΡΙΣ ΒΑΛΒΙΔΑ ΓΙΑ ΒΑΖΑ 720ml

ΚΩΔΙΚΟΣ 48.05.09



ΤΟ82 ΠΩΜΑ ΧΡΥΣΟ ΜΕ ΒΑΛΒΙΔΑ ΓΙΑ ΒΑΖΑ 720ml

ΚΩΔΙΚΟΣ 48.05.05



ΤΟ82 ΠΩΜΑ ΜΑΥΡΟ ΧΩΡΙΣ ΒΑΛΒΙΔΑ ΓΙΑ ΒΑΖΑ 720ml

ΚΩΔΙΚΟΣ 48.05.09.01



ΤΟ82 ΠΩΜΑ ΚΟΚΚΙΝΟ ΧΩΡΙΣ ΒΑΛΒΙΔΑ ΓΙΑ ΒΑΖΑ 720ml

ΚΩΔΙΚΟΣ 48.05.30



ΤΟ82 ΠΩΜΑ ΛΟΥΛΟΥΔΙ ΧΩΡΙΣ ΒΑΛΒΙΔΑ ΓΙΑ ΒΑΖΑ 720ml

ΚΩΔΙΚΟΣ 48.05.21



ΤΟ82 ΠΩΜΑ ΚΟΥΤΑΛΙ ΧΩΡΙΣ ΒΑΛΒΙΔΑ ΓΙΑ ΒΑΖΑ 720ml

ΚΩΔΙΚΟΣ 48.05.20



ΤΟ82 ΠΩΜΑ ΚΥΨΕΛΗ ΧΩΡΙΣ ΒΑΛΒΙΔΑ ΓΙΑ ΒΑΖΑ 720ml

ΚΩΔΙΚΟΣ 48.05.22



ΤΟ66 ΠΩΜΑ ΧΡΥΣΟ ΜΕ ΒΑΛΒΙΔΑ ΓΙΑ ΒΑΖΑ

ΚΩΔΙΚΟΣ 48.05.19



ΤΟ63 ΠΩΜΑ ΧΡΥΣΟ ΧΩΡΙΣ ΒΑΛΒΙΔΑ ΓΙΑ ΒΑΖΑ

ΚΩΔΙΚΟΣ 48.05.04



ΤΟ63 ΠΩΜΑ ΧΡΥΣΟ ΜΕ ΒΑΛΒΙΔΑ ΓΙΑ ΒΑΖΑ

ΚΩΔΙΚΟΣ48.05.13



ΤΟ63 ΠΩΜΑ ΜΑΥΡΟ ΜΕ ΒΑΛΒΙΔΑ ΓΙΑ ΒΑΖΑ

ΚΩΔΙΚΟΣ 48.05.29



ΤΟ63 ΠΩΜΑ ΜΕΛΙΣΣΑ ΧΩΡΙΣ ΒΑΛΒΙΔΑ ΓΙΑ ΒΑΖΑ

ΚΩΔΙΚΟΣ 48.05.23

ΚΑΠΑΚΙΑ ΒΑΖΩΝ & ΠΩΜΑΤΑ ΦΙΑΛΩΝ

VICTORIA



ΤΟ58 ΠΩΜΑ ΧΡΥΣΟ ΜΕ ΒΑΛΒΙΔΑ ΓΙΑ ΒΑΖΑ 212-314ml
ΚΩΔΙΚΟΣ 48.05.07



ΤΟ58 ΠΩΜΑ ΧΡΥΣΟ ΧΩΡΙΣ ΒΑΛΒΙΔΑ ΓΙΑ ΒΑΖΑ 212-314ml
ΚΩΔΙΚΟΣ 48.05.07.01



ΤΟ53 ΠΩΜΑ ΧΡΥΣΟ ΧΩΡΙΣ ΒΑΛΒΙΔΑ ΓΙΑ ΒΑΖΑ 106ml
ΚΩΔΙΚΟΣ 48.05.08



ΤΟ53 ΠΩΜΑ ΧΡΥΣΟ ΜΕ ΒΑΛΒΙΔΑ ΓΙΑ ΒΑΖΑ 106ml
ΚΩΔΙΚΟΣ 48.05.03



ΤΟ53 ΠΩΜΑ ΠΡΑΣΙΝΟ ΧΩΡΙΣ ΒΑΛΒΙΔΑ ΓΙΑ ΒΑΖΑ 106ml
ΚΩΔΙΚΟΣ 48.05.17



ΤΟ48 ΠΩΜΑ ΧΡΥΣΟ ΧΩΡΙΣ ΒΑΛΒΙΔΑ ΓΙΑ ΒΑΖΑ 106ml
ΚΩΔΙΚΟΣ 48.05.06



ΤΟ43 ΠΩΜΑ ΧΡΥΣΟ ΧΩΡΙΣ ΒΑΛΒΙΔΑ ΓΙΑ ΒΑΖΑ
ΚΩΔΙΚΟΣ 48.05.02



ΤΟ43 ΠΩΜΑ ΧΡΥΣΟ ΜΕ ΒΑΛΒΙΔΑ ΓΙΑ ΒΑΖΑ
ΚΩΔΙΚΟΣ 48.05.15



ΤΟ43 ΠΩΜΑ ΜΑΥΡΟ ΧΩΡΙΣ ΒΑΛΒΙΔΑ ΓΙΑ ΒΑΖΑ
ΚΩΔΙΚΟΣ 48.05.18



ΤΟ38 ΠΩΜΑ ΧΡΥΣΟ ΜΕ ΒΑΛΒΙΔΑ ΓΙΑ ΦΙΑΛΗ 200-250ml
ΚΩΔΙΚΟΣ 48.05.01



ΤΟ38 ΠΩΜΑ ΠΡΑΣΙΝΟ ΜΕ ΒΑΛΒΙΔΑ ΓΙΑ ΦΙΑΛΗ 200-250ml
ΚΩΔΙΚΟΣ 48.05.01.01



ΤΟ31.5 ΠΩΜΑ ΧΡΥΣΟ ΓΙΑ ΦΙΑΛΗ MARASCA 200-250ml
ΚΩΔΙΚΟΣ 48.05.25

ΒΑΖΟ & ΚΑΠΑΚΙΑ ΚΑΛΛΥΝΤΙΚΩΝ

VICTORIA



ΤΟ55 ΒΑΖΟ
50ml
ΚΩΔΙΚΟΣ 48.02.16



ΤΟ55 ΠΩΜΑ ΑΛΟΥΜΙΝΙΟΥ
ΑΣΗΜΙ ΓΙΑ ΒΑΖΑ 50ml
ΚΩΔΙΚΟΣ 48.05.26



ΤΟ55 ΠΩΜΑ ΑΛΟΥΜΙΝΙΟΥ
ΧΡΥΣΟ ΓΙΑ ΒΑΖΑ 50ml
ΚΩΔΙΚΟΣ 48.05.24



ΤΟ55 ΚΑΛΥΜΑ PP & ΜΟΝΩΤΙΚΗ ΚΑΣΚΕΤΑ PE
ΓΙΑ ΒΑΖΑ 50ml ΠΑΡΕΧΟΝΤΑΙ ΜΕ ΤΑ ΠΩΜΑΤΑ



ΓΥΑΛΙΝΕΣ ΦΙΑΛΕΣ

VICTORIA



ΤΟ31.5 ΦΙΑΛΗ
MARASCA 250ml
1ΤΜΧ
ΚΩΔΙΚΟΣ 48.07.01



ΤΟ31.5 ΦΙΑΛΗ
MARASCA 500ml
1ΤΜΧ
ΚΩΔΙΚΟΣ 48.07.02



ΤΟ38 ΦΙΑΛΗ
ΧΥΜΟΥ 200ml
40ΤΜΧ/ΔΕΜΑ
ΚΩΔΙΚΟΣ 48.07.21



ΤΟ38 ΦΙΑΛΗ ΧΥΜΟΥ
250ml
50ΤΜΧ/ΔΕΜΑ
ΚΩΔΙΚΟΣ 48.07.22



ΤΟ53 CONICA PASSATA
720ml
20ΤΜΧ/ΔΕΜΑ
ΚΩΔΙΚΟΣ 48.07.23

ΓΥΑΛΙΝΑ ΦΙΑΛΙΔΙΑ & ΠΩΜΑΤΑ

VICTORIA



ΦΙΑΛΙΔΙΟ
20ml
342ΤΜΧ
ΚΩΔΙΚΟΣ 48.07.03



ΦΙΑΛΙΔΙΟ
30ml
216ΤΜΧ
ΚΩΔΙΚΟΣ 48.07.04



ΠΩΜΑ ΑΛΟΥΜΙΝΙΟΥ
ΧΡΥΣΟ ΓΙΑ ΦΙΑΛΙΔΙΑ
20&30ml
ΚΩΔΙΚΟΣ 48.05.31



ΦΙΑΛΙΔΙΟ
ΔΙΑΦΑΝΟ
20ml
ΚΩΔΙΚΟΣ 48.07.07



ΠΩΜΑ ΧΡΥΣΟ
ΑΛΟΥΜΙΝΙΟ ΓΙΑ
ΦΙΑΛΙΔΙΑ 20&30ml
ΚΩΔΙΚΟΣ 48.07.08

ΠΩΜΑ ΑΣΗΜΙ
ΑΛΟΥΜΙΝΙΟ ΓΙΑ
ΦΙΑΛΙΔΙΑ 20&30ml
ΚΩΔΙΚΟΣ 48.07.09

ΣΦΡΑΓΙΣΤΙΚΟ ΦΙΑΛΩΝ ΓΙΑ ΠΩΜΑΤΑ ROPP

VICTORIA

ISO 9001: 2000



- Κατάλληλο για τη σύσφηξη ROPP απλών και βιδωτών μεταλλικών πωμάτων.
- Χρησιμοποιείται σε γυάλινα και πλαστικά μπουκάλια.
- Το μηχάνημα είναι κατασκευασμένο από ανοξείδωτο χάλυβα, είναι εύκολο στη χρήση του και μπορεί να προσαρμοστεί στο δικό σας μέγεθος.

Κωδικός μοντέλου:	**DK-40**
Τάση εισόδου:	220/240V
Συχνότητα:	50Hz
Σφράγιση φιαλών:	700-1000/h
Διάμετρος πωμάτων:	20-35mm
Ύψος φιαλών:	20-320mm
Βάρος:	7056Kg0x340x1260mm
Διαστάσεις:	700x340x1260mm
ΚΩΔΙΚΟΣ	**48.07.06**

ΓΥΑΛΙΝΕΣ ΦΙΑΛΕΣ EMERALD

VICTORIA







ΦΙΑΛΗ EMERALD
750ml
ΚΩΔ 48.07.05

ΤΟ24 ΠΩΜΑ ΧΡΥΣΟ ΓΙΑ ΦΙΑΛΗ
750ml ΜΕ ΠΑΡΕΜΒΥΣΜΑ
ΚΩΔ 48.05.32

ΜΥΛΟΙ ΜΠΑΧΑΡΙΚΩΝ / ΠΙΠΕΡΙΕΡΕΣ

VICTORIA



H51-252 Γυάλινο βάζο 80ml
Πλαστικός διάφανος μύλος
ΚΩΔΙΚΟΣ 48.06.02



H51-2502 Γυάλινο βάζο 100ml
Πλαστικός διάφανος μύλος
ΚΩΔΙΚΟΣ 48.06.03



H51-251 Πλαστικό βάζο 100ml
Πλαστικός διάφανος μύλος
ΚΩΔΙΚΟΣ 48.06.09



H51-2504G Γυάλινο βάζο 100ml
Πλαστικός διάφανος μύλος
ΚΩΔΙΚΟΣ 48.06.12



H51-2504 Γυάλινο βάζο 100ml
Πλαστικός διάφανος μύλος
ΚΩΔΙΚΟΣ 48.06.13



H51-275 Πλαστικό βάζο 200ml
Πλαστικός μαύρος μύλος
ΚΩΔΙΚΟΣ 48.06.11



H51-2505B Γυάλινο βάζο 100ml
Πλαστικός μαύρος μύλος
ΚΩΔΙΚΟΣ 48.06.01



H51-2536 Γυάλινο βάζο 100ml
Πλαστικός μαύρος μύλος & INOX
ΚΩΔΙΚΟΣ 48.06.07



H51-2536 Γυάλινο βάζο 100ml
Πλαστικός μπλε μύλος & INOX
ΚΩΔΙΚΟΣ 48.06.08



H51-2531R Γυάλινο βάζο 170ml
Πλαστικός μαύρος μύλος & INOX
ΚΩΔΙΚΟΣ 48.06.10



H51-2534 Γυάλινο βάζο 150ml
INOX μύλος
ΚΩΔΙΚΟΣ 48.06.04



H51-2531 Γυάλινο βάζο 150ml
Πλαστικός κόκκινος μύλος & INOX
ΚΩΔΙΚΟΣ 48.06.06



H51-2531 Γυάλινο βάζο 150ml
Πλαστικός γαλάζιος μύλος & INOX
ΚΩΔΙΚΟΣ 48.06.05



SARIMEN - ΣΑΡΙΚΛΑΚΗΣ Α.Ε.
ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΗ - ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΙΚΗ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ & ΕΡΓΑΛΕΙΩΝ
ΕΔΡΑ: ΣΑΡΑΤΣΗ ΚΑΜΠΟΣ ΙΕΡΑΠΕΤΡΑ 72200
ΥΠΟΚΑΤΑΣΤΗΜΑ: 6ο ΧΛΜ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ - ΜΑΛΑΔΩΝ 71500 ΗΡΑΚΛΕΙΟ
Τηλ: (+30) 2810 881580 (+30) 2810 881555
e-mail: info@sarimen.com
www.sarimen.com